省エネ性能カタログ e 2009年冬版

家計にやさしい省エネ機器ランキング

エアコン

テレビ
（液晶・プラズマ）

DVDレコーダー
（地デジ対応）

冷凍冷蔵庫

ジャー炊飯器

電子レンジ

蛍光灯器具

電気便座

ガスストーブ

石油ストーブ

ガス調理機器

ガス温水機器

石油温水機器

経済産業省
資源エネルギー庁

C O N T E N T S

INTRODUCTION

エネルギー消費が増加中 3

知らないうちに電気を使っている。 4

知っててよかった！

『省エネ法』とトップランナー基準 5

省エネルギーラベリング制度 6

小売事業者表示制度 7

省エネ型製品情報サイトとは 7

省エネ性能カタログ　ランキング一覧の見方 8

エアコン 9

テレビ 20

DVD レコーダー（地デジ対応） 30

冷凍冷蔵庫 33

ジャー炊飯器 39

電子レンジ 44

蛍光灯器具 47

電気便座 53

省エネ性能カタログ　ガス・石油機器について 57

ストーブ（ガス・石油） 58

●ガスストーブ 59

●石油ストーブ 61

ガス調理機器 66

温水機器（ガス・石油） 74

●ガス温水機器 75

●石油温水機器 95

Q & A 104

INFORMATION 106

エコポイント

エコポイントの活用による
グリーン家電の普及促進事業 107

INTRODUCTION

エネルギー消費が増加中

わが国のエネルギー消費は、2度の石油危機により減少したものの、80年代後半から再び高い伸びを示しています。特に家庭やオフィスなどの民生部門※と運輸部門の増加が大きくなっております。その要因には、世帯数の増加とともにエアコン・冷蔵庫などの家電製品が普及してきたことと、鉄道・バスよりもエネルギー消費の大きい乗用車の利用が増えていることが考えられ、快適・利便性を求めるライフスタイルの変化が影響を与えているようです。

※民生部門とは、家庭部門と業務部門（商業、サービス業など。産業運輸を除く）をいいます。

わが国の最終消費エネルギー推移

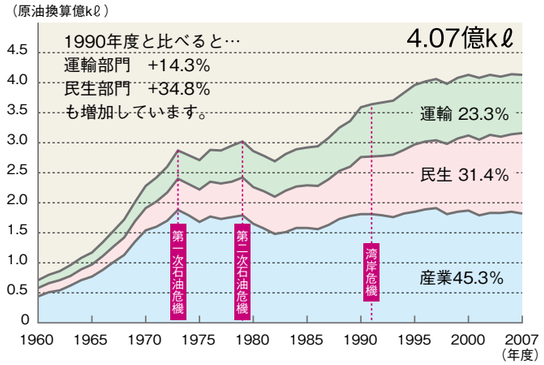

出所：資源エネルギー庁総合エネルギー統計

わが国の主要耐久消費財等の普及率

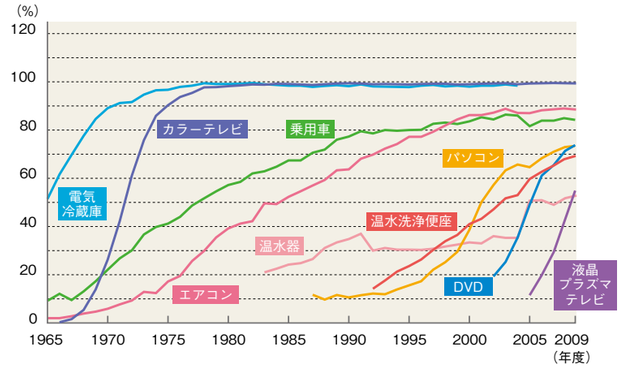

出所：内閣府消費動向調査（2009年3月）
※温水洗浄便座に暖房便座は含まれません。

家庭では、さまざまなエネルギーを消費しています。

家庭ではどこから二酸化炭素が多く排出されているの？

家庭からの二酸化炭素排出量　—燃料種別内訳—

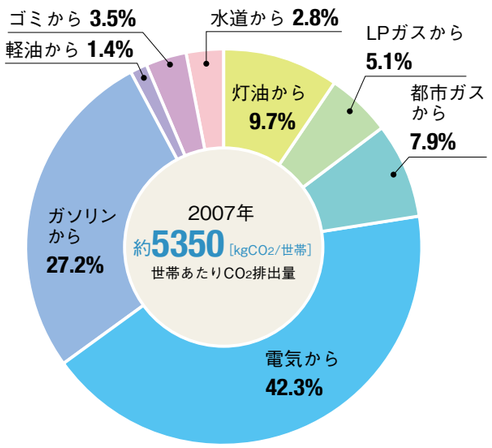

出所：温室効果ガスインベントリオフィス「日本の1990～2007年度の温室効果ガス排出量データ」（2009年4月30日発表）
注：割合は四捨五入しているため、合計が100%とは合いません。

家庭でいちばん電力を消費するのは？

家庭における消費電力量ウェイトの比較

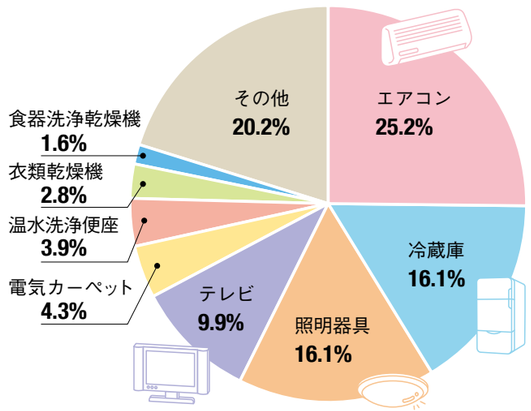

出所：資源エネルギー庁 平成16年度 電力需給の概要（平成15年度推定実績）
注：割合は四捨五入しているため、合計が100%とは合いません。

知らないうちに電気を使っている。

待機時消費電力とは？

スイッチを入れていないのに、コンセントにつないでおくだけで電力を消費する。こんな待機時消費電力が意外に多くの電力を消費しています。多くの家電製品は、リモコンで電源を切っても電力を消費しています。

また、タイマーやメモリー、内蔵時計などの機能を維持する製品が増え、それらの製品は主電源をオフにしても電力を消費しています。これが待機時消費電力です。

家庭における待機時消費電力の現状

家庭一世帯あたりの待機時消費電力量は平均で285kWh/年（電気料金では約6,270円/年＊）であり、家庭の一世帯あたりの全消費電力量（4,734kWh/年）の6.0%に相当します。

＊電力量1kWhあたり22円（税込）（(社）全国家庭製品公正取引協議会による新電力料金目安単価）として算出

待機時消費電力量の占める割合

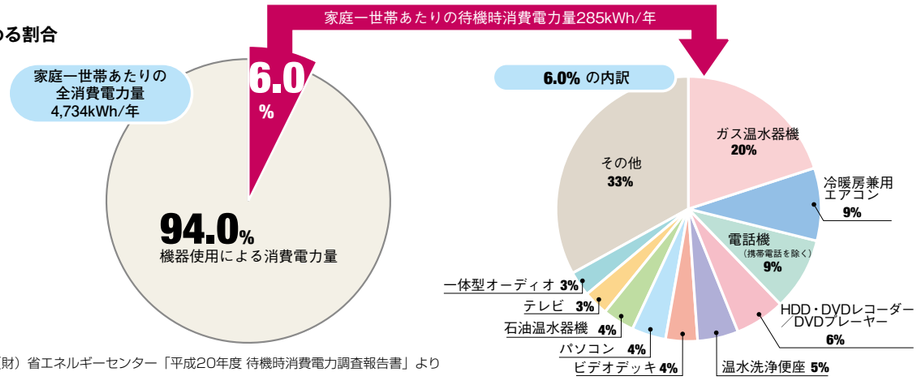

※（財）省エネルギーセンター「平成20年度 待機時消費電力調査報告書」より



気をつければ、待機時消費電力量は削減できる。

使い方を工夫すれば待機時消費電力を削減できます。

STEP 1 機器の省エネモードを利用すると、待機時消費電力を**約8%削減**できます。

STEP 2 使わないときは機器本体の主電源スイッチをオフにすると待機時消費電力量を**約23%削減**できます。

STEP 3 使っていないときに機器のプラグをコンセントから抜いても機能的に問題が無い機器について、使わないときにプラグを抜くようにすると、年間の待機時消費電力量を**約40%削減**できます。

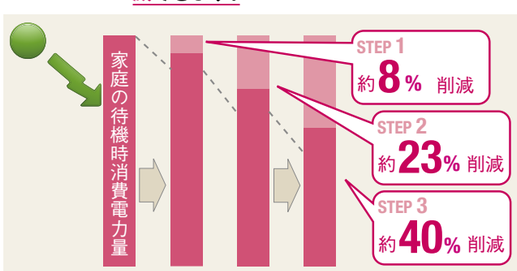

※（財）省エネルギーセンター「平成20年度 待機時消費電力調査報告書」より

待機時消費電力の小さい製品が増えてきている。

近年、待機時消費電力が削減された家電製品が増えてきています。テレビや電子レンジなどでは、待機時消費電力が1W以下やほぼOWという非常に省エネ性能が優れた製品も出てきています。

できることから、はじめる家庭の省エネ、2つのポイント。

Point1 機器を選ぶときは、省エネ型。

省エネルギーなどの技術の進歩により、ガス・石油機器、家電製品などさまざまな機器は、使い勝手や機能性とともに、エネルギー消費効率が良くなっています。エアコンは消費電力の低減、テレビやDVDレコーダーはこれに加え、リモコンの指示待ちやタイマーに使われる待機時消費電力も削減しています。またガスや石油の燃焼熱から温風や温水への熱効率も改善されエネルギー使用量が少なく、省エネ性能が良くなっています。

省エネ型製品情報サイト http://www.eccj.or.jp/product-info/

Point2 毎日コツコツ、上手な使い方。

エネルギー消費効率の良い機器を選び、上手な使い方をするのが省エネのコツです。たとえば、家電製品のスイッチをこまめに切る。冷暖房は適温にする。使わない家電製品のプラグをコンセントから抜く。ほかにも無駄な電気料金のチェックや、お湯の設定温度は目的に合わせて変える、シャワーを出しっ放しにしないなど、ご家庭でのさまざまな工夫が省エネにつながります。

家庭の省エネ大事典 http://www.eccj.or.jp/dict/

『省エネ法』とトップランナー基準

『省エネ法』とは

『省エネ法』は、正式には「エネルギーの使用の合理化に関する法律」といい、石油危機を契機に1979年に制定されました。この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効利用と確保のため、工場、輸送、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置等を講じ、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とします。

『トップランナー基準』導入

1997年に開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議（COP3）を受け、1998年に省エネ法の大幅な改正が行われました。この中で、特に民生・運輸部門のエネルギー消費の増加を抑えるため、エネルギーを多く使用する機器毎に省エネルギー性能の向上を促すための目標基準（「トップランナー基準」）が設けられました。当初対象機器（自動車やエアコン等）は11品目でしたが、2002年には、対象機器が7品目追加されました。また2005年には3品目追加され、さらに2009年に2品目が追加されたことにより、現在23品目を対象としています。今後、さらに対象機器の拡大やトップランナー基準の見直しが検討されています。

『トップランナー基準』とは

「エネルギー多消費機器のうち省エネ法で指定するもの（特定機器という）の省エネルギー基準を、各々の機器において、基準設定時に商品化されている製品のうち最も省エネ性能が優れている機器の性能以上に設定する」というものです。

特定機器に指定される用件は、次の3点となっています。

❶ 我が国において大量に使用される機械器具であること。
❷ その使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具であること。
❸ その機械器具に係わるエネルギー消費効率の向上を図ることが特に必要なものであること。

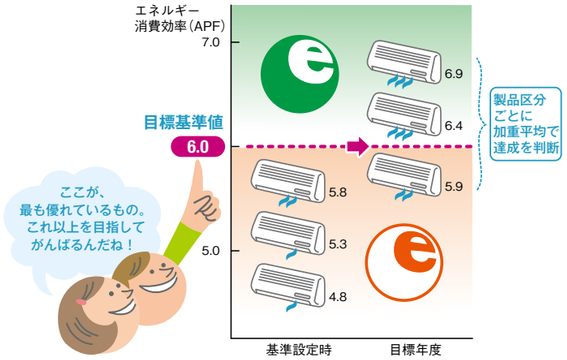

■特定機器■

- ●乗用自動車
- ●エアコン
- ●蛍光灯器具
- ●テレビ
- ●複写機
- ●電子計算機
- ●磁気ディスク装置
- ●貨物自動車
- ● VTR
- ●電気冷蔵庫
- ●電気冷凍庫
- ●ストーブ
- ●ガス調理機器
- ●ガス温水機器
- ●石油温水機器
- ●電気便座
- ●自動販売機
- ●変圧器
- ●ジャー炊飯器
- ●電子レンジ
- ● DVD レコーダー
- ●小型ルーター※
- ● L2 スイッチ※

トップランナー基準の特定機器は **23** 品目を対象としています。
※2009年7月より追加

■エネルギー消費効率改善（実績）■

機器名	エネルギー消費効率の出荷台数による加重平均値の改善率（実績）
VTR	73.6%（1997年度→2003年度）
エアコン＊	67.8%（1997年度→2004冷凍年度）
電気冷蔵庫	55.2%（1998年度→2004年度）
電気冷凍庫	29.6%（1998年度→2004年度）
蛍光灯器具＊	35.6%（1997年度→2005年度）
電子計算機	99.1%（1997年度→2005年度）
磁気ディスク装置	98.2%（1997年度→2005年度）
複写機	72.5%（1997年度→2006年度）
電気便座	14.6%（2000年度→2006年度）

＊印を付した機器については、省エネ基準が単位エネルギー当たりの能力で定められており、＊印を付していない機器については、エネルギー消費量（例:kWh/年）で定められている。上表中の「エネルギー消費効率改善」は、それぞれの基準で見た改善率を示している。

トップランナー基準各対象機器の詳細は
http://www.eccj.or.jp/machinery/toprunner/index.html

省エネルギーラベリング制度

2000年8月に『省エネルギーラベリング制度』が日本工業規格（JIS）によって導入されました。この制度は、家庭で使用される製品を中心に、省エネ法で定めた省エネ性能の向上を促すための目標基準（トップランナー基準）を達成しているかどうかを製造事業者等がラベル（「省エネルギーラベル」）に表示するもので、製品を選ぶ際の省エネ性能の比較等に役立ちます。

表示内容

省エネルギーラベルは、❶省エネ性マーク、❷省エネ基準達成率、❸エネルギー消費効率、❹目標年度の４つの情報を表示します。省エネルギーラベルは、カタログや製品本体、包装など、見やすいところに表示されます。

省エネルギーラベルの表示例

（例1）

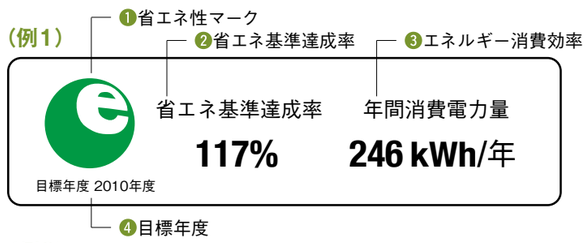

（例2）

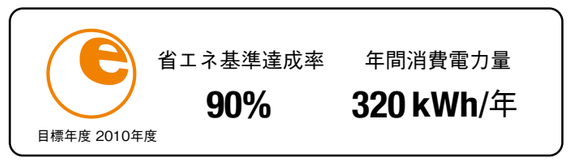

❶省エネ性マーク

トップランナー基準を達成した（省エネ基準達成率100%以上）製品にはグリーンのマークを表示し、未達成（100%未満）の製品にはオレンジ色のマークを表示します。

❷省エネ基準達成率

その製品がトップランナー基準の目標基準値を、どの程度達成しているかを%で示します。

❸エネルギー消費効率

エネルギー消費効率は、製品毎に定められた測定方法によって得られた数値です。製品によって表示語が異なります。APF のように効率で表すものや年間消費電力量のようにエネルギーの消費量で表すものがあります。

❹目標年度

目標年度はトップランナー基準を達成すべき年度で、製品や区分毎に設定されています。

機器名	目標年度	エネルギー消費効率 表示語	エネルギー消費効率 単位	備考
エアコン	2010	APF	—	家庭用の直吹き形で壁掛け形のもの
	2012			上記以外の家庭用のもの（冷房専用、ウインド形・ウォール形を除く）
蛍光灯器具	2005	エネルギー消費効率	lm/W	
テレビ	2003	年間消費電力量	kWh/年	ブラウン管
	2008			液晶・プラズマ
電子計算機	2007	エネルギー消費効率	—	
磁気ディスク装置	2007	エネルギー消費効率	—	
電気冷蔵庫	2010	年間消費電力量	kWh/年	
電気冷凍庫	2010	年間消費電力量	kWh/年	
ストーブ	2006	エネルギー消費効率	%	石油ストーブ　ガスストーブ
ガス調理機器	2006	エネルギー消費効率	%	こんろ部
	2008		Wh	グリル部、オーブン部
ガス温水機器	2006	エネルギー消費効率	%	ガス瞬間湯沸器、給湯付ふろがま
	2008			ガス暖房機器
石油温水機器	2006	エネルギー消費効率	%	
電気便座	2012	年間消費電力量	kWh/年	
変圧器	2006	エネルギー消費効率	W	油入変圧器
	2007			モールド変圧器
ジャー炊飯器	2008	年間消費電力量	kWh/年	
電子レンジ	2008	年間消費電力量	kWh/年	
DVD レコーダー	2008	年間消費電力量	kWh/年	地デジ非対応のもの
	2010			地デジ対応のもの

省エネルギーラベリング制度の詳細は http://www.eccj.or.jp/labeling/

小売事業者表示制度 ～統一省エネルギーラベル～

小売事業者が製品の省エネ情報を表示するための制度が2006年10月から開始されました。制度内容は、製品個々の省エネ性能を表す省エネルギーラベリング制度、市販されている製品の中で相対的に位置づけた多段階評価制度、年間の目安電気料金（または目安燃料使用量）等を製品本体またはその近傍に表示するものです。

統一省エネルギーラベル

エアコン、電気冷蔵庫、テレビ、電気便座については①多段階評価、②省エネルギーラベル及び、③年間の目安電気料金等を組み合わせた『統一省エネルギーラベル』で表示します。なお、電気便座は、平成 21 年 5 月から新たに多段階評価が追加されました。

統一省エネルギーラベルの例（電気冷蔵庫）

本ラベル内容が何年度のものであるかを表示。

ノンフロン電気冷蔵庫はノンフロンマークを表示。

①多段階評価

・多段階評価基準は市販されている製品の省エネ基準達成率の分布状況に応じて定められており、省エネ性能を5段階の星で表示する制度です。省エネ性能の高い順に5つ星から1つ星で表示。

・トップランナー基準を達成している製品がいくつ星以上であるかを明確にするため、星の下のマーク（◀▶）でトップランナー基準達成・未達成の位置を明示。

②省エネルギーラベル

③年間の目安電気料金

・エネルギー消費効率（年間消費電力量等）をわかりやすく表示するために年間の目安電気料金で表示。
電気料金は、(社)全国家庭電気製品公正取引協議会「電気料金新目安単価」から1kWhあたり22円（税込)として算出。

特定機器（トップランナー基準対象機器）と表示内容			
特定機器	省エネラベリング制度	年間の目安電気料金等	多段階評価制度
エアコン	●	●	●
テレビ	●	●	●
電気冷蔵庫	●	●	●
電気冷凍庫	●	●	
ジャー炊飯器	●	●	
電子レンジ	●	●	
蛍光灯器具	●	●	
電気便座	●	●	●
DVDレコーダー	●	●	
VTR		●	
ストーブ	●		
ガス調理機器	●	●（燃料使用量）	
ガス温水機器	●	●（燃料使用量）	
石油温水機器	●	●（燃料使用量）	
電子計算機（パソコン）	●		
磁気ディスク装置	●		
変圧器	●		
複写機			
自動販売機			
乗用自動車			
貨物自動車			
小型ルーター※			
L2スイッチ※			

小売事業者表示制度対象製品　※2009年7月より追加

省エネ型製品情報サイトとは

統一省エネルギーラベルを出力することができるサイトです。製造事業者等が、（財）省エネルギーセンターのデータベースに製品情報を随時登録することで、小売事業者や一般ユーザーが現在市販されている製品情報の一覧を表示し、統一省エネルギーラベルを出力することができるシステムです。また、統一省エネルギーラベルの他に、簡易版ラベル、任意入力用ラベルも出力できます。

■簡易版ラベル

多段階評価を行わない機器を対象にしたラベルです。省エネルギーラベル及び年間の目安電気料金（年間の目安燃料使用量）のほか、メーカー名、機種名を組み合わせたラベルです。

※POP等にこれらの情報を表示している場合は、この様式を使用する必要はありません。

■任意入力用ラベル

オリジナル商品等サイト上に情報が掲載されていない場合、直接必要情報を入力し、表示させる様式です。

統一省エネルギーラベルの出力はこちらから〈省エネ型製品情報サイト〉
http://www.eccj.or.jp/cgi-bin/real-catalog/index.php

2009 年冬版

省エネ性能カタログ　ランキング一覧の見方

製品のエネルギー消費効率、省エネ基準達成率や代表的な機能等を一覧表に整理しました。

掲載製品

（財）省エネルギーセンター「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2009 年 11 月中旬までに登録された主な製品を区分毎に掲載しています。

（注）同順位の場合の並び順は、省エネ基準達成率順、社名50音順です。

一覧表の各種表示について

●多段階評価制度：省エネラベリング制度の省エネ基準達成率を用いて、省エネ性能を5段階の★の数で表示するものです。対象機器はエアコン、テレビ、冷凍冷蔵庫、電気便座です。

エアコン 直吹き形で壁掛け形の冷暖房兼用機

多段階評価	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
省エネ基準達成率	109%以上	100%以上109%未満	90%以上100%未満	80%以上90%未満	80%未満

テレビ 液晶テレビ・プラズマテレビ

多段階評価	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
省エネ基準達成率	164%以上	143%以上164%未満	121%以上143%未満	100%以上121%未満	100%未満

冷凍冷蔵庫

多段階評価	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
省エネ基準達成率	144%以上	122%以上144%未満	100%以上122%未満	83%以上100%未満	83%未満

電気便座

多段階評価	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
省エネ基準達成率	150%以上	125%以上150%未満	100%以上125%未満	78%以上100%未満	78%未満

●家電製品、ガス・石油機器共通

●省エネラベリング制度：省エネ法で定めた省エネ性能の向上を促すための目標基準（トップランナー基準）を達成しているかどうかをラベル（省エネラベル）に表示するものです。

●省エネ性マーク：トップランナー基準を達成した（省エネ基準達成率100%以上）製品についてはグリーンのマーク（）が表示され、未達成（省エネ基準達成率100%未満）の製品についてはオレンジ色のマーク（）が表示されます。

●目標年度：トップランナー基準を達成すべき年度で、製品や区分毎に設定されています。

●省エネ基準達成率（%）：その製品が属するトップランナー基準の区分の目標基準値を、どの程度達成しているかを%で示します。各機器毎に異なり、区分毎に、目標基準値算定式や目標基準値が設定されています。

●エネルギー消費効率（%）：機器によって表示語が異なり、各機器毎にさだめられています。年間消費電力量（kWh/年）、APF（通年エネルギー消費効率）、発光効率（lm/W）、熱効率（%）等で表します。

●家電製品

● 1 年間の目安電気料金（円）

1kWh あたり 22 円（税込）（（社）全国家庭電気製品公正取引協議会新電力料金目安単価）として算出した目安電気料金を有効数字 3 桁で表示しています。各家庭の使用実態や電力会社等によって異なります。エアコンと蛍光灯器具につきましては、それぞれのページをご確認ください。

1 年間の目安電気料金（円）＝年間消費電力量（kWh/ 年）× 22（円 / kWh）

エアコン

上手な選び方　住まいの気象条件、建物の構造、部屋の広さ、機能をもとに、家庭にあった機種を選ぶことが大切です。

①APF

APF（通年エネルギー消費効率）とは、年間を通してある一定条件をもとにエアコンを使用したとき、1年間に必要な冷暖房能力を、1年間でエアコンが消費する電力量（期間消費電力量）で除した数値です。APFが大きいほど、省エネ性が優れた機器といえます。

②COP

COP（エネルギー消費効率）は、定格条件における消費電力1kW当たりの冷房能力・暖房能力（kW）を表したものです。冷暖房COPが大きいほど、省エネ性の優れた機器といえます。

③省エネ基準達成率

室内機の形態、冷房能力、室内機の寸法が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性が優れ、年間電気料金も安くなります。

エアコンは、室内機形態、冷房能力、室内機の寸法等により分けられた区分毎に目標基準値が設定されています。

④能力

冷房能力及び暖房能力に応じて、部屋の広さの目安が表示されています。寒冷地にお住まいの方は、暖房低温能力を参考にして下さい。

⑤室内機の寸法

日本の標準的な木造住宅をモデルに、技術的な制約の差により、壁掛け形の冷暖房兼用・冷房能力4.0kW以下の機種について寸法区分が導入されました。室内機の横幅寸法 800mm以下、かつ高さ295mm以下を寸法規定タイプ、それ以外を寸法フリータイプといいます。

同じタイプのものならば、★の数が多いもの＝省エネ基準達成率の高いものを選びましょう！

★★★★★と★★のエアコン（冷房能力4.0kW、寸法規定）の期間消費電力量と電気料金の比較

	省エネ基準達成率	期間消費電力量	年間電気料金
製品A ★★★★★	128%	1,272kWh	28,000円
製品B ★★	89%	1,822kWh	40,100円

★★★★★ の 製品A を選ぶと、➡ 1年間の目安電気料金にすると、約12,100円おトク！

※年間電気料金は目安であり、実際の使用条件や電力会社により異なります。

上手な使い方　省エネ性が優れたエアコンも、使い方しだいでさらに電力の無駄を省くことができます。

カーテンで窓からの熱の出入りを防ぎましょう。

2週間に1度は、フィルターのお掃除をしましょう。

室外機の吹出口にものを置くと、冷暖房の効果が下がります。

室内温度は適温にしましょう。（夏は28℃以上、冬は20℃以下に）

風向きを上手に調整しましょう。（風向板は暖房では下向き、冷房では水平に）

タイマーを上手に使い、留守のときはこまめにスイッチを切ります。長期間使わないときはプラグを抜きましょう。

省エネ性能の推移　10 年以上前のエアコンと比べ、約 40%の省エネ。

■期間消費電力量の推移　※壁掛け形冷暖房兼用・冷房能力2.8kWクラス・省エネ型代表機種の単純平均値

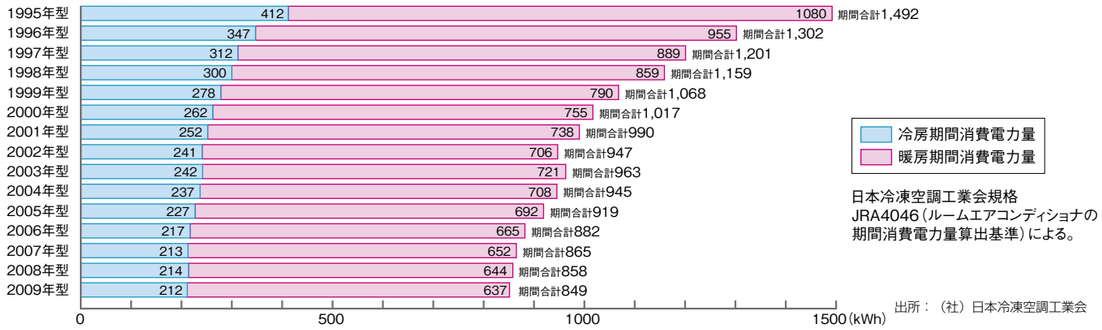

日本冷凍空調工業会規格 JRA4046（ルームエアコンディショナの期間消費電力量算出基準）による。

出所：（社）日本冷凍空調工業会

エアコン　省エネ性能ランキング一覧の見方

（財）省エネルギーセンター「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2009年11月中旬までに登録された主な製品を区分毎に掲載。**APF（通年エネルギー消費効率）**の値が大きい順に掲載しています。

（注）冷房専用ウインド形･ウォール形、電気以外のエネルギーを暖房の熱源にするもの、業務用品、受注生産品、特殊仕様品等は対象外です。

一覧表の各種表示について

●**APF（通年エネルギー消費効率）**：エアコンの省エネ性能の基準となる値で、小数点以下1桁まで表示しています。

$$APF = \frac{\text{1年間に必要な冷暖房能力総和（kWh）}}{\text{機種毎の期間消費電力量（kWh）}}$$

■ 冷房期間及び暖房期間に必要な冷暖房能力の総和（固定値）

冷房能力（kW）	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1
冷暖房能力総和（kWh）	4408	5010	5611	7214	8015	9017	10019	11222	12624	14227

算出計算例　（冷房能力2.8kW、期間消費電力量が850kWhの場合）　$APF = \frac{5611}{850} = 6.6$

●**冷暖房平均COP（エネルギー消費効率）**：エアコンの省エネ性能の基準となる値で、小数点以下2桁まで表示しています。

$$\text{冷暖房平均COP} = \frac{\text{（冷房COP＋暖房COP）}}{2} \quad \left[\ \text{冷房COP} = \frac{\text{冷房能力（kW）}}{\text{消費電力（kW）}} \quad \text{暖房COP} = \frac{\text{暖房能力（kW）}}{\text{消費電力（kW）}}\ \right]$$

●**1年間の目安電気料金（円）**：1kWhあたり22円（税込）（（社）全国家庭電気製品公正取引協議会新電力料金目安単価）として算出した目安電気料金を有効数字3桁で表示しています。各家庭の使用実態や電力会社等によって異なります。また、東京の外気温度をモデルとしており、地域毎の外気温度モデルに基づく年間電気料金は、下表の地域係数が補正の目安となります。

1年間の目安電気料金（円）＝期間消費電力量（kWh）× 22（円 / kWh）

■ 地域係数

地域	東京	札幌	盛岡	秋田	仙台	新潟	前橋	松本	富山	静岡
冷暖房兼用機	1.0	3.1	2.3	1.9	1.6	1.5	1.4	2.0	1.5	0.8
地域	名古屋	大阪	米子	広島	高松	高知	福岡	熊本	鹿児島	那覇
冷暖房兼用機	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.0	0.6

※寒冷地においてはエアコンの暖房能力が不足する場合は、エアコン以外の補助暖房（電熱ヒーター）の消費電力量を加算しています。

●**冷房能力（kW）**：外気温35℃、室内温度27℃とした場合の、室内の空気から除去する単位時間あたりの熱量です。

●**冷房消費電力（kW）**：冷房時の定格消費電力（kW）です。

●**冷房COP（エネルギー消費効率）**：消費電力1kW当たりの冷房能力（kW）を表したものです。

●**冷房期間消費電力量（kWh）**：冷房期間3.6ヶ月間（6月2日～9月21日）の消費電力量（kWh）です。

●**暖房標準能力（kW）**：外気温7℃、室内温度20℃とした場合の、室内の空気に加える単位時間あたりの熱量です。

●**暖房低温能力（kW）**：外気温2℃、室内温度20℃とした場合の、室内の空気に加える単位時間あたりの熱量です。（寒冷地にお住まいの方は参考にして下さい。）

●**暖房消費電力（kW）**：暖房時の定格消費電力です。

●**暖房COP（エネルギー消費効率）**：消費電力1kW当たりの暖房能力（kW）を表したものです。

●**暖房期間消費電力量（kWh）**：暖房期間5.5ヶ月間（10月28日～4月14日）の消費電力量（kWh）です。

●**期間消費電力量（kWh）**：日本工業規格JIS C 9612（ルームエアコンディショナ）「期間エネルギー消費効率算定のための試験及び算出方法」に基づくAPFから算出されています。

■ 算出条件

外気温度	東京をモデルとしています	設定温度	冷房時:27℃／暖房時:20℃
期間	冷房期間3.6ヶ月（6月2日～9月21日） 暖房期間5.5ヶ月（10月28日～4月14日）	使用時間	6:00～24:00の18時間
		住宅	平均的な木造住宅（南向き）
		部屋の広さ	機種に見合った広さの部屋（下記参照）

■ 冷房能力に対する部屋の広さの目安

冷房能力ランク（kW）	～2.2	2.5	2.8	～3.6	～4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	10.0
畳数（畳）	6	8	10	12	14	16	18	20	23	26	29	32

エアコン　省エネ性能ランキング一覧

エアコン　冷房能力2.2kW（6～9畳）寸法フリー

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧100V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1）省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	冷暖房平均COP	APF（通年エネルギー消費効率）	年間電気料金（円）	冷房 消費電力（W）	冷房 COP	冷房 期間消費電力量（kWh）	暖房 標準能力（外気7℃）（kW）	暖房 消費電力（W）	暖房 COP	暖房 期間消費電力量（kWh）	暖房 低温能力（外気2℃）（kW）	期間消費電力量（kWh）
1	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-HX220C	★★★★★	●	109	6.76	7.2	13,500	330	6.67	149	2.5	365	6.85	463	4.5	612
2	パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-22RKX	★★★★	●	103	6.62	6.8	14,300	340	6.47	155	2.5	370	6.76	493	4.4	648
	パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-X229A	★★★★	●	103	6.62	6.8	14,300	340	6.47	155	2.5	370	6.76	493	4.4	648
4	三菱重工業	ビーバーエアコン	SRK22SK	★★★★	●	100	5.80	6.6	14,700	395	5.57	173	2.8	465	6.02	495	4.6	668
5	ダイキン工業	うるるとさらら	AN22JRS	★★★	◐	95	6.40	6.3	15,400	345	6.38	176	2.5	390	6.41	523	3.9	700
6	ダイキン工業		AN22JSS	★★	◐	87	5.77	5.8	16,700	405	5.43	209	2.5	410	6.10	551	3.2	760
	最大値					109	6.76	7.2	16,700	405	6.67	209	2.8	465	6.85	551	4.6	760
	平均値					100	6.33	6.6	14,817	359	6.17	170	2.6	395	6.48	503	4.2	673
	最小値					87	5.77	5.8	13,500	330	5.43	149	2.5	365	6.02	463	3.2	612

エアコン　冷房能力2.2kW（6～9畳）寸法規定

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧100V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1）省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	冷暖房平均COP	APF（通年エネルギー消費効率）	年間電気料金（円）	冷房 消費電力（W）	冷房 COP	冷房 期間消費電力量（kWh）	暖房 標準能力（外気7℃）（kW）	暖房 消費電力（W）	暖房 COP	暖房 期間消費電力量（kWh）	暖房 低温能力（外気2℃）（kW）	期間消費電力量（kWh）
1	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-ZW220	★★★★★	●	122	5.68	7.1	13,700	380	5.79	149	2.5	450	5.56	472	4.4	621
2	日立アプライアンス	イオンミスト ステンレス・クリーン　白くまくん	RAS-S22Z	★★★★★	●	117	6.22	6.8	14,300	360	6.11	153	2.5	395	6.33	495	4.5	648
3	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-X220C	★★★★★	●	115	6.31	6.7	14,500	355	6.20	164	2.5	390	6.41	494	4.4	658
	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-220CXR	★★★★★	●	115	6.31	6.7	14,500	355	6.20	164	2.5	390	6.41	494	4.4	658
5	東芝キヤリア	大清快	RAS-221PDR	★★★★★	●	113	5.88	6.6	14,700	400	5.50	168	2.5	400	6.25	500	4.4	668
	東芝キヤリア	大清快	RAS-221UDR	★★★★★	●	113	5.66	6.6	14,700	415	5.30	174	2.5	415	6.02	494	4.4	668
7	パナソニック		CS-SX229A	★★★★★	●	110	5.63	6.4	15,200	390	5.64	171	2.5	445	5.62	518	3.8	689
	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-ZW229	★★★★★	●	110	5.56	6.4	15,200	400	5.50	164	2.5	445	5.62	525	4.1	689
9	日立アプライアンス	ミストでうるおい ステンレス・クリーン　白くまくん	RAS-S22Y	★★★★	●	108	6.22	6.3	15,400	360	6.11	162	2.5	395	6.33	538	4.4	700
10	ダイキン工業	うるるとさらら	AN22KRS	★★★★	●	105	5.99	6.1	15,900	395	5.57	187	2.5	390	6.41	539	3.9	723
11	三洋電機		SAP-E220A	★★★★	●	103	5.30	6.0	16,200	455	4.84	200	2.5	435	5.75	535	4.0	735
	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Y22SX	★★★★	●	103	5.40	6.0	16,200	425	5.18	193	2.5	445	5.62	542	3.9	735
	東芝キヤリア	大清快	RAS-221BDR	★★★★	●	103	5.60	6.0	16,200	420	5.24	185	2.5	420	5.95	550	4.2	735
	富士通ゼネラル	nocriaS	AS-S22V	★★★★	●	103	5.30	6.0	16,200	455	4.84	200	2.5	435	5.75	535	4.0	735
15	三洋電機		SAP-E22Y（W）	★★★★	●	100	5.34	5.8	16,700	420	5.24	182	2.5	460	5.43	578	3.6	760
	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Y22SV	★★★★	●	100	5.29	5.8	16,700	460	4.78	191	2.2	380	5.79	569	3.5	760
	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Z22SD	★★★★	●	100	5.28	5.8	16,700	455	4.84	196	2.2	385	5.71	564	2.8	760
	ダイキン工業		AN22KCS	★★★★	●	100	5.30	5.8	16,700	450	4.89	207	2.2	385	5.71	553	2.8	760
	ダイキン工業		AN22KSS	★★★★	●	100	5.55	5.8	16,700	440	5.00	212	2.5	410	6.10	545	3.2	760
	東芝キヤリア		RAS-221BD	★★★★	●	100	5.28	5.8	16,700	440	5.00	189	2.2	395	5.57	571	3.0	760
	東芝キヤリア	大清快	RAS-221BDX	★★★★	●	100	5.38	5.8	16,700	440	5.00	201	2.5	435	5.75	559	3.5	760
	東芝キヤリア		RAS-221PDX	★★★★	●	100	5.39	5.8	16,700	450	4.89	205	2.5	425	5.88	555	3.5	760
	東芝キヤリア		RAS-221PD	★★★★	●	100	5.29	5.8	16,700	440	5.00	206	2.2	395	5.57	554	3.0	760
	パナソニック		CS-EX229A	★★★★	●	100	5.28	5.8	16,700	445	4.94	194	2.5	445	5.62	566	3.2	760
	パナソニック		CS-F229A	★★★★	●	100	5.28	5.8	16,700	455	4.84	186	2.2	385	5.71	574	2.8	760
	パナソニック		CS-V229A	★★★★	●	100	5.28	5.8	16,700	455	4.84	186	2.2	385	5.71	574	2.9	760
	日立アプライアンス	みるみるセンサー ステンレス・クリーン　白くまくん	RAS-E22Y	★★★★	●	100	5.28	5.8	16,700	440	5.00	191	2.5	450	5.56	569	3.3	760
	日立アプライアンス	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-M22Y	★★★★	●	100	5.28	5.8	16,700	440	5.00	191	2.5	450	5.56	569	3.3	760
	富士通ゼネラル		AS-J22T	★★★★	●	100	5.80	5.8	16,700	390	5.64	189	2.5	420	5.95	571	3.7	760
	富士通ゼネラル		AS-J22V	★★★★	●	100	5.28	5.8	16,700	455	4.84	194	2.2	385	5.71	566	3.0	760
	富士通ゼネラル		AS-R22V	★★★★	●	100	5.27	5.8	16,700	450	4.89	200	2.2	390	5.64	560	3.4	760
	富士通ゼネラル	nocriaS	AS-S22T	★★★★	●	100	5.30	5.8	16,700	460	4.78	200	2.5	430	5.81	560	3.8	760
	三菱重工業	ビーバーエアコン	SRK22RK	★★★★	●	100	5.28	5.8	16,700	430	5.12	189	2.5	460	5.43	571	3.3	760
	三菱重工業	ビーバーエアコン	SRK22TK	★★★★	●	100	5.28	5.8	16,700	430	5.12	189	2.5	460	5.43	571	3.3	760
	三菱重工業	ビーバーエアコン	SRK22TKJ	★★★★	●	100	5.28	5.8	16,700	430	5.12	189	2.5	460	5.43	571	3.3	760
	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-GS229	★★★★	●	100	5.28	5.8	16,700	445	4.94	200	2.5	445	5.62	560	3.6	760
	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-GW229	★★★★	●	100	5.28	5.8	16,700	445	4.94	200	2.5	445	5.62	560	3.6	760
	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-GM220	★★★★	●	100	5.28	5.8	16,700	435	5.06	189	2.5	455	5.49	571	3.3	760
39	富士通ゼネラル		AS-E22T	★★	◐	89	5.29	5.2	18,700	460	4.78	214	2.2	380	5.79	634	2.8	848
40	東芝キヤリア		RAS-221PV	★★	◐	87	5.28	5.1	19,000	470	4.68	241	2.2	375	5.87	623	2.6	864
41	ダイキン工業		AN22JPS	★★	◐	86	5.29	5.0	19,400	445	4.94	227	2.2	390	5.64	655	2.8	882
	ダイキン工業		AN22KNS	★★	◐	86	5.28	5.0	19,400	455	4.84	238	2.2	385	5.71	644	2.6	882

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧100V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	冷暖房平均COP	APF（通年エネルギー消費効率）	年間電気料金(円)	冷房 消費電力(W)	冷房 COP	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 COP	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
41	ダイキン工業		AN22KPS	★★		86	5.30	5.0	19,400	450	4.89	238	2.2	385	5.71	644	2.8	882
	東芝キヤリア		RAS-221B	★★		86	5.28	5.0	19,400	470	4.68	243	2.2	375	5.87	639	2.8	882
45	コロナ	MGシリーズ	CSH-M229G	★★		84	5.28	4.9	19,800	440	5.00	233	2.5	450	5.56	667	2.6	900
	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Y22SC	★★		84	5.28	4.9	19,800	455	4.84	232	2.2	385	5.71	668	2.6	900
47	ダイキン工業		AN22JNS	★★		82	5.29	4.8	20,200	440	5.00	238	2.2	395	5.57	682	2.6	918
	三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-J229	★★		82	5.29	4.8	20,200	440	5.00	225	2.2	395	5.57	693	2.8	918
49	コロナ	BGシリーズ	CSH-B229G	★★		81	5.28	4.7	20,600	440	5.00	252	2.5	450	5.56	686	2.6	938
	コロナ	SGシリーズ	CSH-S229G	★★		81	5.28	4.7	20,600	440	5.00	252	2.5	450	5.56	686	2.6	938
51	三洋電機		SAP-A22X(W)	★		79	5.28	4.6	21,100	425	5.18	230	2.2	410	5.37	728	2.6	958
	長府製作所	SERENO	RA-2232PV	★		79	5.28	4.6	21,100	455	4.84	295	2.2	385	5.71	663	2.7	958
	最大値					122	6.31	7.1	21,100	470	6.20	295	2.5	460	6.41	728	4.5	958
	平均値					98	5.44	5.7	17,162	432	5.12	201	2.4	415	5.75	579	3.4	780
	最小値					79	5.27	4.6	13,700	355	4.68	149	2.2	375	5.37	472	2.6	621

エアコン　冷房能力2.5kW（7 ～ 10畳）寸法フリー

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧100V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	冷暖房平均COP	APF（通年エネルギー消費効率）	年間電気料金(円)	冷房 消費電力(W)	冷房 COP	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 COP	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
1	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-HX250C	★★★★		107	6.46	7.1	15,500	395	6.33	170	2.8	425	6.59	536	4.6	706
2	パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-25RKX	★★★★		100	6.38	6.6	16,700	400	6.25	189	2.8	430	6.51	570	4.5	759
	パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-X259A	★★★★		100	6.38	6.6	16,700	400	6.25	189	2.8	430	6.51	570	4.5	759
	三菱重工業	ビーバーエアコン	SRK25SK	★★★★		100	5.44	6.6	16,700	480	5.21	189	3.2	565	5.66	570	4.6	759
5	ダイキン工業	うるるとさらら	AN25JRS	★★★		93	6.20	6.2	17,800	410	6.10	194	2.8	445	6.29	616	4.4	808
6	ダイキン工業		AN25JSS	★★		87	5.64	5.8	19,000	470	5.32	230	2.8	470	5.96	634	3.4	864
	最大値					107	6.46	7.1	19,000	480	6.33	230	3.2	565	6.59	634	4.6	864
	平均値					98	6.08	6.5	17,067	426	5.91	194	2.9	461	6.25	583	4.3	776
	最小値					87	5.44	5.8	15,500	395	5.21	170	2.8	425	5.66	536	3.4	706

エアコン　冷房能力2.5kW（7 ～ 10畳）寸法規定

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧100V ＊200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	冷暖房平均COP	APF（通年エネルギー消費効率）	年間電気料金(円)	冷房 消費電力(W)	冷房 COP	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 COP	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
1	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-ZW250	★★★★★		118	5.58	6.9	16,000	450	5.56	176	2.8	500	5.60	550	4.5	726
2	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-X250C	★★★★★		115	5.95	6.7	16,500	425	5.88	187	2.8	465	6.02	561	4.5	748
	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-250CXR	★★★★★		115	5.95	6.7	16,500	425	5.88	187	2.8	465	6.02	561	4.5	748
4	東芝キヤリア	大清快	RAS-251PDR	★★★★★		113	5.53	6.6	16,700	490	5.10	198	2.8	470	5.96	561	4.5	759
	東芝キヤリア	大清快	RAS-251UDR	★★★★★		113	5.48	6.6	16,700	500	5.00	193	2.8	470	5.96	566	4.5	759
	日立アプライアンス	イオンミスト ステンレス・クリーン　白くまくん	RAS-S25Z	★★★★★		113	5.89	6.6	16,700	435	5.75	180	2.8	465	6.02	579	4.5	759
7	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載フル暖エアコン	CS-RX250C2＊	★★★★★		112	6.50	6.5	17,000	395	6.33	200	2.8	420	6.67	571	6.0	771
8	パナソニック		CS-SX259A	★★★★★		110	5.58	6.4	17,200	475	5.26	197	2.8	475	5.89	586	4.1	783
	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-ZW259	★★★★★		110	5.57	6.4	17,200	460	5.43	187	2.8	490	5.71	596	4.5	783
10	日立アプライアンス	ミストでうるおい ステンレス・クリーン　白くまくん	RAS-S25Y	★★★★		108	5.89	6.3	17,500	435	5.75	192	2.8	465	6.02	603	4.4	795
11	ダイキン工業	うるるとさらら	AN25KRS	★★★★		105	5.86	6.1	18,100	455	5.49	212	2.8	450	6.22	611	4.4	821
12	三洋電機		SAP-E250A	★★★★		103	5.27	6.0	18,400	525	4.76	221	2.8	485	5.77	614	4.2	835
	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Y25SX	★★★★		103	5.42	6.0	18,400	500	5.00	214	2.8	480	5.83	621	4.4	835
	東芝キヤリア	大清快	RAS-251BDR	★★★★		103	5.32	6.0	18,400	520	4.81	216	2.8	480	5.83	619	4.3	835
	富士通ゼネラル	nocriaS	AS-S25V	★★★★		103	5.27	6.0	18,400	525	4.76	221	2.8	485	5.77	614	4.2	835
16	三洋電機		SAP-E25Y(W)	★★★★		100	5.30	5.8	19,000	485	5.15	201	2.8	515	5.44	663	3.6	864
	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Y25SV	★★★★		100	5.28	5.8	19,000	515	4.85	216	2.8	490	5.71	648	3.9	864
	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Z25SD	★★★★		100	5.28	5.8	19,000	500	5.00	205	2.5	450	5.56	659	3.1	864
	ダイキン工業		AN25KCS	★★★★		100	5.29	5.8	19,000	505	4.95	224	2.5	445	5.62	640	3.0	864
	ダイキン工業		AN25KSS	★★★★		100	5.42	5.8	19,000	500	5.00	238	2.8	480	5.83	627	3.4	864
	東芝キヤリア		RAS-251BD	★★★★		100	5.28	5.8	19,000	505	4.95	215	2.5	445	5.62	649	3.1	864
	東芝キヤリア	大清快	RAS-251BDX	★★★★		100	5.29	5.8	19,000	520	4.81	224	2.8	485	5.77	640	3.6	864
	東芝キヤリア		RAS-251PDX	★★★★		100	5.28	5.8	19,000	530	4.72	238	2.8	480	5.83	626	3.6	864
	東芝キヤリア		RAS-251PD	★★★★		100	5.29	5.8	19,000	505	4.95	226	2.5	445	5.62	638	3.1	864
	パナソニック		CS-EX259A	★★★★		100	5.31	5.8	19,000	505	4.95	221	2.8	495	5.66	643	3.4	864
	パナソニック		CS-F259A	★★★★		100	5.29	5.8	19,000	505	4.95	211	2.5	445	5.62	653	3.0	864
	パナソニック		CS-V259A	★★★★		100	5.30	5.8	19,000	500	5.00	211	2.8	500	5.60	653	3.3	864
	日立アプライアンス	みるみるセンサー ステンレス・クリーン　白くまくん	RAS-E25Y	★★★★		100	5.28	5.8	19,000	510	4.90	214	2.8	495	5.66	650	3.3	864

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧100V ＊200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	冷暖房平均COP	APF（通年エネルギー消費効率）	年間電気料金(円)	冷房 消費電力(W)	冷房 COP	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 COP	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
16	日立アプライアンス	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-M25Y	★★★★		100	5.28	5.8	19,000	510	4.90	214	2.8	495	5.66	650	3.3	864
	富士通ゼネラル		AS-J25T	★★★★		100	5.77	5.8	19,000	425	5.88	208	3.0	530	5.66	656	3.9	864
	富士通ゼネラル		AS-J25V	★★★★		100	5.27	5.8	19,000	515	4.85	221	2.5	440	5.68	643	3.4	864
	富士通ゼネラル		AS-R25V	★★★★		100	5.27	5.8	19,000	545	4.59	239	2.5	420	5.95	625	3.9	864
	富士通ゼネラル	nocriaS	AS-S25T	★★★★		100	5.31	5.8	19,000	515	4.85	228	2.8	485	5.77	636	4.0	864
	三菱重工業	ビーバーエアコン	SRK25RK	★★★★		100	5.28	5.8	19,000	510	4.90	221	2.8	495	5.66	643	3.5	864
	三菱重工業	ビーバーエアコン	SRK25TK	★★★★		100	5.28	5.8	19,000	510	4.90	221	2.8	495	5.66	643	3.5	864
	三菱重工業	ビーバーエアコン	SRK25TKJ	★★★★		100	5.28	5.8	19,000	510	4.90	221	2.8	495	5.66	643	3.5	864
	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-GS259	★★★★		100	5.28	5.8	19,000	505	4.95	214	2.8	500	5.60	650	3.7	864
	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-GW259	★★★★		100	5.28	5.8	19,000	505	4.95	214	2.8	500	5.60	650	3.7	864
	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-GM250	★★★★		100	5.27	5.8	19,000	500	5.00	218	2.8	505	5.54	646	3.4	864
40	コロナ	MGシリーズ	CSH-M259G	★★★		94	5.27	5.5	20,000	495	5.05	224	2.8	510	5.49	687	3.3	911
41	コロナ	BGシリーズ	CSH-B259G	★★★		91	5.27	5.3	20,800	495	5.05	239	2.8	510	5.49	706	3.3	945
	コロナ	SGシリーズ	CSH-S259G	★★★		91	5.27	5.3	20,800	495	5.05	239	2.8	510	5.49	706	3.3	945
	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Y25SC	★★★		91	5.27	5.3	20,800	500	5.00	233	2.8	505	5.54	712	2.8	945
	富士通ゼネラル		AS-E25T	★★★		91	5.28	5.3	20,800	520	4.81	239	2.5	435	5.75	706	3.3	945
45	東芝キヤリア		RAS-251PV	★★		89	5.28	5.2	21,200	520	4.81	251	2.5	435	5.75	712	3.1	963
	三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-J259	★★		89	5.29	5.2	21,200	505	4.95	243	2.5	445	5.62	720	3.3	963
47	東芝キヤリア		RAS-251B	★★		87	5.28	5.1	21,600	520	4.81	257	2.5	435	5.75	725	3.1	982
48	三洋電機		SAP-A25X(W)	★★		86	5.29	5.0	22,000	505	4.95	244	2.5	445	5.62	758	3.1	1,002
	ダイキン工業		AN25JPS	★★		86	5.29	5.0	22,000	505	4.95	281	2.5	445	5.62	721	3.0	1,002
	ダイキン工業		AN25KNS	★★		86	5.28	5.0	22,000	520	4.81	286	2.5	435	5.75	716	2.7	1,002
	ダイキン工業		AN25KPS	★★		86	5.29	5.0	22,000	510	4.90	286	2.5	440	5.68	716	3.0	1,002
52	ダイキン工業		AN25JNS	★★		82	5.28	4.8	23,000	500	5.00	281	2.5	450	5.56	765	2.7	1,044
	長府製作所	SERENO	RA-2530PVX	★★		82	5.28	4.8	23,000	505	4.95	286	2.8	500	5.60	758	3.0	1,044
	最大値					118	6.50	6.9	23,000	545	6.33	286	3.0	530	6.67	765	6.0	1,044
	平均値					100	5.40	5.8	19,187	495	5.07	223	2.7	473	5.74	649	3.7	872
	最小値					82	5.27	4.8	16,000	395	4.59	176	2.5	420	5.44	550	2.7	726

エアコン　冷房能力2.8kW（8 ～ 12畳）寸法フリー

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧100V ＊200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	冷暖房平均COP	APF（通年エネルギー消費効率）	年間電気料金(円)	冷房 消費電力(W)	冷房 COP	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 COP	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
1	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-HX280C	★★★★		106	6.22	7.0	17,600	460	6.09	194	3.2	505	6.34	608	5.7	802
2	パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-28RKX	★★★★		101	6.15	6.7	18,400	465	6.02	199	3.2	510	6.27	638	5.6	837
	パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-X289A	★★★★		101	6.15	6.7	18,400	465	6.02	199	3.2	510	6.27	638	5.6	837
	日立アプライアンス	ミストでうるおい ステンレス・クリーン　白くまくん	RAS-X28Y	★★★★		101	6.17	6.7	18,400	470	5.96	199	3.6	565	6.37	638	5.9	837
	三菱重工業	ビーバーエアコン	SRK28SK	★★★★		101	5.68	6.7	18,400	500	5.60	202	3.6	625	5.76	635	5.7	837
6	ダイキン工業	うるるとさらら	AN28JRS	★★★★		100	6.56	6.6	18,700	440	6.36	216	3.2	485	6.60	633	5.6	850
	東芝キヤリア	大清快	RAS-281BDR	★★★★		100	5.79	6.6	18,700	535	5.23	222	3.2	505	6.34	628	5.5	850
	パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-X289A2＊	★★★★		100	6.15	6.6	18,700	465	6.02	202	3.2	510	6.27	648	5.7	850
	富士通ゼネラル	nocriaZ	AS-Z28T	★★★★		100	5.94	6.6	18,700	485	5.77	209	3.6	590	6.10	641	5.8	850
	富士通ゼネラル	nocriaZ	AS-Z28V	★★★★		100	5.81	6.6	18,700	495	5.66	209	3.6	605	5.95	641	5.7	850
11	ダイキン工業		AN28JSS	★★		87	5.58	5.8	21,300	525	5.33	238	3.0	515	5.83	729	4.2	967
	最大値					106	6.56	7.0	21,300	535	6.36	238	3.6	625	6.60	729	5.9	967
	平均値					100	6.02	6.6	18,727	482	5.82	208	3.3	539	6.19	643	5.5	852
	最小値					87	5.58	5.8	17,600	440	5.23	194	3.0	485	5.76	608	4.2	802

エアコン　冷房能力2.8kW（8 ～ 12畳）寸法規定

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧100V ＊200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	冷暖房平均COP	APF（通年エネルギー消費効率）	年間電気料金(円)	冷房 消費電力(W)	冷房 COP	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 COP	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
1	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-X280C	★★★★★		115	6.05	6.7	18,400	475	5.89	209	3.2	515	6.21	628	5.6	837
	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-X280C2＊	★★★★★		115	6.05	6.7	18,400	475	5.89	209	3.2	515	6.21	628	5.7	837
	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-280CXR	★★★★★		115	6.05	6.7	18,400	475	5.89	209	3.2	515	6.21	628	5.6	837
	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-ZW280	★★★★★		115	5.52	6.7	18,400	525	5.33	209	3.6	630	5.71	628	5.6	837
5	東芝キヤリア	大清快	RAS-281PDR	★★★★★		113	5.44	6.6	18,700	580	4.83	222	3.2	530	6.04	628	5.3	850
	東芝キヤリア	大清快	RAS-281UDR	★★★★★		113	5.34	6.6	18,700	590	4.75	222	3.2	540	5.93	628	5.3	850
	日立アプライアンス	イオンミスト ステンレス・クリーン　白くまくん	RAS-S28Z	★★★★★		113	5.74	6.6	18,700	515	5.44	209	3.2	530	6.04	641	5.5	850
8	ダイキン工業	うるるとさらら	AN28KRS	★★★★★		112	5.99	6.5	19,000	490	5.71	220	3.2	510	6.27	644	5.6	863

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧 100V *200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	冷暖房平均COP	APF（通年エネルギー消費効率）	年間電気料金（円）	冷房 消費電力（W）	冷房 COP	冷房 期間消費電力量（kWh）	暖房 標準能力（外気7℃）（kW）	暖房 消費電力（W）	暖房 COP	暖房 期間消費電力量（kWh）	暖房 低温能力（外気2℃）（kW）	期間消費電力量（kWh）
8	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載 フル暖エアコン	CS-RX280C*	★★★★★	●	112	6.31	6.5	19,000	465	6.02	224	3.2	485	6.60	639	6.3	863
10	パナソニック		CS-SX289A	★★★★★	●	110	5.40	6.4	19,300	550	5.09	218	3.2	560	5.71	659	4.8	877
	三菱電機	霧ヶ峰 ムーブアイ	MSZ-ZW289	★★★★★	●	110	5.51	6.4	19,300	520	5.38	215	3.6	640	5.63	662	5.5	877
12	日立アプライアンス	ミストでうるおい ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-S28Y	★★★★	●	108	5.51	6.3	19,600	515	5.44	221	3.6	645	5.58	670	5.5	891
13	三洋電機		SAP-E280A	★★★★	●	103	4.91	6.0	20,600	610	4.59	244	3.6	690	5.22	691	5.2	935
	東芝キヤリア	大清快	RAS-282PDRN*	★★★★	●	103	5.40	6.0	20,600	520	5.38	251	4.0	740	5.41	684	6.3	935
	富士通ゼネラル	nocriaS	AS-S28V	★★★★	●	103	4.91	6.0	20,600	610	4.59	244	3.6	690	5.22	691	5.2	935
16	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Y28SX	★★★★	●	101	5.01	5.9	20,900	575	4.87	241	3.6	700	5.14	710	5.1	951
17	三洋電機		SAP-E28Y(W)	★★★★	●	100	4.90	5.8	21,300	580	4.83	229	3.6	725	4.97	738	4.2	967
	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Y28SV	★★★★	●	100	4.91	5.8	21,300	625	4.48	245	3.2	600	5.33	722	4.4	967
	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Z28SD	★★★★	●	100	4.90	5.8	21,300	620	4.52	225	2.8	530	5.28	742	3.3	967
	ダイキン工業		AN28KCS	★★★★	●	100	5.15	5.8	21,300	610	4.59	255	3.0	525	5.71	712	3.2	967
	ダイキン工業		AN28KSS*	★★★★	●	100	5.25	5.8	21,300	555	5.05	248	3.0	550	5.45	721	4.2	967
	長府製作所		RA-2833HV	★★★★	●	100	5.10	5.8	21,300	600	4.67	267	3.2	580	5.52	700	3.9	967
	東芝キヤリア		RAS-281BD	★★★★	●	100	4.90	5.8	21,300	620	4.52	240	2.8	530	5.28	727	3.4	967
	東芝キヤリア	大清快	RAS-281BDX	★★★★	●	100	4.94	5.8	21,300	620	4.52	251	3.0	560	5.36	716	4.3	967
	東芝キヤリア		RAS-281PDX	★★★★	●	100	4.94	5.8	21,300	640	4.38	259	3.0	545	5.50	708	4.3	967
	東芝キヤリア		RAS-281PD	★★★★	●	100	4.90	5.8	21,300	620	4.52	254	2.8	530	5.28	713	3.4	967
	パナソニック		CS-EX289A	★★★★	●	100	4.93	5.8	21,300	620	4.52	247	3.2	600	5.33	720	3.6	967
	パナソニック		CS-F289A	★★★★	●	100	4.92	5.8	21,300	615	4.55	237	2.8	530	5.28	730	3.5	967
	パナソニック		CS-V289A	★★★★	●	100	4.92	5.8	21,300	615	4.55	237	3.2	605	5.29	730	3.6	967
	パナソニック		CS-V289A2*	★★★★	●	100	4.92	5.8	21,300	615	4.55	247	3.2	605	5.29	720	3.8	967
	日立アプライアンス	みるみるセンサー ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-E28Y	★★★★	●	100	4.91	5.8	21,300	620	4.52	240	3.2	605	5.29	727	3.9	967
	日立アプライアンス	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-M28Y	★★★★	●	100	4.91	5.8	21,300	620	4.52	240	3.2	605	5.29	727	3.9	967
	富士通ゼネラル		AS-J28T	★★★★	●	100	5.41	5.8	21,300	510	5.49	233	3.6	675	5.33	734	4.3	967
	富士通ゼネラル		AS-J28V	★★★★	●	100	4.90	5.8	21,300	650	4.31	251	2.8	510	5.49	716	3.9	967
	富士通ゼネラル		AS-R28V	★★★★	●	100	4.90	5.8	21,300	635	4.41	255	2.8	520	5.38	712	4.1	967
	富士通ゼネラル	nocriaS	AS-S28T	★★★★	●	100	5.10	5.8	21,300	580	4.83	247	3.6	670	5.37	720	4.3	967
	三菱電機	霧ヶ峰 ムーブアイ	MSZ-GM280	★★★★	●	100	4.90	5.8	21,300	635	4.41	247	3.2	595	5.38	720	3.8	967
	三菱重工業	ビーバーエアコン	SRK28RK	★★★★	●	100	4.90	5.8	21,300	615	4.55	247	3.2	610	5.25	720	3.5	967
	三菱重工業	ビーバーエアコン	SRK28TK	★★★★	●	100	4.90	5.8	21,300	615	4.55	247	3.2	610	5.25	720	3.5	967
	三菱重工業	ビーバーエアコン	SRK28TK2*	★★★★	●	100	4.90	5.8	21,300	615	4.55	247	3.2	610	5.25	720	3.5	967
	三菱重工業	ビーバーエアコン	SRK28TKJ	★★★★	●	100	4.90	5.8	21,300	615	4.55	247	3.2	610	5.25	720	3.5	967
	三菱電機	霧ヶ峰 ムーブアイ	MSZ-GS289	★★★★	●	100	4.91	5.8	21,300	620	4.52	247	3.2	605	5.29	720	3.8	967
	三菱電機	霧ヶ峰 ムーブアイ	MSZ-GW289	★★★★	●	100	4.91	5.8	21,300	620	4.52	247	3.2	605	5.29	720	3.8	967
44	コロナ	MGシリーズ	CSH-M289G	★★★	◔	93	4.91	5.4	22,900	615	4.55	263	3.0	570	5.26	776	3.6	1,039
	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Y28SC	★★★	◔	93	4.91	5.4	22,900	595	4.71	257	3.6	705	5.11	782	3.0	1,039
46	富士通ゼネラル		AS-E28T	★★★	◔	91	4.91	5.3	23,300	665	4.21	277	2.8	500	5.60	782	3.7	1,059
47	コロナ	BGシリーズ	CSH-B289G	★★	◔	89	4.91	5.2	23,700	615	4.55	282	3.0	570	5.26	797	3.6	1,079
	コロナ	SGシリーズ	CSH-S289G	★★	◔	89	4.91	5.2	23,700	615	4.55	282	3.0	570	5.26	797	3.6	1,079
49	東芝キヤリア		RAS-281PV	★★	◔	87	4.90	5.1	24,200	620	4.52	301	2.8	530	5.28	799	3.2	1,100
50	三洋電機		SAP-A28X(W)	★★	◔	86	4.90	5.0	24,700	635	4.41	274	2.8	520	5.38	848	3.3	1,122
	ダイキン工業		AN28JPS	★★	◔	86	4.92	5.0	24,700	620	4.52	292	3.0	565	5.31	831	3.2	1,122
	ダイキン工業		AN28KNS	★★	◔	86	4.91	5.0	24,700	630	4.44	308	2.8	520	5.38	814	3.2	1,122
	ダイキン工業		AN28KPS	★★	◔	86	4.92	5.0	24,700	625	4.48	308	3.0	560	5.36	814	3.2	1,122
	長府製作所	SERENO	RA-2829SVX	★★	◔	86	4.94	5.0	24,700	610	4.59	297	3.6	680	5.29	825	4.1	1,122
	東芝キヤリア		RAS-281B	★★	◔	86	4.90	5.0	24,700	635	4.41	277	2.8	520	5.38	845	3.2	1,122
	三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-J289	★★	◔	86	4.90	5.0	24,700	635	4.41	297	2.8	520	5.38	825	3.7	1,122
57	長府製作所	SERENO	RA-2830PVX	★★	◔	84	4.90	4.9	25,200	585	4.79	314	3.6	720	5.00	831	3.3	1,145
58	ダイキン工業		AN28JNS	★★	◔	81	4.91	4.7	26,300	610	4.59	302	2.8	535	5.23	891	3.2	1,194
	最大値					115	6.31	6.7	26,300	665	6.02	314	4.0	740	6.60	891	6.3	1,194
	平均値					99	5.12	5.8	21,531	591	4.77	251	3.2	584	5.46	727	4.2	978
	最小値					81	4.90	4.7	18,400	465	4.21	209	2.8	485	4.97	628	3.0	837

エアコン　冷房能力3.6kW（10 ～ 15畳）寸法フリー

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧 100V *200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	冷暖房平均COP	APF（通年エネルギー消費効率）	年間電気料金（円）	冷房 消費電力（W）	冷房 COP	冷房 期間消費電力量（kWh）	暖房 標準能力（外気7℃）（kW）	暖房 消費電力（W）	暖房 COP	暖房 期間消費電力量（kWh）	暖房 低温能力（外気2℃）（kW）	期間消費電力量（kWh）
1	ダイキン工業	うるるとさらら	AN36JRS	★★★★	●	101	5.47	6.1	26,000	685	5.26	295	4.2	740	5.68	886	5.7	1,183
	パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-36RKX	★★★★	●	101	5.36	6.1	26,000	715	5.03	292	4.2	740	5.68	891	5.6	1,183
	パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-X369A	★★★★	●	101	5.36	6.1	26,000	715	5.03	292	4.2	740	5.68	891	5.6	1,183
	日立アプライアンス	ミストでうるおい ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-X36Y	★★★★	●	101	5.30	6.1	26,000	770	4.68	296	4.2	710	5.92	887	5.9	1,183
	三菱重工業	ビーバーエアコン	SRK36SK	★★★★	●	101	4.74	6.1	26,000	820	4.39	284	4.5	885	5.08	899	5.7	1,183
6	東芝キヤリア	大清快	RAS-361BDR	★★★★	●	100	4.96	6.0	26,400	825	4.36	328	4.2	755	5.56	874	5.5	1,202
	パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-X369A2*	★★★★	●	100	5.49	6.0	26,400	700	5.14	300	4.2	720	5.83	902	6.1	1,202
8	ダイキン工業		AN36JSS	★★	◔	88	4.74	5.3	29,900	800	4.50	324	4.2	845	4.97	1,037	4.5	1,361
	最大値					101	5.49	6.1	29,900	825	5.26	328	4.5	885	5.92	1,037	6.1	1,361
	平均値					99	5.18	6.0	26,588	754	4.80	301	4.2	767	5.55	908	5.6	1,210
	最小値					88	4.74	5.3	26,000	685	4.36	284	4.2	710	4.97	874	4.5	1,183

エアコン　冷房能力3.6kW（10 ～ 15畳）寸法規定

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧 100V *200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	冷暖房平均COP	APF（通年エネルギー消費効率）	年間電気料金（円）	冷房 消費電力（W）	冷房 COP	冷房 期間消費電力量（kWh）	暖房 標準能力（外気7℃）（kW）	暖房 消費電力（W）	暖房 COP	暖房 期間消費電力量（kWh）	暖房 低温能力（外気2℃）（kW）	期間消費電力量（kWh）
1	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-X360C	★★★★★	●	124	5.23	6.1	26,000	735	4.90	292	4.2	755	5.56	891	5.6	1,183
	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-X360C2*	★★★★★	●	124	5.32	6.1	26,000	715	5.03	292	4.2	750	5.60	891	6.1	1,183
	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-360CXR	★★★★★	●	124	5.23	6.1	26,000	735	4.90	292	4.2	755	5.56	891	5.6	1,183
	三菱電機	霧ヶ峰 ムーブアイ	MSZ-ZW360	★★★★★	●	124	4.77	6.1	26,000	855	4.21	304	4.2	790	5.32	879	5.6	1,183
5	ダイキン工業	うるるとさらら	AN36KRS	★★★★★	●	122	5.19	6.0	26,400	760	4.74	310	4.2	745	5.64	891	5.7	1,202
	日立アプライアンス	イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-S36Z	★★★★★	●	122	4.65	6.0	26,400	855	4.21	304	4.2	825	5.09	898	5.5	1,202
7	東芝キヤリア	大清快	RAS-361PDR	★★★★★	●	118	4.60	5.8	27,400	860	4.19	326	4.2	840	5.00	918	5.3	1,244
	東芝キヤリア	大清快	RAS-361UDR	★★★★★	●	118	4.47	5.8	27,400	930	3.87	331	4.2	830	5.06	913	5.3	1,244
9	日立アプライアンス	ミストでうるおい ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-S36Y	★★★★★	●	116	4.65	5.7	27,900	855	4.21	313	4.2	825	5.09	953	5.5	1,266
	三菱電機	霧ヶ峰 ムーブアイ	MSZ-ZW369	★★★★★	●	116	4.76	5.7	27,900	840	4.29	313	4.2	805	5.22	953	5.6	1,266
11	パナソニック		CS-SX369A	★★★★★	●	110	4.28	5.4	29,400	930	3.87	356	4.2	895	4.69	980	4.8	1,336
12	長府製作所		RA-3633HV	★★★★	●	108	4.14	5.3	29,900	1,000	3.60	369	4.2	900	4.67	992	4.4	1,361
13	ダイキン工業		AN36KSS	★★★★	●	106	4.32	5.2	30,500	900	4.00	356	4.2	905	4.64	1,029	4.5	1,387
14	東芝キヤリア	大清快	RAS-361BDX	★★★★	●	104	4.11	5.1	31,100	960	3.75	356	4.2	940	4.47	1,059	4.5	1,415
	東芝キヤリア		RAS-361PDX	★★★★	●	104	4.11	5.1	31,100	985	3.65	387	4.2	920	4.57	1,028	4.5	1,415
16	三菱電機	霧ヶ峰 ムーブアイ	MSZ-GW369	★★★★	●	102	3.80	5.0	31,700	1,075	3.35	368	4.2	990	4.24	1,075	4.0	1,443
17	三洋電機		SAP-E36Y(W)	★★★★	●	100	3.68	4.9	32,400	1,030	3.50	360	4.2	1,090	3.85	1,112	4.2	1,472
	ダイキン工業		AN36KCS	★★★★	●	100	3.99	4.9	32,400	1,015	3.55	382	4.2	950	4.42	1,090	4.0	1,472
	パナソニック		CS-EX369A	★★★★	●	100	3.91	4.9	32,400	1,010	3.56	368	4.2	985	4.26	1,104	4.5	1,472
	パナソニック		CS-F369A2*	★★★★	●	100	3.91	4.9	32,400	995	3.62	368	4.2	1,000	4.20	1,104	4.5	1,472
	パナソニック		CS-V369A2*	★★★★	●	100	3.91	4.9	32,400	1,010	3.56	368	4.2	985	4.26	1,104	4.5	1,472
	日立アプライアンス	みるみるセンサー ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-E36Y	★★★★	●	100	3.81	4.9	32,400	1,105	3.26	375	4.2	965	4.35	1,097	3.9	1,472
	日立アプライアンス	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-M36Y	★★★★★	●	100	3.81	4.9	32,400	1,105	3.26	375	4.2	965	4.35	1,097	3.9	1,472
	三菱電機	霧ヶ峰 ムーブアイ	MSZ-GS369	★★★★★	●	100	3.80	4.9	32,400	1,075	3.35	368	4.2	990	4.24	1,104	4.0	1,472
	三菱電機	霧ヶ峰 ムーブアイ	MSZ-GM360	★★★★★	●	100	3.65	4.9	32,400	1,100	3.27	368	4.2	1,045	4.02	1,104	4.0	1,472
26	ダイキン工業		AN36JPS	★★★	◔	95	3.99	4.7	33,800	1,015	3.55	403	4.2	950	4.42	1,133	4.0	1,535
	ダイキン工業		AN36KPS	★★★	◔	95	3.95	4.7	33,800	1,030	3.50	420	4.2	955	4.40	1,115	4.0	1,535
28	ダイキン工業		AN36JNS	★★★	◔	93	3.83	4.6	34,500	1,040	3.46	403	4.2	1,000	4.20	1,166	4.0	1,568
	ダイキン工業		AN36KNS	★★★	◔	93	3.83	4.6	34,500	1,040	3.46	404	4.2	1,000	4.20	1,164	4.0	1,568
	三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-J369	★★★	◔	93	3.65	4.6	34,500	1,080	3.33	389	4.2	1,060	3.96	1,179	4.0	1,568
31	長府製作所	SERENO	RA-3629SVX	★★★	◔	91	3.93	4.5	35,300	1,010	3.56	428	4.8	1,120	4.29	1,175	4.5	1,603
32	東芝キヤリア		RAS-361B	★★	◔	87	3.65	4.3	36,900	1,040	3.46	421	4.2	1,095	3.84	1,257	4.0	1,678
	東芝キヤリア		RAS-361PV	★★	◔	87	3.65	4.3	36,900	1,105	3.26	446	4.2	1,040	4.04	1,232	3.8	1,678
	最大値					124	5.32	6.1	36,900	1,105	5.03	446	4.8	1,120	5.64	1,257	6.1	1,678
	平均値					105	4.20	5.2	30,997	963	3.80	361	4.2	929	4.60	1,048	4.6	1,409
	最小値					87	3.65	4.3	26,000	715	3.26	292	4.2	745	3.84	879	3.8	1,183

※1：省エネラベリング制度の家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2010年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2012年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

エアコン　冷房能力4.0kW（11 ～ 17畳）寸法フリー

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧 100V *200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	冷暖房平均COP	APF（通年エネルギー消費効率）	年間電気料金（円）	冷房 消費電力(W)	冷房 COP	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 COP	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
1	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-HX400C2*	★★★★★	●	111	5.28	6.7	26,300	815	4.91	299	5.0	885	5.65	897	7.8	1,196
2	日立アプライアンス	ミストでうるおい ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-X40Y2*	★★★★	●	106	5.29	6.4	27,500	860	4.65	333	5.0	845	5.92	919	7.5	1,252
3	パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-40RKX2*	★★★★	●	105	5.28	6.3	28,000	815	4.91	315	5.0	885	5.65	957	7.3	1,272
	パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-X409A2*	★★★★	●	105	5.28	6.3	28,000	815	4.91	315	5.0	885	5.65	957	7.3	1,272
5	東芝キヤリア	大清快	RAS-402BDR*	★★★★	●	103	5.21	6.2	28,400	845	4.73	330	5.0	880	5.68	963	7.1	1,293
	富士通ゼネラル	nocriaZ	AS-Z40V2*	★★★★	●	103	4.83	6.2	28,400	930	4.30	333	5.0	935	5.35	960	8.3	1,293
7	ダイキン工業	うるるとさらら	AN40JRP*	★★★★	●	101	5.42	6.1	28,900	770	5.19	338	5.0	885	5.65	974	6.9	1,314
	パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-40RKX	★★★★	●	101	5.21	6.1	28,900	830	4.82	324	5.0	895	5.59	990	5.8	1,314
	パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-X409A	★★★★	●	101	5.21	6.1	28,900	830	4.82	324	5.0	895	5.59	990	5.8	1,314
	富士通ゼネラル	nocriaZ	AS-Z40T2*	★★★★	●	101	5.06	6.1	28,900	870	4.60	333	5.0	905	5.52	981	8.5	1,314
11	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Y40SX*	★★★★	●	100	4.75	6.0	29,400	890	4.49	332	5.0	1,000	5.00	1,004	7.0	1,336
	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Z40SX*	★★★★	●	100	4.65	6.0	29,400	920	4.35	335	5.0	1,010	4.95	1,001	6.6	1,336
	ダイキン工業	うるるとさらら	AN40JRS	★★★★	●	100	5.26	6.0	29,400	790	5.06	338	5.0	915	5.46	996	5.8	1,336
	東芝キヤリア	大清快	RAS-401BDR	★★★★	●	100	4.94	6.0	29,400	890	4.49	348	5.0	930	5.38	988	5.8	1,336
	三菱重工業	ビーバーエアコン	SRK40SK2*	★★★★	●	100	4.68	6.0	29,400	960	4.17	348	5.0	965	5.18	988	7.2	1,336
16	ダイキン工業		AN40JSP*	★★★	◐	95	5.05	5.7	30,900	855	4.68	364	5.0	925	5.41	1,042	6.7	1,406
最大値						111	5.42	6.7	30,900	960	5.19	364	5.0	1,010	5.92	1,042	8.5	1,406
平均値						102	5.09	6.1	28,756	855	4.69	332	5.0	915	5.48	975	7.0	1,308
最小値						95	4.65	5.7	26,300	770	4.17	299	5.0	845	4.95	897	5.8	1,196

エアコン　冷房能力4.0kW（11 ～ 17畳）寸法規定

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧 100V *200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	冷暖房平均COP	APF（通年エネルギー消費効率）	年間電気料金（円）	冷房 消費電力(W)	冷房 COP	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 COP	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
1	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-X400C2*	★★★★★	●	128	5.14	6.3	28,000	830	4.82	315	5.0	915	5.46	957	7.5	1,272
	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-400CXR2*	★★★★★	●	128	5.14	6.3	28,000	830	4.82	315	5.0	915	5.46	957	7.5	1,272
	日立アプライアンス	イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-S40Z2*	★★★★★	●	128	4.98	6.3	28,000	900	4.44	328	5.0	905	5.52	944	7.4	1,272
4	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-ZW400S*	★★★★★	●	124	4.75	6.1	28,900	900	4.44	338	5.0	990	5.05	976	7.1	1,314
5	ダイキン工業	うるるとさらら	AN40KRP*	★★★★★	●	122	5.13	6.0	29,400	830	4.82	342	5.0	920	5.43	996	7.3	1,336
	東芝キヤリア	大清快	RAS-402PDR*	★★★★★	●	122	4.85	6.0	29,400	900	4.44	354	5.0	950	5.26	982	6.9	1,336
	東芝キヤリア	大清快	RAS-402UDR*	★★★★★	●	122	4.69	6.0	29,400	930	4.30	349	5.0	985	5.08	987	6.9	1,336
	日立アプライアンス	ミストでうるおい ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-S40Y2*	★★★★★	●	122	4.84	6.0	29,400	900	4.44	348	5.0	955	5.24	988	7.4	1,336
9	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載フル暖エアコン	CS-RX400C2*	★★★★★	●	120	5.03	5.9	29,900	875	4.57	348	5.0	910	5.49	1,010	7.5	1,358
10	ダイキン工業	うるるとさらら	AN40KRS	★★★★★	●	118	4.99	5.8	30,400	850	4.71	360	5.0	950	5.26	1,023	5.8	1,382
	東芝キヤリア	大清快	RAS-401PDR	★★★★★	●	118	4.70	5.8	30,400	930	4.30	357	5.0	980	5.10	1,025	5.6	1,382
	東芝キヤリア	大清快	RAS-401UDR	★★★★★	●	118	4.47	5.8	30,400	985	4.06	360	5.0	1,025	4.88	1,022	5.6	1,382
	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-X400C	★★★★★	●	118	4.48	5.8	30,400	980	4.08	338	5.0	1,025	4.88	1,044	5.6	1,382
	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-400CXR	★★★★★	●	118	4.48	5.8	30,400	980	4.08	338	5.0	1,025	4.88	1,044	5.6	1,382
	日立アプライアンス	ミストでうるおい ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-S40Y	★★★★★	●	118	4.76	5.8	30,400	915	4.37	353	5.0	970	5.15	1,029	5.8	1,382
	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-ZW409S*	★★★★★	●	118	4.75	5.8	30,400	925	4.32	353	5.0	965	5.18	1,029	6.8	1,382
17	東芝キヤリア	大清快	RAS-402PDRN*	★★★★★	●	114	4.32	5.6	31,500	970	4.12	371	6.0	1,330	4.51	1,060	6.9	1,431
18	パナソニック		CS-SX409A2*	★★★★★	●	110	4.05	5.4	32,600	1,090	3.67	376	5.0	1,130	4.42	1,108	5.8	1,484
19	三洋電機		SAP-E400A2*	★★★★	●	106	4.03	5.2	33,900	1,100	3.64	402	5.0	1,135	4.41	1,139	6.2	1,541
	ダイキン工業		AN40KSP*	★★★★	●	106	4.40	5.2	33,900	995	4.02	410	5.0	1,045	4.78	1,133	6.7	1,541
	富士通ゼネラル	nocriaS	AS-S40T2*	★★★★	●	106	4.14	5.2	33,900	1,035	3.86	402	5.0	1,135	4.41	1,139	6.4	1,541
	富士通ゼネラル	nocriaS	AS-S40V2*	★★★★	●	106	4.03	5.2	33,900	1,100	3.64	402	5.0	1,135	4.41	1,139	6.2	1,541
23	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-GW409S*	★★★★	●	102	4.02	5.0	35,300	1,080	3.70	395	5.0	1,155	4.33	1,208	5.6	1,603
24	三洋電機		SAP-E40Y2(W)*	★★★★	●	100	3.65	4.9	36,000	1,180	3.39	404	5.0	1,280	3.91	1,232	6.1	1,636
	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Y40SV*	★★★★	●	100	3.97	4.9	36,000	1,130	3.54	431	5.0	1,140	4.39	1,205	5.6	1,636
	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Z40SD	★★★★	●	100	3.65	4.9	36,000	1,250	3.20	431	5.0	1,220	4.10	1,205	4.8	1,636
	ダイキン工業		AN40KCP*	★★★★	●	100	4.40	4.9	36,000	985	4.06	432	5.0	1,055	4.74	1,204	5.3	1,636
	長府製作所		RA-4033HV*	★★★★	●	100	3.96	4.9	36,000	1,040	3.85	434	5.0	1,230	4.07	1,202	5.9	1,636
	東芝キヤリア	大清快	RAS-402BDX*	★★★★	●	100	4.10	4.9	36,000	1,080	3.70	426	5.0	1,110	4.50	1,210	5.7	1,636
	東芝キヤリア		RAS-401BD	★★★★	●	100	3.65	4.9	36,000	1,235	3.24	419	5.0	1,230	4.07	1,217	4.7	1,636
	東芝キヤリア		RAS-402PDX*	★★★★	●	100	4.10	4.9	36,000	1,080	3.70	440	5.0	1,110	4.50	1,196	5.7	1,636
	東芝キヤリア		RAS-401PD	★★★★	●	100	3.66	4.9	36,000	1,200	3.33	426	5.0	1,255	3.98	1,210	4.5	1,636
	パナソニック		CS-EX409A2*	★★★★	●	100	3.68	4.9	36,000	1,230	3.25	432	5.0	1,220	4.10	1,204	5.3	1,636
	パナソニック		CS-F409A2*	★★★★	●	100	3.67	4.9	36,000	1,190	3.36	432	5.0	1,260	3.97	1,204	5.2	1,636
	パナソニック		CS-V409A2*	★★★★	●	100	3.68	4.9	36,000	1,225	3.27	432	5.0	1,225	4.08	1,204	5.3	1,636
	日立アプライアンス	みるみるセンサー ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-E40Y2*	★★★★	●	100	3.86	4.9	36,000	1,090	3.67	432	5.0	1,235	4.05	1,204	5.9	1,636
24	日立アプライアンス	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-M40Y2*	★★★★	●	100	3.86	4.9	36,000	1,090	3.67	432	5.0	1,235	4.05	1,204	5.9	1,636
	富士通ゼネラル		AS-J40T	★★★★	●	100	4.03	4.9	36,000	1,030	3.88	395	5.0	1,200	4.17	1,241	5.1	1,636
	富士通ゼネラル		AS-J40V	★★★★	●	100	3.65	4.9	36,000	1,195	3.35	395	5.0	1,270	3.94	1,241	4.8	1,636
	富士通ゼネラル		AS-R40V	★★★★	●	100	3.65	4.9	36,000	1,265	3.16	409	5.0	1,210	4.13	1,227	4.8	1,636
	三菱重工業	ビーバーエアコン	SRK40RK2*	★★★★	●	100	3.82	4.9	36,000	1,215	3.29	448	5.0	1,150	4.35	1,188	5.4	1,636
	三菱重工業	ビーバーエアコン	SRK40TK2*	★★★★	●	100	3.82	4.9	36,000	1,215	3.29	448	5.0	1,150	4.35	1,188	5.4	1,636
	三菱重工業	ビーバーエアコン	SRK40TK2J*	★★★★	●	100	3.82	4.9	36,000	1,215	3.29	448	5.0	1,150	4.35	1,188	5.4	1,636
	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-GS409S*	★★★★	●	100	4.02	4.9	36,000	1,080	3.70	395	5.0	1,155	4.33	1,241	5.6	1,636
	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-GM400S*	★★★★	●	100	3.65	4.9	36,000	1,160	3.45	416	5.0	1,300	3.85	1,220	5.6	1,636
46	ダイキン工業		AN40KPP*	★★★	◐	97	3.93	4.8	36,700	1,190	3.36	457	5.0	1,110	4.50	1,213	5.3	1,670
47	ダイキン工業		AN40KNP*	★★★	◐	95	3.84	4.7	37,500	1,130	3.54	440	5.0	1,210	4.13	1,265	5.2	1,705
	富士通ゼネラル		AS-E40T	★★★	◐	95	3.86	4.7	37,500	1,070	3.74	416	5.0	1,260	3.97	1,289	5.0	1,705
49	コロナ	MGシリーズ	CSH-M409G*	★★★	◐	93	3.65	4.6	38,300	1,180	3.39	424	4.2	1,075	3.91	1,318	4.5	1,742
	コロナ	MGシリーズ	CSH-M409G2*	★★★	◐	93	3.65	4.6	38,300	1,180	3.39	424	4.2	1,075	3.91	1,318	4.5	1,742
	ダイキン工業		AN40JPP*	★★★	◐	93	3.93	4.6	38,300	1,190	3.36	457	5.0	1,110	4.50	1,287	5.3	1,742
52	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Y40SC	★★★	◐	91	3.70	4.5	39,200	1,160	3.45	453	5.0	1,270	3.94	1,328	4.8	1,781
	ダイキン工業		AN40JNP*	★★★	◐	91	3.84	4.5	39,200	1,130	3.54	464	5.0	1,210	4.13	1,315	5.2	1,781
	三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-J409S*	★★★	◐	91	3.65	4.5	39,200	1,160	3.45	448	5.0	1,300	3.85	1,333	5.4	1,781
55	コロナ	BGシリーズ	CSH-B409G	★★	◐	89	3.65	4.4	40,100	1,180	3.39	466	4.2	1,075	3.91	1,356	4.5	1,822
	コロナ	SGシリーズ	CSH-S409G	★★	◐	89	3.65	4.4	40,100	1,180	3.39	466	4.2	1,075	3.91	1,356	4.5	1,822
	コロナ	BGシリーズ	CSH-B409G2*	★★	◐	89	3.65	4.4	40,100	1,180	3.39	466	4.2	1,075	3.91	1,356	4.5	1,822
	三洋電機		SAP-A40X(W)	★★	◐	89	3.67	4.4	40,100	1,210	3.31	470	5.0	1,240	4.03	1,352	4.3	1,822
	長府製作所	SERENO	RA-4029SVX*	★★	◐	89	3.77	4.4	40,100	1,130	3.54	466	6.0	1,505	3.99	1,356	5.0	1,822
	東芝キヤリア		RAS-401B	★★	◐	89	3.65	4.4	40,100	1,280	3.13	491	5.0	1,200	4.17	1,331	4.7	1,822
	東芝キヤリア		RAS-401PV	★★	◐	89	3.65	4.4	40,100	1,260	3.17	503	5.0	1,210	4.13	1,319	4.7	1,822
最大値						128	5.14	6.3	40,100	1,280	4.82	503	6.0	1,505	5.52	1,356	7.5	1,822
平均値						104	4.10	5.1	34,838	1,082	3.75	409	5.0	1,129	4.45	1,175	5.7	1,583
最小値						89	3.65	4.4	28,000	830	3.13	315	4.2	905	3.85	944	4.3	1,272

エアコン　冷房能力4.5kW（12 ～ 19畳）

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧 200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	冷暖房平均COP	APF（通年エネルギー消費効率）	年間電気料金（円）	冷房 消費電力(W)	冷房 COP	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 COP	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
1	三洋電機		SAP-A45X2(W)	★	◐	78	3.22	4.3	46,100	1,375	3.27	506	6.3	1,990	3.17	1,591	6.3	2,097

エアコン　冷房能力5.0kW（14 ～ 21畳）

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧 200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	冷暖房平均COP	APF（通年エネルギー消費効率）	年間電気料金（円）	冷房 消費電力(W)	冷房 COP	冷房 期間消費電力量(kWh)	暖房 標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 COP	暖房 期間消費電力量(kWh)	暖房 低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
1	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Z50SX	★★★★★	●	109	4.44	6.0	36,700	1,230	4.07	415	6.0	1,250	4.80	1,255	7.1	1,670
2	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-HX500C2	★★★★	●	107	4.24	5.9	37,400	1,370	3.65	435	6.0	1,245	4.82	1,263	7.9	1,698
3	三洋電機		SAP-EX500A2	★★★★	●	103	4.13	5.7	38,700	1,415	3.53	470	6.3	1,335	4.72	1,288	8.3	1,758
	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Y50SX	★★★★	●	103	4.50	5.7	38,700	1,170	4.27	434	6.3	1,335	4.72	1,324	7.3	1,758
	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-X500C2	★★★★	●	103	4.24	5.7	38,700	1,370	3.65	448	6.0	1,245	4.82	1,310	7.5	1,758
	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-500CXR2	★★★★	●	103	4.24	5.7	38,700	1,370	3.65	448	6.0	1,245	4.82	1,310	7.5	1,758
	日立アプライアンス	ミストでうるおい ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-X50Y2	★★★★	●	103	4.24	5.7	38,700	1,475	3.39	470	6.0	1,180	5.08	1,288	7.5	1,758
	日立アプライアンス	イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-S50Z2	★★★★	●	103	4.13	5.7	38,700	1,495	3.34	478	6.0	1,220	4.92	1,280	7.4	1,758
	富士通ゼネラル	nocriaZ	AS-Z50V2	★★★★	●	103	4.13	5.7	38,700	1,415	3.53	470	6.3	1,335	4.72	1,288	8.3	1,758
10	ダイキン工業	うるるとさらら	AN50KRP	★★★★	●	101	4.41	5.6	39,400	1,270	3.94	479	6.3	1,290	4.88	1,310	7.4	1,789
	ダイキン工業		AN50KSP	★★★★	●	101	4.41	5.6	39,400	1,270	3.94	479	6.3	1,290	4.88	1,310	7.4	1,789
	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載フル暖エアコン	CS-RX500C2	★★★★	●	101	4.13	5.6	39,400	1,455	3.44	478	6.0	1,245	4.82	1,311	7.5	1,789
	パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-50RKX2	★★★★	●	101	4.24	5.6	39,400	1,370	3.65	455	6.0	1,245	4.82	1,334	7.4	1,789
	パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-X509A2	★★★★	●	101	4.24	5.6	39,400	1,370	3.65	455	6.0	1,245	4.82	1,334	7.4	1,789
15	ダイキン工業		AN50KCP	★★★★	●	100	4.41	5.5	40,100	1,260	3.97	494	6.3	1,300	4.85	1,328	6.2	1,822
	東芝キヤリア	大清快	RAS-502PDR	★★★★	●	100	4.14	5.5	40,100	1,420	3.52	500	6.0	1,260	4.76	1,322	6.9	1,822
	東芝キヤリア	大清快	RAS-502UDR	★★★★	●	100	4.10	5.5	40,100	1,400	3.57	488	6.0	1,295	4.63	1,334	6.9	1,822
	日立アプライアンス	ミストでうるおい ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-S50Y2	★★★★	●	100	4.06	5.5	40,100	1,495	3.34	494	6.0	1,255	4.78	1,328	7.4	1,822
	富士通ゼネラル	nocriaZ	AS-Z50T2	★★★★	●	100	4.32	5.5	40,100	1,335	3.75	470	6.3	1,290	4.88	1,352	8.5	1,822
	三菱重工業	ビーバーエアコン	SRK50SK2	★★★★	●	100	3.82	5.5	40,100	1,610	3.11	486	6.3	1,390	4.53	1,336	7.2	1,822
	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-ZW509S	★★★★	●	100	4.13	5.5	40,100	1,455	3.44	486	6.3	1,310	4.81	1,336	6.9	1,822

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	冷暖房平均COP	APF（通年エネルギー消費効率）	年間電気料金（円）	冷房 消費電力（W）	冷房 COP	冷房 期間消費電力量（kWh）	暖房 標準能力（外気7℃）（kW）	暖房 消費電力（W）	暖房 COP	暖房 期間消費電力量（kWh）	暖房 低温能力（外気2℃）（kW）	期間消費電力量（kWh）
22	ダイキン工業	うるるとさらら	AN50JRP	★★★	●	98	4.44	5.4	40,800	1,155	4.33	472	6.7	1,475	4.54	1,386	7.0	1,855
	東芝キヤリア	大清快	RAS-502BDR	★★★	●	98	4.13	5.4	40,800	1,430	3.50	487	6.0	1,260	4.76	1,368	7.1	1,855
24	ダイキン工業		AN50JSP	★★★	●	92	4.14	5.1	43,200	1,345	3.72	522	6.7	1,470	4.56	1,443	6.8	1,965
25	長府製作所		RA-5033HV	★★	●	87	3.53	4.8	45,900	1,660	3.01	580	6.0	1,480	4.05	1,507	6.0	2,087
26	パナソニック		CS-SX509A2	★★	●	85	3.63	4.7	46,900	1,520	3.29	561	6.0	1,510	3.97	1,571	6.4	2,132
	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-GW509S	★★	●	85	3.50	4.7	46,900	1,640	3.05	561	6.3	1,600	3.94	1,571	6.4	2,132
28	パナソニック		CS-EX509A2	★★	●	83	3.32	4.6	47,900	1,800	2.78	572	6.0	1,560	3.85	1,606	6.2	2,178
	パナソニック		CS-F509A2	★★	●	83	3.31	4.6	47,900	1,810	2.76	572	6.0	1,560	3.85	1,606	5.9	2,178
	パナソニック		CS-V509A2	★★	●	83	3.31	4.6	47,900	1,820	2.75	572	6.0	1,550	3.87	1,606	5.9	2,178
	富士通ゼネラル		AS-J50T2	★★	●	83	3.69	4.6	47,900	1,500	3.33	540	6.3	1,560	4.04	1,638	6.2	2,178
	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-GS509S	★★	●	83	3.50	4.6	47,900	1,640	3.05	572	6.3	1,600	3.94	1,606	6.4	2,178
33	三洋電機		SAP-E50Y2(W)	★★	●	81	3.45	4.5	49,000	1,705	2.93	592	6.3	1,585	3.97	1,634	6.7	2,226
	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Y50SV	★★	●	81	3.51	4.5	49,000	1,680	2.98	611	6.0	1,490	4.03	1,615	6.2	2,226
	東芝キヤリア	大清快	RAS-502BDX	★★	●	81	3.52	4.5	49,000	1,730	2.89	669	6.0	1,450	4.14	1,557	6.0	2,226
	東芝キヤリア		RAS-502PDX	★★	●	81	3.52	4.5	49,000	1,730	2.89	627	6.0	1,450	4.14	1,599	6.0	2,226
37	東芝キヤリア		RAS-502BD	★★	●	80	3.18	4.4	50,100	1,890	2.65	649	6.0	1,615	3.72	1,628	5.8	2,277
	東芝キヤリア		RAS-502PD	★★	●	80	3.19	4.4	50,100	1,890	2.65	616	6.0	1,615	3.72	1,661	5.6	2,277
	富士通ゼネラル		AS-E50T2	★★	●	80	3.38	4.4	50,100	1,610	3.11	561	6.3	1,730	3.64	1,716	6.2	2,277
	三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-J509S	★★	●	80	3.17	4.4	50,100	1,730	2.89	595	6.3	1,830	3.44	1,682	6.3	2,277
41	ダイキン工業		AN50JPP	★	●	78	3.32	4.3	51,300	1,870	2.67	619	6.0	1,510	3.97	1,711	5.8	2,330
	ダイキン工業		AN50KPP	★	●	78	3.32	4.3	51,300	1,870	2.67	620	6.0	1,510	3.97	1,710	5.8	2,330
43	ダイキン工業		AN50JNP	★	●	76	3.28	4.2	52,500	1,800	2.78	634	6.0	1,590	3.77	1,749	5.8	2,385
	ダイキン工業		AN50KNP	★	●	76	3.28	4.2	52,500	1,800	2.78	634	6.0	1,590	3.77	1,751	5.8	2,385
	長府製作所	SERENO	RA-5029SVX	★	●	76	3.19	4.2	52,500	1,880	2.66	663	6.7	1,800	3.72	1,722	6.5	2,385
	日立アプライアンス	みるみるセンサー ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-E50Y2	★	●	76	3.19	4.2	52,500	1,810	2.76	620	6.0	1,660	3.61	1,765	6.0	2,385
	日立アプライアンス	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-M50Y2	★	●	76	3.19	4.2	52,500	1,810	2.76	620	6.0	1,660	3.61	1,765	6.0	2,385
48	コロナ	BGシリーズ	CSH-B509G2	★	●	72	3.24	4.0	55,100	1,720	2.91	694	6.3	1,770	3.56	1,811	5.6	2,505
	コロナ	SGシリーズ	CSH-S509G2	★	●	72	3.24	4.0	55,100	1,720	2.91	694	6.3	1,770	3.56	1,811	5.6	2,505
	東芝キヤリア		RAS-502B	★	●	72	3.18	4.0	55,100	1,865	2.68	661	6.0	1,630	3.68	1,844	5.8	2,505
	東芝キヤリア		RAS-502PV	★	●	72	3.18	4.0	55,100	1,865	2.68	661	6.0	1,630	3.68	1,844	5.8	2,505
	最大値					109	4.50	6.0	55,100	1,890	4.33	694	6.7	1,830	5.08	1,844	8.5	2,505
	平均値					90	3.76	5.0	45,267	1,575	3.24	547	6.1	1,457	4.27	1,510	6.7	2,057
	最小値					72	3.17	4.0	36,700	1,155	2.65	415	6.0	1,180	3.44	1,255	5.6	1,670

エアコン　冷房能力5.6kW（15 ～ 23畳）

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	冷暖房平均COP	APF（通年エネルギー消費効率）	年間電気料金（円）	冷房 消費電力（W）	冷房 COP	冷房 期間消費電力量（kWh）	暖房 標準能力（外気7℃）（kW）	暖房 消費電力（W）	暖房 COP	暖房 期間消費電力量（kWh）	暖房 低温能力（外気2℃）（kW）	期間消費電力量（kWh）
1	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-ZW560S	★★★★	●	106	3.81	5.3	46,600	1,785	3.14	563	6.7	1,500	4.47	1,554	7.5	2,117
2	東芝キヤリア	大清快	RAS-562PDRN	★★★★	●	100	3.60	5.0	49,400	1,920	2.92	616	6.7	1,570	4.27	1,628	6.9	2,244
	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-GM560S	★★★★	●	100	3.17	5.0	49,400	2,180	2.57	605	6.7	1,780	3.76	1,639	6.8	2,244
4	三洋電機		SAP-A56X2(W)	★★	◔	82	3.20	4.1	60,200	1,925	2.91	698	6.7	1,925	3.48	2,039	6.7	2,737
	最大値					106	3.81	5.3	60,200	2,180	3.14	698	6.7	1,925	4.47	2,039	7.5	2,737
	平均値					97	3.45	4.9	51,400	1,953	2.89	621	6.7	1,694	4.00	1,715	7.0	2,336
	最小値					82	3.17	4.1	46,600	1,785	2.57	563	6.7	1,500	3.48	1,554	6.7	2,117

エアコン　冷房能力6.3kW（17 ～ 26畳）

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	冷暖房平均COP	APF（通年エネルギー消費効率）	年間電気料金（円）	冷房 消費電力（W）	冷房 COP	冷房 期間消費電力量（kWh）	暖房 標準能力（外気7℃）（kW）	暖房 消費電力（W）	暖房 COP	暖房 期間消費電力量（kWh）	暖房 低温能力（外気2℃）（kW）	期間消費電力量（kWh）
1	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-HX630C2	★★★★	●	106	3.54	5.3	52,400	2,175	2.90	602	7.1	1,700	4.18	1,780	8.0	2,382
2	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Z63SX	★★★★	●	104	3.62	5.2	53,400	2,090	3.01	654	7.1	1,680	4.23	1,774	7.4	2,428
3	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-X630C2	★★★★	●	102	3.54	5.1	54,500	2,175	2.90	623	7.1	1,700	4.18	1,852	7.5	2,475
	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-630CXR2	★★★★	●	102	3.54	5.1	54,500	2,175	2.90	623	7.1	1,700	4.18	1,852	7.5	2,475
	日立アプライアンス	ミストでうるおい ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-X63Y2	★★★★	●	102	3.90	5.1	54,500	1,980	3.18	693	7.1	1,540	4.61	1,782	9.0	2,475
	日立アプライアンス	イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-S63Z2	★★★★	●	102	3.83	5.1	54,500	2,020	3.12	680	7.1	1,565	4.54	1,795	8.0	2,475
	日立アプライアンス	ミストでうるおい ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-S63Y2	★★★★	●	102	3.90	5.1	54,500	1,980	3.18	693	7.1	1,540	4.61	1,782	9.0	2,475
8	三洋電機		SAP-EX630A2	★★★★	●	100	3.81	5.0	55,600	2,015	3.13	693	7.5	1,675	4.48	1,832	8.7	2,525
	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Y63SX	★★★★	●	100	3.70	5.0	55,600	2,160	2.92	674	6.7	1,500	4.47	1,851	7.4	2,525
	ダイキン工業	うるるとさらら	AN63KRP	★★★★	●	100	3.83	5.0	55,600	1,890	3.33	670	7.1	1,640	4.33	1,855	7.5	2,525
8	ダイキン工業		AN63KSP	★★★★	●	100	3.83	5.0	55,600	1,890	3.33	670	7.1	1,640	4.33	1,855	7.5	2,525
	長府製作所		RA-6333HV	★★★★	●	100	3.83	5.0	55,600	1,890	3.33	668	7.1	1,640	4.33	1,857	7.5	2,525
	東芝キヤリア	大清快	RAS-632PDR	★★★★	●	100	3.52	5.0	55,600	2,200	2.86	704	7.1	1,700	4.18	1,821	7.0	2,525
	東芝キヤリア	大清快	RAS-632UDR	★★★★	●	100	3.52	5.0	55,600	2,200	2.86	678	7.1	1,700	4.18	1,847	7.0	2,525
	パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-63RKX2	★★★★	●	100	3.54	5.0	55,600	2,175	2.90	668	7.1	1,700	4.18	1,857	7.5	2,525
	パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-X639A2	★★★★	●	100	3.54	5.0	55,600	2,175	2.90	668	7.1	1,700	4.18	1,857	7.5	2,525
	富士通ゼネラル	nocriaZ	AS-Z63T2	★★★★	●	100	3.81	5.0	55,600	2,015	3.13	693	7.5	1,675	4.48	1,832	8.7	2,525
	富士通ゼネラル	nocriaZ	AS-Z63V2	★★★★	●	100	3.81	5.0	55,600	2,015	3.13	693	7.5	1,675	4.48	1,832	8.7	2,525
	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-ZW639S	★★★★	●	100	3.94	5.0	55,600	1,910	3.30	680	7.1	1,555	4.57	1,845	7.7	2,525
	三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW630S	★★★★	●	100	3.94	5.0	55,600	1,910	3.30	706	7.1	1,555	4.57	1,819	9.0	2,525
21	ダイキン工業	うるるとさらら	AN63JRP	★★★	◔	94	3.88	4.7	59,100	1,750	3.60	655	7.1	1,710	4.15	2,030	7.3	2,686
22	ダイキン工業		AN63JSP	★★★	◔	92	3.72	4.6	60,400	1,865	3.38	706	7.1	1,750	4.06	2,038	7.2	2,744
	東芝キヤリア	大清快	RAS-632BDR	★★★	◔	92	3.40	4.6	60,400	2,250	2.80	764	7.1	1,775	4.00	1,980	7.2	2,744
	三菱重工業	ビーバーエアコン	SRK63SK2	★★★	◔	92	3.25	4.6	60,400	2,550	2.47	750	7.1	1,760	4.03	1,994	7.3	2,744
	最大値					106	3.94	5.3	60,400	2,550	3.60	764	7.5	1,775	4.61	2,038	9.0	2,744
	平均値					100	3.70	5.0	55,892	2,061	3.08	680	7.1	1,657	4.31	1,859	7.8	2,539
	最小値					92	3.25	4.6	52,400	1,750	2.47	602	6.7	1,500	4.00	1,774	7.0	2,382

エアコン　冷房能力7.1kW（20 ～ 30畳）

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	冷暖房平均COP	APF（通年エネルギー消費効率）	年間電気料金（円）	冷房 消費電力（W）	冷房 COP	冷房 期間消費電力量（kWh）	暖房 標準能力（外気7℃）（kW）	暖房 消費電力（W）	暖房 COP	暖房 期間消費電力量（kWh）	暖房 低温能力（外気2℃）（kW）	期間消費電力量（kWh）
1	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-HX710C2	★★★★★	●	111	3.27	5.0	62,600	2,740	2.59	753	7.5	1,900	3.95	2,092	8.0	2,845
2	日立アプライアンス	ミストでうるおい ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-X71Y2	★★★★	●	106	3.50	4.8	65,200	2,765	2.57	845	7.5	1,695	4.42	2,119	9.0	2,964
	日立アプライアンス	ミストでうるおい ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-S71Y2	★★★★	●	106	3.50	4.8	65,200	2,765	2.57	845	7.5	1,695	4.42	2,119	9.0	2,964
4	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Z71SX	★★★★	●	104	3.17	4.7	66,600	2,920	2.43	793	7.5	1,920	3.91	2,234	7.6	3,027
	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-X710C2	★★★★	●	104	3.27	4.7	66,600	2,740	2.59	796	7.5	1,900	3.95	2,231	7.5	3,027
	パナソニック	エコナビ&ナノイー搭載エアコン	CS-710CXR2	★★★★	●	104	3.27	4.7	66,600	2,740	2.59	796	7.5	1,900	3.95	2,231	7.5	3,027
	日立アプライアンス	イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-S71Z2	★★★★	●	104	3.40	4.7	66,600	2,860	2.48	845	7.5	1,735	4.32	2,182	8.0	3,027
8	パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-71RKX2	★★★★	●	102	3.27	4.6	68,000	2,740	2.59	881	7.5	1,900	3.95	2,212	7.5	3,093
	パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-X719A2	★★★★	●	102	3.27	4.6	68,000	2,740	2.59	881	7.5	1,900	3.95	2,212	7.5	3,093
	三菱電機	霧ヶ峰ムーブアイ	MSZ-ZW719S	★★★★	●	102	3.52	4.6	68,000	2,690	2.64	863	7.5	1,710	4.39	2,230	7.8	3,093
	三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW710S	★★★★	●	102	3.52	4.6	68,000	2,690	2.64	881	7.5	1,710	4.39	2,212	9.1	3,093
12	三洋電機		SAP-EX710A2	★★★★	●	100	3.17	4.5	69,600	2,900	2.45	900	8.5	2,190	3.88	2,262	8.7	3,162
	シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-Y71SX	★★★★	●	100	3.17	4.5	69,600	2,850	2.49	817	7.5	1,950	3.85	2,345	7.6	3,162
	ダイキン工業	うるるとさらら	AN71KRP	★★★★	●	100	3.49	4.5	69,600	2,490	2.85	846	7.5	1,820	4.12	2,316	7.6	3,162
	ダイキン工業		AN71KSP	★★★★	●	100	3.49	4.5	69,600	2,490	2.85	846	7.5	1,820	4.12	2,316	7.6	3,162
	東芝キヤリア	大清快	RAS-712PDR	★★★★	●	100	3.18	4.5	69,600	2,900	2.45	908	7.5	1,915	3.92	2,254	7.4	3,162
	東芝キヤリア	大清快	RAS-712UDR	★★★★	●	100	3.19	4.5	69,600	2,900	2.45	877	7.5	1,915	3.92	2,285	7.4	3,162
	富士通ゼネラル	nocriaZ	AS-Z71T2	★★★★	●	100	3.17	4.5	69,600	2,900	2.45	900	8.5	2,190	3.88	2,262	8.7	3,162
	富士通ゼネラル	nocriaZ	AS-Z71V2	★★★★	●	100	3.17	4.5	69,600	2,900	2.45	900	8.5	2,190	3.88	2,262	8.7	3,162
20	ダイキン工業	うるるとさらら	AN71JRP	★★★	◔	97	3.49	4.4	71,100	2,320	3.06	796	7.5	1,920	3.91	2,437	7.4	3,233
21	ダイキン工業		AN71JSP	★★★	◔	95	3.34	4.3	72,800	2,420	2.93	864	7.5	2,000	3.75	2,445	7.3	3,309
22	東芝キヤリア	大清快	RAS-712BDR	★★★	◔	93	3.18	4.2	74,500	2,900	2.45	958	7.5	1,915	3.92	2,429	7.6	3,387
	最大値					111	3.52	5.0	74,500	2,920	3.06	958	8.5	2,190	4.42	2,445	9.1	3,387
	平均値					101	3.32	4.6	68,482	2,744	2.60	854	7.6	1,900	4.03	2,259	7.9	3,113
	最小値					93	3.17	4.2	62,600	2,320	2.43	753	7.5	1,695	3.75	2,092	7.3	2,845

※1：省エネラベリング制度の家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2010年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2012年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

テレビ

上手な選び方　部屋の広さやテレビの視聴のしかたによって、画面の大きさや機能を選びましょう。

①年間消費電力量
省エネ法に基づいて家庭での平均視聴時間を基準に算出した、１年間に消費する電力量です。年間消費電力量が小さいほど、目安となる年間電気料金が安くなります。一般的に、テレビサイズが大きくなる、あるいは複数の機能を備えるほど、年間消費電力量は大きくなります。

②省エネ基準達成率
画面の大きさや機能（デジタル受信対応、HDD等内蔵、画素数）が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性が優れ、年間電気料金も安くなります。

液晶テレビ、プラズマテレビそれぞれについて、テレビサイズや付加機能等により分けられた区分毎に、それぞれ目標基準値算定式が設定されています。

③画面の大きさ（テレビサイズ）
画面が大きいと見やすく迫力がありますが、部屋の大きさに合わせて選ぶようにしましょう。一般に、視聴距離はブラウン管テレビの場合、画面の高さの5～6倍、液晶･プラズマテレビの場合、画面の高さの3～4倍程度が推奨されています。

④機能
ダブルデジタルチューナーのもの、HDD、DVD、BD内蔵のものなどがあります。また、明るさセンサー、オフタイマー、無操作自動オフ、無信号自動オフ等の省電力機能を搭載した機種も多くあります。

同じタイプのものならば、**★の数が多いもの＝省エネ基準達成率の高いもの**を選びましょう！

★★★★★と★★のテレビ（液晶テレビ32V型、デジタル放送受信対応、垂直方向の画素数650以上1080未満）の年間消費電力量と年間電気料金の比較

	省エネ基準達成率	年間消費電力量	年間電気料金
製品A ★★★★★	303％	66kWh	1,450円
製品B ★★	114％	176kWh	3,870円

★★★★★ の 製品A を選ぶと、➡ １年間の目安電気料金にすると、約2,420円おトク！

※年間電気料金は目安であり、実際の使用条件や電力会社により異なります。

上手な使い方　使い方次第で、テレビを楽しみながら消費電力量を減らすことができます。

画面はほこりがつきやすく、ほこりがあると暗く見えます。１週間に１度は乾いた柔らかい布でふきましょう。

必要以上に画面を明るくしたり、音を大きくするのは、電力の無駄使いです。

見ていないテレビは、こまめに消しましょう。

液晶テレビ、プラズマテレビは、画質モードを標準状態（一般に家庭で使用するメーカー推奨状態）で見ましょう。

省エネ性能の推移　液晶テレビは、1997 年型のブラウン管テレビと比べて、約 40%省エネ。

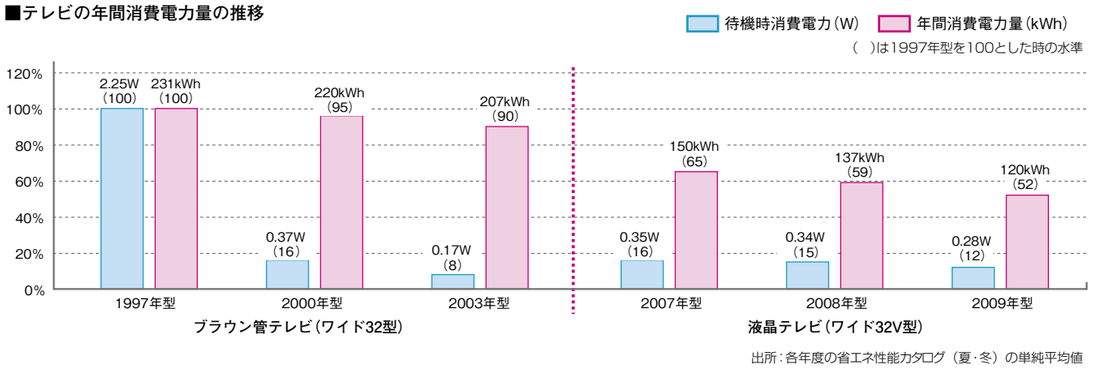

出所：各年度の省エネ性能カタログ（夏･冬）の単純平均値

テレビ　省エネ性能ランキング一覧の見方

（財）省エネルギーセンター「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2009年11月中旬までに登録された主な製品を区分毎に掲載。**年間消費電力量（kWh/年）**の値が小さい順に掲載しています。（ブラウン管テレビは、「省エネ型製品情報サイト」をご覧ください）。

（注）受信機型が10V型以下の製品、直視型の蛍光管バックライト以外のものを使用する液晶テレビ、水平1920×垂直1080以上の画素を有するプラズマテレビ、パソコン用ディスプレイでテレビ機能を有するもの、受注生産品、特殊仕様品等は対象外です。

一覧表の各種表示について

- **年間消費電力量（kWh/年）**：一般家庭での1日あたりの平均視聴時間4.5時間、平均待機時間19.5時間を基準に算出した数値を整数で表示しています。
- **定格消費電力（W）**：電気用品安全法により決められた測定方法にて測定した電力です。
- **待機時消費電力（W）**：リモコンで電源を切った状態の時に消費する電力です。
- **デジタル放送受信対応**：デジタル放送（地上･BS･110度CSデジタル放送）を受信するのに必要なデジタルチューナーを内蔵しています。
- **垂直方向の画素数**：画素数は、「水平方向の画素数×垂直方向の画素数」で表記され、一般に画素数が多いほど、きめ細かくより自然に近い画質が得られます。垂直方向の画素数が650未満であれば標準画質、650以上であればハイビジョン（HD）対応、1080以上であればフルハイビジョン（FullHD）対応と呼ばれています（メーカーによって、呼称が異なる場合があります）。
- **HDD**：ハードディスクドライブをいいます。録画したり再生したりすることができます。
- **ダブルデジタルチューナー**：同一のデジタル放送受信チューナーが2つ以上あることをいいます。
- **年間消費電力量測定時の画質モード**：液晶テレビ、プラズマテレビでは、省エネ法により年間消費電力量を測定時の画質モードを標準状態（一般に家庭で使用するメーカー推奨状態）にて行うよう決められています。ご家庭でご覧になる時は、このモードを推奨致します。

テレビ　省エネ性能ランキング一覧

液晶テレビ　ワイド16V型以下

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	テレビサイズ（V型）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数 650未満	垂直方向の画素数 650以上1080未満	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
1	三谷商事	SORTEO	M16D-1	★★★★★	○	266	30	660	16	24	0.20	○		○	－	－	標準
2	オリオン電機		LD16V-TD2	★★★★★	○	258	31	680	16	24	0.20	○		○	－	－	標準
	オリオン電機		LD16V-SL	★★★★★	○	258	31	680	16	24	0.20	○		○	－	－	標準
	オリオン電機		KWD16V-1BK	★★★★★	○	258	31	680	16	24	0.20	○		○	－	－	標準
5	恵安	KEIAN TV	KLTV16	★★★★★	○	250	32	700	16	17	0.50	○		○	－	－	標準
6	オリオン電機		LDA-160（BK）	★★★★★	○	182	35	770	16	24	0.6	－		○	－	－	標準
7	バイ･デザイン		LW-1601DJ	★★★★★	○	222	36	790	16	35	0.50	○		○	－	－	標準設定
8	オリオン電機		LD16V-TD1	★★★★★	○	205	39	860	16	28	0.6	○		○	－	－	標準
	オリオン電機		KLD16V-BK	★★★★★	○	205	39	860	16	28	0.60	○		○	－	－	標準
	日立		16L-X700	★★★★★	○	205	39	860	16	35	0.60	○		○	－	－	スタンダード
	ユニデン		TL16DX2(B)	★★★★★	○	205	39	860	16	35	0.6	○		○	－	－	スタンダード
12	CANDELA	CANDELA	CPLV154WDG2	★★★★★	○	173	42	920	15	26	0.78	○		○	－	－	標準モード
	デジソン		DT-1501DK	★★★★★	○	173	42	920	15	32	0.74	○		○	－	－	鮮やかモード
14	東芝	ポータロウ	SD-P120DT	★★	○	102	44	970	12	33	0.9	○	○		－	－	標準
15	ONKYO LIV		LCD-16D1	★★★★★	○	173	46	1,010	16	35	0.4	○		○	－	－	標準
	リンナイ		DS-1200(A)	★★	○	108	46	1,010	12	26	1.00	○		○	－	－	スタンダード
17	シャープ	AQUOS	LC-16E5	★★★★★	○	166	48	1,060	16	52	0.13	○		○	－	－	標準モード
	セラヴィ	ClairVue	CL-150DL	★★★★	○	152	48	1,060	15	33	0.65	○		○	－	－	標準
	DAYTON		LC-15HD78D	★★★★	○	152	48	1,060	15	27	0.51	○		○	－	－	標準モード
	フューズ	APPCIE	DTV154D	★★★★	○	152	48	1,060	15	27	0.51	－		○	－	－	標準モード
21	ティー･エム･ワイ	VERINI	TLD-15G1300B	★★★★	○	146	50	1,100	15	31	0.78	○		○	－	－	標準
22	セラヴィ	ClairVue	CL-160DB	★★★★	○	156	51	1,120	16	30	0.43	○		○	－	－	標準
23	アズマ		TM-1602D(K)	★★★★	○	153	52	1,140	16	28	0.70	○		○	－	－	スタンダード
24	DAYTON		LC-16HD00B	★★★★	○	150	53	1,170	16	30	1.00	○		○	－	－	標準モード
25	バイ･デザイン		LW-1600DJ2 e	★★★★	○	145	55	1,210	16	36	1.00	○		○	－	－	標準設定
	バイ･デザイン		LW-1600DJW2 e	★★★★	○	145	55	1,210	16	36	1.00	○		○	－	－	標準設定
	Mitsumaru Japan		LC-1615W2	★★★★	○	145	55	1,210	16	40	1.03	○		○	－	－	スタンダード

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	テレビサイズ（V型）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数 650未満	垂直方向の画素数 650以上1080未満	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
28	ダイナコネクティブ	15.4V型地上デジタルハイビジョン液晶テレビ	DY-154SDT150	★★★		130	56	1,230	15	32	0.80	○		○	–	–	標準
	最大値					266	56	1,230	16	52	1.03						
	平均値					180	44	959	15	30	0.61						
	最小値					102	30	660	12	17	0.13						

液晶テレビ　ワイド17V型

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数 650以上1080未満	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
1	パナソニック	ビエラ	TH-L17C10	★★★★★		166	53	1,170	57	0.2	○	○	–	–	スタンダード
2	パナソニック	ビエラ	TH-L17X1	★★★★		149	59	1,300	57	0.2	○	○	–	–	スタンダード
	日立		17L-750LT	★★★★		149	59	1,300	57	0.2	○	○	–	–	スタンダード
4	パナソニック	ビエラ	TH-L17R1	★★★★★		164	71	1,560	67	0.2	○	○	○	○	スタンダード
	最大値					166	71	1,560	67	0.2					
	平均値					157	61	1,333	60	0.2					
	最小値					149	53	1,170	57	0.2					

液晶テレビ　ワイド19V型

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数 650以上1080未満	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
1	オリオン電機		LD19V-ED1	★★★★★		294	35	770	27	0.2	○	○	–	–	標準
	オリオン電機		LD19VEBB	★★★★★		294	35	770	27	0.2	○	○	–	–	標準
3	オリオン電機		LTD19V-EW1	★★★★★		271	38	840	31	0.2	○	○	–	–	標準
	オリオン電機		LTD19V-EH3	★★★★★		271	38	840	31	0.2	○	○	–	–	標準
5	ソニー	〈ブラビア〉液晶テレビ	KDL-19J5（B）	★★★★★		257	40	880	39	0.3	○	○	–	–	スタンダード
	東芝	REGZA	19A8000	★★★★★		257	40	880	40	0.5	○	○	–	–	標準
7	三菱電機	REAL	LCD-19ATL20	★★★★★		245	42	920	45	0.1	○	○	–	–	スタンダード
	三菱電機	REAL	LCD-19MX30B	★★★★★		245	42	920	45	0.1	○	○	–	–	スタンダード
	三菱電機	REAL	LCD-19H20X	★★★★★		245	42	920	45	0.1	○	○	–	–	スタンダード
	三菱電機	REAL	LCD-19MX35B	★★★★★		245	42	920	40	0.07	○	○	–	–	スタンダード
11	東芝	REGZA	19R9000	★★★★★		245	48	1,060	50	0.3	○	○	–	○	標準
12	CANDELA	CANDELA	CPLV185WDG2	★★★★★		198	52	1,140	34	0.81	○	○	–	–	標準モード
	ユニテク	Visole(ビソレ)	LCU1850A	★★★★★		198	52	1,140	33	0.8	○	○	–	–	標準
	オリオン電機		LDA-190（BK）	★★★★★		169	52	1,140	49	0.6	–	○	–	–	標準
15	ダイナコネクティブ	18.5V型地上デジタルハイビジョン液晶テレビ	DY-185SDK200B	★★★★★		187	55	1,210	37	0.2	○	○	–	–	ダイナミック
16	バイ・デザイン		LW-1910DJ	★★★★★		183	56	1,230	47	0.5	○	○	–	–	標準設定
17	DAYTON		LC-19HD00B	★★★★★		177	58	1,280	34	1	○	○	–	–	標準モード
18	オリオン電機	ROBRO	ROB19V-1	★★★★★		171	60	1,320	49	0.3	○	○	–	–	標準
	日立		19L-S510BM	★★★★★		171	60	1,320	42	0.6	○	○	–	–	スタンダード
	ユニデン		TL19CX2(S)	★★★★★		171	60	1,320	42	0.6	○	○	–	–	スタンダード
	ユニデン		TL19TX2(B)	★★★★★		171	60	1,320	42	0.6	○	○	–	–	スタンダード
22	恵安	KEIAN TV	KLTV19	★★★★★		166	62	1,360	35	0.5	○	○	–	–	標準
	日立		19L-X500BM	★★★★★		166	62	1,360	48	0.6	○	○	–	–	スタンダード
	Mitsumaru Japan		LCT-1901W	★★★★★		166	62	1,360	40	0.86	○	○	–	–	スタンダード
	ユニデン		TL19BX2(B)	★★★★★		166	62	1,360	48	0.6	○	○	–	–	スタンダード
	ユニデン		TL19DX2(B)	★★★★★		166	62	1,360	48	0.6	○	○	–	–	スタンダード
27	アズマ		LC-19HD77B	★★★★		163	63	1,390	36	1	○	○	–	–	画質モードは標準で測定
28	オリオン電機		LTD19V-W2	★★★★		158	65	1,430	58	0.6	○	○	–	–	標準
	ミスターマックス		LC-M19D4B	★★★★		158	65	1,430	55	0.01	○	○	–	–	標準
30	三和コーポレーション		LTV1998	★★★★		156	66	1,450	37	0.8	–	○	–	–	標準
31	アズマ		LC-1901-K2	★★★★		153	67	1,470	55	0.97	○	○	–	–	スタンダード
	Mitsumaru Japan		LC-1916W	★★★★		153	67	1,470	55	0.97	○	○	–	–	スタンダード
	ワイルドカード	neXXion 1923	WS-TV1923B	★★★★		153	67	1,470	39	0.6	○	○	–	–	スタンダード
	ワイルドカード	neXXion 1919DV	WS-TV1919DVB	★★★★		153	67	1,470	39	0.5	○	○	–	–	スタンダード
	ワイルドカード	neXXion 1921DV	WS-TV1921DVB	★★★★		153	67	1,470	39	0.6	○	○	–	–	スタンダード
36	テクニカル電子	DIGITARO	LC-V1901	★★★★		151	68	1,500	60	0.8	○	○	–	–	標準
37	セラヴィ	ClairVue	CL-190DB	★★★★		149	69	1,520	44	0.81	○	○	–	–	標準
	ティー・エム・ワイ	VERINI	TLD-19D1300B	★★★★		149	69	1,520	38	1.7	○	○	–	–	標準
39	ダイナコネクティブ	DVD内蔵型19V型地上デジタルハイビジョン液晶テレビ	DY-19SDD200B	★★★★		147	70	1,540	48	0.8	○	○	–	–	標準

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数 650以上1080未満	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
40	アズマ		TM-1902D(S)	★★★★		145	71	1,560	40	0.7	○	○	–	–	スタンダード
	東邦トレーディング	HiTech	TM-1902D2	★★★★		145	71	1,560	40	0.7	○	○	–	–	スタンダード
	バイ・デザイン		LW-1909DJ e	★★★★		145	71	1,560	48	1	○	○	–	–	標準設定
43	オリオン電機		LD19V-TD1	★★★		141	73	1,610	58	0.6	○	○	–	–	標準
	オリオン電機		LTD19V-H2	★★★		141	73	1,610	63	0.6	○	○	–	–	標準
	オリオン電機		LTD19V-W1	★★★		141	73	1,610	63	0.6	○	○	–	–	標準
46	ダイナコネクティブ	DVD内蔵型19V型地上デジタルハイビジョン液晶テレビ	DY-19SDDA	★★★		125	82	1,800	55	0.8	○	○	–	–	標準
47	ダイナコネクティブ	19V型地上・BS・CSデジタルハイビジョン液晶テレビ	DY-19SDK300	★★		115	89	1,960	60	0.7	○	○	–	–	スタンダード
48	船井電機	DX BROADTEC	LVW-192	★★		110	93	2,050	55	0.9	○	○	–	–	スタンダード
	最大値					294	93	2,050	63	1.7					
	平均値					181	60	1,321	44	0.59					
	最小値					110	35	770	27	0.01					

液晶テレビ　ワイド20V型

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数 650以上1080未満	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
1	シャープ	AQUOS	LC-20D50	★★★★★		200	55	1,210	55	0.1	○	○	–	–	標準モード
2	シャープ	AQUOS	LC-20E6-S	★★★★★		192	57	1,250	62	0.12	○	○	–	–	標準モード
3	パナソニック	ビエラ	TH-L20X1	★★★★★		183	60	1,320	66	0.2	○	○	–	–	スタンダード
	日立		20L-750LT	★★★★★		183	60	1,320	66	0.2	○	○	–	–	スタンダード
5	三洋電機	VIZON	LCD-20SX300	★★★★★		166	66	1,450	70	0.2	○	○	–	–	標準
	三洋電機	VIZON	LCD-20AE300	★★★★★		166	66	1,450	70	0.2	○	○	–	–	標準
7	シャープ	AQUOS	LC-20DX1	★★★★★		186	67	1,470	86	0.1	○	○	–	○	標準モード
	三菱電機	REAL	LCD-20MX10B	★★★★★		164	67	1,470	66	0.4	○	○	–	–	スタンダード
9	三菱電機	REAL	LCD-H20MX75B	★★★★		161	68	1,500	66	0.4	○	○	–	–	スタンダード
10	パナソニック	ビエラ	TH-L20C1	★★★★		154	71	1,560	66	0.2	○	○	–	–	スタンダード
11	パナソニック	ビエラ	TH-L20R1	★★★★★		193	72	1,580	68	0.2	○	○	○	○	スタンダード
12	ワーテックス		XL-202	★★★★		144	76	1,670	60	0.75	○	○	–	–	ノーマル画質
	ワーテックス		XL-202-H	★★★★		144	76	1,670	60	0.75	○	○	–	–	ノーマル画質
14	三菱電機	REAL	LCD-H20MX7	★★★		142	77	1,690	69	0.2	○	○	–	–	スタンダード
	最大値					200	77	1,690	86	0.75					
	平均値					170	67	1,472	66	0.29					
	最小値					142	55	1,210	55	0.1					

液晶テレビ　ワイド22V型

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数 650以上1080未満	垂直方向の画素数 1080以上	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
1	ソニー	〈ブラビア〉液晶テレビ	KDL-22J5（B）	★★★★★		223	56	1,230	56	0.3	○	○		–	–	スタンダード
	東芝	REGZA	22A8000	★★★★★		223	56	1,230	60	0.5	○	○		–	–	標準
3	オリオン電機		LD22V-ED1	★★★★★		219	57	1,250	45	0.2	○	○		–	–	標準
	オリオン電機		LD22VEBB	★★★★★		219	57	1,250	45	0.2	○	○		–	–	標準
	オリオン電機		KWD22V-1BK	★★★★★		219	57	1,250	45	0.2	○	○		–	–	標準
6	オリオン電機		LD22VBB	★★★★★		208	60	1,320	47	0.6	○	○		–	–	標準
	オリオン電機		LD22V-TD1	★★★★★		208	60	1,320	47	0.6	○	○		–	–	標準
	オリオン電機		LTD22V-EW1	★★★★★		208	60	1,320	53	0.2	○	○		–	–	標準
	日立	Wooo	L22-H03B	★★★★★		208	60	1,320	55	0.3	○	○		–	–	スタンダード
10	東芝	REGZA	22R9000	★★★★★		222	63	1,390	70	0.3	○	○		–	○	標準
11	ワイルドカード	neXXion 2219	WS-TV2219W	★★★★★		195	72	1,580	42	0.5	○		○	–	–	スタンダード
12	CANDELA	CANDELA	CPLV215WDG2	★★★★★		183	77	1,690	55	0.8	○		○	–	–	標準モード
	デジソン	22	DT-2201K	★★★★★		183	77	1,690	53	1	○		○	–	–	標準モード
14	船井電機	DX BROADTEC	LVW-223(K)	★★★★		160	78	1,720	61	0.2	○	○		–	–	標準
15	ユニテク	Visole	LCU2160AB	★★★★★		176	80	1,760	60	0.3	○		○	–	–	標準
16	バイ・デザイン		LW-2210DJ	★★★★		152	82	1,800	53	1	○	○		–	–	標準設定
	バイ・デザイン		22HT10J-B	★★★★		152	82	1,800	53	1	○	○		–	–	標準設定
18	ダイナコネクティブ	22V型地上デジタルハイビジョン液晶テレビ	DY-22SDT200B	★★★★		150	83	1,830	52	0.8	○	○		–	–	標準
19	ティー・エム・ワイ	VERINI	ISTV-22K	★★★★		147	85	1,870	47	0.9	○	○		–	–	標準
	TECO		TA2298JW	★★★★		147	85	1,870	49	0.43	○	○		–	–	スタンダード
	Mitsumaru Japan		LCT-2201W	★★★★		147	85	1,870	54	0.87	○	○		–	–	スタンダード

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数 650以上1080未満	垂直方向の画素数 1080以上	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
22	バイ・デザイン		ALF-2212DB	★★★★	○	150	94	2,070	60	1.2	○		○	−	−	標準設定
	バイ・デザイン		VIZIO VO220M-J	★★★★	○	150	94	2,070	60	1.5	○		○	−	−	標準設定
24	DAYTON		LC-22HD00B	★★★★	○	148	95	2,090	57	1	○		○	−	−	画質モードは標準で測定
25	ダイナコネクティブ	22V型地上・BS・CSデジタルハイビジョン液晶テレビ	DY-22SDK300	★★	○	119	105	2,310	70	0.7	○	○		−	−	スタンダード
26	船井電機	DX BROADTEC	LVW-222	★★	○	109	114	2,510	77	0.5	○	○		−	−	スタンダード
	最大値					223	114	2,510	77	1.5						
	平均値					178	76	1,670	55	0.62						
	最小値					109	56	1,230	42	0.2						

液晶テレビ　ワイド23V型・24V型

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	テレビサイズ（V型）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数 650以上1080未満	垂直方向の画素数 1080以上	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
1	CANDELA	CANDELA	CPLV236WDG2	★★★★★	○	182	87	1,910	24	55	0.78	○		○	−	−	標準モード
2	バイ・デザイン		LF-2400DBJ	★★★★★	○	169	94	2,070	24	53	1	○		○	−	−	標準設定
	バイ・デザイン		24FG00J-B	★★★★★	○	169	94	2,070	24	53	1	○		○	−	−	標準設定
4	アズマ		LC-24HD77B	★★★★★	○	165	96	2,110	24	58	1	○		○	−	−	画質モードは標準で測定
5	三洋電機	VIZON	LCD-23SX200	★★★	○	137	97	2,130	23	98	0.2	○	○		−	−	標準
6	ナナオ	FORIS	FX2431TV-BK	★★★★	○	154	103	2,270	24	130	0.3	○		○	−	−	スタンダード
	最大値					182	103	2,270	24	130	1						
	平均値					163	95	2,093	24	75	0.71						
	最小値					137	87	1,910	23	53	0.2						

液晶テレビ　ワイド26V型

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数 650以上1080未満	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
1	三菱電機	REAL	LCD-26MX30	★★★★★	○	242	64	1,410	80	0.06	○	○	−	−	スタンダード
2	シャープ	AQUOS	LC-26D50	★★★★★	○	238	65	1,430	59	0.1	○	○	−	−	標準モード
3	三洋電機	VIZON	LCD-26SX350	★★★★★	○	224	69	1,520	78	0.2	○	○	−	−	標準
4	ソニー	〈ブラビア〉液晶テレビ	KDL-26J5（B）	★★★★★	○	221	70	1,540	70	0.08	○	○	−	−	スタンダード
	東芝	REGZA	26A9000	★★★★★	○	221	70	1,540	97	0.2	○	○	−	−	標準
	日立	Wooo	L26-H03B	★★★★★	○	221	70	1,540	70	0.5	○	○	−	−	スタンダード
7	パナソニック	ビエラ	TH-L26X1	★★★★★	○	215	72	1,580	80	0.1	○	○	−	−	スタンダード
8	東芝	REGZA	26R9000	★★★★★	○	226	75	1,650	100	0.3	○	○	−	○	標準
9	シャープ	AQUOS	LC-26E6-S	★★★★★	○	186	83	1,830	94	0.1	○	○	−	−	標準モード
10	東芝	REGZA	26A8000	★★★★★	○	176	88	1,940	107	0.2	○	○	−	−	標準
11	三菱電機	REAL	LCD-26MX20	★★★★★	○	174	89	1,960	116	0.2	○	○	−	−	スタンダード
12	三洋電機	VIZON	LCD-26SX300	★★★★★	○	164	94	2,070	117	0.2	○	○	−	−	標準
13	HYUNDAI IT JAPAN		HDV-26WX2D-VE	★★★★	○	151	102	2,240	130	1	○	○	−	−	標準
14	シャープ	AQUOS	LC-26DX2	★★★★★	○	165	103	2,270	130	0.1	○	○	−	○	標準モード
15	オリオン電機		LD26V-D70	★★★★	○	147	105	2,310	120	0.5	○	○	−	−	標準
	ティー・エム・ワイ	VERINI	TLD-26G1500B	★★★★	○	147	105	2,310	91	0.6	○	○	−	−	標準
17	三菱電機	REAL	LCD-H26MX7	★★★	○	132	117	2,570	136	0.5	○	○	−	−	スタンダード
18	オリオン電機		LD26V-D30	★★	○	116	133	2,930	120	0.5	○	○	−	−	標準
19	日本ビクター	EXE	LT-26LC80	★★	○	108	144	3,170	125	0.2	○	○	−	−	スタンダード
20	船井電機	DX BROADTEC	LV-261	★★	○	106	145	3,190	130	0.9	○	○	−	−	調光:標準
21	日本ビクター	EXE	LT-26L1-B	★★	○	102	151	3,320	120	0.9	○	○	−	−	スタンダード
22	日本ビクター	EXE	LT-26LC8	★	△	84	184	4,050	135	0.8	○	○	−	−	スタンダード
	最大値					242	184	4,050	136	1					
	平均値					171	100	2,199	105	0.37					
	最小値					84	64	1,410	59	0.06					

液晶テレビ　ワイド32V型

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数 650以上1080未満	垂直方向の画素数 1080以上	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
1	シャープ	AQUOS	LC-32DE5	★★★★★	○	303	66	1,450	60	0.1	○	○		−	−	標準モード
2	三菱電機	REAL	LCD-32MX35	★★★★★	○	281	71	1,560	90	0.06	○	○		−	−	スタンダード
	三菱電機	REAL	LCD-32MX30	★★★★★	○	281	71	1,560	90	0.06	○	○		−	−	スタンダード
	三菱電機	REAL	LCD-32H4000X	★★★★★	○	281	71	1,560	90	0.06	○	○		−	−	スタンダード
	三菱電機	REAL	LCD-32H4500X	★★★★★	○	281	71	1,560	90	0.06	○	○		−	−	スタンダード
6	パナソニック	ビエラ	TH-L32X1	★★★★★	○	273	73	1,610	83	0.1	○	○		−	−	スタンダード
	パナソニック	ビエラ	TH-L32X11	★★★★★	○	273	73	1,610	83	0.1	○	○		−	−	スタンダード
8	ソニー	〈ブラビア〉液晶テレビ	KDL-32J5（B）	★★★★★	○	263	76	1,670	84	0.08	○	○		−	−	スタンダード
	日立	Wooo	L32-H03B	★★★★★	○	263	76	1,670	85	0.5	○	○		−	−	スタンダード
10	三菱電機	REAL	LCD-32BHR300	★★★★★	○	270	90	1,980	120	0.3	○	○		○	○	スタンダード
	パナソニック	ビエラ	TH-L32R1	★★★★★	○	254	90	1,980	120	0.1	○	○		○	○	スタンダード
12	日立	Wooo	L32-WP03	★★★★★	○	251	91	2,000	105	0.2	○	○		○	○	スタンダード
	東芝	REGZA	32A9000	★★★★★	○	219	91	2,000	124	0.1	○	○		−	−	標準
14	東芝	REGZA	32C8000	★★★★★	○	210	95	2,090	100	0.15	○	○		−	−	標準
	東芝	REGZA	32A900S	★★★★★	○	210	95	2,090	127	0.1	○	○		−	−	標準
16	三洋電機	VIZON	LCD-32FX350	★★★★★	○	239	96	2,110	108	0.2	○		○	−	−	標準
	東芝	REGZA	32H9000	★★★★★	○	238	96	2,110	110	0.13	○	○		○	○	標準
18	シャープ	AQUOS	LC-32E6-S	★★★★★	○	200	100	2,200	114	0.1	○	○		−	−	標準モード
	パナソニック	ビエラ	TH-L32G1	★★★★★	○	200	100	2,200	113	0.1	○	○		−	−	スタンダード
20	東芝	REGZA	32R9000	★★★★★	○	210	102	2,240	110	0.1	○	○		−	○	標準
21	東芝	REGZA	32A8000	★★★★★	○	190	105	2,310	147	0.2	○	○		−	−	標準
	東芝	REGZA	32A8100	★★★★★	○	190	105	2,310	147	0.2	○	○		−	−	標準
	三菱電機	REAL	LCD-R32MX55	★★★★★	○	183	105	2,310	104	0.2	−	○		−	−	スタンダード
24	東芝	REGZA	32H8000	★★★★★	○	214	107	2,350	116	0.15	○	○		○	○	標準
25	三菱電機	REAL	LCD-32MX11	★★★★★	○	185	108	2,380	155	0.4	○	○		−	−	スタンダード
26	シャープ	AQUOS	LC-32DH6-B	★★★★★	○	178	112	2,460	124	0.1	○	○		−	−	標準モード
27	三菱電機	REAL	LCD-32H9000X	★★★★★	○	168	119	2,620	155	0.4	○	○		−	−	スタンダード
	三菱電機	REAL	LCD-32H9500X	★★★★★	○	168	119	2,620	160	0.4	○	○		−	−	スタンダード
	三菱電機	REAL	LCD-32MX10	★★★★★	○	168	119	2,620	155	0.4	○	○		−	−	スタンダード
30	ソニー	〈ブラビア〉液晶テレビ	KDL-32F5	★★★★★	○	166	120	2,640	140	0.15	○	○		−	−	スタンダード
31	パナソニック	ビエラ	TH-L32V1	★★★★★	○	190	121	2,660	134	0.1	○		○	−	−	スタンダード
	日本ビクター	EXE	LT-P32A3	★★★★★	○	165	121	2,660	149	0.2	○	○		−	−	スタンダード
33	日立	Wooo	UT32-XP800（B）	★★★★★	○	208	124	2,730	162	0.9	○		○	○	○	スタンダード
34	シャープ	AQUOS	LC-32DS6	★★★★★	○	184	125	2,750	149	0.1	○		○	−	−	標準モード
	船井電機	DX BROADTEC	LVW-323	★★★★	○	160	125	2,750	114	0.5	○	○		−	−	標準
36	日本ビクター	EXE	LT-32LC305-B	★★★★	○	156	128	2,820	149	0.2	○	○		−	−	テレビ
37	シャープ	AQUOS	LC-32DX2	★★★★★	○	166	129	2,840	146	0.1	○	○		−	○	標準モード
	ミスターマックス		LC-M32BD4	★★★★	○	155	129	2,840	125	0.8	○	○		−	−	標準
39	シャープ	AQUOS	LC-32GX5	★★★★★	○	176	130	2,860	154	0.1	○		○	−	−	標準モード
40	ダイナコネクティブ	32V型地上デジタルハイビジョン液晶テレビ	DY-32SDK200	★★★★	○	150	133	2,930	130	0.3	○	○		−	−	ダイナミック
41	HYUNDAI IT JAPAN		HDV-32WX2D-VE	★★★★	○	148	135	2,970	160	1	○	○		−	−	標準
	HYUNDAI IT JAPAN		E320DVE	★★★★	○	148	135	2,970	160	1	○	○		−	−	標準
	三菱電機	REAL	LCD-H32MX75	★★★★	○	148	135	2,970	154	0.4	○	○		−	−	スタンダード
	三菱電機	REAL	LCD-H32MXW75	★★★★	○	148	135	2,970	150	0.4	○	○		−	−	スタンダード
	三菱電機	REAL	LCD-H32MX55	★★★★	○	148	135	2,970	150	0.2	○	○		−	−	スタンダード
	ユニデン		TL32DX2（B）	★★★★	○	148	135	2,970	145	0.3	○	○		−	−	スタンダード
	ワイルドカード	neXXion 3221	WS-TV3221B	★★★★	○	148	135	2,970	78	1	○	○		−	−	スタンダード
48	ダイナコネクティブ	DVD内蔵型32V型地上デジタルハイビジョン液晶テレビ	DY-32SDDB	★★★★	○	147	136	2,990	137	0.3	○	○		−	−	ダイナミック
49	テクニカル電子	DIGITARO	LC-V3201	★★★★	○	144	138	3,040	140	0.8	○	○		−	−	標準
	TECO		TA3298JW	★★★★	○	144	138	3,040	82	0.4	○	○		−	−	スタンダード
51	三洋電機	VIZON	LCD-32FX300	★★★★★	○	165	139	3,060	172	0.2	○		○	−	−	標準
52	船井電機	DX BROADTEC	LVW-322	★★★	○	138	144	3,170	117	0.5	○	○		−	−	スタンダード
53	日本ビクター	EXE	LT-32LC205	★★★	○	136	147	3,230	169	0.2	○	○		−	−	テレビ（スタンダード）
54	日立	Wooo	UT32-WP770B	★★★★	○	153	149	3,280	151	1	○	○		○	○	スタンダード
55	船井電機	DX BROADTEC	LV-321	★★★	○	126	158	3,480	150	0.9	○	○		−	−	調光:標準
56	バイ・デザイン		VIZIO VO320M-J E	★★★★	○	144	159	3,500	170	4	○		○	−	−	標準設定
	バイ・デザイン		ALF-3207DB	★★★★	○	144	159	3,500	170	4	○		○	−	−	標準設定
	日本ビクター	EXE	LT-32LC95	★★★	○	126	159	3,500	175	0.2	○	○		−	−	スタンダード
59	日本ビクター	EXE	LT-32LC85	★★	○	120	166	3,650	176	0.2	○	○		−	−	スタンダード
60	オリオン電機		LD32V-D30	★★	○	116	172	3,780	180	0.5	○	○		−	−	標準
	ダイナコネクティブ	32V型地上・BS・CSデジタルハイビジョン液晶テレビ	DY-32SDK300	★★	○	116	172	3,780	140	0.7	○	○		−	−	スタンダード

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数 650以上1080未満	垂直方向の画素数 1080以上	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
62	日本ビクター	EXE	LT-32LC8	★★	●	114	176	3,870	150	0.7	○	○	–	–	–	スタンダード
	最大値					303	176	3,870	180	4						
	平均値					187	118	2,603	131	0.44						
	最小値					114	66	1,450	60	0.06						

液晶テレビ　ワイド37V型

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数 650以上1080未満	垂直方向の画素数 1080以上	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
1	三菱電機	REAL	LCD-37MXW300	★★★★★	●	263	104	2,290	143	0.09	○		○	–	–	スタンダード
	三菱電機	REAL	LCD-37F4500WX	★★★★★	●	263	104	2,290	143	0.09	○		○	–	–	スタンダード
3	パナソニック	ビエラ	TH-L37G1	★★★★★	●	258	106	2,330	123	0.1	○		○	–	–	スタンダード
4	三菱電機	REAL	LCD-37BHR300	★★★★★	●	273	116	2,550	173	0.3	○		○	○	○	スタンダード
	パナソニック	ビエラ	TH-L37R1	★★★★★	●	261	116	2,550	130	0.1	○		○	○	○	スタンダード
6	日立	Wooo	L37-XP03	★★★★★	●	258	117	2,570	149	0.2	○		○	○	○	スタンダード
7	東芝	REGZA	37C8000	★★★★★	●	230	119	2,620	132	0.15	○		○	–	–	標準
8	東芝	REGZA	37H8000	★★★★★	●	236	128	2,820	145	0.15	○		○	○	○	標準
9	三洋電機	VIZON	LCD-37FX350	★★★★★	●	204	134	2,950	170	0.2	○		○	–	–	標準
10	パナソニック	ビエラ	TH-L37V1	★★★★★	●	201	136	2,990	159	0.1	○		○	–	–	スタンダード
	パナソニック	ビエラ	TH-L37V11	★★★★★	●	201	136	2,990	159	0.1	○		○	–	–	スタンダード
12	東芝	REGZA	37H9000	★★★★★	●	214	141	3,100	170	0.13	○		○	○	○	標準
13	日立	Wooo	UT37-XP800 (B)	★★★★★	●	208	145	3,190	187	0.9	○		○	○	○	スタンダード
14	シャープ	AQUOS	LC-37ES50	★★★★★	●	179	153	3,370	195	0.1	○		○	–	–	標準モード
15	東芝	REGZA	37Z8000	★★★★★	●	183	157	3,450	178	0.16	○		○	–	○	標準
16	東芝	REGZA	37Z9000	★★★★★	●	180	160	3,520	185	0.17	○		○	–	○	標準
	三菱電機	REAL	LCD-37F9500WX	★★★★★	●	171	160	3,520	215	0.2	○		○	–	–	スタンダード
	三菱電機	REAL	LCD-37MXW200	★★★★★	●	171	160	3,520	215	0.2	○		○	–	–	スタンダード
19	日本ビクター	EXE	LT-37LC205	★★★★	●	146	162	3,560	187	0.2	○	○		–	–	テレビ（スタンダード）
20	日本ビクター	EXE	LT-37LH955	★★★★★	●	165	166	3,650	220	0.2	○		○	–	–	テレビ
	三菱電機	REAL	LCD-37F9000WX	★★★★★	●	165	166	3,650	198	0.3	○		○	–	–	スタンダード
22	三洋電機	VIZON	LCD-37FX300	★★★★★	●	164	167	3,670	205	0.2	○		○	–	–	標準
	三菱電機	REAL	LCD-37H8000X	★★★	●	142	167	3,670	173	0.4	○	○		–	–	スタンダード
24	日本ビクター	EXE	LT-37LC95	★★★	●	140	170	3,740	189	0.2	○	○		–	–	スタンダード
25	シャープ	AQUOS	LC-37GX5	★★★★★	●	166	173	3,810	210	0.1	○		○	–	○	標準モード
26	HYUNDAI IT JAPAN		HDV-37WUX5000D-VE	★★★★	●	155	176	3,870	165	1	○		○	–	–	標準
27	日本ビクター	EXE	LT-37LH905	★★★★	●	150	182	4,000	220	0.2	○		○	–	–	テレビ
28	三菱電機	REAL	LCD-R37MX5	★★★	●	126	185	4,070	160	0.3	–	○		–	–	スタンダード
29	日本ビクター	EXE	LT-37LH805	★★★★	●	147	187	4,110	227	0.2	○		○	–	–	テレビ（スタンダード）
30	日本ビクター	EXE	LT-37LH800	★★★	●	141	194	4,270	220	0.2	○		○	–	–	スタンダード
31	日本ビクター	EXE	LT-37LC8	★★	●	102	233	5,130	193	0.85	○	○		–	–	スタンダード
32	日本ビクター	EXE	LT-37LC85	★★	●	101	235	5,170	190	0.2	○	○		–	–	スタンダード
	最大値					273	235	5,170	227	1						
	平均値					186	155	3,406	179	0.25						
	最小値					101	104	2,290	123	0.09						

液晶テレビ　ワイド40V型

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数 1080以上	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
1	シャープ	AQUOS	LC-40AE6	★★★★★	●	250	120	2,640	120	0.1	○	○	–	–	標準モード
2	ソニー	〈ブラビア〉液晶テレビ	KDL-40V5 (B)	★★★★★	●	218	138	3,040	129	0.12	○	○	–	–	スタンダード
3	東芝	REGZA	40R9000	★★★★★	●	215	146	3,210	200	0.13	○	○	–	○	標準
4	三菱電機	REAL	LCD-40MZW300	★★★★★	●	204	147	3,230	162	0.1	○	○	–	–	スタンダード
	三菱電機	REAL	LCD-40MXW300	★★★★★	●	204	147	3,230	180	0.12	○	○	–	–	スタンダード
6	シャープ	AQUOS	LC-40DS6	★★★★★	●	184	163	3,590	202	0.1	○	○	–	–	標準モード
7	シャープ	AQUOS	LC-40DX2	★★★★★	●	187	168	3,700	235	0.1	○	○	–	○	標準モード
	三菱電機	REAL	LCD-40MZW200	★★★★★	●	179	168	3,700	240	0.2	○	○	–	–	スタンダード
9	ソニー	〈ブラビア〉液晶テレビ	KDL-40F1S	★★★★★	●	176	171	3,760	215	0.18	○	○	–	–	スタンダード
10	ソニー	〈ブラビア〉液晶テレビ	KDL-40F5	★★★★★	●	172	175	3,850	200	0.15	○	○	–	–	スタンダード
11	東芝	REGZA	40A8000	★★★★★	●	170	177	3,890	225	0.2	○	○	–	–	標準

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数 1080以上	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
12	ソニー	〈ブラビア〉液晶テレビ	KDL-40W5	★★★★★	●	173	182	4,000	202	0.15	○	○	–	○	スタンダード
	三菱電機	REAL	LCD-40MZW100	★★★★★	●	165	182	4,000	248	0.3	○	○	–	–	スタンダード
14	ソニー	〈ブラビア〉液晶テレビ	KDL-40X1S	★★★★	●	145	217	4,770	235	0.13	○	○	–	○	スタンダード
15	日本ビクター	EXE	LT-40LH700	★★	●	102	294	6,470	261	0.2	○	○	–	–	スタンダード
	最大値					250	294	6,470	261	0.3					
	平均値					183	173	3,805	204	0.15					
	最小値					102	120	2,640	120	0.1					

液晶テレビ　ワイド42V型

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数 650以上1080未満	垂直方向の画素数 1080以上	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
1	日立	Wooo	L42-XP03	★★★★★	●	274	127	2,790	165	0.2	○		○	○	○	スタンダード
	東芝	REGZA	42C8000	★★★★★	●	251	127	2,790	152	0.15	○		○	–	–	標準
3	東芝	REGZA	42H8000	★★★★★	●	243	143	3,150	170	0.15	○		○	○	○	標準
4	三洋電機	VIZON	LCD-42DX350	★★★★★	●	205	155	3,410	195	0.2	○		○	–	–	標準
5	東芝	REGZA	42H9000	★★★★★	●	221	157	3,450	196	0.13	○		○	○	○	標準
6	日立	Wooo	UT42-XP800(B)	★★★★★	●	208	167	3,670	252	0.9	○		○	○	○	スタンダード
7	東芝	REGZA	42Z9000	★★★★★	●	193	172	3,780	215	0.17	○		○	–	○	標準
8	東芝	REGZA	42Z8000	★★★★★	●	192	173	3,810	205	0.16	○		○	–	○	標準
9	シャープ	AQUOS	LC-42DS6	★★★★★	●	181	176	3,870	224	0.1	○		○	–	–	標準モード
10	シャープ	AQUOS	LC-42ES50	★★★★★	●	178	179	3,940	226	0.1	○		○	–	–	標準モード
11	三菱電機	REAL	LCD-42MXW200	★★★★★	●	172	185	4,070	240	0.2	○		○	–	–	スタンダード
12	三洋電機	VIZON	LCD-42DX300	★★★★★	●	164	194	4,270	268	0.2	○		○	–	–	標準
	日本ビクター	EXE	LT-42LH955	★★★★★	●	164	194	4,270	232	0.2	○		○	–	–	テレビ
14	シャープ	AQUOS	LC-42GX5	★★★★★	●	165	201	4,420	235	0.1	○		○	–	○	標準モード
	日本ビクター	EXE	LT-42LC95	★★★	●	137	201	4,420	250	0.2	○	○		–	–	スタンダード
16	HYUNDAI IT JAPAN		HDV-42WUX5000D-VE	★★★★	●	156	204	4,490	240	1	○		○	–	–	標準
17	日本ビクター	EXE	LT-42LH805	★★★★	●	156	205	4,510	255	0.2	○		○	–	–	テレビ（スタンダード）
	三洋電機	VIZON	LCD-42DX200	★★★★	●	155	205	4,510	255	0.2	○		○	–	–	標準
19	日本ビクター	EXE	LT-42LH905	★★★★	●	152	209	4,600	232	0.2	○		○	–	–	テレビ
20	バイ・デザイン		LF-4204DBA	★★★★	●	150	212	4,660	246	2	○		○	–	–	標準設定
21	バイ・デザイン		42FG05A-B	★★★★	●	149	214	4,710	230	3	○		○	–	–	標準設定
	バイ・デザイン		VIZIO VO420M-J	★★★★	●	149	214	4,710	230	3	○		○	–	–	標準設定
	バイ・デザイン		ALF-4205DB	★★★★	●	149	214	4,710	230	3	○		○	–	–	標準設定
24	日本ビクター	EXE	LT-42LH800	★★★	●	138	231	5,080	248	0.2	○		○	–	–	スタンダード
	最大値					274	231	5,080	268	3						
	平均値					179	186	4,087	225	0.67						
	最小値					137	127	2,790	152	0.1						

液晶テレビ　ワイド46V型

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数 1080以上	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
1	シャープ	AQUOS	LC-46AE6	★★★★★	●	244	145	3,190	150	0.1	○	○	–	–	標準モード
2	ソニー	〈ブラビア〉液晶テレビ	KDL-46V5 (B)	★★★★★	●	225	157	3,450	153	0.12	○	○	–	–	スタンダード
3	三菱電機	REAL	LCD-46MZW300	★★★★★	●	207	171	3,760	202	0.1	○	○	–	–	スタンダード
4	東芝	REGZA	46A9000	★★★★★	●	193	183	4,030	252	0.13	○	○	–	–	標準
5	東芝	REGZA	46R9000	★★★★★	●	200	184	4,050	260	0.13	○	○	–	○	標準
6	三菱電機	REAL	LCD-46MZW200	★★★★★	●	191	185	4,070	280	0.2	○	○	–	–	スタンダード
7	ソニー	〈ブラビア〉液晶テレビ	KDL-46F5	★★★★★	●	178	198	4,360	219	0.15	○	○	–	–	スタンダード
8	シャープ	AQUOS	LC-46DS6	★★★★★	●	177	200	4,400	246	0.1	○	○	–	–	標準モード
	シャープ	AQUOS	LC-46ES50	★★★★★	●	177	200	4,400	250	0.1	○	○	–	–	標準モード
10	シャープ	AQUOS	LC-46DX2	★★★★★	●	182	202	4,440	267	0.1	○	○	–	○	標準モード
11	ソニー	〈ブラビア〉液晶テレビ	KDL-46W5	★★★★★	●	180	204	4,490	225	0.15	○	○	–	○	スタンダード
12	ソニー	〈ブラビア〉液晶テレビ	KDL-46F1S	★★★★★	●	166	213	4,690	268	0.18	○	○	–	–	スタンダード
	三菱電機	REAL	LCD-46MZW100	★★★★★	●	166	213	4,690	308	0.3	○	○	–	–	スタンダード
14	シャープ	AQUOS	LC-46GX5	★★★★★	●	165	222	4,880	280	0.1	○	○	–	○	標準モード
	シャープ	AQUOS	LC-46RX5	★★★★★	●	165	222	4,880	225	0.1	○	○	–	○	標準モード
	HYUNDAI IT JAPAN		HDV-46WUX5000D-VE	★★★★	●	159	222	4,880	270	1	○	○	–	–	標準

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数1080以上	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
17	ソニー	〈ブラビア〉液晶テレビ	KDL-46X1S	★★★★	○	146	251	5,520	280	0.13	○	○	ー	○	スタンダード
18	三菱電機	REAL	LCD-46F8000Z	★★★	○	138	255	5,610	290	0.3	○	○	ー	ー	スタンダード
19	日本ビクター	EXE	LT-46LH800	★★	○	101	350	7,700	295	0.2	○	○	ー	ー	スタンダード
	最大値					244	350	7,700	308	1					
	平均値					177	209	4,605	248	0.19					
	最小値					101	145	3,190	150	0.1					

液晶テレビ　ワイド47V型

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数1080以上	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
1	日立	Wooo	UT47-XP800（B）	★★★★★	○	208	188	4,140	291	0.9	○	○	○	○	スタンダード
2	東芝	REGZA	47Z8000	★★★★★	○	184	204	4,490	234	0.3	○	○	ー	○	標準
3	東芝	REGZA	47Z9000	★★★★★	○	181	208	4,580	245	0.3	○	○	ー	○	標準
4	東芝	REGZA	47ZH8000	★★★★★	○	187	209	4,600	236	0.3	○	○	○	○	標準
5	日本ビクター	EXE	LT-47LH955	★★★★★	○	169	214	4,710	296	0.2	○	○	ー	ー	テレビ
6	日本ビクター	EXE	LT-47LH905	★★★★	○	157	230	5,060	296	0.2	○	○	ー	ー	テレビ
7	日本ビクター	EXE	LT-47LH805	★★★	○	137	265	5,830	319	0.2	○	○	ー	ー	テレビ（スタンダード）
	最大値					208	265	5,830	319	0.9					
	平均値					175	217	4,773	274	0.34					
	最小値					137	188	4,140	234	0.2					

液晶テレビ　ワイド52V型

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数1080以上	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
1	三菱電機	REAL	LCD-52MZW300	★★★★★	○	241	169	3,720	201	0.1	○	○	ー	ー	スタンダード
2	東芝	REGZA	52R9000	★★★★★	○	242	174	3,830	220	0.18	○	○	ー	○	標準
3	シャープ	AQUOS	LC-52AE6	★★★★★	○	233	175	3,850	185	0.1	○	○	ー	ー	標準モード
	シャープ	AQUOS	LC-52AE60	★★★★★	○	233	175	3,850	185	0.1	○	○	ー	ー	標準モード
5	シャープ	AQUOS	LC-52DS6	★★★★★	○	181	225	4,950	275	0.1	○	○	ー	ー	標準モード
	シャープ	AQUOS	LC-52ES50	★★★★★	○	181	225	4,950	280	0.1	○	○	ー	ー	標準モード
7	シャープ	AQUOS	LC-52DX2	★★★★★	○	185	227	4,990	303	0.1	○	○	ー	○	標準モード
8	ソニー	〈ブラビア〉液晶テレビ	KDL-52W5	★★★★★	○	175	240	5,280	305	0.15	○	○	ー	○	スタンダード
9	三菱電機	REAL	LCD-52MZW100	★★★★★	○	165	246	5,410	318	0.3	○	○	ー	ー	スタンダード
10	シャープ	AQUOS	LC-52GX5	★★★★★	○	165	255	5,610	315	0.1	○	○	ー	○	標準モード
	シャープ	AQUOS	LC-52RX5	★★★★★	○	165	255	5,610	250	0.1	○	○	ー	○	標準モード
12	ソニー	〈ブラビア〉液晶テレビ	KDL-52X1S	★★★★★	○	164	256	5,630	310	0.13	○	○	ー	○	スタンダード
13	三菱電機	REAL	LCD-H52MZW75	★★★★	○	151	270	5,940	315	0.3	○	○	ー	ー	スタンダード
	最大値					242	270	5,940	318	0.3					
	平均値					191	222	4,894	266	0.14					
	最小値					151	169	3,720	185	0.1					

液晶テレビ　ワイド55V型以上

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	テレビサイズ（V型）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数1080以上	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
1	東芝	REGZA	55Z9000	★★★★★	○	166	269	5,920	55	315	0.3	○	○	ー	○	標準
2	東芝	REGZA	55ZH8000	★★★★★	○	169	273	6,010	55	306	0.3	○	○	○	○	標準
3	シャープ	AQUOS	LC-60DS6	★★★★★	○	164	292	6,420	60	390	0.1	○	○	ー	ー	標準モード
4	シャープ	AQUOS	LC-65RX5	★★★★★	○	164	327	7,190	65	470	0.15	○	○	ー	○	標準モード
	シャープ	AQUOS	LC-65GX5	★★★★★	○	164	327	7,190	65	470	0.15	○	○	ー	○	標準モード
	最大値					169	327	7,190	65	470	0.3					
	平均値					165	298	6,546	60	390	0.2					
	最小値					164	269	5,920	55	306	0.1					

液晶テレビ　スタンダード24V型以下

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	テレビサイズ（V型）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	垂直方向の画素数 650未満	垂直方向の画素数 650以上1080未満	垂直方向の画素数 1080以上	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
1	フューズ	APPCIE	DTV16V	★★★★★	○	181	44	970	16	31	0.5	ー		○		ー	ー	標準モード
	シャープ	AQUOS	LC-13SX7A	★★	○	100	44	970	13	40	0.12	○	○			ー	ー	標準モード
	シャープ	AQUOS	LC-15SX7A	★★	○	100	44	970	15	43	0.12	○	○			ー	ー	標準モード
	船井電機	DX BROADTEC	LV-151	★★	○	100	44	970	15	29	0.7	ー	○			ー	ー	調光:標準
5	船井電機	DX BROADTEC	LV-151P	★★	○	120	48	1,060	15	35	0.8	ー	○			ー	ー	調光:標準
	オリオン電機		LD15V-TD2	★★	○	102	48	1,060	15	49	0.6	○		○		ー	ー	標準
7	フューズ	APPCIE	DTV1981E	★★★★★★	○	194	53	1,170	19	39	0.6	ー		○		ー	ー	標準モード
8	DAYTON		LC-19HD88A	★★★★	○	158	65	1,430	19	38	1	○		○		ー	ー	画質モードは標準で測定
	船井電機	DX BROADTEC	LV-201	★★	○	112	65	1,430	20	44	0.7	ー	○			ー	ー	調光:標準
10	DAYTON		LC-24HD00B	★★★★★	○	165	96	2,110	24	58	1	○			○	ー	ー	画質モードは標準で測定
11	日本ビクター	EXE	LT-20LC8-S	★★	○	105	105	2,310	20	75	0.7	○	○			ー	ー	スタンダード
12	日本ビクター	EXE	LT-20L1-P	★★	○	100	109	2,400	20	90	0.9	○	○			ー	ー	スタンダード
	最大値					194	109	2,400	24	90	1							
	平均値					128	64	1,404	18	48	0.65							
	最小値					100	44	970	13	29	0.12							

プラズマテレビ　ワイド37V型

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
1	パナソニック	ビエラ	TH-P37X1	★★★★★	○	201	160	3,520	277	0.1	○	ー	ー	スタンダード

プラズマテレビ　ワイド42V型

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
1	日立	Wooo	P42-HP03	★★★★★	○	216	180	3,960	365	0.2	○	○	○	スタンダード
	パナソニック	ビエラ	TH-P42X1	★★★★★	○	201	180	3,960	335	0.1	○	ー	ー	スタンダード
3	パイオニア	KURO	PDP-428HX	★★★★	○	144	261	5,740	296	0.1	○	ー	○	標準モード
	最大値					216	261	5,740	365	0.2				
	平均値					187	207	4,553	332	0.13				
	最小値					144	180	3,960	296	0.1				

プラズマテレビ　ワイド50V型

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	デジタル放送受信対応	付加機能 HDD	付加機能 ダブルデジタルチューナー	年間消費電力量測定時の画質モード
1	パイオニア	KURO	PDP-508HX	★★★	○	141	351	7,720	368	0.1	○	ー	○	標準モード

※1：省エネラベリング制度の液晶・プラズマテレビの目標年度は2008年度です。
省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

DVD レコーダー（地デジ対応）

上手な選び方　用途によって、録画装置や機能を選びましょう。

①年間消費電力量

DVDレコーダーを家庭での平均的な方法で使用したときの1年間に消費する電力量です。年間消費電力量が小さいほど、目安となる年間電気料金は安くなります。一般に、HDDの容量が大きくなる、あるいは付加機能を備えるほど、年間消費電力量は大きくなります。

②省エネ基準達成率

録画装置の種類、HDDの容量、付加機能が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性に優れ、年間電気料金も安くなります。

地デジ対応DVDレコーダーは、付属の録画装置、付加機能（2番組同時録画機能、iLink（DV端子）、同時エンコード機能）の有無等により分けられた区分毎に、目標基準値が設定されています。

③録画装置

DVDの他に、HDD（ハードディスクドライブ）やVTR（ビデオテープレコーダー）を内蔵しているものがあります。VHSテープからDVDへダビングする場合、VTRを搭載しているものが便利です。

④HDD容量

容量が大きくなるほど、録画できる時間が長くなります。

⑤機能

2番組同時録画機能やデジタルビデオカメラから映像等を取り込めるDV端子、複数のエンコーダーが同時に動作する同時エンコード機能などがあります。



同じタイプのものならば、**省エネ基準達成率の高いもの**を選びましょう！

省エネ基準達成率が140％と88％のDVDレコーダー（HDD（容量500GB）内蔵、2番組同時録画機能あり）の年間消費電力量と年間電気料金の比較

	省エネ基準達成率	年間消費電力量	年間電気料金
製品A	140％	51.1kWh	1,120円
製品B	88％	81.2kWh	1,790円

製品A　を選ぶと、➡　1年間の目安電気料金にすると、約670円おトク！

※年間電気料金は目安であり、実際の使用条件や電力会社により異なります。

上手な使い方　テレビ番組を録画する場合は、HDD に録画し、見終わったら消す、あるいは、残したいものは DVD にダビング（移動）又は直接録画するのが一般的です。

待機時消費電力を削減しましょう！

使用しないときは、時計表示は、消灯しておきましょう。高速起動を設定しておくと、待機時消費電力が大きくなります。



電子番組表（EPG）を活用しましょう！

電子番組表を画面に表示させ、録画する番組をリモコンで選ぶだけで、予約録画ができます。自動停止するので、余分に録画することはありません。

録画モードを選択しましょう！

高画質モードで録画すると、録画できる時間が短くなったり、HDDからDVDにダビング（移動）する時間が長くなることもあるので、必要に応じて録画モードは切り替えましょう（ダビング時間が長くなればそれだけ消費する電力が増えます）。

DVD レコーダー　省エネ性能ランキング一覧の見方

（財）省エネルギーセンター「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2009年11月中旬までに登録された主な製品を区分毎に掲載。**年間消費電力量（kWh/年）**の値が小さい順に掲載しています。

（注）デジタルチューナーを有さないもの、ゲーム機能又はサーバ機能が付加されたもの、HDDを有さないもの、ブルーレイディスクレコーダー、受注生産品、特殊仕様品等は対象外です。

一覧表の各種表示について

●**年間消費電力量（kWh/年）**：家庭における使用実態をもとに算出した数値を有効数字3桁以上で表示しています。使用実態は、1日あたりの平均HDD録画時間2時間、平均HDD再生時間1時間、平均DVD動作時間0.5時間、平均待機時間20.5時間とします。

年間消費電力量（kWh/年）＝ HDD 録画時の年間消費電力量（kWh/年）＋ HDD 再生時の年間消費電力量（kWh/年）＋ DVD 動作時の年間消費電力量（kWh/年）＋ 電子番組表（EPG）取得時の年間消費電力量（kWh/年）＋ 年間待機時消費電力量（kWh/年）

●**HDD容量**：HDDの記憶容量はGB（ギガバイト）で表します。1GB＝1024MB（メガバイト）、1024GB＝1TB（テラバイト）です。容量が大きいほど録画できる時間が長くなります。

●**２番組同時録画機能**：時間帯の重なった２つの番組を同時に録画できます。

●**iLink（DV端子）**：デジタルビデオカメラの映像等をHDDやDVDにコピーできます。

●**同時エンコード機能**：エンコードとは、データを一定方式に従って変換することです。同時エンコード機能は、複数のエンコーダー（エンコードするソフトウエア）が同時に動作する機能です。

DVD レコーダー　省エネ性能ランキング一覧

DVDレコーダー　HDD（500GB未満）のみを有するもの

付加機能を有さないもの

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	HDD容量（GB）	定格消費電力（W）	待機時消費電力 時刻表示点灯時（W）	待機時消費電力 時刻表示消灯時（W）
1	パナソニック	ハイビジョンDIGA	DMR-XE100	●	152	38.0	840	320	25	1.3	0.3
2	東芝	VARDIA	RD-E304K	●	148	39.0	860	320	27	2.9	0.7
3	パナソニック	ハイビジョンDIGA	DMR-XE1	●	148	39.2	860	160	26	1.3	0.3
4	パナソニック	ハイビジョンDIGA	DMR-XP15	●	146	39.7	870	250	28	1.3	0.3
5	シャープ	AQUOSハイビジョンレコーダー	DV-AC82	●	125	46.3	1,020	250	32	1.3	1.1
	最大値				152	46.3	1,020	320	32	2.9	1.1
	平均値				144	40.4	890	260	28	1.6	0.5
	最小値				125	38.0	840	160	25	1.3	0.3

付加機能を１つ有するもの

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	HDD容量（GB）	定格消費電力（W）	待機時消費電力 時刻表示点灯時（W）	待機時消費電力 時刻表示消灯時（W）	付加機能 2番組同時録画機能	付加機能 iLink（DV端子）の有無	付加機能 同時エンコード機能
1	シャープ	AQUOSハイビジョンレコーダー	DV-ACW82	●	126	51.1	1,120	250	37	1.2	1.1	○	−	−
2	東芝	VARDIA	RD-E3022K	●	116	55.2	1,210	320	39		1.5	○	−	−
3	東芝	VARDIA	RD-S304K	●	107	60.1	1,320	320	44	2.6	0.5	○	−	−
4	MITSUBISHI	REAL　DVDレコーダー	DVR-DW100	◐	94	68.1	1,500	250	36	2.8	2.6	○	−	−
5	MITSUBISHI	REAL　DVDレコーダー	DVR-DS120	◐	83	77.5	1,710	250	41	4	3.5	○	−	−
6	船井電機	DX BROADTEC	DXRS250	◐	80	80.0	1,760	250	43	4	3.5	○	−	−
7	船井電機	DX BROADTEC	DHR-40D	◐	79	81.2	1,790	400	45	4	3	○	−	−
	最大値				126	81.2	1,790	400	45	4	3.5			
	平均値				98	67.6	1,487	291	41	3.1	2.2			
	最小値				79	51.1	1,120	250	36	1.2	0.5			

DVDレコーダー　HDD（500GB以上）のみを有するもの

付加機能を有さないもの

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	HDD容量（GB）	定格消費電力（W）	待機時消費電力 時刻表示点灯時（W）	待機時消費電力 時刻表示消灯時（W）
1	パナソニック	ハイビジョンDIGA	DMR-XP200	●	162	40.2	880	500	27	1.3	0.3
2	東芝	VARDIA	RD-E1004K	●	156	41.7	920	1,000	28	2.9	0.7
	最大値				162	41.7	920	1,000	28	2.9	0.7
	平均値				159	41.0	900	750	28	2.1	0.5
	最小値				156	40.2	880	500	27	1.3	0.3

付加機能を１つ有するもの

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	HDD容量（GB）	定格消費電力（W）	待機時消費電力 時刻表示点灯時（W）	待機時消費電力 時刻表示消灯時（W）	付加機能 2番組同時録画機能	付加機能 iLink（DV端子）の有無	付加機能 同時エンコード機能
1	シャープ	AQUOSハイビジョンレコーダー	DV-ACW85	●	140	51.1	1,120	500	37	1.2	1.1	○	−	−
2	シャープ	AQUOSハイビジョンレコーダー	DV-ACW90	●	120	59.5	1,310	1,000	43	1.2	1.1	○	−	−
3	MITSUBISHI	REAL　DVDレコーダー	DVR-DW200	●	103	69.3	1,520	500	37	2.8	2.6	○	−	−
4	船井電機	DX BROADTEC	DXRS500	◐	88	81.2	1,790	500	45	4	3.5	○	−	−
	最大値				140	81.2	1,790	1,000	45	4	3.5			
	平均値				113	65.3	1,435	625	41	2.3	2.1			
	最小値				88	51.1	1,120	500	37	1.2	1.1			

付加機能を２つ以上有するもの

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	HDD容量（GB）	定格消費電力（W）	待機時消費電力 時刻表示点灯時（W）	待機時消費電力 時刻表示消灯時（W）	付加機能 2番組同時録画機能	付加機能 iLink（DV端子）の有無	付加機能 同時エンコード機能
1	東芝	VARDIA	RD-S1004K	●	122	64.1	1,410	1,000	44	2.7	0.5	○	○	ー
2	東芝	VARDIA	RD-X9	●	112	69.4	1,530	2,000	45	2.7	0.6	○	○	ー
最大値					122	69.4	1,530	2,000	45	2.7	0.6			
平均値					117	66.8	1,470	1,500	45	2.7	0.6			
最小値					112	64.1	1,410	1,000	44	2.7	0.5			

DVDレコーダー　HDD（500GB未満）とVTRを有するもの

付加機能を有さないもの

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	HDD容量（GB）	定格消費電力（W）	待機時消費電力 時刻表示点灯時（W）	待機時消費電力 時刻表示消灯時（W）
1	パナソニック	ハイビジョンDIGA	DMR-XP25V	●	145	44.8	990	250	34	1.7	0.5
2	シャープ	AQUOSハイビジョンレコーダー	DV-ACV52	●	93	69.7	1,530	250	39	2.6	1.4
最大値					145	69.7	1,530	250	39	2.6	1.4
平均値					119	57.3	1,260	250	37	2.2	1.0
最小値					93	44.8	990	250	34	1.7	0.5

付加機能を１つ有するもの

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	HDD容量（GB）	定格消費電力（W）	待機時消費電力 時刻表示点灯時（W）	待機時消費電力 時刻表示消灯時（W）	付加機能 2番組同時録画機能	付加機能 iLink（DV端子）の有無	付加機能 同時エンコード機能
1	船井電機	DX BROADTEC	DXRW250	●	80	88.8	1,950	250	53	4.9	4.6	○	ー	ー

付加機能を２つ以上有するもの

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	HDD容量（GB）	定格消費電力（W）	待機時消費電力 時刻表示点灯時（W）	待機時消費電力 時刻表示消灯時（W）	付加機能 2番組同時録画機能	付加機能 iLink（DV端子）の有無	付加機能 同時エンコード機能
1	日本ビクター	らく録	DR-HX250	●	89	88.8	1,950	250	53	4.9	4.4	○	○	ー

DVDレコーダー　HDD（500GB以上）とVTRを有するもの

付加機能を２つ以上有するもの

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	HDD容量（GB）	定格消費電力（W）	待機時消費電力 時刻表示点灯時（W）	待機時消費電力 時刻表示消灯時（W）	付加機能 2番組同時録画機能	付加機能 iLink（DV端子）の有無	付加機能 同時エンコード機能
1	日本ビクター	らく録	DR-HX500	●	94	92.4	2,030	500	54	4.9	4.4	○	○	ー



冷凍冷蔵庫

上手な選び方　ライフスタイルや家族の人数に合わせ、大きさ、機能を選ぶことが省エネにつながります。

①年間消費電力量

冷蔵庫をJISの測定方法で使用したときの1年間に消費する電力量です。年間消費電力量が小さいほど、目安となる年間電気料金が安くなります。一般的に、容量が大きいほど年間消費電力量は大きくなりますが、インバータ制御や真空断熱材を導入した製品は、省エネ性が高くなっています。

②省エネ基準達成率

冷却方式、定格内容積、冷蔵室のドアの数等が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性に優れ、年間電気料金も安くなります。

冷蔵庫は、冷却方式、定格内容積等により分けられた区分毎に目標基準値算定式が設定されています。

③大きさ

冷蔵庫の大きさは、外形寸法の他、容量についてL（リットル）で表示されています。家族の人数、買い置きの量等に応じた容量のものを選びましょう。

④冷凍室

消費電力量は特に冷凍室の大きさに影響されます。ライフスタイルに合ったサイズを選びましょう。

⑤冷却方式

内容積が大きいものは、間冷式が主流になっています。

●間冷式（冷気強制循環方式）…冷却器で冷やされた冷気をファンにより強制的に冷却する方法です。

●直冷式（冷気自然対流式）…冷却器で冷やされた冷気を熱伝導と自然対流により冷却する方法です。

⑥インバータ制御

従来は一定だったコンプレッサーやモーターなどの回転数を変化させ、効率良く運転する技術です。ドアの開閉や、庫内・周辺温度に適したモーターの回転数に制御することで、きめ細かい運転ができるため、大きな省エネ効果を発揮します。

同じタイプのものならば、★の数が多いもの=省エネ基準達成率の高いものを選びましょう！

★★★★★と★★★の冷凍冷蔵庫（内容積405～415L）の年間消費電力量と年間電気料金の比較

	省エネ基準達成率	年間消費電力量	年間電気料金
製品A ★★★★★	182%	280kWh	6,160円
製品B ★★★	100%	520kWh	11,400円

★★★★★ の 製品A を選ぶと、➡ 1年間の目安電気料金にすると、約5,240円おトク！

※年間電気料金は目安であり、実際の使用条件や電力会社により異なります。

上手な使い方　冷蔵庫の置き方・使い方によって大きな省エネ効果があります。

本体の周囲（上部及び左右）に適当な間隔をあけて置きましょう。


直射日光の当たるところ、ガスこんろの近くを避けて置きましょう。

詰め込み過ぎは厳禁です。

ドアのパッキングの傷みに注意しましょう。

ドアの開閉は短く、手早くしましょう。

1カ月に1度は掃除、庫内の整理で手早く食品が取り出せます。

熱いものは冷ましてから入れましょう。

設定強度を調節しましょう。

省エネ性能の推移　1998年度の冷蔵庫と比べ、約50%の省エネ。

■年間消費電力量の推移（目安）について（401～450L）

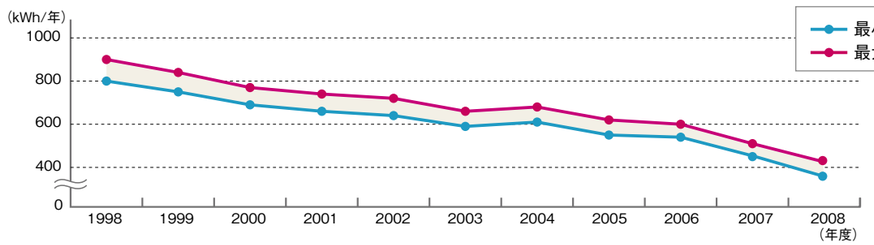

※このデータは特定の冷蔵庫の年間消費電力量を示したものではありません。
※各年度毎に定格内容積401～450Lの冷蔵庫の年間消費電力量を推定した目安であり、幅をもたせて表示しています。

出所：(社）日本電機工業会

冷凍冷蔵庫　省エネ性能ランキング一覧の見方

（財）省エネルギーセンター「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2009年11月中旬までに登録された主な製品を区分毎に掲載。**年間消費電力量（kWh/年）**を基準として、その値が小さい順に掲載しています。

（注）冷蔵のみの製品、業務用品、受注生産品、特殊仕様品等は対象外です。また同順位の場合の並び順は、省エネ基準達成率順、社名50音順です。

一覧表の各種表示について

●**年間消費電力量（kWh/年）**：日本工業規格JIS C 9801：2006「家庭用電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の特性及び試験方法」により測定された年間消費電力量（kWh）を整数で表示しています。（定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものは、それぞれの周波数で測定した数値のうち大きい方とします。また、切替室があるものは、それぞれの状態で測定した数値のうち大きいものとします。）

■ 算出条件

周囲温度	30℃：180日／15℃：185日	庫内温度	冷蔵室：4℃／冷凍室：−18℃
設置条件	側面壁：両側 奥行：製品奥行寸法以上 隙間：50mm 背面壁：ストッパーまで当てる	ドア開閉回数	冷蔵室：35回／日 冷凍室：8回／日
		庫内負荷	途中投入有り
		付加機能	自動製氷機等作動有り

●**定格内容積**：庫内の棚やケースなどを除いて計算した内部の容積です。

●**特定低温室**：チルド室・氷温室・パーシャル室等、食品を冷凍させずに、より新鮮に保てる温度（チルド室：約0℃、氷温室：約−1℃、パーシャル室：約−3℃）で保存します。冷蔵室の内容積に含まれます。

●**切替室**：冷凍室と冷蔵室の冷却性能をもつ状態（チルド室、パーシャル室、野菜室、ワイン冷却室等）に切り替えられます。

●**観音開き**：冷蔵室のドアが2枚で、中央で両開きします。フレンチドアともいいます。

●**ノンフロン対応**：オゾン層を破壊せず、代替フロンに比べて地球温暖化係数の小さい炭化水素系冷媒R600a（イソブタン）を使用しています。

冷凍冷蔵庫　省エネ性能ランキング一覧

冷凍冷蔵庫　間冷式　定格内容積140リットル以下

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格内容積 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室 ※2（L）	野菜室・ボトル室（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
1	シャープ		SJ-14S-W	★★★★		123	300	6,600	137	46	91				2	−	−	−	○
2	パナソニック		NR-B142W-S	★★★		108	340	7,480	138	44	94				2	−	−	−	○
	三洋電機	it's	SR-141T（SB）	★★★		107	340	7,480	137	43	94				2	−	−	−	○
	森田電工	ノンフロン2ドア冷凍冷蔵庫	MR-J110BC	★★★		101	340	7,480	110	40	70				2	−	−	−	○
	森田電工	ノンフロン2ドア冷凍冷蔵庫	MR-F110MB-K	★★★		101	340	7,480	110	40	70				2	−	−	−	○
	森田電工	ノンフロン2ドア冷凍冷蔵庫	MR-F110MB-W	★★★		101	340	7,480	110	40	70				2	−	−	−	○
7	良品計画	ノンフロン2ドア冷凍冷蔵庫	R-110F	★★★		100	342	7,520	110	40	70				2	−	−	−	○
8	三洋電機	it's	SR-141R（SB）	★★★		104	350	7,700	137	43	94				2	−	−	−	○
	三菱電機		MR-14P-W	★★★		104	350	7,700	136	42	94				2	−	−	−	○
	良品計画	電気冷蔵庫・１３７Ｌ	SMJ-14A	★★★		104	350	7,700	137	43	94				2	−	−	−	○
11	Haier	ボトムフリーザー冷凍冷蔵庫	JR-NF140C	★★★		102	360	7,920	138	46	92				2	−	−	−	○
12	森田電工	ノンフロン2ドア冷凍冷蔵庫	MR-F140B	★★		94	390	8,580	140	40	100				2	−	−	−	○
13	DAEWOO		DR-112B	★		74	460	10,100	112	30	82				2	−	−	−	−
	DAEWOO		DRF-113TK	★		74	460	10,100	112	30	82				2	−	−	−	−
	最大値					123	460	10,100	140	46	100				2				
	平均値					100	362	7,951	126	41	86				2				
	最小値					74	300	6,600	110	30	70				2				

冷凍冷蔵庫　間冷式　定格内容積141 ～ 200リットル

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格内容積 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室 ※2（L）	野菜室・ボトル室（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
1	シャープ		SJ-17S-S	★★★★		122	320	7,040	167	46	121				2	−	−	−	○
2	パナソニック		NR-B172W-S	★★★		105	370	8,140	168	44	124				2	−	−	−	○
	三菱電機		MR-T16P-T	★★★		102	370	8,140	155	42	113				2	−	−	−	○
4	Haier	ボトムフリーザー冷凍冷蔵庫	JR-NF170C	★★★		100	390	8,580	168	46	122				2	−	−	−	○
	最大値					122	390	8,580	168	46	124				2				
	平均値					107	363	7,975	165	45	120				2				
	最小値					100	320	7,040	155	42	113				2				

冷凍冷蔵庫　間冷式　定格内容積201 ～ 250リットル

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格内容積 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室 ※2（L）	野菜室・ボトル室（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
1	シャープ		SJ-23R-W	★★★		110	410	9,020	228	63	165				2	−	−	−	○
2	日立		R-23YA-S	★★★		100	450	9,900	230	59	171				2	−	−	−	○
3	パナソニック		NR-B232B-S	★★		85	540	11,900	234	68	166				2	−	−	−	○
4	DAEWOO		DRF-227TK	★		82	550	12,100	227	62	165				2	−	−	−	−
	DAEWOO		RF-227N	★		82	550	12,100	227	62	165				2	−	−	−	−
	DAEWOO		DRF-227S	★		82	550	12,100	227	62	165				2	−	−	−	−
	最大値					110	550	12,100	234	68	171				2				
	平均値					90	508	11,187	229	63	166				2				
	最小値					82	410	9,020	227	59	165				2				

冷凍冷蔵庫　間冷式　定格内容積251 ～ 300リットル

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格内容積 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室 ※2（L）	野菜室・ボトル室（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
1	インタックSPS		SICN3056	★★★★		130	369	8,120	262	62	200				2	○	−	−	○
	インタックSPS		SICN3066	★★★★		129	369	8,120	260	60	200				2	○	−	−	○
3	三洋電機		SR-261R（S）	★★★		104	440	9,680	255	45	165	17	45		3	−	−	−	○
4	シャープ		SJ-29R-S	★★★		110	460	10,100	290	78	212				2	−	−	−	○
5	日立		R-27YS-W	★★★		101	480	10,600	265	65	146	11	54		3	−	−	−	○
	日立	FIESTA	R-S27YMV-C	★★★		101	480	10,600	265	65	146	8	54		3	○	−	−	○
7	良品計画	電気冷蔵庫・270L	SMJ-27A	★★★		104	500	11,000	270	100	170				2	−	−	−	○
	三洋電機	&Smart	SR-D27R（W）	★★★		103	500	11,000	270	100	170	5			2	−	−	−	○
	三菱電機		MR-H26R-S	★★★		100	500	11,000	256	93	163				2	−	−	−	○
10	日立	スリム300	R-S30YMV-W	★★★		100	510	11,200	300	66	170	11	64		3	○	−	−	○
11	リアル・フリート		ZR-241-BK	★★		91	550	12,100	256	93	163				2	−	−	−	○
	最大値					130	550	12,100	300	100	212	17	64		3				
	平均値					107	469	10,320	268	75	173	10	54		2				
	最小値					91	369	8,120	255	45	146	5	45		2				

冷凍冷蔵庫　間冷式　定格内容積301 ～ 350リットル

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格内容積 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室 ※2（L）	野菜室・ボトル室（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
1	ミーレ・ジャパン		KFN12823SD	★★★★★		154	330	7,260	320	89	231				2	−	−	−	○
2	東芝	プラチナ潤い鮮蔵庫野菜収納名人	GR-B33G（ST）	★★★		110	430	9,460	328	88	178	18	62		5	○	−	○	○
3	パナソニック		NR-C328M-S	★★★		102	450	9,900	320	66	199	20	55		3	○	−	−	○
4	シャープ	どっちもドア冷蔵庫	SJ-WA35R-S	★★★		103	460	10,100	345	86	178	16	81		3	−	−	−	○
5	DAEWOO		DRF-340TS	★★★		102	470	10,300	340	98	242				2	−	−	−	−
	東芝	置けちゃうスリム	GR-B34N（S）	★★★		101	470	10,300	339	91	164	12	84		3	○	−	−	○
7	DAEWOO		DRF-318W	★		80	560	12,300	318	78	240				2	−	−	−	−

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格内容積 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室※2（L）	野菜室ボトル室（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
8	三菱電機		MR-CU33P-W	★		80	580	12,800	331	64	192	29	75		3	○	—	—	○
	最大値					154	580	12,800	345	98	242	29	84		5				
	平均値					104	469	10,303	330	83	203	19	71		3				
	最小値					80	330	7,260	318	64	164	12	55		2				

冷凍冷蔵庫　間冷式　定格内容積351 ～ 400リットル

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格内容積 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室※2（L）	野菜室ボトル室（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
1	インタックSPS		CN4056	★★★★★		153	317	6,970	364	89	275				2	—	—	—	—
2	シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PW38S-N	★★★★★		148	340	7,480	380	134	169	20	77		5	○	—	○	○
3	三菱電機		MR-F40R-S	★★★★		133	390	8,580	400	75	239	18	86		4	○	○	○	○
	東芝	プラチナ潤い鮮蔵庫野菜収納名人	GR-B37G（W）	★★★★		124	390	8,580	365	90	213	18	62		5	○	—	○	○
5	日立	ハイクラス365	R-Y370-NC	★★★		120	420	9,240	365	71	221	12	73		4	○	○	○	○
	パナソニック		NR-C378M-S	★★★		113	420	9,240	365	66	216	19	83		3	○	—	—	○
7	三洋電機		SR-40R（S）	★★★		111	450	9,900	397	104	219	16	74		5	○	—	○	○
	日本ゼネラル・アプライアンス	GE ボトムフリーザー	GBJ13SASS	★★★		107	450	9,900	355	82	273				2	—	—	—	—
9	東芝	置けちゃうスリム	GR-B38N（S）	★★★		101	480	10,600	375	91	200	12	84		3	○	—	—	○
10	三洋電機		SR-361R（S）	★★		94	510	11,200	355	85	195	15	75		4	—	—	—	○
11	三洋電機	&Smart	SR-SD36R（W）	★★		90	530	11,700	355	85	195	12	75		4	○	—	—	○
12	三菱電機		MR-CU37P-W	★		81	590	13,000	370	64	231	29	75		3	○	—	—	○
	最大値					153	590	13,000	400	134	275	29	86		5				
	平均値					115	441	9,699	371	86	221	17	76		4				
	最小値					81	317	6,970	355	64	169	12	62		2				

冷凍冷蔵庫　間冷式　定格内容積401 ～ 450リットル

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格内容積 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室※2（L）	野菜室ボトル室（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
1	シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-XW44S-N	★★★★★		200	260	5,720	440	131	228	17	81		5	○	—	○	○
2	シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-XF44S-N	★★★★★		202	270	5,940	440	131	228	17	81		6	○	○	○	○
3	三菱電機		MR-E45R-N	★★★★★		196	280	6,160	445	104	235	10	81	25	6	○	○	○	○
	日立	フロストリサイクル冷却 ビッグ&スリム60	R-S42ZM-SH	★★★★★		182	280	6,160	415	125	212	14	78		5	○	—	○	○
5	パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-E434T-N	★★★★★		177	290	6,380	427	126	214	22	87		5	○	—	○	○
6	日立	フロストリサイクル冷却 ビッグ&スリム60	R-SF42ZM-T	★★★★★		168	320	7,040	415	125	212	14	78		6	○	○	○	○
7	パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-F434T-N	★★★★★		164	330	7,260	426	126	213	22	87		6	○	○	○	○
8	シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PW42S-N	★★★★★		147	350	7,700	416	134	205	20	77		5	○	—	○	○
9	三菱電機		MR-B42R-N	★★★★		131	390	8,580	420	97	213	9	84	26	5	○	—	○	○
10	東芝	プラチナ潤い鮮蔵庫野菜収納名人	GR-B41G（W）	★★★★		125	400	8,800	405	102	231	21	72		5	○	—	○	○
	東芝	置けちゃうスリム	GR-B41N（S）	★★★★		125	400	8,800	405	102	231	21	72		5	○	—	○	○
12	シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-KW422-S	★★★★		122	420	9,240	416	134	205	20	77		5	○	—	○	○
13	東芝	プラチナ潤い鮮蔵庫野菜収納名人	GR-B43F（XT）	★★★★		124	430	9,460	425	105	247	15	73		6	○	○	○	○
14	シャープ	ミスト冷却搭載フレンチドア冷蔵庫	SJ-F450R-H	★★★★		122	450	9,900	447	135	232	18	80		6	○	○	○	○
15	三菱電機		MR-A41P-T	★★★		100	520	11,400	405	80	236	23	89		5	○	○	○	○
16	リアル・フリート		ZR-141-BK	★★		83	630	13,900	407	81	237		89		5	○	○	○	○
	最大値					202	630	13,900	447	135	247	23	89	26	6				
	平均値					148	376	8,278	422	115	224	18	80	26	5				
	最小値					83	260	5,720	405	80	205	9	72	25	5				

※1：省エネラベリング制度の冷蔵庫の目標年度は2010年度です。　省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。
※2：特定低温室（チルド室、氷温室、パーシャル室など）は、冷蔵庫の容積に含まれます。

冷凍冷蔵庫　間冷式　定格内容積451 ～ 500リットル

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格内容積 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室※2（L）	野菜室ボトル室（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
1	シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-XW47S-W	★★★★★		195	270	5,940	465	131	253	17	81		5	○	—	○	○
2	シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-XF47S-N	★★★★★		198	280	6,160	465	131	253	17	81		6	○	○	○	○
3	東芝		GR-B48F（N）	★★★★★		193	290	6,380	483	129	246	15	108		6	○	○	○	○
	日立	フロストリサイクル冷却 真空チルドS	R-SF48ZM-SH	★★★★★		193	290	6,380	475	138	248	9	89		6	○	○	○	○
5	日立	フロストリサイクル冷却 ビッグ&スリム60	R-S47ZM-SH	★★★★★		177	300	6,600	465	141	235	16	89		5	○	—	○	○
6	パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-E474T-N	★★★★★		171	310	6,820	470	137	238	26	95		5	○	—	○	○
7	パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-F474TM-N	★★★★★		160	350	7,700	470	146	220	20	104		6	○	○	○	○
8	東芝	プラチナ潤い鮮蔵庫　まるごと鮮度名人	GR-A48R（W）	★★★★★		151	380	8,360	483	165	318	11			5	○	○	○	○
9	インタックSPS		CNes6256	★★★★		136	391	8,600	496	116	380				3	○	○	—	○
	最大値					198	391	8,600	496	165	380	26	108		6				
	平均値					175	318	6,993	475	137	266	16	92		5				
	最小値					136	270	5,940	465	116	220	9	81		3				

冷凍冷蔵庫　間冷式　定格内容積501リットル以上

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格内容積 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室※2（L）	野菜室ボトル室（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
1	シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-ZF52S-B	★★★★★		221	260	5,720	515	148	276	19	91		6	○	○	○	○
2	シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-XF52S-T	★★★★★		205	280	6,160	515	148	276	19	91		6	○	○	○	○
	パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-F501XV-SK	★★★★★		203	280	6,160	501	146	251	20	104		6	○	○	○	○
4	日立	フロストリサイクル冷却 真空チルドS	R-SF52ZM-SH	★★★★★		199	290	6,380	520	152	269	10	99		6	○	○	○	○
	三菱電機		MR-E50R-N	★★★★★		196	290	6,380	501	115	265	11	91	30	6	○	○	○	○
	東芝		GR-B50F（MS）	★★★★★		195	290	6,380	501	129	254	15	118		6	○	○	○	○
7	日立	フロストリサイクル冷却 真空チルドS	R-Z5700-XS	★★★★★		181	330	7,260	565	167	290	12	108		6	○	○	○	○
	日立	フロストリサイクル冷却 真空チルドS	R-SF57ZM-T	★★★★★		181	330	7,260	565	167	290	12	108		6	○	○	○	○
	東芝		GR-B55F（MS）	★★★★★		177	330	7,260	548	144	276	18	128		6	○	○	○	○
	パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-F504T-N	★★★★★		173	330	7,260	501	146	251	20	104		6	○	○	○	○
11	パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-F551XV-SK	★★★★★		173	340	7,480	550	161	275	23	114		6	○	○	○	○
	三菱電機		MR-E55R-N	★★★★★		173	340	7,480	545	126	286	12	100	33	6	○	○	○	○
13	パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-F601XV-SK	★★★★★		174	350	7,700	603	176	302	23	125		6	○	○	○	○
	三菱電機		MR-E60R-N	★★★★★		174	350	7,700	601	138	314	14	111	38	6	○	○	○	○
15	日立	フロストリサイクル冷却 真空チルドS	R-Z6200-XT	★★★★★		171	360	7,920	616	185	320	14	111		6	○	○	○	○
	日立	フロストリサイクル冷却 真空チルドS	R-SF62ZM-TD	★★★★★		171	360	7,920	616	185	320	14	111		6	○	○	○	○
	パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-F554T-N	★★★★★		164	360	7,920	550	161	275	23	114		6	○	○	○	○
18	パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-F604T-N	★★★★★		161	380	8,360	603	176	302	23	125		6	○	○	○	○
	東芝	プラチナ潤い鮮蔵庫　まるごと鮮度名人	GR-A51R（W）	★★★★★		153	380	8,360	511	165	346	11			5	○	○	○	○
20	三菱電機		MR-Z65R-W	★★★★★		145	440	9,680	645	160	321	24	100	64	5	○	○	○	○
21	東芝	プラチナ潤い鮮蔵庫　まるごと鮮度名人	GR-A56R（XS）	★★★★		133	450	9,900	556	179	377	12			5	○	○	○	○
	シャープ		SJ-56S-S	★★★★		124	450	9,900	555	139	416				2	—	—	—	○
23	インタックSPS		SBSes7155	★★★★		129	460	10,100	611	119	364		128		3	○	○	—	○
24	シャープ	ミスト冷却搭載フレンチドア冷蔵庫	SJ-F500R-H	★★★★		122	470	10,300	504	149	261	21	94		6	○	○	○	○
25	日本ゼネラル・アプライアンス	GE トップフリーザー	GTS18KBWW	★★★		112	490	10,800	505	141	364				2	—	—	—	—
26	日本ゼネラル・アプライアンス	GE サイドバイサイド	GSH22JFWW	★★★		108	550	12,100	606	191	415				2	○	○	—	—
27	日本ゼネラル・アプライアンス	GE サイドバイサイド	PSDS3YGSS	★★★		110	570	12,500	657	244	413				2	○	○	○	—
28	日立		R-SBS6200-XS	★★★		101	600	13,200	615	223	226	16	166		3	○	—	○	○
29	日本ゼネラル・アプライアンス	GE サイドバイサイド	PSDS5YGSS	★★★		106	610	13,400	697	264	433				2	○	○	○	—
30	日本ゼネラル・アプライアンス	GE サイドバイサイド	GSH25JFWW	★★★		106	620	13,600	708	271	437				2	○	○	—	—
31	日本ゼネラル・アプライアンス	GE サイドバイサイド	PSHF6RGWW	★★★		103	640	14,100	722	269	453				2	○	○	—	—
32	日本ゼネラル・アプライアンス	GE サイドバイサイド	PSIC3RGWV	★★		88	720	15,800	663	244	419				2	○	○	—	—
	日本ゼネラル・アプライアンス	GE サイドバイサイド	GSC22QGWW	★★		85	720	15,800	608	222	386				2	○	○	—	—
34	日本ゼネラル・アプライアンス	GE サイドバイサイド	GSCS3PGSS	★★		87	730	16,100	643	235	408				2	○	○	—	—
	最大値					221	730	16,100	722	271	453	24	166	64	6				
	平均値					150	434	9,539	580	176	327	17	111	41	5				
	最小値					85	260	5,720	501	115	226	10	91	30	2				

冷凍冷蔵庫　直冷式

定格内容積		メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	定格内容積 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温※2（L）	野菜室ボトル室（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
143L未満	1	森田電工	ノンフロン1ドア冷蔵庫	MR-D05BB	★★★★★	◔	162	120	2,640	46		46				1	—	—	—	○
	2	Abitelax / Elabitax	Abitelax	AR-509	★★★★★	◔	150	124	2,730	46		46				1	—	—	—	○
	3	Haier	ノンフロン　パーソナル冷蔵庫	JR-N40C	★★★★	◔	134	140	3,080	40		40				1	—	—	—	○
	4	燦坤日本電器		TSI-RF50	★★★	◔	116	170	3,740	50		50				1	—	—	—	—
	5	Abitelax / Elabitax	Elabitax	ER-511	★★★	◔	106	183	4,030	46		46				1	—	—	—	○
	6	三洋電機		SR-51T（W）	★★★	◔	102	190	4,180	47		47				1	—	—	—	—
		DAEWOO		DRF-50S	★★★	◔	102	190	4,180	45		45				1	—	—	—	—
		DAEWOO		DRF-50TK	★★★	◔	102	190	4,180	45		45				1	—	—	—	—
		DAEWOO		RF-50N	★★★	◔	102	190	4,180	45		45				1	—	—	—	—
		パナソニック		NR-A50W-W	★★★	◔	101	190	4,180	45		45				1	—	—	—	○
	11	DAEWOO		DRF-75AL	★★★	◔	104	210	4,620	75		75				1	—	—	—	—
		DAEWOO		DRF-76TK	★★★	◔	104	210	4,620	75		75				1	—	—	—	—
		三洋電機		SR-81T（S）	★★★	◔	103	210	4,620	75		75				1	—	—	—	—
		パナソニック		NR-A80W-W	★★★	◔	103	210	4,620	75		75				1	—	—	—	○
	15	東芝		GR-H50A	★★	◔	88	220	4,840	46		46				1	—	—	—	—
	16	森田電工	ノンフロン2ドア冷凍冷蔵庫	MR-D09BB	★★★	◔	112	230	5,060	88	28	60				2	—	—	—	○
		三ツ星貿易	マルチクーラー	MA-033RF	★★	◔	90	230	5,060	33		33				1	—	—	—	—
	18	日立		R-5VP-W	★	◔	80	240	5,280	45		45				1	—	—	—	—
	19	Abitelax / Elabitax	Abitelax	AR-100	★★★	◔	108	247	5,430	96	30	66				2	—	—	—	○
		Abitelax / Elabitax	Elabitax	ER-105	★★★	◔	108	247	5,430	96	30	66				2	—	—	—	○
	21	燦坤日本電器		URR-88D	★★★	◔	105	248	5,460	88	30	58				2	—	—	—	○
		アスコジャパン	Minishノンフロン冷凍冷蔵庫	BZ-N09A	★★★	◔	104	248	5,460	88	30	58				2	—	—	—	○
	23	東芝		GR-H80A	★★	◔	88	250	5,500	78		78				1	—	—	—	—
	24	Haier	ノンフロン　冷凍冷蔵庫	JR-N100C	★★★	◔	101	267	5,870	98	32	66				2	—	—	—	○
	25	三洋電機	it's	SR-111R（SB）	★★★	◔	102	270	5,940	109	29	80				2	—	—	—	○
		三洋電機	it's	SR-111T（SB）	★★★	◔	102	270	5,940	109	29	80				2	—	—	—	○
	27	Abitelax / Elabitax	Abitelax	AR-130（S）	★★★	◔	101	299	6,580	128	38	90				2	—	—	—	○
		Abitelax / Elabitax	Elabitax	ER-131（HG）	★★★	◔	101	299	6,580	128	38	90				2	—	—	—	○
	29	Abitelax / Elabitax	Abitelax	AR-150（S）	★★★	◔	103	324	7,130	143	58	85				2	—	—	—	○
		Abitelax / Elabitax	Elabitax	ER-151（HG）	★★★	◔	103	324	7,130	143	58	85				2	—	—	—	○
	31	DAEWOO		DRF-82S	★	◔	65	390	8,580	82	30	52				2	—	—	—	—
		DAEWOO		DRF-83TK	★	◔	65	390	8,580	82	30	52				2	—	—	—	—
300L以上	1	ミーレ・ジャパン		KF8762Sed	★★★★★	◔	166	330	7,260	359	93	266				2	—	—	—	○
	2	エレクトロラックス		ERB34100W	★★★★	◔	139	362	7,960	311	87	224				2	—	—	—	○
最大値							166	390	8,580	359	93	266				2				
平均値							107	242	5,314	91	42	72				1				
最小値							65	120	2,640	33	28	33				1				

ジャー炊飯器

上手な選び方　1回の炊飯容量をもとに、家庭にあった機種を選ぶことが大切です。

①年間消費電力量
炊飯器を家庭での平均的な方法で使用したときの1年間に消費する電力量です。年間消費電力量が小さいほど、目安となる年間電気料金が安くなります。1回の炊飯時消費電力量の他に、保温やタイマー予約を利用することが多い場合は、保温時消費電力量やタイマー予約時消費電力量にも注目しましょう。

②省エネ基準達成率
加熱方式や最大炊飯容量、蒸発水量が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性が優れ、年間電気料金も安くなります。ジャー炊飯器は、加熱方式、最大炊飯容量により分けられた区分毎に、目標基準値算定式が設定されています。

③最大炊飯容量
設計上可能な最大炊飯量をいいます。0.54Lは3合、1Lは5.5合、1.44Lは8合、1.8Lは10合（1升）まで炊くことができます。

④加熱方式
●**IH式**…電磁誘導加熱方式ともいいます。コイルによる磁力線のはたらきで、内釜自体が発熱する方式で、高火力で一気に加熱することができます（心臓用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とご相談下さい）。

●**マイコン式**…ヒーターの熱によって内釜を加熱する方式　（直接加熱方式）です。IH式以外のマイコン制御のものをいいます。

⑤機能
●**無洗米等**…無洗米に合わせた水加減や米の浸水時間で炊くことができます。その他に、玄米、炊き込み御飯、おこわ、おかゆ等、炊き上げるものに適した炊き方ができるメニューがついているものがあります。

●**早炊き**…通常の炊飯の半分ぐらいの時間で炊くことができます。

同じタイプのものならば、**省エネ基準達成率の高いもの**を選びましょう！

省エネ基準達成率が107%と93%のジャー炊飯器
（IH式、最大炊飯容量1.0L、蒸発水量約60～65ｇ）の年間消費電力量と年間電気料金の比較

製品A　省エネ基準達成率／107%　年間消費電力量／78.4kWh　年間電気料金／1,720円
製品B　省エネ基準達成率／93%　年間消費電力量／109.4kWh　年間電気料金／2,410円

製品Aを選ぶと、➡ 1年間の目安電気料金にすると、約690円おトク！

※年間電気料金は目安であり、実際の使用条件や電力会社により異なります。

上手な使い方　なるべく保温時間を短くすることが一番の省エネになります。

食べる時間に合わせて炊き上がるようにタイマー予約を上手に使いましょう。

長く保温をしないようにしましょう。電力を消費し、風味も落ちます。約7～8時間以上保温するなら、2回に分けて炊いた方がお得になります。

※製品によって、炊飯時消費電力量や保温時消費電力量が異なりますので、時間も異なります。

まとめて炊いて冷凍保存しましょう。

使わないときは、コンセントを抜きましょう。（コンセントを入れたままでも電力を消費します）

ジャー炊飯器　省エネ性能ランキング一覧の見方

（財）省エネルギーセンター「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2009年11月中旬までに登録された主な製品を区分毎に掲載。**年間消費電力量（kWh/年）**の値が小さい順に掲載しています。

（注）電子回路を有さないもの、最大炊飯容量が0.54L未満のもの、業務用のものは対象外です。

一覧表の各種表示について

●**年間消費電力量（kWh/年）**：炊飯時、保温時、タイマー予約時及び待機時それぞれの消費電力量を測定し、家庭における最大炊飯容量毎の使用実態をもとに算出して合計した値を、有効数字3桁以上で表示しています。

年間消費電力量（kWh/年）＝ 炊飯時の年間消費電力量（kWh/年） ＋ 保温時の年間消費電力量（kWh/年） ＋ タイマー予約時の年間消費電力量（kWh/年） ＋ 年間待機時消費電力量（kWh/年）

●**最大炊飯容量（L）**：設計上可能な最大炊飯量です。1合は0.18Lです。

●**炊飯時消費電力量（Wh/回）**：通常炊飯コースの炊飯開始から炊飯終了までの消費電力量です。

●**保温時消費電力量（Wh/h）**：炊飯終了後の1時間あたりの保温時の消費電力量です。

●**タイマー予約時消費電力量（Wh/h）**：炊飯器に内釜を入れて（米を入れない）、炊飯予約のタイマーを使用した状態での1時間あたりの消費電力量です。

●**待機時消費電力量（Wh/h）**：炊飯器に内釜を入れて（米を入れない）、コンセントを差込んだ状態での1時間あたりの消費電力量です。

ジャー炊飯器　省エネ性能ランキング一覧

ジャー炊飯器　IH3合以上5.5合未満

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	期間電気料金（円）	最大炊飯容量（L）	消費電力量 炊飯時（Wh/回）	保温時（Wh/h）	タイマー予約時（Wh/h）	待機時（Wh/h）	機能 無洗米	早炊き
1	パナソニック	ＩＨ炊飯ジャー	SR-KA051-N	○	104	51.3	1,130	0.54	130	12.5	0.71	0.58	○	○
	パナソニック	ＩＨ炊飯ジャー	SR-KG051-W	○	104	51.3	1,130	0.54	130	12.5	0.71	0.58	○	○
3	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-RF05-XA	○	100	52.8	1,160	0.54	128	13.4	1.06	0.91	○	○
4	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-RB05-XJ	○	101	53.0	1,170	0.54	130	12.8	1.1	0.95	○	○
	東芝	IH保温釜	RC-6PGS	○	100	53.0	1,170	0.63	120	16.8	0.89	0.72	○	○
6	東芝	IH保温釜	RC-6PX	○	100	53.8	1,180	0.63	126	15.8	0.87	0.72	○	○
7	タイガー魔法瓶	IH炊飯ジャー	JKI-G550-TG	○	107	55.2	1,210	0.54	144	13.6	0.75	0.68	○	○
8	東芝	IH保温釜	RC-5PX	○	100	55.7	1,230	0.54	126	17.8	0.92	0.74	○	○
9	タイガー魔法瓶	土鍋IH炊飯ジャー	JKM-A550-T	○	100	55.8	1,230	0.54	132	16	0.86	0.78	○	○
10	三菱電機	炭炊釜	NJ-KS06-T	○	102	56.0	1,230	0.63	141.2	13.4	0.84	0.77	○	○
11	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-GD05-XJ	○	100	56.7	1,250	0.54	140	13.7	1.04	0.95	○	○
12	タイガー魔法瓶	IH炊飯ジャー	JKO-A550-KS	○	101	61.2	1,350	0.54	155	15	0.76	0.69	○	○
最大値					107	61.2	1,350	0.63	155	17.8	1.1	0.95		
平均値					102	54.7	1,203	0.56	133.5	14.4	0.88	0.76		
最小値					100	51.3	1,130	0.54	120	12.5	0.71	0.58		

ジャー炊飯器　IH5.5合以上8合未満

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	期間電気料金（円）	最大炊飯容量（L）	消費電力量 炊飯時（Wh/回）	保温時（Wh/h）	タイマー予約時（Wh/h）	待機時（Wh/h）	機能 無洗米	早炊き
1	パナソニック	ＩＨ炊飯ジャー	SR-HG103-N	○	107	78.4	1,720	1.0	152	15.7	0.69	0.58	○	○
	パナソニック	ＩＨ炊飯ジャー	SR-HS103-C	○	107	78.4	1,720	1.0	152	15.7	0.69	0.58	○	○
3	日立	圧力スチーム極上炊き 蒸気リサイクル	RZ-JV100K N	○	105	80.0	1,760	1.0	157.2	15.5	0.68	0.62	○	○
4	日立	圧力スチーム極上炊き 蒸気リサイクル	RZ-JX100J SW,NK	○	105	80.2	1,770	1.0	155.2	16.1	0.67	0.62	○	○
5	日立	圧力スチーム極上炊き　蒸気仕込み	RZ-JG10J S	○	105	80.6	1,770	1.0	156.6	16	0.68	0.63	○	○
6	日立	圧力極上炊き　黒厚鉄釜	RZ-JD10J N	○	105	80.7	1,780	1.0	153.8	16.7	0.68	0.63	○	○
7	パナソニック	スチームIHジャー炊飯器	SR-SJ101-W,R	○	105	81.6	1,800	1.0	160	17.4	0.13	0.1	○	○
8	パナソニック	スチームIHジャー炊飯器	SR-SK101-N	○	105	82.0	1,800	1.0	161	17.4	0.13	0.1	○	○
9	パナソニック	IHジャー炊飯器	SR-HA102-S,CK	○	105	85.8	1,890	1.0	163	18	0.69	0.62	○	○
10	パナソニック	IHジャー炊飯器	SR-HY101-N	○	104	86.6	1,910	1.0	163	18.5	0.69	0.62	○	○
11	三菱電機	超音波大沸騰IH	NJ-UE10-S	○	103	87.1	1,920	1.0	185.1	13.8	0.76	0.67	○	○
12	三菱電機	炭炊釜	NJ-UV10-S	○	101	87.3	1,920	1.0	187.2	13.5	0.76	0.67	○	○
13	三菱電機	大沸騰IH	NJ-KH10-S	○	105	87.6	1,930	1.0	174	16.2	0.9	0.82	○	○
14	三菱電機	炭炊釜	NJ-UX10-T	○	100	88.2	1,940	1.0	189.8	13.5	0.76	0.67	○	○
15	三菱電機	炭炊釜	NJ-KE10-S	○	104	89.5	1,970	1.0	180.2	16.2	0.86	0.77	○	○
16	東芝		RC-10RZ	○	102	89.9	1,980	1.0	182	16.1	0.88	0.72	○	○
17	パナソニック	スチームIHジャー炊飯器	SR-SW104-W	○	105	90.4	1,990	1.0	184	16.5	0.6	0.57	○	○
18	日立	極上炊き 鉄入り釜	RZ-JP10J W	○	102	91.0	2,000	1.0	159.1	22.3	0.59	0.59	○	○
19	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-HU10-XA	○	101	91.3	2,010	1.0	187	15.3	1.09	0.95	○	○
20	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-PE10-HC	○	100	91.6	2,020	1.0	180	17	1.1	0.96	○	○
	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-PA10-HA	○	100	91.6	2,020	1.0	180	17	1.1	0.96	○	○
22	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-HZ10-XJ	○	100	92.3	2,030	1.0	189	15.5	1.09	0.95	○	○
23	東芝	真空圧力炊き	RC-10VGC	○	100	92.8	2,040	1.0	197	13.5	1.73	0.99	○	○
24	三洋電機	匠純銅おどり炊き	ECJ-XP1000A(W)	○	100	93.2	2,050	1.0	183.5	18.75	0.57	0.41	○	○
25	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-HD10-XA	○	101	94.0	2,070	1.0	190	16.6	0.99	0.88	○	○
26	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-LU10-SP	○	100	94.1	2,070	1.0	194	15.5	1.08	0.97	○	○
	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-LC10-TP	○	100	94.1	2,070	1.0	194	15.5	1.07	0.96	○	○
28	日立	極上炊き 鉄入り厚釜	RZ-JS10J S	○	102	94.2	2,070	1.0	175.9	20.7	0.59	0.59	○	○
	東芝	IH保温釜	RC-10RH-S	○	100	94.2	2,070	1.0	186	17.9	0.91	0.75	○	○
30	三菱電機	本炭釜	NJ-WS10B-K	○	100	94.3	2,070	1.0	193.8	16.2	0.99	0.75	○	○
31	三洋電機	おどり炊き	ECJ-LG10(S)	○	100	94.6	2,080	1.0	185	19.5	0.47	0.38	○	○
32	東芝	真空炊き	RC-10VZC-W	○	105	95.0	2,090	1.0	208	13.4	1.1	0.75	○	○
33	東芝	圧力仕込み	RC-10RY-N	○	102	95.6	2,100	1.0	202	14.9	1.05	0.89	○	○
34	三洋電機	おどり炊き	ECJ-LK10(SN)	○	100	96.1	2,110	1.0	192	19	0.42	0.34	○	○
35	東芝	真空圧力炊き	RC-10VXC	○	102	96.4	2,120	1.0	205	14.5	1.39	0.89	○	○
36	タイガー魔法瓶	土鍋IH炊飯ジャー	JKL-H100-TG	○	100	96.8	2,130	1.0	193	18	0.96	0.79	○	○
37	東芝	IH保温釜	RC-10RF-WT	○	100	97.0	2,130	1.0	195	17.8	0.84	0.75	○	○
38	三洋電機	純銅仕込みおどり炊き	ECJ-XW10A(W)	○	100	97.1	2,140	1.0	195	19	0.42	0.34	○	○
39	タイガー魔法瓶	土鍋IH炊飯ジャー	JKL-G100-T	○	100	97.2	2,140	1.0	194	17.4	1.3	1	○	○
40	シャープ		KS-PC10-S	○	100	97.5	2,150	1.0	199	18.5	0.4	0.3	○	○
41	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-NA10-XJ	○	100	98.4	2,160	1.0	202	16.9	0.96	0.85	○	○
	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-NE10-XA	○	100	98.4	2,160	1.0	202	16.7	1.02	0.9	○	○
43	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-NS10-SP	○	100	99.9	2,200	1.0	212	15.6	0.96	0.85	○	○
44	タイガー魔法瓶	IH炊飯ジャー	JKD-R100-WU	○	101	100.3	2,210	1.0	199	19.5	0.71	0.63	○	○
45	タイガー魔法瓶	IH炊飯ジャー	JKH-G100-TG	○	100	100.8	2,220	1.0	197	20.1	0.77	0.6	○	○
46	タイガー魔法瓶	IH炊飯ジャー	JKJ-A100-KS	○	100	103.8	2,280	1.0	211	19.1	0.68	0.6	○	○
47	タイガー魔法瓶	IH炊飯ジャー	JKJ-S100-T	○	100	105.2	2,310	1.0	215	19.1	0.68	0.6	○	○
48	ZOJIRUSHI	ZUTTO	NP-DB10-SA	◔	93	109.4	2,410	1.0	219	20.2	0.99	0.88	○	○
最大値					107	109.4	2,410	1.0	219	22.3	1.73	1		
平均値					102	92.1	2,027	1.0	185.2	17.0	0.818	0.69		
最小値					93	78.4	1,720	1.0	152	13.4	0.13	0.1		

ジャー炊飯器　IH8合以上10合未満

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	期間電気料金（円）	最大炊飯容量（L）	消費電力量 炊飯時（Wh/回）	保温時（Wh/h）	タイマー予約時（Wh/h）	待機時（Wh/h）	機能 無洗米	早炊き
1	パナソニック	ＩＨ炊飯ジャー	SR-HG153-N	○	107	124	2,730	1.44	199	20.3	0.69	0.58	○	○
	パナソニック	ＩＨ炊飯ジャー	SR-HS153-C	○	107	124	2,730	1.44	199	20.3	0.69	0.58	○	○
3	タイガー魔法瓶	土鍋IH炊飯ジャー	JKL-G150-T	○	101	152.9	3,360	1.44	257	22.5	1.3	1	○	○
4	タイガー魔法瓶	土鍋IH炊飯ジャー	JKL-H150-TG	○	101	153.3	3,370	1.44	257	23.1	0.96	0.79	○	○
最大値					107	153.3	3,370	1.44	257	23.1	1.3	1		
平均値					104	138.6	3,048	1.44	228	21.6	0.91	0.74		
最小値					101	124	2,730	1.44	199	20.3	0.69	0.58		

ジャー炊飯器　IH10合以上

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	期間電気料金（円）	最大炊飯容量（L）	消費電力量 炊飯時（Wh/回）	保温時（Wh/h）	タイマー予約時（Wh/h）	待機時（Wh/h）	機能 無洗米	早炊き
1	日立	圧力スチーム極上炊き 蒸気リサイクル	RZ-JV180K N	○	106	126.5	2,780	1.8	221.1	19.5	0.68	0.62	○	○
2	日立	圧力スチーム極上炊き 蒸気リサイクル	RZ-JX180J SW,NK	○	105	127.3	2,800	1.8	219.3	20.1	0.67	0.62	○	○
3	日立	圧力スチーム極上炊き　蒸気仕込み	RZ-JG18J S	○	105	128.9	2,840	1.8	229.8	19.2	0.68	0.63	○	○
4	日立	圧力極上炊き　黒厚鉄釜	RZ-JD18J N	○	105	131.8	2,900	1.8	236.4	19.5	0.68	0.63	○	○
5	パナソニック	IHジャー炊飯器	SR-HA182-S	○	105	134	2,950	1.8	217	23.2	0.7	0.62	○	○
6	三菱電機	大沸騰IH	NJ-KH18-S	○	105	134.1	2,950	1.8	241.9	19.4	0.88	0.79	○	○
	三菱電機	炭炊釜	NJ-KE18-S	○	104	134.1	2,950	1.8	248.6	18.4	0.89	0.82	○	○
8	三菱電機	超音波大沸騰IH	NJ-UE18-S	○	104	134.8	2,970	1.8	244.1	19.5	0.76	0.67	○	○
9	パナソニック	スチームIHジャー炊飯器	SR-SJ181-W,R	○	105	135	2,970	1.8	226	23.1	0.13	0.1	○	○
	パナソニック	スチームIHジャー炊飯器	SR-SK181-N	○	105	135	2,970	1.8	226	23.2	0.13	0.1	○	○
	パナソニック	IHジャー炊飯器	SR-HY181-N	○	105	135	2,970	1.8	217	23.7	0.7	0.62	○	○
12	三菱電機	炭炊釜	NJ-UV18-S	○	102	137.6	3,030	1.8	253.5	19.3	0.76	0.67	○	○
13	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-HZ18-XJ	○	104	138.7	3,050	1.8	253	19.4	1.09	0.95	○	○
14	三菱電機	炭炊釜	NJ-UX18-T	○	101	139.2	3,060	1.8	264.3	18.4	0.76	0.67	○	○
15	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-HU18-XA	○	105	139.8	3,080	1.8	257	19.3	1.09	0.95	○	○
	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-PE18-HC	○	103	139.8	3,080	1.8	238	22	1.1	0.96	○	○
	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-PA18-HA	○	103	139.8	3,080	1.8	238	22	1.1	0.96	○	○
18	パナソニック	スチームIHジャー炊飯器	SR-SW184-W	○	105	140	3,080	1.8	246	21.5	0.6	0.57	○	○
19	日立	極上炊き 鉄入り釜	RZ-JP18J W	○	100	140.6	3,090	1.8	207.8	27.3	0.59	0.59	○	○
20	東芝		RC-18RZ	○	102	142.0	3,120	1.8	245	22.2	0.88	0.72	○	○
21	東芝	真空圧力炊き	RC－18VGC	○	100	143.6	3,160	1.8	247	22	1.73	0.99	○	○
22	東芝	真空炊き	RC-18VZC-W	○	105	143.7	3,160	1.8	265	19.9	1.1	0.75	○	○
23	東芝	IH保温釜	RC-18RH-S	○	100	144.0	3,170	1.8	236	24	0.91	0.75	○	○
24	日立	極上炊き　鉄入り厚釜	RZ-JS18J S	○	100	144.6	3,180	1.8	226.9	26.1	0.59	0.59	○	○
25	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-LU18-SP	○	102	145.3	3,200	1.8	267	20.1	1.08	0.97	○	○
	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-LC18-TP	○	102	145.3	3,200	1.8	267	20.1	1.07	0.96	○	○
27	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-HD18-XA	○	102	146.3	3,220	1.8	252	22.8	0.99	0.88	○	○
28	三洋電機	おどり炊き	ECJ-LG18(S)	○	100	146.4	3,220	1.8	245	24.5	0.47	0.38	○	○

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	期間電気料金（円）	最大炊飯容量（L）	消費電力量 炊飯時（Wh/回）	保温時（Wh/h）	タイマー予約時（Wh/h）	待機時（Wh/h）	機能 無洗米	早炊き
29	三洋電機	おどり炊き	ECJ-LK18(SN)	●	100	146.8	3,230	1.8	250	24	0.42	0.34	○	○
30	東芝	真空圧力炊き	RC-18VXC	●	102	147.0	3,230	1.8	266	20.9	1.39	0.89	○	○
	東芝	IH保温釜	RC-18RF-WT	●	100	147.0	3,230	1.8	246	24.1	0.84	0.75	○	○
32	東芝	圧力仕込み	RC-18RY-N	●	102	148.1	3,260	1.8	266	21.5	1.05	0.89	○	○
33	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-NA18-XJ	●	100	148.9	3,280	1.8	263	22.3	0.96	0.85	○	○
34	三洋電機	純銅仕込みおどり炊き	ECJ-XW18A(W)	●	100	149.2	3,280	1.8	257	24	0.42	0.34	○	○
35	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-NE18-XA	●	100	149.5	3,290	1.8	272	21.2	1.02	0.9	○	○
36	ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-NS18-SP	●	100	149.6	3,290	1.8	270	21.6	0.96	0.85	○	○
37	シャープ		KS-PC18-S	●	100	151.6	3,340	1.8	264	24	0.4	0.3	○	○
38	タイガー魔法瓶	IH炊飯ジャー	JKD-R180-WU	●	100	152.6	3,360	1.8	256	25.2	0.71	0.63	○	○
39	タイガー魔法瓶	IH炊飯ジャー	JKH-G180-TG	●	100	154.1	3,390	1.8	255	25.9	0.77	0.6	○	○
40	タイガー魔法瓶	IH炊飯ジャー	JKJ-S180-T	●	101	157.9	3,470	1.8	279	24.1	0.68	0.6	○	○
41	タイガー魔法瓶	IH炊飯ジャー	JKJ-A180-KS	●	101	159.0	3,500	1.8	278	24.7	0.68	0.6	○	○
	最大値				106	159.0	3,500	1.8	279	27.3	1.73	0.99		
	平均値				102	142.3	3,131	1.8	247.7	22.03	0.81	0.68		
	最小値				100	126.5	2,780	1.8	207.8	18.4	0.13	0.1		

ジャー炊飯器　マイコン3合以上5.5合未満

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	期間電気料金（円）	最大炊飯容量（L）	消費電力量 炊飯時（Wh/回）	保温時（Wh/h）	タイマー予約時（Wh/h）	待機時（Wh/h）	機能 無洗米	早炊き
1	三洋電機		ECJ-KS30(SW)	●	104	38.4	850	0.54	96.4	10.6	0.26	0.18	○	○
2	ZOJIRUSHI	極め炊き	NS-LD05-XA	●	102	38.6	850	0.54	98.5	9.4	0.44	0.37	○	○
3	ZOJIRUSHI	極め炊き	NS-NR05P-EZ	◔	96	39.2	860	0.54	80.1	13.8	0.93	0.93	○	○
4	三洋電機		ECJ-XQ30(D)	●	104	39.7	870	0.54	100.8	10.6	0.27	0.18	○	○
5	ZOJIRUSHI	極め炊き	NS-UA05-WA,GA	●	100	39.9	880	0.54	97.9	11	0.45	0.38	○	○
6	パナソニック	マイコンジャー炊飯器	SR-CL05P-S,P	●	101	40.8	900	0.54	95	13.4	0.32	0.22	○	○
7	東芝	マイコン保温釜	RC-5PV	●	100	41.9	920	0.54	108	8.55	0.85	0.74	○	○
8	東芝	マイコン保温釜	RC-5PS	●	100	42.5	940	0.54	111	8.3	0.84	0.72	○	○
9	タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JAI-A550-KW	●	100	44.1	970	0.54	112	11.4	0.38	0.32	○	○
10	シャープ	黒厚釜球面炊き	KS-HB5-W	●	100	45.0	990	0.54	112.5	11.4	1.01	0.41	○	○
11	燦坤日本電器	電子ジャー炊飯器	TSI-MRC06	◔	76	57.8	1,270	0.54	116	23.2	1.4	0.6	−	−
	千住		ESZ-300A	◔	76	57.8	1,270	0.63	116.2	23.3	1.4	0.6	○	○
13	燦坤日本電器	電子ジャー炊飯器	TSK-8632S	◔	72	61.9	1,360	0.54	140	20.5	0.7	0.7	−	−
	燦坤日本電器	マイコン炊飯ジャー	HR-8632	◔	72	61.9	1,360	0.54	140	20.5	0.7	0.7	○	○
	燦坤日本電器	マイコン炊飯ジャー	HR-8632S2	◔	72	61.9	1,360	0.54	140	20.5	0.7	0.7	○	○
	最大値				104	61.9	1,360	0.63	140	23.3	1.4	0.93		
	平均値				92	47.4	1,043	0.55	111	14.43	0.71	0.52		
	最小値				72	38.4	850	0.54	80.1	8.3	0.26	0.18		

ジャー炊飯器　マイコン5.5合以上8合未満

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	期間電気料金（円）	最大炊飯容量（L）	消費電力量 炊飯時（Wh/回）	保温時（Wh/h）	タイマー予約時（Wh/h）	待機時（Wh/h）	機能 無洗米	早炊き
1	パナソニック	マイコンジャー炊飯器	SR-NE10-C	●	100	84.5	1,860	1.0	156	19.6	0.36	0.25	○	○
2	ZOJIRUSHI	極め炊き	NS-WF10-WB	●	101	84.9	1,870	1.0	159	18.9	0.45	0.38	○	○
	ZOJIRUSHI	極め炊き	NS-WB10-CA	●	101	84.9	1,870	1.0	159	18.9	0.45	0.38	○	○
4	ZOJIRUSHI	極め炊き	NS-TC10-XA	●	101	85.3	1,880	1.0	165	17.9	0.45	0.38	○	○
5	パナソニック	マイコンジャー炊飯器	SR-LU101-C	●	100	85.9	1,890	1.0	160	19.8	0.32	0.22	○	○
6	タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JBA-A100-WU	●	102	86.0	1,890	1.0	167	18	0.38	0.34	○	○
7	東芝	マイコン保温釜	RC-10PMD(WT)	●	100	88.0	1,940	1.0	181	15.1	0.84	0.74	○	○
8	東芝		RC-10DE	●	100	89.6	1,970	1.0	179	16.5	0.94	0.74	○	○
9	シャープ	コンパクト球面炊き	KS-FA10-C	●	100	91.9	2,020	1.0	178.7	18.5	1.11	0.45	○	○
10	燦坤日本電器	電子ジャー炊飯器	TSK-MRC110	◔	80	114.3	2,510	1.0	176.3	33.4	0.7	0.7	−	−
	最大値				102	114.3	2,510	1.0	181	33.4	1.1	0.7		
	平均値				99	89.5	1,970	1.0	168.1	19.7	0.6	0.5		
	最小値				80	84.5	1,860	1.0	156	15.1	0.3	0.2		

ジャー炊飯器　マイコン10合以上

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	期間電気料金（円）	最大炊飯容量（L）	消費電力量 炊飯時（Wh/回）	保温時（Wh/h）	タイマー予約時（Wh/h）	待機時（Wh/h）	機能 無洗米	早炊き
1	ZOJIRUSHI	極め炊き	NS-WF18-WB	●	102	130.8	2,880	1.8	211	23	0.45	0.38	○	○
	ZOJIRUSHI	極め炊き	NS-WB18-CA	●	102	130.8	2,880	1.8	211	23	0.45	0.38	○	○
	ZOJIRUSHI	極め炊き	NS-TC18-XA	●	102	130.8	2,880	1.8	211	23	0.45	0.38	○	○
4	タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JBA-A180-WU	●	105	132.2	2,910	1.8	216	22.9	0.38	0.34	○	○
5	パナソニック	マイコンジャー炊飯器	SR-LU181-C	●	102	133	2,930	1.8	205	24.8	0.32	0.22	○	○
	パナソニック	マイコンジャー炊飯器	SR-NE18-C	●	101	133	2,930	1.8	207	24.7	0.36	0.26	○	○
7	東芝		RC-18DE	●	100	137.0	3,010	1.8	228	22.3	0.94	0.74	○	○
8	シャープ	コンパクト球面炊き	KS-FA18-C	●	100	139.2	3,060	1.8	226.4	23.9	1.11	0.45	○	○
9	東芝	マイコン保温釜	RC-18PMD(WT)	●	100	141.0	3,100	1.8	241	22.4	0.84	0.74	○	○
10	燦坤日本電器	電子ジャー炊飯器	TSK-MRC118	◔	60	223.5	4,920	1.8	241	53	0.7	0.7	−	−
	最大値				105	223.5	4,920	1.8	241	53	1.11	0.74		
	平均値				97	143.1	3,150	1.8	219.7	26.3	0.6	0.46		
	最小値				60	130.8	2,880	1.8	205	22.3	0.32	0.22		

※1：省エネラベリング制度のジャー炊飯器の目標年度は2008年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

電子レンジ

上手な選び方　調理方法に応じて、家庭にあった機種を選ぶことが大切です。

①年間消費電力量
家庭での平均的な方法で使用したときの1年間に消費する電力量です。年間消費電力量が小さいほど、目安となる年間電気料金が安くなります。レンジ部の消費電力量の他に、オーブンを利用することが多い場合は、オーブン部の消費電力量にも注目しましょう。

②省エネ基準達成率
オーブン機能の有無、加熱方式、庫内容積が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性に優れ、年間電気料金も安くなります。機能、加熱方式、庫内容積により分けられた区分毎に、目標基準値が設定されています。

③待機時消費電力ゼロ
使用していないときに自動的に電源を切る等により、待機時消費電力をゼロにします。

④総庫内容量
家族の人数や設置スペースにあった大きさを選びましょう。

⑤オーブン部の加熱方式
●**上下ヒーター式**…ヒーターが庫内に露出しているものやヒーターが庫内に露出していないものは、輻射熱で食品を加熱します。

●**熱風循環式**…ヒーターの熱をファンで庫内に送り込み循環させて、食品を加熱します。

⑥レンジ機能のセンサー
●**赤外線センサー**…食品の表面温度をはかりながら、食べごろの温度まで効率的に加熱できます。

●**重量センサー**…食品の重量をはかり、加熱時間を調節します。

●**湿度センサー**…食品から出る蒸気の量をはかり、加熱時間を調節します。

⑦オーブン・グリル機能
１台でいろいろな調理を短時間でできるための機能を備えたものもあります。

●**オーブン二段調理**…一度にたくさんの量を調理することができます。

●**グリル両面焼き**…ムラなく焼け、裏返す手間がなく、調理時間を短縮できます。

同じタイプのものならば、省エネ基準達成率の高いものを選びましょう！

省エネ基準達成率が105%と91%のオーブンレンジ
(ヒーターの露出があるもの　庫内容積30L未満)の年間消費電力量と年間電気料金の比較

	省エネ基準達成率	年間消費電力量	年間電気料金
製品A	105%	69.8kWh	1,540円
製品B	91%	80.1kWh	1,760円

製品Aを選ぶと、➡ １年間の目安電気料金にすると、約220円おトク！

※年間電気料金は目安であり、実際の使用条件や電力会社により異なります。

上手な使い方　野菜の下ごしらえや冷凍食品のあたため等に利用しましょう。

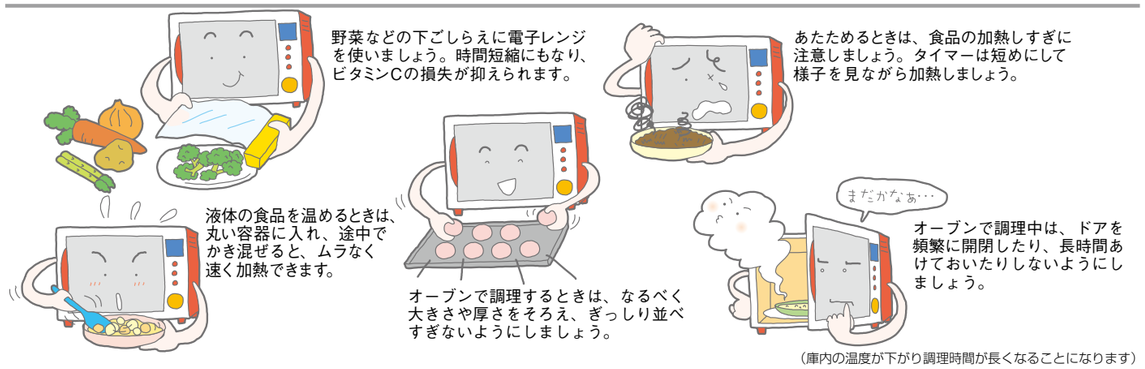

野菜などの下ごしらえに電子レンジを使いましょう。時間短縮にもなり、ビタミンCの損失が抑えられます。

あたためるときは、食品の加熱しすぎに注意しましょう。タイマーは短めにして様子を見ながら加熱しましょう。

液体の食品を温めるときは、丸い容器に入れ、途中でかき混ぜると、ムラなく速く加熱できます。

オーブンで調理するときは、なるべく大きさや厚さをそろえ、ぎっしり並べすぎないようにしましょう。

オーブンで調理中は、ドアを頻繁に開閉したり、長時間あけておいたりしないようにしましょう。

（庫内の温度が下がり調理時間が長くなることになります）

電子レンジ　省エネ性能ランキング一覧の見方

（財）省エネルギーセンター「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2009年11月中旬までに登録された主な製品を区分毎に掲載。**年間消費電力量（kWh/年）**の値が小さい順に掲載しています。

(注)ガスオーブンを有するもの、業務用のもの、定格入力電圧が200V専用のもの、庫内高さが135mm未満のもの及びシステムキッチンその他のものに組み込まれたものを除きます。

一覧表の各種表示について

●**年間消費電力量(kWh/年)**：電子レンジ機能、オーブン機能及び待機時のそれぞれの消費電力量を測定し、家庭における使用実態をもとに算出して合計した値を、小数点以下1桁まで表示しています。

$$\text{年間消費電力量（kWh/年）} = \underset{\text{(kWh/年)}}{\text{レンジ部の年間消費電力量}} + \underset{\text{(kWh/年)}}{\text{オーブン部の年間消費電力量}} + \underset{\text{(kWh/年)}}{\text{年間待機時消費電力量}}$$

●**総庫内容量(L)**：JISの測定方法に基づき、測定した数値です。

●**インバーター**：家庭用電源を高周波に換え制御することで、出力を自由にコントロールできる技術です。

電子レンジ　省エネ性能ランキング一覧

単機能レンジ

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	総庫内容量（L）	レンジ部年間消費電力量（kWh/年）	機能 待機時消費電力ゼロ	機能 インバーター
1	DAEWOO		DMW-P95W-5	●	102	58.8	1,290	19	58.8	○	ー
	DAEWOO		DMW-P26W5	●	102	58.8	1,290	26	58.8	○	ー
	パナソニック	エレック	NE-EH212-W5,W6	●	102	58.8	1,290	21	58.8	○	ー
4	Abitelax / Elabitax	Abitelax	KS-178(5)	●	102	58.9	1,300	17	58.9	○	ー
5	Abitelax / Elabitax	Abitelax	KS-178(6)	●	101	59.1	1,300	17	59.1	○	ー
6	DAEWOO		DMW-P96W-6	●	101	59.2	1,300	19	59.2	○	ー
	DAEWOO		DMW-P26W6	●	101	59.2	1,300	26	59.2	○	ー
8	千住		ERE-A2600	●	101	59.3	1,300	20	59.3	○	ー
	パナソニック	スチームエレック	NE-ES251-S	●	101	59.3	1,300	25	59.3	○	○
10	Abitelax / Elabitax	Convesta	CRE-173(6)	●	100	59.6	1,310	17	59.6	○	ー
11	Abitelax / Elabitax	Elabitax	ERD-17(6)	●	100	59.7	1,310	17	59.7	○	ー
	燦坤日本電器		UMB-1736	●	100	59.7	1,310	17	59.7	○	ー
13	Abitelax / Elabitax	Elabitax	ERD-17(5)	●	100	59.8	1,320	17	59.8	○	ー
	Abitelax / Elabitax	Convesta	CRE-173(5)	●	100	59.8	1,320	17	59.8	○	ー
15	千住		ERE-A2500	●	100	59.9	1,320	20	59.9	○	ー
16	燦坤日本電器		UMB-1735	●	100	60.0	1,320	17	60.0	○	ー
	シャープ		RE-T1-W5	●	100	60.0	1,320	20	60.0	○	ー
	ツインバード工業	電子レンジ	DR-D216FG5	●	100	60.0	1,320	17	60.0	○	ー
	ツインバード工業	電子レンジ	DR-D215B5	●	100	60.0	1,320	17	60.0	○	ー
	ツインバード工業	電子レンジ	DR-CZ15H5	●	100	60.0	1,320	17	60.0	○	ー
	ツインバード工業	電子レンジ	ADR-100W5	●	100	60.0	1,320	17	60.0	○	ー
	ツインバード工業	電子レンジ	DR-D17C-K5	●	100	60.0	1,320	17	60.0	○	ー
23	クリスタル電器		CMO-650S	●	100	60.1	1,320	17	60.1	○	ー
	山善		MWO-1701	●	100	60.1	1,320	17	60.1	○	ー
	山善		MWO-1720	●	100	60.1	1,320	17	60.1	○	ー
		最大値			102	60.1	1,320	26	60.1		
		平均値			101	59.6	1,310	19	59.6		
		最小値			100	58.8	1,290	17	58.8		

オーブンレンジ　ヒーターの露出があるもの　庫内容積30L未満

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	総庫内容量（L）	年間消費電力量 レンジ部（kWh/年）	年間消費電力量 オーブン部（kWh/年）	機能 待機時消費電力ゼロ	機能 インバーター
1	シャープ		RE-S26B-S	●	105	69.8	1,540	26	55.8	14.0	○	○
	パナソニック	エレック	NE-M152-W	●	105	69.8	1,540	15	59.4	10.4	○	○
	パナソニック	エレック	NE-T152-W	●	105	69.8	1,540	15	59.4	10.4	○	○
	パナソニック	ビストロ	NE-A262-CK	●	105	69.8	1,540	26	55.4	14.4	○	○
	パナソニック	スチームエレック	NE-S262-S	●	105	69.8	1,540	26	55.4	14.4	○	○
	パナソニック	エレック	NE-M262-S	●	105	69.8	1,540	26	55.4	14.4	○	○
	日立	ワイドPAM	MRO-DT5 H	●	105	69.8	1,540	18	62.1	7.7	○	○
8	シャープ		RE-S20B-W	●	104	70.3	1,550	20	61.6	8.7	○	○
9	シャープ		RE-S202-H	●	102	71.3	1,570	20	62.6	8.7	○	○
10	山善		MOR-1216/J16C-D	●	102	71.8	1,580	16	63.5	8.3	○	ー
	山善		MTO-16E6(W)	●	102	71.8	1,580	16	63.5	8.3	○	ー
	山善		MAX-R16	●	102	71.8	1,580	16	63.5	8.3	○	ー
13	シャープ		RE-SW10-W	●	101	72.2	1,590	15	62.2	10.0	○	ー
	シャープ		RE-S15A-W	●	101	72.2	1,590	15	62.2	10.0	○	ー
15	三菱電機	炭がま焼き	RO-ES5-W	●	100	73.2	1,610	16	63.9	9.3	○	ー
16	三洋電機		EMO-C16B-SB	●	100	73.4	1,610	16	65.6	7.8	○	ー
	東芝	コンビニフラット	ER-G3	●	100	73.4	1,610	17	63.0	10.4	○	○
18	DAEWOO		DMO-H17J-K	◐	91	80.1	1,760	17	70.6	9.5	○	ー
	DAEWOO		KMO-77D2	◐	91	80.1	1,760	17	70.6	9.5	○	ー
		最大値			105	80.1	1,760	26	70.6	14.4		
		平均値			102	72.1	1,588	19	61.9	10.2		
		最小値			91	69.8	1,540	15	55.4	7.7		

オーブンレンジ　ヒーターの露出があるもの以外　庫内容積30L未満

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	総庫内容量（L）	年間消費電力量 レンジ部（kWh/年）	オーブン部（kWh/年）	機能 待機時消費電力ゼロ	インバーター
1	東芝	石窯オーブン	ER-H6	●	104	67.5	1,490	21	53.7	13.8	○	○
2	三洋電機		EMO-FM23C-H	●	104	67.6	1,490	23	54.1	13.5	○	○
3	東芝	石窯オーブン	ER-G6	●	102	68.6	1,510	21	54.6	14.0	○	○
4	三洋電機		EMO-TS30C-S	●	101	69.6	1,530	30	54.4	15.2	○	○
	三洋電機		EMO-FL30C-H	●	101	69.6	1,530	30	54.4	15.2	○	○
6	日立	ワイドPAM　1000W	MRO-FF6 H	●	101	69.7	1,530	22	55.0	14.7	○	○
	日立	コンパクト　ヘルシーシェフ	MRO-FS7 H	●	101	69.7	1,530	22	55.0	14.7	○	○
8	シャープ	ヘルシオ	AX-M1-R	●	100	70.4	1,550	26	56.4	14.0	○	○
	最大値				104	70.4	1,550	30	56.4	15.2		
	平均値				102	69.1	1,520	24	54.7	14.4		
	最小値				100	67.5	1,490	21	53.7	13.5		

オーブンレンジ　ヒーターの露出があるもの以外　庫内容積30L以上

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	総庫内容量（L）	年間消費電力量 レンジ部（kWh/年）	オーブン部（kWh/年）	機能 待機時消費電力ゼロ	インバーター
1	東芝		ER-G7	●	105	75.5	1,660	30	57.8	17.7	○	○
	東芝		ER-G8	●	105	75.5	1,660	30	57.8	17.7	○	○
3	日立	トリプル重量センサー　ヘルシーシェフ	MRO-FS8 H	●	101	78.8	1,730	31	57.1	21.7	○	○
4	東芝	石窯オーブン	ER−F7	●	100	79.6	1,750	30	60.4	19.2	○	○
	東芝	石窯オーブン	ER−F8	●	100	79.6	1,750	30	60.4	19.2	○	○
	最大値				105	79.6	1,750	31	60.4	21.7		
	平均値				102	77.8	1,710	30	58.7	19.1		
	最小値				100	75.5	1,660	30	57.1	17.7		

オーブンレンジ　熱風循環式

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間電気料金（円）	総庫内容量（L）	年間消費電力量 レンジ部（kWh/年）	オーブン部（kWh/年）	機能 待機時消費電力ゼロ	インバーター
1	東芝	石窯ドーム	ER-GD500	●	112	65.6	1,440	31	53.7	11.9	○	○
2	東芝	石窯ドーム	ER-GD400	●	111	66.2	1,460	31	53.7	12.5	○	○
3	パナソニック	ビストロ	NE-R3200-R,W	●	110	66.5	1,460	30	52.2	14.3	○	○
	パナソニック	ビストロ	NE-R302-W,T	●	110	66.5	1,460	30	52.2	14.3	○	○
5	日立	クリスタルテーブル ヘルシーシェフ	MRO-FV300 N	●	109	67.4	1,480	33	55.1	12.3	○	○
	日立	ダブル光速ヒーター ヘルシーシェフ	MRO-FV200 W,R	●	109	67.4	1,480	33	55.1	12.3	○	○
7	東芝	石窯オーブン	ER-F400	●	106	69.2	1,520	32	57.8	11.4	○	○
8	シャープ		RE-S30B-S	●	105	69.8	1,540	31	55.8	14.0	○	○
9	東芝	石窯オーブン	ER-F350	●	105	70.0	1,540	32	57.8	12.2	○	○
10	日立	光速ヒーター ヘルシーシェフ	MRO-FV100 S	●	104	70.6	1,550	33	55.9	14.7	○	○
11	パナソニック	ビストロ	NE-W302-T	●	103	71.0	1,560	30	55.5	15.5	○	○
	パナソニック	ビストロ	NE-A302-S	●	103	71.0	1,560	30	55.5	15.5	○	○
13	三菱電機	炭がま焼き	RO-EL2-H	●	101	72.4	1,590	23	58.5	13.9	○	○
14	シャープ	ヘルシオ	AX-X2-R	●	101	72.7	1,600	30	59.8	12.9	○	○
15	シャープ	ヘルシオ	AX-G1-R	●	100	73.4	1,610	30	58.8	14.6	○	○
	三菱電機	石焼厨房	RO-EV100-S	●	100	73.4	1,610	30	59.2	14.2	○	○
	三菱電機	石焼厨房	RO-EV10-S	●	100	73.4	1,610	30	59.2	14.2	○	○
	最大値				112	73.4	1,610	33	59.8	15.5		
	平均値				105	69.8	1,534	31	56.2	13.6		
	最小値				100	65.6	1,440	23	52.2	11.4		

※1：省エネラベリング制度の電子レンジの目標年度は2008年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

蛍光灯器具

上手な選び方　**お部屋毎の全般照明には蛍光灯器具を使用することが一般的です。**

①エネルギー消費効率
1Wでどれだけの明るさ（光束）が得られるかを表しています。この値が大きいほど、省エネ性に優れた製品といえます。

②省エネ基準達成率
適用畳数、全光束（明るさ）が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性に優れ、目安となる年間電気料金も安くなります。蛍光ランプの種類や大きさ等により分けられた区分毎に、目標基準値が設定されています。

③部屋の広さ
カタログ等に表示されている適用畳数（「○○畳用」又は「○○～○○畳用」等）を目安に選択しましょう。JIS Z 9110「照度基準」による住宅・居室の照度基準（水平面照度：床面30～150ルクス、机上面150～300ルクス）が得られるように設定されています。なお、高齢者には1ランク明るい照明がおすすめです。

④お手入れのしやすさ
清掃やランプの交換等、メンテナンスのしやすい製品を選びましょう。

⑤インバータ式器具
インバータ式器具は従来の磁気式安定器の器具に比べてエネルギー消費効率が高い他、ちらつきがない、コンパクト等の特長があります。同じ明るさなら磁気式の器具と比べて、大幅な省エネになります。また、高周波点灯専用形のランプを用いるHf器具はさらに省エネになります。

⑥機能
手元スイッチ（リモコン）、壁スイッチ、センサで点滅、調光することで、場面に合わせて照明を使い分けたり、無駄な照明を省いたりすることができます。

同じタイプのものならば、**省エネ基準達成率の高いもの**を選びましょう！

省エネ基準達成率が138%と119%の蛍光灯器具（10～12畳用、9,760～9,800lm）の消費電力と年間電気代料金の比較

製品A　省エネ基準達成率／138%　年間電力量／87W（年間消費電力量／174kWh）　年間電気料金／3,830円
製品B　省エネ基準達成率／119%　年間電力量／101W（年間消費電力量／202kWh）　年間電気料金／4,440円

製品A を選ぶと、➡ 1年間の目安電気料金にすると、約610円おトク！

※年間電気料金は目安であり、実際の使用条件や電力会社により異なります。

上手な使い方　**エネルギー消費効率の良いインバータ式器具も、使い方によって省エネ効果が変わってきます。**



こまめに、掃除しましょう。ランプやカバーが汚れると、明るさは極端に低下します。ダイニングキッチンなどの汚れやすい場所ではきちんとお手入れしましょう。

無駄な灯りは、こまめに消しましょう。長時間部屋を空けるときは、消した方が経済的です。（ただし、極端に頻繁に点滅させると、ランプ寿命は短くなります。）

リモコン機能（点灯、消灯、調光など）を使用中は、約1Wの電力を消費しています。壁スイッチの電源をオフにする習慣をつけて、待機時消費電力を削減しましょう。

調光機能による省エネ例（Hf環形蛍光灯器具）

調光機能のついたHf環形蛍光灯器具は、明るさを調節することによって、大きな省エネ効果を得ることができます。
80%の明るさで約20%の節電、60%の明るさで約40%の節電ができるものもあります。
上手に調光機能を使って、省エネを実行しましょう。

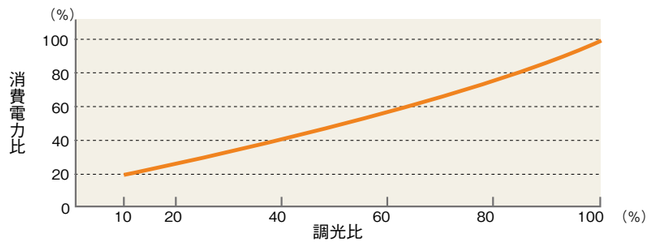

出所：（社）日本照明器具工業会

蛍光灯器具　省エネ性能ランキング一覧の見方

（財）省エネルギーセンター「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2009年11月中旬までに登録された主な製品を区分毎に掲載。**エネルギー消費効率（lm/W）**の値が大きい順に掲載しています。

（注）業務用器具、特注生産品、特殊仕様品等は対象外です。

一覧表の各種表示について

●**エネルギー消費効率（lm/W）**：1Wあたりの光束（明るさ）で表します。小数点以下1桁まで表示します。

$$\text{エネルギー消費効率（lm/W）} = \frac{\text{蛍光ランプの全光束（lm）}}{\text{蛍光灯器具の消費電力（W）}}$$

●**1年間の目安電気料金（円）**：一般家庭での1日あたりの平均点灯時間5.5時間、年間点灯時間を2000時間として算出した年間消費電力量をもとにします。1kWhあたり22円（税込）（（社）全国家庭電気製品公正取引協議会新電力料金目安単価）として算出した目安電気料金を有効数字3桁で表示しています。各家庭の使用実態や電力会社等によって異なります。

$$\text{年間消費電力量（kWh/年）} = \frac{\text{消費電力（W）} \times 2000\ (h)}{1000}$$

$$\text{1年間の目安電気料金（円）} = \text{年間消費電力量（kWh/年）} \times 22\ (\text{円/kWh})$$

●**全光束（lm）**：光源がすべての方向に放出する光の量のことをいいます。lm（ルーメン）は、国際単位系による光束の単位です。

●**消費電力（W）**：ランプを点灯させるための電力も含めた蛍光灯器具の入力電力です。

●**ランプ形式**：FL（直管形ースタータ形）、FLR（直管形ーラピッドスタート形）、FCL（環形ースタータ形）、FHC（環形ー高周波点灯専用形）、FHD（二重環形ー高周波点灯専用形）、FHF（直管形ー高周波点灯専用形）、FHG（角形ー高周波点灯専用形）等があります。

●**ランプの大きさ（形）／数**：大きさは日本工業規格で規定する大きさを表します。大きさの違うランプを複数使用する場合は「+」で、大きさが同じランプを複数使用する場合は「×」で表示しています。ただし、環形ー高周波点灯専用形蛍光ランプの大きさは、定格ランプ電力の値とします。

●**ランプの光色**：EX-（　）やE（　）は三波長域発光形蛍光ランプ（光の三原色の赤・緑・青を効率よく発光させるため、より明るい）を示します。Dは昼光色、Nは昼白色、Wは白、NWはナチュラル色、WWは温白色、Lは電球色です。

●**点灯方式**：安定器には、磁気式とインバータ式（電子安定器）があります。インバータ式には、高周波点灯専用形ランプを使用する「Hf 」と、一般ランプを使用する「通常インバータ」があります。

●**調光**：照明の明るさを調節できます。

●**リモコン**：リモコンで、点灯、消灯、調光等ができます。

蛍光灯器具　省エネ性能ランキング一覧

蛍光灯器具　4.5 ～ 6畳用

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（lm/W）	年間電気料金（円）	全光束（lm）	消費電力（W）	使用ランプ 形式	使用ランプ 大きさ及び数（+又は×）（形/W）	使用ランプ 光色	点灯方式	機能 調光	機能 リモコン
1	NEC		7LKZ786LSG	●	117	96.4	2,550	5,590	58	FHC	38+28	EL	Hf	○	○
2	NEC		7LK676LSG	●	115	95.1	2,460	5,330	56	FHC	38+28	EL	Hf	○	—
3	TAKIZUMI		TIV-6615	●	115	94.8	2,510	5,404	57	FHC	38＋28	ED	Hf	○	—
4	コイズミ		BHN9130D	●	115	94.5	2,420	5,200	55	FHC	38+28	ED-LE	Hf	○	○
5	東芝	スリムＮｅｘｔ	FVH94701P	●	122	92.8	2,020	4,270	46	FHC	27+20	ED	Hf	○	—
	東芝	スリムＮｅｘｔ	FVH94704RP	●	122	92.8	2,020	4,270	46	FHC	27+20	ED	Hf	○	○
7	大光電機		DCL-35632L	●	112	92.1	2,510	5,250	57	FHC	27+20	EL	Hf	○	○
	大光電機		DCL-35632N	●	112	92.1	2,510	5,250	57	FHC	27+20	EN	Hf	○	○
9	ラッキーライティング		LRT-16607	●	110	91.0	2,770	5,730	63	FHC	27+20	EL	Hf	○	○
10	NEC	オーセンティック	7LKZ793SG	●	110	90.8	2,550	5,270	58	FHC	38+28	ED	Hf	○	○
11	三菱電機照明		CPH66003EL	●	111	90.7	2,510	5,170	57	FHC	27+20	EL	Hf	—	—
	三菱電機照明		CPHF66001EL	●	111	90.7	2,510	5,170	57	FHC	27+20	EL	Hf	○	○
	三菱電機照明		CPHF66003EL	●	111	90.7	2,510	5,170	57	FHC	27+20	EL	Hf	○	○
14	オーデリック		OL211628L	●	108	89.2	2,770	5,620	63	FHC	38+28	EL	Hf	○	○
	オーデリック		OL211628N	●	108	89.2	2,770	5,620	63	FHC	38+28	EN	Hf	○	○
16	ラッキーライティング		OKT-06601	●	108	89.0	2,900	5,440	66	FHC	27+20	ED-LE	Hf	○	—
17	コイズミ	ペンダント	BPN9104	●	109	88.5	2,730	5,490	62	FHC	38+28	EX-D	Hf	○	—
	コイズミ	ペンダント	BPN9170	●	109	88.5	2,730	5,490	62	FHC	38+28	EX-D	Hf	○	—
19	ラッキーライティング		LRT90506E5	●	107	88.4	2,770	5,572	63	FHC	27+20	ED	Hf	○	○
20	大光電機		DCL-36739L	●	116	87.8	2,420	4,830	55	FCL	32+30	EX-L	通常インバータ	○	○
	大光電機		DCL-36739N	●	116	87.8	2,420	4,830	55	FCL	32+30	EX-N	通常インバータ	○	○
22	コイズミ		AHN635227	●	106	87.1	2,600	5,140	59	FHC	38+28	EX-N	Hf	○	○
23	大光電機		DX-85724	●	106	87.0	2,510	4,960	57	FHC	27+20	ED	Hf	○	○
24	ラッキーライティング		LRT-16602	●	104	85.9	2,770	5,410	63	FHC	27+20	ED	Hf	○	○
25	ラッキーライティング		LRT66001E6	●	104	85.8	2,770	5,410	63	FHC	27+20	ED	Hf	○	—
26	山田照明	Ceiling Light Fluorescent	LF-3576	●	100	75.6	2,680	4,611	61	FCL	32+30	EN	通常インバータ	○	○
	山田照明	Ceiling Light Fluorescent	LF-3926-L	●	100	75.6	2,680	4,611	61	FCL	32+30	EL	通常インバータ	○	—
	山田照明	Ceiling Light Fluorescent	LF-3926-N	●	100	75.6	2,680	4,611	61	FCL	32+30	EN	通常インバータ	○	—
29	TAKIZUMI		TCP-6221-50(60)HZ	●	105	62.1	3,040	4,284	69	FCL	32+30	EX-D	磁気式	—	—
	TAKIZUMI		TCP-6316-50(60)HZ	●	105	62.1	3,040	4,284	69	FCL	32+30	EX-D	磁気式	—	—
	TAKIZUMI		VH-Y625P-50(60)HZ	●	105	62.1	3,040	4,284	69	FCL	32+30	EX-D	磁気式	—	—
		最大値			122	96.4	3,040	5,730	69						
		平均値			110	86.2	2,618	5,083	60						
		最小値			100	62.1	2,020	4,270	46						

蛍光灯器具　6 ～ 8畳用

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（lm/W）	年間電気料金（円）	全光束（lm）	消費電力（W）	使用ランプ 形式	使用ランプ 大きさ及び数（+又は×）（形/W）	使用ランプ 光色	点灯方式	機能 調光	機能 リモコン
1	大光電機		DCL-36561L	●	131	107.6	2,730	6,670	62	FHD	70	EL	Hf	○	○
	大光電機		DCL-36561N	●	131	107.6	2,730	6,670	62	FHD	70	EN	Hf	○	○
	パナソニック電工	ツインPaシーリング	HFA6048	●	131	107.6	2,730	6,670	62	FHD	70	ENW/H	Hf	○	○
	パナソニック電工	ツインPaシーリング	HFA6048L	●	131	107.6	2,730	6,670	62	FHD	70	EL/H	Hf	○	○
	パナソニック電工	ツインPaシーリング	HHFZ4161	●	131	107.6	2,730	6,670	62	FHD	70	EL/H	Hf	○	○
6	三菱電機照明	ピカアップダブル	CPDZ70172E	●	127	104.5	2,730	6,480	62	FHD	70	ENW	Hf	○	○
	三菱電機照明	ピカアップダブル	CPDZ70172EL	●	127	104.5	2,730	6,480	62	FHD	70	EL	Hf	○	○
8	パナソニック電工	ツインPaシーリング	HHFZ4160	●	123	101.1	2,730	6,270	62	FHD	70	ECW/H	Hf	○	○
9	大光電機		DCL-36723L	●	119	96.1	3,040	6,630	69	FHC	34+20	EL	Hf	○	○
	大光電機		DCL-36723N	●	119	96.1	3,040	6,630	69	FHC	34+20	EN	Hf	○	○
	コイズミ		AHN538434	●	117	96.1	2,820	6,150	64	FHD	70	EX-L	Hf	○	○
	コイズミ		AHN538438	●	117	96.1	2,820	6,150	64	FHD	70	EX-N	Hf	○	○
13	オーデリック		OL211206L	●	118	96.0	3,080	6,720	70	FHC	48+28	EL	Hf	○	○
	オーデリック		OL211206N	●	118	96.0	3,080	6,720	70	FHC	48+28	EN	Hf	○	○
	オーデリック		OL211211L	●	118	96.0	3,080	6,720	70	FHC	48+28	EL	Hf	○	○
	オーデリック		OL211211N	●	118	96.0	3,080	6,720	70	FHC	48+28	EN	Hf	○	○
17	大光電機		DCL-35987L	●	117	95.4	2,990	6,490	68	FHC	34+20	EL	Hf	○	○
18	日立ライティング	ペアルミックIC	DRC7739RK	●	112	92.4	2,730	5,730	62	FHD	70	ED	Hf	○	○
19	ラッキーライティング		LJT-17600	●	113	91.6	3,210	6,687	73	FHC	34＋20	ED-LE	Hf	○	—
	ラッキーライティング		LJT-17601	●	113	91.6	3,210	6,687	73	FHC	34＋20	ED-LE	Hf	○	—
	ラッキーライティング		LJT-17622	●	113	91.6	3,210	6,687	73	FHC	34+20	ED-LE	Hf	○	—
22	山田照明	Pendant LightJapanese Style	PX-2289-N	●	111	91.4	2,850	5,911	65	FCL	40+32	EN	通常インバータ	○	—
23	コイズミ		AHN539136	●	109	89.5	2,730	5,550	62	FCL	40+32	EX-N	通常インバータ	○	○
24	コイズミ		AHN635271	●	109	88.7	3,040	6,120	69	FHC	48+28	EX-L	Hf	○	○
	三菱電機照明		CPHF76001EL	●	109	88.7	3,040	6,120	69	FHC	34+20	EL	Hf	○	○
	三菱電機照明		CPHF76002E	●	109	88.7	3,040	6,120	69	FHC	34+20	EN	Hf	○	○
	三菱電機照明		CPHF76003EL	●	109	88.7	3,040	6,120	69	FHC	34+20	EL	Hf	○	○
	山田照明	Ceiling Light Fluorescent	LF-2885-L	●	109	88.7	3,040	6,120	69	FHC	34+20	EL	Hf	○	○
	山田照明	Ceiling Light Fluorescent	LF-2895-L	●	109	88.7	3,040	6,120	69	FHC	34+20	EL	Hf	○	○
	山田照明	Ceiling Light Fluorescent	LF-3653-N	●	109	88.7	3,040	6,120	69	FHC	34+20	EN	Hf	○	○
	山田照明	Ceiling Llight Fluorescent	LX-3885-N	●	109	88.7	3,040	6,120	69	FHC	34+20	EN	Hf	○	○
	TAKIZUMI		TXG-7346	●	108	88.7	2,900	5,852	66	FCL	40+32	EX-L	通常インバータ	○	○
33	日立ライティング	あかり自慢	RCS8711RK	●	105	86.5	3,040	5,970	69	FCL	40+32	EX-D	通常インバータ	○	○
34	ラッキーライティング	和風角型シーリング	LHE-17273	●	104	85.3	3,170	6,142	72	FCL	40/38+32/30	EX-D	通常インバータ	○	—
	ラッキーライティング		ORE-90580	●	104	85.3	3,170	6,142	72	FCL	40/38+32/30	EX-D	通常インバータ	○	○
36	TAKIZUMI		TIV-7203	●	102	83.9	3,210	6,128	73	FCL	40+32	EX-D	通常インバータ	○	—
37	日立ライティング	あかり自慢	RPS801E	●	101	83.4	2,990	5,670	68	FCL	40+32	EXD	通常インバータ	○	—
38	TAKIZUMI		TIV-7204	●	101	83.3	3,170	5,996	72	FCL	40+32	EX-D	通常インバータ	○	—
39	燦坤日本電器		UCL-72DP	●	100	82.0	2,950	5,500	67	FCL	32+40	ED	通常インバータ	—	—

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（lm/W）	年間電気料金（円）	全光束（lm）	消費電力（W）	使用ランプ 形式	大きさ及び数（+又は×）（形/W）	光色	点灯方式	機能 調光	リモコン
39	燦坤日本電器		UCL-72DRI	●	100	82.0	2,950	5,500	67	FCL	32+40	ED	通常インバータ	ー	○
	燦坤日本電器		UCL-72MP	●	100	82.0	2,950	5,500	67	FCL	32+40	ED	通常インバータ	ー	ー
	燦坤日本電器		UCL-72SP	●	100	82.0	2,950	5,500	67	FCL	32+40	ED	通常インバータ	ー	ー
	TAKIZUMI		TIG-7374	●	100	82.0	2,950	5,496	67	FCL	40+32	EX-D	通常インバータ	○	ー
	TAKIZUMI		TXG-7735	●	100	82.0	2,950	5,494	67	FCL	40+32	EX-D	通常インバータ	○	○
	東芝	ペンダント	FCZ-1932PD	●	100	82.0	2,990	5,579	68	FCL	40+32	ED	通常インバータ	○	ー
		最大値			131	107.6	3,210	6,720	73						
		平均値			112	92.0	2,966	6,182	67						
		最小値			100	82.0	2,730	5,494	62						

蛍光灯器具　8～10畳用

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（lm/W）	年間電気料金（円）	全光束（lm）	消費電力（W）	使用ランプ 形式	大きさ及び数（+又は×）（形/W）	光色	点灯方式	機能 調光	リモコン
1	大光電機		DCL-36665L	●	143	115.8	3,260	8,570	74	FHG	50+40	EL	Hf	○	○
	大光電機		DCL-36665N	●	143	115.8	3,260	8,570	74	FHG	50+40	EN	Hf	○	○
	東芝	スリムスクエア	FSH99454REL	●	142	115.8	3,260	8,570	74	FHG	50+40	EL	Hf	○	○
4	東芝	スリムスクエア	FSH90063TREN	●	138	112.4	3,260	8,320	74	FHG	50+40	EN	Hf	○	○
5	パナソニック電工	ツインPaシーリング	HFAZ7600	●	136	110.6	3,170	7,960	72	FHD	85	ENW/H	Hf	○	○
	パナソニック電工	ツインPaシーリング	HHFZ4221	●	136	110.6	3,170	7,960	72	FHD	85	EL/H	Hf	○	○
7	大光電機		DCL-36562L	●	133	107.8	3,260	7,980	74	FHD	85	EL	Hf	○	○
	大光電機		DCL-36562N	●	133	107.8	3,260	7,980	74	FHD	85	EN	Hf	○	○
	パナソニック電工	ツインPaシーリング	HHFZ4261	●	133	107.8	3,260	7,980	74	FHD	85	EL/H	Hf	○	○
10	東芝	スリムスクエア	FSH90001SEL	●	132	107.7	3,830	9,370	87	FHG	50+40	EL	Hf	○	○
11	コイズミ		AHN539243	●	132	107.1	3,430	8,350	78	FHG	50+40	EL	Hf	○	ー
12	東芝	スリムスクエア	FSH99353R	●	130	105.7	3,260	7,820	74	FHG	50+40	ED	Hf	○	○
13	三菱電機照明	ピカアップダブル	CPDZ85172E	●	129	104.7	3,260	7,750	74	FHD	85	ENW	Hf	○	○
	三菱電機照明	ピカアップダブル	CPDZ85172EL	●	129	104.7	3,260	7,750	74	FHD	85	EL	Hf	○	○
15	NEC		9LKZ608LSG	●	128	104.3	3,120	7,410	71	FHC	48+38	EL	Hf	○	○
16	コイズミ		BHN9121D	●	128	104.0	3,080	7,280	70	FHC	48+38	ED-LE	Hf	○	○
	大光電機		DCL-36241L	●	128	104.0	3,210	7,560	73	FHC	34+27	EL	Hf	○	○
18	パナソニック電工	ツインPaシーリング	HHFZ4222	●	127	103.3	3,170	7,440	72	FHD	85	ECW/H	Hf	○	○
19	コイズミ		AHN636201	●	127	103.0	3,210	7,520	73	FHC	48+38	EL-PD	Hf	○	ー
	コイズミ		AHN636202	●	127	103.0	3,210	7,520	73	FHC	48+38	EL-PD	Hf	○	ー
	コイズミ		AHN636204	●	127	103.0	3,210	7,520	73	FHC	48+38	EX-N	Hf	○	○
22	日立ライティング	ペアルミックIC	DRC8250RK	●	126	102.1	3,430	7,960	78	FHD	85	EL	Hf	○	○
23	パナソニック電工	ツインPaシーリング	HHFZ4260	●	124	100.7	3,260	7,450	74	FHD	85	ECW/H	Hf	○	○
	ラッキーライティング		LRT-18713	●	124	100.7	3,340	7,653	76	FHC	34+27	EL	Hf	○	○
25	オーデリック		OL211207L	●	123	100.4	3,430	7,830	78	FHC	48+38	EL	Hf	○	○
	オーデリック		OL211207N	●	123	100.4	3,430	7,830	78	FHC	48+38	EN	Hf	○	○
	オーデリック		OL211212L	●	123	100.4	3,430	7,830	78	FHC	48+38	EL	Hf	○	○
	オーデリック		OL211212N	●	123	100.4	3,430	7,830	78	FHC	48+38	EN	Hf	○	○
29	ラッキーライティング		LRT-18710	●	122	99.1	3,340	7,532	76	FHC	34+27	ED	Hf	○	○
30	NEC	オーセンティック	9LKZ793SG	●	121	98.3	3,120	6,980	71	FHC	48+38	ED	Hf	○	○
31	ラッキーライティング		LRT86003E6	●	120	97.6	3,610	8,004	82	FHC	34+27	EL	Hf	○	○
32	ラッキーライティング		LRT86002E6	●	118	96.3	3,610	7,898	82	FHC	34+27	ED	Hf	○	○
33	日立ライティング	ペアルミックIC	DRC8688RK	●	117	95.4	3,430	7,440	78	FHD	85	ED	Hf	○	○
	日立ライティング	ペアルミックIC	DRC8718LK	●	117	95.4	3,430	7,440	78	FHD	85	ED	Hf	○	○
35	TAKIZUMI		TXG86907E6	●	116	94.7	3,390	7,296	77	FHC	48+38	ED-LE	Hf	○	○
36	山田照明	Ceiling Light Fluorescent	LF-3913-L	●	116	94.0	3,610	7,689	82	FHC	34+27	EL	Hf	○	○
37	ラッキーライティング		KT-90546	●	115	93.8	3,740	7,970	85	FHC	34+27	ED-LE	Hf	○	ー
38	TAKIZUMI		TXG-8733	●	114	92.9	3,390	7,154	77	FHC	48+38	EL	Hf	○	○
39	三菱電機照明		CPHZ86027E	●	113	92.2	3,480	7,280	79	FHC	34+27	EN	Hf	○	○
40	TAKIZUMI		TXG-8808	●	113	92.0	3,390	7,084	77	FHC	48+38	ED-PD	Hf	○	○
41	TAKIZUMI		TIV-8815	●	113	91.8	3,830	7,988	87	FHC	48+38	ED-PD	Hf	○	ー
42	三菱電機照明		CPHF86001EL	●	112	91.0	3,480	7,190	79	FHC	34+27	EL	Hf	○	○
	三菱電機照明		CPHF86003EL	●	112	91.0	3,480	7,190	79	FHC	34+27	EL	Hf	○	○
	山田照明	Ceiling Light Fluorescent	LF-2886-L	●	112	91.0	3,480	7,190	79	FHC	34+27	EL	Hf	○	○
	山田照明	Ceiling Light Fluorescent	LF-2888-L	●	112	91.0	3,480	7,190	79	FHC	34+27	EL	Hf	○	○
	山田照明	Ceiling Light Fluorescent	LF-3655-N	●	112	91.0	3,480	7,190	79	FHC	34+27	EN	Hf	○	○
	山田照明	Ceiling Llight Fluorescent	LX-3720-L	●	112	91.0	3,480	7,190	79	FHC	34+27	EL	Hf	○	○

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（lm/W）	年間電気料金（円）	全光束（lm）	消費電力（W）	使用ランプ 形式	大きさ及び数（+又は×）（形/W）	光色	点灯方式	機能 調光	リモコン
48	TAKIZUMI		TXG-8774B	●	110	89.7	3,480	7,084	79	FHC	48+38	ED-PD	Hf	○	○
		最大値			143	115.8	3,830	9,370	87						
		平均値			124	100.7	3,373	7,699	77						
		最小値			110	89.7	3,080	6,980	70						

蛍光灯器具　10～12畳用

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（lm/W）	年間電気料金（円）	全光束（lm）	消費電力（W）	使用ランプ 形式	大きさ及び数（+又は×）（形/W）	光色	点灯方式	機能 調光	リモコン
1	大光電機		DCL-36666L	●	144	116.9	3,920	10,400	89	FHG	60+50	EN	Hf	○	○
	大光電機		DCL-36666N	●	144	116.9	3,920	10,400	89	FHG	60+50	EL	Hf	○	○
	東芝	スリムスクエア	FSH91454REL	●	144	116.9	3,920	10,400	89	FHG	60+50	EL	Hf	○	○
4	東芝	スリムスクエア	FSH11063TREN	●	140	113.5	3,920	10,100	89	FHG	60+50	EN	Hf	○	○
5	パナソニック電工	ツインPaシーリング	HFAZ8300	●	138	112.2	3,830	9,760	87	FHD	100	ENW/H	Hf	○	○
	パナソニック電工	ツインPaシーリング	HHFZ4321	●	138	112.2	3,830	9,760	87	FHD	100	EL/H	Hf	○	○
7	大光電機		DCL-36563L	●	135	109.8	3,920	9,770	89	FHD	100	EL	Hf	○	○
	大光電機		DCL-36563N	●	135	109.8	3,920	9,770	89	FHD	100	EN	Hf	○	○
	パナソニック電工	ツインPaシーリング	HHFZ4361	●	135	109.8	3,920	9,770	89	FHD	100	EL/H	Hf	○	○
10	コイズミ	蛍光灯洋風シーリング	BHN9112CT	●	134	108.6	3,740	9,230	85	FHC	58+48	EX-L	Hf	○	○
11	コイズミ		AHN539238	●	132	107.3	4,090	9,980	93	FHG	60+50	EX-L	Hf	○	○
12	三菱電機照明	ピカアップダブル	CPDZ10172E	●	131	106.9	3,920	9,510	89	FHD	100	ENW	Hf	○	○
	三菱電機照明	ピカアップダブル	CPDZ10172EL	●	131	106.9	3,920	9,510	89	FHD	100	EL	Hf	○	○
14	大光電機		DCL-36575L	●	132	106.8	4,050	9,830	92	FHC	34+27+20	EL	Hf	○	○
15	コイズミ		BHN9119C	●	131	106.5	3,740	9,050	85	FHC	58+48	ED-LE	Hf	○	○
16	東芝	スリムスクエア	FSH91353R	●	130	106.0	3,920	9,430	89	FHG	60+50	ED	Hf	○	○
17	パナソニック電工	ツインPaシーリング	HHFZ4322	●	129	104.6	3,830	9,100	87	FHD	100	ECW/H	Hf	○	○
18	コイズミ		AHN539240	●	128	104.2	4,090	9,690	93	FHG	60+50	EX-N	Hf	○	○
	コイズミ	蛍光灯洋風シーリング	BHN9155D	●	128	104.2	3,740	8,860	85	FHC	48+38+28	ED-LE	Hf	○	○
20	日立ライティング	ペアルミックIC	DRC10755TK	●	127	103.0	4,000	9,370	91	FHD	100	EL	Hf	○	○
21	パナソニック電工	ツインPaシーリング	HHFZ4360	●	126	102.4	3,920	9,110	89	FHD	100	ECW/H	Hf	○	○
22	東芝	デジルクス	FVH95304RP	●	122	99.4	3,650	8,250	83	FHC	58+48	ED	Hf	○	○
23	オーデリック		OL211208L	●	119	97.0	4,440	9,800	101	FHC	48+38+28	EL	Hf	○	○
	オーデリック		OL211208N	●	119	97.0	4,440	9,800	101	FHC	48+38+28	EN	Hf	○	○
	オーデリック		OL211213L	●	119	97.0	4,440	9,800	101	FHC	48+38+28	EL	Hf	○	○
	オーデリック		OL211213N	●	119	97.0	4,440	9,800	101	FHC	48+38+28	EN	Hf	○	○
27	日立ライティング	ペアルミックIC	DRC10726RB	●	119	96.8	4,000	8,810	91	FHD	100	ED	Hf	○	○
	日立ライティング	ペアルミックIC	DRC10759AJ	●	119	96.8	4,000	8,810	91	FHD	100	ED	Hf	○	○
29	ラッキーライティング		LMT-19061	●	119	96.4	5,020	6,687	114	FHC	34+27+20	ED-LE	Hf	○	ー
30	ラッキーライティング		RT-90577	●	117	95.5	4,270	9,264	97	FHC	34+27+20	ED-LE	Hf	○	○
31	三菱電機照明	ピカアップスリム	CPHZ11027E	●	117	95.0	4,220	9,120	96	FHC	34+27+20	EN	Hf	○	○
32	TAKIZUMI		TNG14822E5	●	116	94.3	4,270	9,145	97	FHC	48+38+28	ED-PD	Hf	○	○
33	ラッキーライティング	洋風シーリング（i-vineシリーズ）	LRT-19041	●	115	93.6	4,270	9,077	97	FHC	34+27+20	EL	Hf	○	○
34	TAKIZUMI		TXG14907E6	●	114	92.4	4,270	8,972	97	FHC	48+38+28	ED-LE	Hf	○	○
35	ラッキーライティング		LRT-19052	●	113	92.0	4,220	8,835	96	FHC	34+27+20	ED	Hf	○	○
36	三菱電機照明		CPH11002E	●	113	91.5	4,180	8,690	95	FHC	34+27+20	EN	Hf	ー	ー
	三菱電機照明		CPHF11001E	●	113	91.5	4,180	8,690	95	FHC	34+27+20	EN	Hf	○	○
	山田照明	Ceiling Light Fluorescent	LF-2910-L	●	112	91.5	4,180	8,690	95	FHC	34+27+20	EL	Hf	○	○
	山田照明	Ceiling Light Fluorescent	LF-3699-N	●	112	91.5	4,180	8,690	95	FHC	34+27+20	EN	Hf	○	○
	山田照明	Ceiling Light Fluorescent	LF-3857-L	●	112	91.5	4,180	8,690	95	FHC	34+27+20	EL	Hf	○	○
	山田照明	Ceiling Light Fluorescent	LF-3860-L	●	112	91.5	4,180	8,690	95	FHC	34+27+20	EL	Hf	○	○
	山田照明	Ceiling Llight Fluorescent	LX-3721-L	●	112	91.5	4,180	8,690	95	FHC	34+27+20	EL	Hf	○	○
43	NEC		12LKZ787LSG	●	112	91.3	4,220	8,760	96	FHC	48+38+28	EL	Hf	○	○
44	TAKIZUMI		TXG-1435	●	110	89.8	4,270	8,711	97	FHC	48+38+28	ED	Hf	○	○
45	TAKIZUMI		TIV14802E5	●	109	89.1	5,020	10,160	114	FHC	48+38+28	ED-PD	Hf	○	ー
46	ラッキーライティング	洋風シーリング	LRT-19086	●	109	88.4	4,270	8,578	97	FHC	34+27+20	EL	Hf	○	○
		最大値			144	116.9	5,020	10,400	114						
		平均値			124	100.5	4,110	9,261	93						
		最小値			109	88.4	3,650	6,687	83						

蛍光灯器具　12畳以上用

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（lm/W）	年間電気料金（円）	全光束（lm）	消費電力（W）	使用ランプ 形式	使用ランプ 大きさ及び数（+又は×）（形/W）	使用ランプ 光色	点灯方式	機能 調光	機能 リモコン
1	大光電機		DCL-35097L	●	129	105.1	4,880	11,670	111	FHC	41+34+27	EL	Hf	○	○
	大光電機		DCL-35097N	●	129	105.1	4,880	11,670	111	FHC	41+34+27	EN	Hf	○	○
3	パナソニック電工	ツインPaシーリング	HFA1048	●	127	103.0	5,280	12,360	120	FHD	100+40	ENW/H	Hf	○	○
	パナソニック電工	ツインPaシーリング	HHFZ4420	●	127	103.0	5,280	12,360	120	FHD	100+40	EL/H	Hf	○	○
5	三菱電機照明	ピカアップダブル	CPDZ14172E	●	123	100.0	5,280	12,000	120	FHD	100+40	ENW	Hf	○	○
	三菱電機照明	ピカアップダブル	CPDZ14172EL	●	123	100.0	5,280	12,000	120	FHD	100+40	EL	Hf	○	○
7	オーデリック		OL211209L	●	121	98.8	5,460	12,250	124	FHC	58+48+38	EL	Hf	○	○
	オーデリック		OL211209N	●	121	98.8	5,460	12,250	124	FHC	58+48+38	EN	Hf	○	○
	オーデリック		OL211214L	●	121	98.8	5,460	12,250	124	FHC	58+48+38	EL	Hf	○	○
	オーデリック		OL211214N	●	121	98.8	5,460	12,250	124	FHC	58+48+38	EN	Hf	○	○
11	三菱電機照明		CPHZ14027E	●	120	97.8	5,410	12,029	123	FHC	41+34+27	EN	Hf	○	○
12	パナソニック電工	ツインPaシーリング	HHFZ4460	●	119	96.8	5,280	11,610	120	FHD	100+40	ECW/H	Hf	○	○
13	NEC		15LKZ787LSG	●	118	96.7	5,370	11,800	122	FHC	58+48+38	EL	Hf	○	○
14	コイズミ		AHN538435	●	119	96.6	5,280	11,590	120	FHD	100+40	EX-N	Hf	○	○
15	コイズミ		BHN8119D	●	118	95.9	5,320	11,600	121	FHC	58+48+38	EX-L	Hf	○	○
	日立ライティング	ペアルミックIC	DRC14755TK	●	118	95.9	5,280	11,510	120	FHD	100+40	EL	Hf	○	○
17	NEC	ハイパワーセレク灯	16LCZ723SG	●	114	92.5	6,510	13,690	148	FHC	100+58	ED+EL	Hf	○	○
18	東芝	ネオスリムV	FVH14410SEL	●	114	92.4	5,190	10,900	118	FHC	58+48+38	EL	Hf	○	○
	東芝	ネオスリムV	FVH14410SEN	●	114	92.4	5,190	10,900	118	FHC	58+48+38	EN	Hf	○	○
20	ラッキーライティング		LRT-19716	●	113	92.3	5,630	11,820	128	FHC	41+34+27	ED-PD	Hf	○	○
21	NEC	オーセンティック	15LKZ793SG	●	113	92.0	5,370	11,230	122	FHC	58+48+38	ED	Hf	○	○
22	コイズミ		BHN8126D	●	113	91.7	5,320	11,090	121	FHC	48+38+28	EX-D	Hf	○	○
23	日立ライティング	ペアルミックIC	DRC14759AJ	●	111	90.1	5,280	10,810	120	FHD	100+40	ED	Hf	○	○
24	ラッキーライティング	洋風シーリング	LRT-19704	●	110	89.7	5,630	11,476	128	FHC	41+34+27	ED	Hf	○	○
25	コイズミ		BHN4124R	●	109	89.1	5,280	10,690	120	FHC	58+48+38	EX-D	Hf	○	○
	コイズミ		BHN4127R	●	109	89.1	5,280	10,690	120	FHC	58+48+38	EX-D	Hf	○	○
		最大値			129	105.1	6,510	13,690	148						
		平均値			118	96.2	5,359	11,711	122						
		最小値			109	89.1	4,880	10,690	111						

※1：省エネラベリング制度の蛍光灯器具の目標年度は2005年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

電気便座

上手な選び方　家庭での利用目的に合わせて機能を選択することが省エネにつながります。

①年間消費電力量

電気便座を家庭での平均的な方法で使用したときの1年間に消費する電力量です。年間消費電力量が小さいほど、目安となる年間電気料金が安くなります。

②省エネ基準達成率

種類（温水のタンクの有無等）が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性に優れ、年間電気料金も安くなります。

電気便座は、洗浄機能の有無、貯湯タンクの有無により分けられた区分毎に、目標基準値が設定されています。

③種類

電気便座は、温水洗浄便座（貯湯式･瞬間式）と暖房便座に分かれます。それぞれの特徴を知って商品を選びましょう。

●温水洗浄便座（貯湯式･瞬間式）

貯湯式：タンクの中に貯めた水をヒーターにより温める方式で、一度にたっぷりの温水で洗浄することができますが、温水を保温するための電力が必要となります。

瞬間式：タンクを持たずに、使用に応じて水を温める方式です。温水として保温する必要がないため、年間の消費電力量は貯湯式より小さくなりますが、洗浄時の加温のための消費電力が大きくなるため、独立の電源が必要となる場合があります。

●暖房便座…温水洗浄機能がない、暖房専用の便座。

同じタイプのものならば、**★の数が多いもの＝省エネ基準達成率の高いもの**を選びましょう！

★★★と★の電気便座の年間消費電力量と年間電気料金の比較（貯湯式の場合）

	省エネ基準達成率	年間消費電力量	年間電気料金
製品A ★★★	110%	166kWh	3,650円
製品B ★	57%	320kWh	7,040円

★★★ の 製品A を選ぶと、➡ 1年間の目安電気料金にすると、約3,390円おトク！

※年間電気料金は目安であり、実際の使用条件や電力会社により異なります。

上手な使い方　電気便座は、非使用時の節電と温度調節により電力を抑えることが必要です。

便座の放熱を防ぐため、
使用していないときは便座のフタを
閉めましょう。

季節に合わせて便座の暖房の温度調節をしましょう。
洗浄水の水温調節も忘れずに。
設定を高めにしないことで省エネを図ります。

タイマー等の節電モードを上手に使うことで、
省エネ効果が得られます。
長時間使わない時はOFFにしましょう。

上手な機能の見分け方

［フタ自動開閉］

便座に近づくと自動でフタが開き、使用後に離れると再び自動で閉まる機能で、フタの開けっ放しによるヒーターの放熱を抑えてくれます。

［洗浄機能］

ほとんどの温水洗浄便座は、洗浄水の温度を調節できますが、温度の設定範囲や段階の数は機種によって異なっています。

［節電方式］

電力の使用を抑える機能です。節電の方法は、温水と便座の温度を自動的にコントロールするものや、タイマーによるモードの切替など機種によって異なっています。

電気便座　省エネ性能ランキング一覧の見方

（財）省エネルギーセンター「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2009年11月中旬までに登録された主な製品を区分毎に掲載。**年間消費電力量（kWh/年）**の値が小さい順に掲載しています。

（注）暖房専用便座、温水洗浄装置のみのもの、他の給湯設備から温水の供給を受けるもの、専ら鉄道車輌に用いるためのものは対象外です。

一覧表の各種表示について

●**年間消費電力量（kWh/年）**：温水加熱部、便座部、制御及び操作部の機能毎に測定した消費電力量を合計して算出し、整数で表示しています。

年間消費電力量（kWh/年）＝｛通常動作時消費電力量（kWh/h）×動作時間（h）＋節電時消費電力量（kWh/h）×節電時間（h）＋通常動作復帰時消費電力量（kWh/h）×通常動作復帰時間（h）｝×365（日）

※通常動作に脱臭、部屋暖房、温風乾燥などの付加機能は含みません。

●**最大定格消費電力（W）**：便座や洗浄水を加熱したりするときの最大時の消費電力を表しています。

●**貯湯量（L）**：貯湯タンク容量のうちの湯の量を表しています。

●**最大水量（L/min）**：ノズルから出てくる１分あたりの最大水量です。

●**温水温度（℃）**：ノズルから出てくる水の温度は、最高温度と最低温度の範囲で調節できますが、設定段階の数は機種によって異なります。

●**便座温度（℃）**：便座の表面温度は、最高温度と最低温度の範囲で調節できますが、設定段階の数は機種によって異なります。

電気便座　省エネ性能ランキング一覧

温水洗浄便座　貯湯式

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）＊:便座一体型	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間消費電力量（節電機能を使用しない場合）（kWh/年）	年間電気料金（円）	年間電気料金（節電機能を使用しない場合）（円）	最大定格消費電力（W）	貯湯量（L）	最大水量 おしり（L/min）	最大水量 ビデ（L/min）	温水温度 最低（℃）	温水温度 最高（℃）	便座温度 最低（℃）	便座温度 最高（℃）	機能 フタ自動開閉	節電方式 タイマー	節電方式 タイマー以外
1	ＩＮＡＸ		CW-RK300	★★★	C	110	166	233	3,650	5,130	410	0.90	0.7	0.9	水温	40	室温	36	－	○	－
	ＩＮＡＸ		CW-RK3DJ	★★★	C	110	166	233	3,650	5,130	410	0.90	0.7	0.9	水温	40	室温	36	－	○	－
3	ＩＮＡＸ		CW-UH12-NE	★★★	C	109	167	242	3,670	5,320	157	0.88	0.9	0.9	－	38	室温	36	－	－	○
	ＩＮＡＸ		CW-US121-NE	★★★	C	109	167	238	3,670	5,240	157	0.88	0.9	0.9	－	38	室温	36	－	－	○
5	ＩＮＡＸ		CW-US120-NE	★★★	C	108	168	241	3,700	5,300	157	0.88	0.9	0.9	－	38	室温	36	－	－	○
	東芝	CLEAN WASH	SCS-T141	★★★	C	108	168	228	3,700	5,020	467	0.98	0.9	0.9	34	40	33	40	－	○	－
7	パナソニック電工	アラウーノS	CH1101＊	★★★	C	107	171	233	3,760	5,130	565	0.88	0.9	1.0	水温	40	室温	40	－	○	○
8	ＩＮＡＸ		CW-RK2	★★★	C	105	174	245	3,830	5,390	300	0.90	0.7	0.9	水温	40	室温	40	－	○	－
	ＩＮＡＸ		CW-RK30	★★★	C	105	174	245	3,830	5,390	410	0.90	0.7	0.9	水温	40	室温	40	－	○	－
	ＩＮＡＸ		CW-RK3E5	★★★	C	105	174	245	3,830	5,390	410	0.90	0.7	0.9	水温	40	室温	40	－	○	－
11	パナソニック	温水洗浄便座ビューティ・トワレ	DL-MA20-CP	★★★	C	104	175	237	3,850	5,210	461	0.85	1.0	0.9	水温	40	室温	40	－	○	○
	パナソニック	温水洗浄便座ビューティ・トワレ	DL-MA40-CP	★★★	C	104	175	237	3,850	5,210	458	0.85	1.0	0.9	水温	40	室温	40	○	○	○
	パナソニック電工	ビューティトワレ	CH762s	★★★	C	104	175	237	3,850	5,210	466	0.85	1.0	1.0	水温	40	室温	40	○	○	○
	パナソニック電工	ビューティトワレ	CH763s	★★★	C	104	175	237	3,850	5,210	466	0.85	1.0	1.0	水温	40	室温	40	○	○	○
	パナソニック電工	ビューティトワレ	CH764s	★★★	C	104	175	237	3,850	5,210	469	0.85	1.0	1.0	水温	40	室温	40	－	○	○
	パナソニック電工	ビューティトワレ	CH765s	★★★	C	104	175	237	3,850	5,210	466	0.85	1.0	1.0	水温	40	室温	40	－	○	○
17	ＩＮＡＸ	PASSO	CW-E63	★★★	C	103	177	244	3,890	5,370	410	0.84	0.7	0.9	水温	40	室温	40	－	○	○
	東芝	CLEAN WASH	SCS-T221	★★★	C	103	177	244	3,890	5,370	467	0.91	0.9	0.9	34	40	33	40	－	○	－
19	ＩＮＡＸ		CW-RY20AH	★★★	C	102	179	246	3,940	5,410	309	0.88	0.9	0.9	水温	40	室温	40	－	○	－
	三洋電機	ki・re・i	PT-M26	★★★	C	102	179	245	3,940	5,390	585	1.23	1.2	1.2	35	40	35	39	－	○	○
21	ジャニス	Sawaletサワレット J200シリーズ	SCS-J200D BW1	★★★	C	101	180	248	3,960	5,460	667	0.91	0.9	0.9	水温	40	室温	40	－	－	○
22	TOTO	ウォシュレット	TCF6121R	★★★	C	101	181	248	3,980	5,460	302	0.63	0.6	0.6	30	40	28	36	－	－	○
23	東芝	CLEAN WASH	SCS-CH910	★★★	C	100	182	248	4,000	5,460	467	0.98	0.9	0.9	35	40	35	40	－	○	－
	東芝	CLEAN WASH	SCS-T91	★★★	C	100	182	248	4,000	5,460	467	0.98	0.9	0.9	35	40	35	40	－	○	－
25	アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLTS32	★★★	C	100	183	254	4,030	5,590	561	1.25	1.1	1.3	水温	40	室温	39	－	○	○
	アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLTS321	★★★	C	100	183	254	4,030	5,590	561	1.25	1.1	1.3	水温	40	室温	39	－	○	○
	ＩＮＡＸ		CW-HS2	★★★	C	100	183	249	4,030	5,480	309	0.88	0.9	0.9	水温	40	室温	40	－	○	－
	ＩＮＡＸ		CW-K43	★★★	C	100	183	248	4,030	5,460	460	1.40	1.4	1.5	水温	40	室温	36	－	○	○
	ＩＮＡＸ	K-EXTRA	CW-K47	★★★	C	100	183	246	4,030	5,410	460	1.40	1.4	1.5	水温	40	室温	36	○	○	○
	ＩＮＡＸ		CW-RN7E5	★★★	C	100	183	246	4,030	5,410	460	1.40	1.5	1.5	水温	40	室温	36	○	○	○
	ＩＮＡＸ		CW-RS30	★★★	C	100	183	249	4,030	5,480	309	0.88	0.9	0.9	水温	40	室温	40	－	○	－
	ジャニス	Sawaletサワレット 55シリーズ	JCS552DN BW1	★★★	C	100	183	254	4,030	5,590	561	1.25	1.1	1.3	水温	40	室温	39	－	－	○
	TOTO	ウォシュレット	TCF175	★★★	C	100	183	243	4,030	5,350	414	1.14	0.9	1.0	30	40	28	35	－	－	○
	TOTO	ウォシュレット	TCF315	★★★	C	100	183	243	4,030	5,350	417	1.14	0.9	1.0	30	40	28	35	－	○	○
	TOTO	ウォシュレット	TCF356	★★★	C	100	183	243	4,030	5,350	417	1.14	0.9	1.0	30	40	28	35	－	○	○
	TOTO	ウォシュレット	TCF386	★★★	C	100	183	243	4,030	5,350	417	1.14	0.9	1.0	30	40	28	35	○	○	○
	TOTO	ウォシュレット	TCF5001	★★★	C	100	183	－	4,030	－	150	0.63	0.6	0.6	30	40	28	35	－	－	－
	TOTO	ウォシュレット	TCF5011	★★★	C	100	183	－	4,030	－	152	0.63	0.6	0.6	30	40	28	35	－	－	－
	TOTO	ウォシュレット	TCF581MR	★★★	C	100	183	243	4,030	5,350	353	1.14	0.9	1.0	30	40	28	35	－	○	○
	TOTO	ウォシュレット	TCF581WR	★★★	C	100	183	243	4,030	5,350	353	1.14	0.9	1.0	30	40	28	35	－	○	○
	TOTO	ウォシュレット	TCF6211	★★★	C	100	183	243	4,030	5,350	411	1.14	0.9	1.0	30	40	28	35	－	○	○
	TOTO	ウォシュレット	TCF6210	★★★	C	100	183	243	4,030	5,350	417	1.14	0.9	1.0	30	40	28	35	－	○	○
43	ＩＮＡＸ	スリムタイプ	CW-E51A-NE	★★	C	98	185	259	4,070	5,700	349	0.90	0.9	0.9	水温	40	室温	40	－	○	○
44	三洋電機	ki・re・i	PT-R700	★★	C	92	198	271	4,360	5,960	603	1.23	1.2	1.2	35	41	35	42	－	○	○
	積水ホームテクノ	ウォッシー ASシリーズ	WHS10B	★★	C	92	198	269	4,360	5,920	560	0.99	1.1	1.1	30	40	30	40	－	－	○
	積水ホームテクノ	ウォッシー ASシリーズ	WHS20B	★★	C	92	198	269	4,360	5,920	560	0.99	1.1	1.1	30	40	30	40	－	－	○
	積水ホームテクノ	ウォッシー ASシリーズ	WHS40B	★★	C	92	198	269	4,360	5,920	560	0.99	1.1	1.1	30	40	30	40	－	－	○
	積水ホームテクノ	ウォッシー ASシリーズ	WHS45B	★★	C	92	198	269	4,360	5,920	560	0.99	1.1	1.1	30	40	30	40	－	－	○
	積水ホームテクノ	ウォッシー ASシリーズ	WHS50B	★★	C	92	198	269	4,360	5,920	560	0.99	1.1	1.1	30	40	30	40	－	－	○
	ハウステック	famile	HC-3000TH /T/D	★★	C	92	198	269	4,360	5,920	560	0.99	1.1	1.1	30	40	30	40	－	○	○
	ハウステック	famile	HC-3200T /D/E	★★	C	92	198	269	4,360	5,920	560	0.99	1.1	1.1	30	40	30	40	－	○	○
	ハウステック	famile	HC-3300D /E	★★	C	92	198	269	4,360	5,920	560	0.99	1.1	1.1	30	40	30	40	－	○	○
53	ＩＮＡＸ	アメージュ C	DT-C183U＊	★★	C	85	215	302	4,730	6,640	407	0.90	0.9	0.9	水温	40	室温	40	－	○	○
	ＩＮＡＸ	アメージュ V	DT-V283U＊	★★	C	85	215	301	4,730	6,620	410	0.90	0.9	0.9	水温	40	室温	40	－	○	○
	ＩＮＡＸ		DWT-CC83＊	★★	C	85	215	302	4,730	6,640	407	0.90	0.9	0.9	水温	40	室温	40	－	○	○
	ＩＮＡＸ		DWT-MC83＊	★★	C	85	215	301	4,730	6,620	410	0.90	0.9	0.9	水温	40	室温	40	－	○	○
	SAN-EI	シャワンザ	EW9001	★★	C	85	215	302	4,730	6,640	330	1.02	1.0	1.0	水温	40	室温	37	－	○	－
	SAN-EI	シャワンザ	EW9011	★★	C	85	215	302	4,730	6,640	330	1.02	1.0	1.0	水温	40	室温	37	－	○	－
59	ＩＮＡＸ	REGIO	DV-R115＊	★★	C	84	217	284	4,770	6,250	700	2.00	1.4	1.5	水温	40	室温	40	○	○	○
60	ＩＮＡＸ	SATIS ASTEO	D-388ASU＊	★★	C	83	218	296	4,800	6,510	840	1.48	1.4	1.5	水温	40	室温	40	○	○	○
61	TOTO	ウォシュレットS1	TCF6128	★★	C	82	223	309	4,910	6,800	302	0.63	0.6	0.6	30	40	30	40	－	○	○
62	TOTO	ウォシュレットZKシリーズ	CES9002＊	★	C	72	251	336	5,520	7,390	568	1.56	1.1	1.5	30	40	30	40	－	○	－
63	ＩＮＡＸ	センサー大便器	DV-156GU＊	★	C	57	316	316	6,950	6,950	580	2.00	2.0	2.0	水温	40	室温	36	－	－	○
64	ＩＮＡＸ		CW-K120	★	C	57	320	320	7,040	7,040	460	1.40	1.4	1.5	水温	40	室温	40	－	－	○
	最大値					110	320	336	7,040	7,390	840	2.00	2.0	2.0	35	41	35	42			
	平均値					97	192	259	4,222	5,704	442	1.04	1.0	1.0	31	40	30	38			
	最小値					57	166	228	3,650	5,020	150	0.63	0.6	0.6	30	38	28	35			

※1：省エネラベリング制度の電気便座の目標年度は2012年度です。
省エネ性マークで、Cは省エネ基準を達成した機種、Cは省エネ基準を達成していない機種です。

温水洗浄便座　瞬間式

	メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）*:便座一体型	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間消費電力量（節電機能を使用しない場合）（kWh/年）	年間電気料金（円）	年間電気料金（節電機能を使用しない場合）（円）	最大定格消費電力（W）	最大水量 おしり（L/min）	最大水量 ビデ（L/min）	温水温度 最低（℃）	温水温度 最高（℃）	便座温度 最低（℃）	便座温度 最高（℃）	機能 フタ自動開閉	機能 節電方式 タイマー	機能 節電方式 タイマー以外
1	パナソニック	温水洗浄便座ビューティ・トワレ	DL-WB20-CP	★★★★★	◔	180	75	96	1,650	2,110	1,168	0.5	0.5	水温	39.5	室温	40	−	○	−
	パナソニック	温水洗浄便座ビューティ・トワレ	DL-WB50-CP	★★★★★	◔	180	75	96	1,650	2,110	1,168	0.5	0.5	水温	39.5	室温	40	○	○	−
3	ＩＮＡＸ	PASSO Wタイプ	CW-E67	★★★★★	◔	170	79	100	1,740	2,200	1,300	0.5	0.5	水温	40	室温	40	○	○	−
4	ＩＮＡＸ	SATIS Wタイプ	D-S418ES＊	★★★★★	◔	169	80	90	1,760	1,980	1,300	0.5	0.5	水温	40	室温	40	○	○	−
	ＩＮＡＸ	SATIS Wタイプ	D-S428ES＊	★★★★★	◔	169	80	90	1,760	1,980	1,300	0.5	0.5	水温	40	室温	40	○	○	−
	ＩＮＡＸ	PASSO Wタイプ	CW-E65	★★★★★	◔	168	80	100	1,760	2,200	1,300	0.5	0.5	水温	40	室温	40	−	○	−
7	パナソニック電工	ビューティトワレ	CH792	★★★★★	◔	167	81	103	1,780	2,270	1,295	0.5	0.5	水温	39.5	室温	40	○	○	○
	パナソニック電工	ビューティトワレ	CH793	★★★★★	◔	167	81	103	1,780	2,270	1,295	0.5	0.5	水温	39.5	室温	40	○	○	○
9	パナソニック電工	ビューティトワレ	CH794	★★★★★	◔	163	83	104	1,830	2,290	1,295	0.5	0.5	水温	39.5	室温	40	−	○	○
10	パナソニック	温水洗浄便座ビューティ・トワレ	DL-UB20-CP	★★★★★	◔	155	87	115	1,910	2,530	1,168	0.5	0.5	水温	39.5	室温	40	−	○	−
11	TOTO	ネオレストＲＨタイプ	CES9764＊	★★★★★	◔	150	90	121	1,980	2,660	1,286	0.4	0.4	30	40	28	35	○	○	○
12	TOTO	ウォシュレット	TCF4411E	★★★★	◔	140	96	124	2,110	2,730	1,282	0.4	0.4	30	40	28	35	−	○	○
	TOTO	ウォシュレット	TCF4431E	★★★★	◔	140	96	124	2,110	2,730	1,282	0.4	0.4	30	40	28	35	○	○	○
	TOTO	ウォシュレット	TCF727	★★★★	◔	140	96	125	2,110	2,750	1,277	0.4	0.4	30	40	28	35	−	○	○
	TOTO	ウォシュレット	TCF757	★★★★	◔	140	96	125	2,110	2,750	1,277	0.4	0.4	30	40	28	35	○	○	○
16	パナソニック電工	アラウーノ	CH1002＊	★★★★	◔	136	99	−	2,180	−	1,300	0.5	0.5	水温	40	室温	40	○	−	−
17	ジャニス	フロントスリム&ローシルエット	ECT881S/BW1	★★★★	◔	129	104	152	2,290	3,340	1,267	0.6	0.6	水温	40	室温	40	○	−	○
	東芝	CLEAN WASH	SCS-S500	★★★★	◔	129	104	152	2,290	3,340	1,267	0.6	0.6	30	40	30	40	−	○	−
	東芝	CLEAN WASH	SCS-S510	★★★★	◔	129	104	152	2,290	3,340	1,267	0.6	0.6	30	40	30	40	○	○	−
20	TOTO	ネオレストＡＨタイプ	CES9784＊	★★★	◔	115	117	156	2,570	2,570	1,286	0.4	0.4	30	40	28	35	○	○	○
21	ＩＮＡＸ		CW-RV2	★★★	◔	109	123	163	2,710	3,590	1,300	0.45	0.45	水温	40	室温	36	−	○	−
22	TOTO	ネオレストDタイプ	CES9563R＊	★★★	◔	101	133	176	2,930	3,870	1,281	0.4	0.4	30	40	28	35	−	○	○
	TOTO	ネオレストAタイプ	CES9683R＊	★★★	◔	101	133	175	2,930	3,850	1,284	0.4	0.4	30	40	28	36	○	○	○
24	ＩＮＡＸ	SATIS	D-S418S＊	★★★	◔	100	135	179	2,970	3,940	1,300	0.5	0.5	水温	40	室温	40	○	○	○
	ＩＮＡＸ	SATIS	D-S428S＊	★★★	◔	100	135	179	2,970	3,940	1,300	0.5	0.5	水温	40	室温	40	○	○	○
	TOTO	ウォシュレット	TCF426	★★★	◔	100	135	175	2,970	3,850	1,277	0.4	0.4	30	40	28	35	−	○	○
	TOTO	ウォシュレット	TCF446	★★★	◔	100	135	175	2,970	3,850	1,277	0.43	0.43	30	40	28	35	○	○	○
	TOTO	ウォシュレット	TCF466	★★★	◔	100	135	175	2,970	3,850	1,373	0.4	0.4	30	40	28	35	○	○	○
	TOTO	ウォシュレット	TCF726	★★★	◔	100	135	175	2,970	3,850	1,277	0.4	0.4	30	40	28	35	−	○	○
	TOTO	ウォシュレット	TCF756	★★★	◔	100	135	175	2,970	3,850	1,277	0.4	0.4	30	40	28	35	○	○	○
31	ＩＮＡＸ	スリムタイプ	CW-E55A-NE	★★	◔	92	146	201	3,210	4,420	1,200	0.6	0.6	水温	40	室温	40	−	○	○
32	TOTO	ネオレストXタイプ	CES9913＊	★★	◔	82	163	219	3,590	4,820	1,288	0.4	0.4	30	40	30	40	○	○	○
	最大値					180	163	219	3,590	4,820	1,373	0.60	0.6	30	40.0	30	40			
	平均値					132	108	142	2,369	3,091	1,275	0.47	0.5	30	39.9	28	38			
	最小値					82	75	90	1,650	1,980	1,168	0.40	0.4	30	39.5	28	35			

※1：省エネラベリング制度の電気便座の目標年度は2012年度です。
省エネ性マークで、◔は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

2009年冬版　省エネ性能カタログ　ガス・石油機器について

給排気方式とは

給排気方式は、「給気方式」と「排気方式」とを組み合わせた言葉です。給排気方式は、ガスや石油を燃焼させるのに必要な空気をどこからとり入れ、排気ガスをどこへ出すかによって異なり、「開放式」「密閉式」「半密閉式」「屋外式」があります。「開放式」「密閉式」「半密閉式」は、機器が屋内にあります。

燃焼方式とは

燃焼方式には、「自然燃焼方式」と「強制燃焼方式」があります。「自然燃焼方式」は、燃焼の給排気を自然の通気力に任せる方式です。「強制燃焼方式」は燃焼の給排気をファンなどを使って強制的に行う方式です。

燃焼方式による給排気方式の区分

●給排気方式		●燃焼方式（例）	●燃焼方式（例）
開放式	空気を屋内からとり、排気も屋内に出す方式	自然燃焼方式	強制燃焼方式
密閉式	空気を屋外からとり、排気も屋外に出す方式	自然給排気式（BF）（自然燃焼方式） 	強制給排気式（FF）（強制燃焼方式） 
半密閉式	空気を屋内からとり、排気を屋外に出す方式	自然排気式（CF）（自然燃焼方式）	強制排気式（FE）（強制燃焼方式）
屋外式（RF）	空気を屋外からとり、排気も屋外に出す方式		

●ガスの種類

ガスの種類には、大きく分けて都市ガスとLP ガス（LPG）があります。都市ガスはさらに７種類に分けられ、12A、13A はその種類の１つで、天然ガスとも呼ばれています。LP ガスはプロパンガスを主成分としています。ガス機器には、その機器に合うガスの種類がラベルで表示されています。家庭で使用するガスの種類に合うものかどうか確認して下さい。

省エネ性能ランキング一覧における記載値

ガス消費量やエネルギー消費効率などの値は、ガスの種類によって異なります。本カタログに記載されている数値は、都市ガス13Aに対応した値です。

●石油と灯油

石油（原油）は、製油所でそれぞれ用途に適したLP ガス、ガソリン、灯油、軽油等の石油製品につくりかえられます。家庭で使われている石油機器は、灯油を使用します。石油ストーブ等にガソリンを使用すると、火災になるおそれがあります。

●その他の用語

●ガス消費量（kW）

ガス機器が単位時間当たりの燃焼で消費するガス量を、単位時間当たりの熱量（kW）で表しています。例えば、１時間に１m^3 の都市ガス（13A）を消費する機器であれば、ガス消費量は約 13kW ＊となります。

＊都市ガス(13A)の場合、ガス発熱量＝46.05MJ/m^3
3.60MJ/kWhより、ガス発熱量＝46.05/3.60＝12.79(kW)

●燃料消費量（L/h）

石油機器が単位時間当たりの燃焼で消費する灯油量（L/h）で表しています。

●エネルギー消費効率（熱効率）

一般的にガス・石油機器のエネルギー消費効率は熱効率※で表します。消費したガス・石油の発熱量のうち、排気ガスが持ち去る熱量（逃げた熱量）が少なく、対象物に与えた熱量が多くなると、熱効率は高くなります。熱効率が 100%に近づくほど、省エネ性が高くなります。

※ガスこんろのグリル部、オーブン部のエネルギー消費効率は、熱効率ではなく、１回当たりに調理に要するガス消費量で表し、その値が小さいほど、省エネ性が高くなります。

ストーブ（ガス・石油）

上手な選び方　使用地の気候、建物の構造、使う部屋の広さにあったものを選びましょう。

①暖房機の種類
給排気方式と熱交換方式によって、いろいろな種類のストーブがあります。（下表参照）

②エネルギー消費効率
エネルギー消費効率が100%に近いほど、省エネ性が優れた機器といえます。

③省エネ基準達成率
その製品が属するトップランナー基準の区分の目標基準値を、どの程度達成しているかを%で示します。

ガスストーブのFF式（密閉式）の目標基準値は82.0と設定されています。

石油ストーブは、給排気方式や伝熱方式によって分けられた区分毎に、目標基準値や目標基準値算定式が設定されています。

④部屋の広さ
「暖房の目安」を参考にして、部屋の広さにあったものを選びましょう。「木造○畳、コンクリ○畳まで」は、温暖地（室内外の温度差が15℃の地域、東京・大阪など）と寒冷地（室内外の温度差が30℃の地域、札幌など）では目安となる部屋の広さが異なります。

※このカタログでは温暖地を基準にしています。

暖房機の種類

給排気方式	●**開放式**：空気を屋内から取り入れ、排気も屋内に出す方式。 ●**密閉式**：給排気筒によって、空気は屋外から取り入れ、排気は屋外に出す方式。 ●**半密閉式**：空気は屋内から取り入れ、排気は排気筒によって屋外に出す方式。	熱交換方式	●**強制対流式**：ファンによって室内の空気を強制的に循環させ、部屋を暖める方式。 ●**自然対流式**：空気の温度差によって自然に室内の空気を循環させ、部屋を暖める方式。 ●**放射式**：燃焼ガスの熱を放射熱として利用し、部屋を暖める方式。

※省エネ法では、ガスストーブの「密閉式」、石油ストーブの「密閉式」、「半密閉式」が対象になっています。

省エネ法対象のストーブ例

FF暖房機（密閉式強制対流式）



煙突式（半密閉式）石油のみ

省エネ法対象外のストーブ例

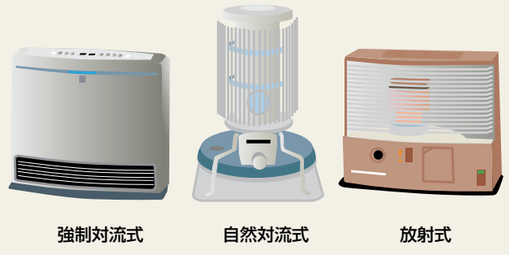

強制対流式　自然対流式　放射式

上手な使い方　使い方しだいで燃料の無駄を省くことができます。

ガスストーブ　省エネ性能ランキング一覧の見方

（財）省エネルギーセンター「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2009年11月中旬までに登録された主な製品を区分毎に掲載。**エネルギー消費効率（%）**を基準として、その値が大きい順に掲載しています。

（注）受注生産品、特殊仕様品等は対象外です。

一覧表の各種表示について

●**エネルギー消費効率（%）**：ガスストーブのエネルギー消費効率は、熱効率（%）を用います。

$$\text{熱効率（\%）} = \frac{\text{（消費したガスの発熱量ー排気ガスが持ち去る熱量）}}{\text{消費したガスの発熱量}} \times 100$$

●**暖房出力（kW）**：最大・最小燃焼時に室内に与える、単位時間当たりの熱量です。暖房出力の目安は、温暖地の木造の場合398W/ 畳、コンクリートの場合288W/ 畳です。

●**暖房の目安（ 畳）**：暖房の目安は、温暖地（室内外の温度差が15℃の地域、東京・大阪など）を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリ」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材を施してある場合は、約1.2 倍の広さまでが目安となります。寒冷地（室内外の温度差が30℃の地域、札幌など）の木造住宅は二重窓で断熱材が施されており、木造で約1.2 倍、コンクリートで約1.5 倍の広さまでが目安となります。

●**ガス消費量（kW）**：最大・最小燃焼時において、単位時間当たりに燃焼で消費するガスの熱量を表しています。

●**消費電力（W）**：最大燃焼時の消費電力を表示しています。

ガスストーブ　省エネ性能ランキング一覧

ガスFF式暖房機　木造9畳、コンクリート13畳まで

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力 最大（kW）	暖房出力 最小（kW）	暖房の目安（※2） 木造（畳まで）	暖房の目安（※2） コンクリ（畳まで）	ガス消費量 最大（kW）	ガス消費量 最小（kW）	消費電力 燃焼（強）（W）
1	大阪ガス	043-0777	●	100	82.4	-	-	8	10	3	1	39
	大阪ガス	043-0778	●	100	82.4	-	-	7	9	3	1	38
	東京ガス	RN-A256BTFF	●	100	82.4	3.12	1.2	8	10	4	1	39
	リンナイ	RHF-263FTⅢ(A)	●	100	82.4	2.49	1.2	7	9	3	1	38
	リンナイ	RHF-308FTⅢ(A)	●	100	82.4	2.88	1.2	8	10	3	1	39
	リンナイ	RHF-308FⅢ(A)	●	100	82.4	2.88	1.2	8	10	3	1	39
	リンナイ	RHFS-308FⅢ(A)	●	100	82.4	2.88	1.2	8	10	3	1	39
	最大値			100	82.4	3.12	1.2	8	10	4	1	39
	平均値			100	82.4	2.85	1.2	8	10	3	1	39
	最小値			100	82.4	2.49	1.2	7	9	3	1	38

ガスFF式暖房機　木造11畳、コンクリート15畳まで

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力 最大（kW）	暖房出力 最小（kW）	暖房の目安（※2） 木造（畳まで）	暖房の目安（※2） コンクリ（畳まで）	ガス消費量 最大（kW）	ガス消費量 最小（kW）	消費電力 燃焼（強）（W）
1	東京ガス	RN-B358ATFF	●	100	82.4	4.54	1.77	11	15	6	2	68
	リンナイ	RHF-432FTⅢ(A)	●	100	82.4	4.12	1.77	11	15	5	2	68
3	大阪ガス	043-0815	●	100	82.2	-	-	11	15	5	2	39
	リンナイ	RHF-431FTⅢ(A)	●	100	82.2	4.11	1.7	11	15	5	2	39
	リンナイ	RHF-431FⅢ(A)	●	100	82.2	4.11	1.7	11	15	5	2	39
	最大値			100	82.4	4.54	1.77	11	15	6	2	68
	平均値			100	82.3	4.22	1.74	11	15	5	2	51
	最小値			100	82.2	4.11	1.7	11	15	5	2	39

ガスFF式暖房機　木造14畳、コンクリート19畳以上

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力 最大（kW）	暖房出力 最小（kW）	暖房の目安（※2） 木造（畳まで）	暖房の目安（※2） コンクリ（畳まで）	ガス消費量 最大（kW）	ガス消費量 最小（kW）	消費電力 燃焼（強）（W）
1	クサカベ	KHF0132GFS	●	106	87.4	14.7	10.3	35	50	17	12	240
	三菱重工業	MHF0132GFS	●	106	87.4	14.7	10.3	35	50	17	12	240
3	サンポット	FFR-6007G	●	100	82.4	6.02	2.91	16	21	7.30	3.35	38
	サンポット	FFR-6007G-P	●	100	82.4	6.02	2.91	16	21	7.30	3.35	38
	リンナイ	RHF-557FTⅢ(A)	●	100	82.4	5.27	1.99	14	19	6	2	75
6	大阪ガス	043-0843	●	100	82.2	-	-	14	19	6	2	48
	大阪ガス	140-0001	●	100	82.2	-	-	24	32	11	3	100
	東京ガス	RN-A803BFF	●	100	82.2	10.4	2.4	24	32	13	3	110
	東京ガス	RN-A451BFF	●	100	82.2	5.6	1.98	14	19	7	2	48
	リンナイ	RHFS-1004FⅢ	●	100	82.2	9.21	-	24	32	11	3	100
	リンナイ	RHF-1004FⅢ	●	100	82.2	9.21	-	24	32	11	3	100
	リンナイ	RHF-556FⅢ(A)	●	100	82.2	5.26	1.98	14	19	6	2	48
	リンナイ	RHF-556FTⅢ(A)	●	100	82.2	5.26	1.98	14	19	6	2	48
	リンナイ	RHFS-556FⅢ(A)	●	100	82.2	5.26	1.98	14	19	6	2	48
	リンナイ	RHFS-556FMⅢ(A)	●	100	82.2	5.26	1.98	14	19	6	2	48
	リンナイ	RHFS-1004FMⅢ	●	100	82.2	9.21	2.4	24	32	11	3	100
	リンナイ	RHF-1004FTⅢ	●	100	82.2	9.21	-	24	32	11	3	100
18	リンナイ	RHFE-750ETR	●	100	82.1	7.16	2.25	18	25	9	3	85
最大値				106	87.4	14.7	10.30	35	50	17	12	240
平均値				101	82.8	7.98	3.49	20	27	9.37	3.65	90
最小値				100	82.1	5.26	1.98	14	19	6	2	38

※1：省エネラベリング制度のストーブの目標年度は2006年度です。省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。
※2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では目安となる部屋の広さはより大きくなります。
＊数値は都市ガス13Aの値ですが、LPGに対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

石油ストーブ　省エネ性能ランキング一覧の見方

（財）省エネルギーセンター「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2009年11月中旬までに登録された主な製品を区分毎に掲載。**エネルギー消費効率（%）**を基準として、その値が大きい順に掲載しています。

（注）受注生産品、特殊仕様品等は対象外です。

一覧表の各種表示について

●**エネルギー消費効率（%）**：石油ストーブのエネルギー消費効率は、熱効率（%）を用います。

$$熱効率（\%）= \frac{（消費した石油の発熱量－排気ガスが持ち去る熱量）}{消費した石油の発熱量} \times 100$$

●**暖房出力（kW）**：最大・最小燃焼時に室内に与える、単位時間当たりの熱量です。暖房出力の目安は、温暖地の木造の場合398W/ 畳、コンクリートの場合288W/ 畳です。

●**暖房の目安（ 畳）**：暖房の目安は、温暖地（室内外の温度差が15℃の地域、東京・大阪など）を基準にしています。

「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリ」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材を施してある場合は、約1.2 倍の広さまでが目安となります。寒冷地（室内外の温度差が30℃の地域、札幌など）の木造住宅は二重窓で断熱材が施されており、木造で約1.2 倍、コンクリートで約1.5 倍の広さまでが目安となります。

●**燃料消費量（L/h）**：最大・最小燃焼時において、単位時間当たりに燃焼で消費する灯油の量です。

●**消費電力（W）**：点火時と最大・最小燃焼時の消費電力を表示しています。

石油ストーブ　省エネ性能ランキング一覧

石油FF式暖房機（強制対流式）　木造9畳、コンクリート13畳まで

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力 最大（kW）	暖房出力 最小（kW）	暖房の目安（※2） 木造（畳まで）	暖房の目安（※2） コンクリ（畳まで）	燃料消費量 最大（L/h）	燃料消費量 最小（L/h）	消費電力 点火時（W）	消費電力 燃焼（強）（W）	消費電力 燃焼（弱）（W）
1	コロナ	FF-359GY	●	100	86.6	3.48	1.74	9	13	0.39	0.195	650	30	14
	コロナ	FF-359GS	●	100	86.6	3.48	1.74	9	13	0.39	0.195	650	30	14
3	トヨトミ	FF-V30DT	●	100	86.0	3.00	0.89	8	11	0.339	0.100	250	27	16
	トヨトミ	FF-35BT	●	100	86.0	3.50	1.06	9	13	0.396	0.120	250	29	17
	トヨトミ	FF-35B	●	100	86.0	3.50	1.06	9	13	0.396	0.120	250	32	20
	トヨトミ	FF-V30E	●	100	86.0	3.00	0.89	8	11	0.339	0.100	250	30	19
	トヨトミ	FF-35C	●	100	86.0	3.50	1.06	9	13	0.396	0.120	250	32	20
	トヨトミ	FF-35CT	●	100	86.0	3.50	1.06	9	13	0.396	0.120	250	29	17
	トヨトミ	FF-V30ET	●	100	86.0	3.00	0.89	8	11	0.339	0.100	250	27	16
	トヨトミ	FR-35B	●	100	86.0	3.50	1.06	9	13	0.396	0.120	250	32	20
	トヨトミ	FR-35C	●	100	86.0	3.50	1.06	9	13	0.396	0.120	250	32	20
最大値				100	86.6	3.50	1.74	9	13	0.396	0.195	650	32	20
平均値				100	86.1	3.36	1.14	9	12	0.379	0.128	323	30	18
最小値				100	86.0	3.00	0.89	8	11	0.339	0.100	250	27	14

石油FF式暖房機（強制対流式）　木造11畳、コンクリート16畳まで

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力 最大（kW）	暖房出力 最小（kW）	暖房の目安（※2） 木造（畳まで）	暖房の目安（※2） コンクリ（畳まで）	燃料消費量 最大（L/h）	燃料消費量 最小（L/h）	消費電力 点火時（W）	消費電力 燃焼（強）（W）	消費電力 燃焼（弱）（W）
1	サンポット	FFR-381BL_G(A)	●	101	87.0	3.80	1.16	10	14	0.425	0.130	335	43	-
	サンポット	FFR-381BL_G(W)	●	101	87.0	3.80	1.16	10	14	0.425	0.130	335	43	-
	サンポット	FFR-382BLⅠ(W)	●	101	87.0	3.80	1.16	10	14	0.425	0.130	335	43	-
	サンポット	FF-441CTLⅠ	●	101	87.0	3.81	1.16	10	14	0.425	0.130	330	36	-
	長府製作所	BH-3800K	●	101	87.0	3.81	1.16	10	14	0.425	0.130	330	36	-

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力 最大（kW）	暖房出力 最小（kW）	暖房の目安（※2） 木造（畳まで）	暖房の目安（※2） コンクリ（畳まで）	燃料消費量 最大（L/h）	燃料消費量 最小（L/h）	消費電力 点火時（W）	消費電力 燃焼（強）（W）	消費電力 燃焼（弱）（W）
6	コロナ	FF-GX389S	●	100	86.6	3.84	1.49	10	14	0.431	0.167	860	19	9
	コロナ	FF-G389S	●	100	86.6	3.84	1.49	10	14	0.431	0.167	650	19	8
	コロナ	FF-G389Y	●	100	86.6	3.84	1.49	10	14	0.431	0.167	650	19	8
	コロナ	FF-429GY	●	100	86.6	4.19	1.74	11	15	0.470	0.195	650	31	14
	コロナ	FF-429GS	●	100	86.6	4.19	1.74	11	15	0.470	0.195	650	31	14
11	コロナ	FF-GX42ML	●	100	86.0	4.19	1.80	11	15	0.473	0.200	860	16	9
	コロナ	FF-VT42PL	●	100	86.0	4.19	1.71	11	15	0.473	0.198	340	34	24
	サンポット	FF-512TF I	●	100	86.0	4.23	1.33	11	15	0.478	0.150	330	38	-
	長府製作所	BH-3800G-1	●	100	86.0	3.80	1.59	10	14	0.429	0.180	335	41	-
最大値				101	87.0	4.23	1.80	11	15	0.478	0.200	860	43	24
平均値				100	86.6	3.95	1.44	10	14	0.444	0.162	499	32	12
最小値				100	86.0	3.80	1.16	10	14	0.425	0.130	330	16	8

石油FF式暖房機（強制対流式） 木造13畳、コンクリート18畳まで

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力 最大（kW）	暖房出力 最小（kW）	暖房の目安（※2） 木造（畳まで）	暖房の目安（※2） コンクリ（畳まで）	燃料消費量 最大（L/h）	燃料消費量 最小（L/h）	消費電力 点火時（W）	消費電力 燃焼（強）（W）	消費電力 燃焼（弱）（W）
1	コロナ	FF-GX509S	●	100	86.6	5.00	1.49	13	18	0.561	0.167	860	25	9
	コロナ	FF-G509S	●	100	86.6	5.00	1.49	13	18	0.561	0.167	650	23	8
	コロナ	FF-G509Y	●	100	86.6	5.00	1.49	13	18	0.561	0.167	650	23	8
4	コロナ	UHB-TP1010	●	100	86.0	5.08	1.63	13	17	0.552	0.198	460	98	78
	コロナ	UHB-TPM1010	●	100	86.0	5.08	1.63	13	17	0.552	0.198	460	98	78
	サンポット	FF-471CTL I	●	100	86.0	4.65	1.59	12	17	0.525	0.180	330	36	-
	長府製作所	BH-4730K-1	●	100	86.0	4.65	1.59	12	17	0.525	0.180	330	36	-
	長府製作所	BH-4730G-1	●	100	86.0	4.65	1.59	12	17	0.525	0.180	335	42	-
	トヨトミ	FF-45B	●	100	86.0	4.50	1.39	12	16	0.509	0.157	250	54	34
	トヨトミ	FF-45C	●	100	86.0	4.50	1.39	12	16	0.509	0.157	250	54	34
	トヨトミ	FF-45CT	●	100	86.0	4.50	1.39	12	16	0.509	0.157	250	51	32
	トヨトミ	FR-45B	●	100	86.0	4.50	1.39	12	16	0.509	0.157	250	54	34
	トヨトミ	FR-45C	●	100	86.0	4.50	1.39	12	16	0.509	0.157	250	54	34
最大値				100	86.6	5.08	1.63	13	18	0.561	0.198	860	98	78
平均値				100	86.1	4.74	1.50	12	17	0.531	0.171	410	50	35
最小値				100	86.0	4.50	1.39	12	16	0.509	0.157	250	23	8

石油FF式暖房機（強制対流式） 木造15畳、コンクリート21畳まで

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力 最大（kW）	暖房出力 最小（kW）	暖房の目安（※2） 木造（畳まで）	暖房の目安（※2） コンクリ（畳まで）	燃料消費量 最大（L/h）	燃料消費量 最小（L/h）	消費電力 点火時（W）	消費電力 燃焼（強）（W）	消費電力 燃焼（弱）（W）
1	サンポット	FF-631TL I	●	101	87.0	5.22	1.34	14	19	0.583	0.150	335	43	-
	サンポット	FF-5000S I	●	101	87.0	5.81	3.04	15	21	0.649	0.340	105	37	-
3	コロナ	FF-589SBT	●	100	86.6	5.81	3.21	15	21	0.653	0.360	115	30	16
4	コロナ	FF-GX55ML	●	100	86.0	5.47	1.80	14	19	0.618	0.200	860	23	9
	コロナ	FF-VY55PL	●	100	86.0	5.47	1.71	14	19	0.618	0.198	340	42	24
	コロナ	FF-VT55PL	●	100	86.0	5.47	1.71	14	19	0.618	0.198	340	42	24
	サンポット	FFR-561SX-S1	●	100	86.0	5.59	2.07	14	20	0.632	0.235	860	37	22
	サンポット	FFR-552KL I (W)	●	100	86.0	5.47	1.59	14	19	0.618	0.180	335	47	-
	サンポット	FFR-552BL I (W)	●	100	86.0	5.47	1.59	14	19	0.618	0.180	335	47	-
	トヨトミ	FF-55B	●	100	86.0	5.50	1.59	14	20	0.622	0.180	250	54	34
	トヨトミ	FF-55C	●	100	86.0	5.50	1.59	14	20	0.622	0.180	250	54	34
	トヨトミ	FR-55B	●	100	86.0	5.50	1.59	14	20	0.622	0.180	250	54	34
	トヨトミ	FR-55C	●	100	86.0	5.50	1.59	14	20	0.622	0.180	250	54	34
	トヨトミ	FF-55BT	●	100	86.0	5.50	1.59	14	20	0.622	0.180	250	51	32
	トヨトミ	FF-55CT	●	100	86.0	5.50	1.59	14	20	0.622	0.180	250	51	32
最大値				101	87.0	5.81	3.21	15	21	0.653	0.360	860	54	34
平均値				100	86.2	5.52	1.84	14	20	0.623	0.208	342	44	27
最小値				100	86.0	5.22	1.34	14	19	0.583	0.150	105	23	9

石油FF式暖房機（強制対流式） 木造17畳、コンクリート23畳まで

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力 最大（kW）	暖房出力 最小（kW）	暖房の目安（※2） 木造（畳まで）	暖房の目安（※2） コンクリ（畳まで）	燃料消費量 最大（L/h）	燃料消費量 最小（L/h）	消費電力 点火時（W）	消費電力 燃焼（強）（W）	消費電力 燃焼（弱）（W）
1	コロナ	FF-B63PRL	●	100	86.0	6.28	1.71	16	22	0.709	0.198	340	41	19
	コロナ	UH-FB64PRL	●	100	86.0	6.28	1.71	16	22	0.709	0.198	340	41	19
	サンポット	FFR-634DF_G(LW)	●	100	86.0	6.28	1.90	16	22	0.710	0.220	335	31	-
	サンポット	UFH-646UKF_G(SG)	●	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	69	-
	サンポット	UFH-646UKF_G(W)	●	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	69	-
	サンポット	UFH-647UKF I (W)	●	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	69	-
	サンポット	UFH-647UKFR I	●	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	69	-
最大値				100	86.0	6.28	1.90	16	23	0.710	0.220	340	69	19
平均値				100	86.0	6.24	1.57	16	23	0.705	0.201	336	56	19
最小値				100	86.0	6.21	1.42	16	22	0.702	0.198	335	31	19

石油FF式暖房機（強制対流式） 木造21畳、コンクリート29畳まで

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力 最大（kW）	暖房出力 最小（kW）	暖房の目安（※2） 木造（畳まで）	暖房の目安（※2） コンクリ（畳まで）	燃料消費量 最大（L/h）	燃料消費量 最小（L/h）	消費電力 点火時（W）	消費電力 燃焼（強）（W）	消費電力 燃焼（弱）（W）
1	コロナ	FF-AG68HL	●	101	87.0	6.78	1.80	18	24	0.760	0.200	860	31	9
	サンポット	FF-7000S I	●	101	87.0	7.41	3.04	19	26	0.828	0.340	112	47	-
	長府製作所	BH-7400G-1	●	101	87.0	7.41	3.04	19	26	0.828	0.340	112	47	-
4	コロナ	FF-749S	●	100	86.6	7.41	3.21	19	26	0.831	0.360	115	31	16
	コロナ	FF-749SBT	●	100	86.6	7.41	3.21	19	26	0.831	0.360	115	31	16
6	コロナ	FF-GX68KL	●	100	86.0	6.78	1.80	18	24	0.766	0.200	860	31	9
	コロナ	FF-68PKL	●	100	86.0	6.80	1.59	18	24	0.768	0.198	340	29	10
	コロナ	FF-68PRL	●	100	86.0	6.80	1.59	18	24	0.768	0.198	340	28	9
	コロナ	UH-FGX70KL	●	100	86.0	6.78	1.80	18	24	0.766	0.200	860	31	9
	コロナ	UH-F70PKL	●	100	86.0	6.80	1.59	18	24	0.768	0.198	340	29	10
	コロナ	UH-F70PRL	●	100	86.0	6.80	1.59	18	24	0.768	0.198	340	28	9
	コロナ	FF-65HRL	●	100	86.0	6.80	1.59	18	24	0.768	0.198	75	23	8.5
	コロナ	UH-F65HRL	●	100	86.0	6.80	1.59	18	24	0.768	0.198	75	23	8.5
	サンポット	FFR-706KF_G(SG)	●	100	86.0	7.00	1.52	18	25	0.791	0.198	335	36	-
	サンポット	FFR-706KF_G(W)	●	100	86.0	7.00	1.52	18	25	0.791	0.198	335	36	-
	サンポット	FFR-70RX-S1	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.790	0.240	860	40	8
	サンポット	UFH-70RX-S1	●	100	86.0	6.64	2.12	18	25	0.789	0.240	880	63	29
	サンポット	UFH-701SX-S1	●	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.240	880	63	40
	サンポット	UFH-701RX-S1	●	100	86.0	6.64	2.12	18	25	0.789	0.240	880	63	29
	サンポット	FFR-701SX-S1	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.790	0.240	860	42	21
	サンポット	FFR-701RX-S1	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.790	0.240	860	40	8
	サンポット	FFR-707KF I (W)	●	100	86.0	7.00	1.61	18	25	0.791	0.210	335	36	-
	サンポット	FFR-707KFR I	●	100	86.0	7.00	1.61	18	25	0.791	0.210	335	36	-
	長府製作所	BH-7000SX-1	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.790	0.240	860	42	21
	トヨトミ	FQ-70BC	●	100	86.0	7.00	1.75	18	25	0.791	0.198	260	45	22
	トヨトミ	FR-70B	●	100	86.0	7.00	1.75	18	25	0.791	0.198	260	40	20
	トヨトミ	FQ-70AS	●	100	86.0	7.00	1.75	18	25	0.791	0.198	260	40	20
最大値				101	87.0	7.41	3.21	19	26	0.831	0.360	880	63	40.0
平均値				100	86.2	6.93	1.99	18	25	0.788	0.233	472	38	15.8
最小値				100	86.0	6.02	1.52	18	24	0.760	0.198	75	23	8.0

石油FF式暖房機（強制対流式） 木造22畳、コンクリート30畳以上

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力 最大（kW）	暖房出力 最小（kW）	暖房の目安（※2） 木造（畳まで）	暖房の目安（※2） コンクリ（畳まで）	燃料消費量 最大（L/h）	燃料消費量 最小（L/h）	消費電力 点火時（W）	消費電力 燃焼（強）（W）	消費電力 燃焼（弱）（W）
1	コロナ	FF-1019S	●	101	87.0	10.00	4.01	26	35	1.120	0.450	120	41	21
	コロナ	FF-1019SBT	●	101	87.0	10.00	4.01	26	35	1.120	0.450	120	41	21
	コロナ	FF-1109SBT	●	101	87.0	11.00	4.01	28	39	1.233	0.450	120	41	21
4	サンポット	FF-11000S I	●	100	86.7	11.00	3.44	28	39	1.233	0.384	115	53	-
	長府製作所	BH-11000G	●	100	86.7	11.00	3.44	28	39	1.233	0.384	115	55	-
6	コロナ	FFP-1809A	●	100	86.6	17.50	8.46	44	61	1.960	0.940	880	157	-
7	コロナ	FF-1609SBT	●	100	86.0	15.90	11.50	40	56	1.800	1.300	72	86	-
	サンポット	FF-15GBF	●	100	86.0	15.90	-	40	56	1.800	-	64	95	-

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	最大（kW）	最小（kW）	木造（畳まで）	コンクリ（畳まで）	最大（L/h）	最小（L/h）	点火時（W）	燃焼（強）（W）	燃焼（弱）（W）
7	サンポット	FF-1601TS	●	100	86.0	15.90	4.52	40	56	1.800	0.590	113	83	-
	サンポット	FF-184CTS	●	100	86.0	17.40	8.63	44	61	1.966	0.975	75	155	-
	サンポット	UFH-112TBFM(SG)	●	100	86.0	4.65	1.69	30	41	0.525	0.198	148	45	-
	サンポット	UFH-992TBFS(W)	●	100	86.0	4.65	1.69	25	35	0.525	0.198	160	37	-
	長府製作所	SH-1500	●	100	86.0	15.90	-	40	56	1.800	-	64	95	-
	長府製作所	AF-1701F	●	100	86.0	17.40	8.63	44	61	1.966	0.975	75	170	-
	トヨトミ	FF-96D	●	100	86.0	9.60	3.84	25	34	1.080	0.434	260	44	23
最大値				101	87.0	17.50	11.50	44	61	1.966	1.300	880	170	23
平均値				100	86.3	12.52	5.22	34	47	1.411	0.594	167	80	22
最小値				100	86.0	4.65	1.69	25	34	0.525	0.198	64	37	21

石油半密閉式暖房機（放射式）

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	最大（kW）	最小（kW）	木造（畳まで）	コンクリ（畳まで）	最大（L/h）	最小（L/h）	点火時（W）	燃焼（強）（W）	燃焼（弱）（W）
1	コロナ	SV-71PKL	●	100	69.0	7.14	1.36	18	25	1.005	0.198	340	15	9
	コロナ	SV-71PRL	●	100	69.0	7.14	1.36	18	25	1.005	0.198	340	13	7
	コロナ	UH-84PKL	●	100	69.0	7.14	1.36	18	25	1.005	0.198	340	15	9
	コロナ	UH-84PRL	●	100	69.0	7.14	1.36	18	25	1.005	0.198	340	13	7
	コロナ	SV-85HRL	●	100	69.0	7.14	1.36	18	25	1.005	0.198	72	11	7.5
	コロナ	SV-V45MCL	●	100	69.0	3.85	1.23	10	14	0.542	0.198	78	16	13
	サンポット	KSH-706KC_G(W)	●	100	69.0	7.00	1.56	18	25	0.986	0.220	320	15	-
	サンポット	UFH-777UKC I (W)	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.220	320	39	-
	サンポット	KSH-707KC I (W)	●	100	69.0	7.00	1.56	18	25	0.986	0.220	320	15	-
	サンポット	UFH-777UKCR I	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.220	320	39	-
	サンポット	KSH-707KCR I	●	100	69.0	7.00	1.56	18	25	0.986	0.220	320	15	-
	サンポット	KSH-481KL_G(W)	●	100	69.0	4.83	1.41	13	17	0.680	0.198	306	17	-
	サンポット	KSH-482KL I	●	100	69.0	4.83	1.41	13	17	0.680	0.198	306	17	-
	トヨトミ	HR-65C	●	100	69.0	6.45	1.41	17	23	0.909	0.198	240	14	9
	トヨトミ	HR-K65B	●	100	69.0	6.45	1.41	17	23	0.909	0.198	240	14	9
	トヨトミ	HR-T65B	●	100	69.0	6.45	1.41	17	23	0.909	0.198	240	14	9
最大値				100	69.0	7.14	1.56	20	27	1.005	0.220	340	39	13
平均値				100	69.0	6.44	1.43	17	23	0.906	0.205	278	18	8.8
最小値				100	69.0	3.85	1.23	10	14	0.542	0.198	72	11	7

石油半密閉式暖房機（自然対流式） 木造20畳、コンクリート28畳まで

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	最大（kW）	最小（kW）	木造（畳まで）	コンクリ（畳まで）	最大（L/h）	最小（L/h）	点火時（W）	燃焼（強）（W）	燃焼（弱）（W）
1	サンポット	KSH-10KT6	●	104	69.8	7.33	1.15	19	26	1.020	0.180	102	23.5	-
2	サンポット	KSH-8BS-K7	●	100	67.6	7.37	1.17	19	26	1.060	0.180	96	18.5	-
3	サンポット	KSH-10BS-KT5	●	100	67.1	6.21	1.10	16	22	0.900	0.180	103	25.5	-
	サンポット	KSH-10BS-KT6	●	100	67.1	6.21	1.10	16	22	0.900	0.180	103	25.5	-
	サンポット	KSH-10BS-K6	●	100	67.1	6.21	1.10	16	22	0.900	0.180	96	18.5	-
6	コロナ	SV-102BD	●	100	67.0	7.16	1.03	18	25	1.039	0.180	85	20	8
	コロナ	SV-103BST	●	100	67.0	5.86	1.08	15	21	0.85	0.18	80	25	13
	コロナ	SV-103BS	●	100	67.0	5.86	1.08	15	21	0.85	0.18	80	19	9
最大値				104	69.8	7.37	1.17	19	26	1.060	0.18	103	25.5	13
平均値				101	67.5	6.53	1.10	17	23	0.940	0.18	93	21.9	10
最小値				100	67.0	5.86	1.03	15	21	0.850	0.18	80	18.5	8

石油半密閉式暖房機（自然対流式） 木造21畳、コンクリート29畳以上

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	最大（kW）	最小（kW）	木造（畳まで）	コンクリ（畳まで）	最大（L/h）	最小（L/h）	点火時（W）	燃焼（強）（W）	燃焼（弱）（W）
1	サンポット	KSH-5BS-K4	●	100	66.8	11.00	2.86	28	39	1.600	0.480	100	18	-
	サンポット	KSH-5BS-SK4	●	100	66.8	11.00	2.86	28	39	1.600	0.480	100	18	-
3	コロナ	SV-151B	●	100	66.5	11.30	2.00	29	40	1.70	0.36	78	22	10
	コロナ	SV-151BS	●	100	66.5	11.30	2.00	29	40	1.70	0.36	78	22	11
5	サンポット	KSH-2BS-K3	●	102	66.0	16.30	3.57	41	57	2.400	0.600	100	18	-
	サンポット	KSH-2BS-SK3	●	102	66.0	16.30	3.57	41	57	2.400	0.600	100	18	-
7	コロナ	SV-201B	●	100	64.4	15.60	3.66	40	55	2.40	0.66	76	27	15
	コロナ	SV-201BS	●	100	64.4	15.60	3.66	40	55	2.40	0.66	77	28	16
最大値				102	66.8	16.30	3.66	41	57	2.40	0.66	100	28	16
平均値				101	65.9	13.55	3.02	35	48	2.03	0.53	89	21	13
最小値				100	64.4	11.00	2.00	28	39	1.60	0.36	76	18	10

※1：省エネラベリング制度のストーブの目標年度は 2006 年度です。省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は 省エネ基準を達成していない機種です。
※2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では目安となる部屋の広さはより大きくなります。

ガス調理機器

上手な選び方　家族構成、台所スペース、料理の種類、使い方にあったものを選びましょう。

①ガス調理機器の種類

ガスこんろやガスオーブンは大きく分けて、卓上形とシステムキッチンに組み込まれている組込形があります。その他に台または床に据え置く据置形、専用のキャビネットの上に取り付けるキャビネット形があります。

②エネルギー消費効率

こんろではエネルギー消費効率が100%に近いほど、グリルやオーブンではエネルギー消費効率が小さいほど、省エネ性が優れた機器といえます。

③省エネ基準達成率

その製品が属するトップランナー基準の区分の目標基準値を、どの程度達成しているかを%で示します。

こんろ部は設置形態やバーナーの数より分けられた区分毎に目標基準値が設定され、グリル部は燃焼方式、調理方式により分けられた区分毎に目標基準値算定式が設定され、オーブンは設置状態により分けられた区分毎に目標基準値算定式が設定されています。

④ガスこんろの選び方

バーナーの数とガス消費量

使い方に合ったバーナーの数のものを選び、各バーナーのガス消費量にも注目しましょう。ガス消費量が大きいほど、火力が強くなります。

グリルの種類

○ 両面焼き機能
グリルの上下にバーナーがあり、魚を両面同時に焼くため、魚を裏返す手間がいりません。

○ 水無グリル
グリル皿に水を張る必要がないため、取り出すときに水がこぼれる心配がありません。

⑤ガスオーブンの選び方

庫内容積

料理の種類や量に合わせた庫内容積のものを選びましょう。

機能

電子レンジ機能、二段同時調理等、便利な機能がついているものがあります。

上手な使い方　使い方しだいで燃料の無駄を省くことができます。

ガス調理機器　省エネ性能ランキング一覧の見方

（財）省エネルギーセンター「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2009年11月中旬までに登録された主な製品を区分毎に掲載。ガスこんろ及びガスグリル付こんろは、こんろ部の**エネルギー消費効率（%）**を基準として、その値が大きい順に掲載しています。オーブンは、**エネルギー消費効率（Wh）**を基準として、その値が小さい順に掲載しています。

（注）ガスグリル、ガスクッキングテーブル、特注生産品、特殊仕様品等は対象外です。

一覧表の各種表示について

●エネルギー消費効率（%）〈こんろ部〉：こんろ部のエネルギー消費効率は、こんろで測定した熱効率(%）を用い、小数点以下1 桁まで表示します。2口以上のバーナーを持つこんろのエネルギー消費効率は、各バーナーの熱効率を小バーナー 1：中バーナー 2.1：大バーナー 3.5 で加重平均した数値になります。

$$\text{熱効率（\%）} = \frac{\text{鍋に入れた水が得た熱量}}{\text{消費したガスの発熱量}} \times 100$$

※小バーナー：表示ガス消費量が2.02kW以下のもの
中バーナー：表示ガス消費量が2.02kWを越え3.49kW以下のもの
大バーナー：表示ガス消費量が3.49kWを越え5.80kW以下のもの

●エネルギー消費効率（%）〈グリル部・オーブン〉：グリル部及びオーブンのエネルギー消費効率は、1 回の調理に要するガス消費量（Wh）とし、整数で表示します。

・グリル部のエネルギー消費効率：調理頻度の高い食品（アジ）と同程度の熱容量を有する銅製のブロックの初温から100K上昇するまでのガス消費量(Wh) です。

・オーブンのエネルギー消費効率：オーブン庫内の温度が初温から180K上昇するまでのガス消費量と、その後継続して、その状態を20 分間保持した間のガス消費量を合算した値(Wh) です。

●ガス消費量（kW）：大・中・小バーナー、グリル部、オーブンにおいて、単位時間当たりの燃焼で消費するガスの熱量です。この数値が大きいほど、火力が強くなります。

●1年間の目安燃料使用量（㎥ /年）：一世帯3人家族を基準にして、グリル部の年間使用回数は209回、オーブンの年間使用回数48回とし、こんろ部、グリル部、オーブンについて、下表の都市ガスの算出式より求め、合計した数値を小数点以下1桁まで表示しています。家族の構成人員、各家庭の使用実態等によって異なります。

こんろ部

$$\text{1 年間の目安燃料使用量（}m^3\text{/ 年）} = \frac{\text{年間こんろ部出力 (MJ/ 年世帯)}}{\text{エネルギー消費効率 (\%) } \times \text{換算係数}}$$

※こんろ部出力は1400MJ/年世帯とし、換算係数は都市ガス46.05MJ/m^3、LPG104.22MJ/m^3とします。

グリル部

$$\text{1 年間の目安燃料使用量（}m^3\text{/ 年）} = \frac{\text{グリル部の年間使用回数 (209 回 / 年) } \times \text{エネルギー消費効率 (Wh)}}{\text{換算係数}}$$

※換算係数は都市ガス46.05MJ/m^3、LPG104.22MJ/m^3、3.60MJ/kWhとします。

オーブン

$$\text{1 年間の目安燃料使用量（}m^3\text{/ 年）} = \frac{\text{オーブンの年間使用回数 (48 回 / 年) } \times \text{エネルギー消費効率 (Wh)}}{\text{換算係数}}$$

※換算係数は都市ガス46.05MJ/m^3、LPG104.22MJ/m^3、3.60MJ/kWhとします。

ガス調理機器　省エネ性能ランキング一覧

ガスこんろ（卓上形）

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度こんろ部（※1）			バーナーの数	ガス消費量		熱効率		年間の目安燃料使用量（m³/年）
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）		大バーナ（kW）	中バーナ（kW）	大バーナ（%）	中バーナ（%）	
1	ハーマン	LC2213FASG	●	110	56.4	2	4.20	2.97	57.1	55.1	54.0
2	長府製作所	GTP-2400	●	110	56.3	2	4.20	2.95	56.3	56.4	54.0
	ハーマン	LC2214S5SG	●	110	56.3	2	4.20	2.97	56.1	56.7	54.0
	パロマ	PA-208CF-L/R	●	110	56.3	2	4.20	2.95	56.3	56.4	54.0
	リンナイ	RTS-336-2FTS(BK)-L	●	110	56.3	2	4.20	2.45	55.9	57.0	54.0
	リンナイ	RTS-336-2FTS(SL)-L	●	110	56.3	2	4.20	2.45	55.9	57.0	54.0
	リンナイ	KGE-20FTS(BK)L	●	110	56.3	2	4.20	2.45	55.9	57.0	54.0
	リンナイ	KGE-21FTS(SL)R	●	110	56.3	2	4.20	2.45	55.9	57.0	54.0
	リンナイ	RT-650-2FTS	●	110	56.3	2	4.20	2.45	56.2	56.5	54.0
10	パロマ	PA-S18H	●	109	55.8	1	3.51	-	55.8	-	54.5
11	東京ガス	PA-T026	●	102	52.2	2	3.50	2.50	53.0	51.0	58.2
	パロマ	PA-28F	●	102	52.2	2	3.50	2.50	53.0	51.0	58.2
13	東京ガス	RN-201FS	●	101	52.0	1	3.50	-	52.0	-	58.5
	リンナイ	KG-10CE	●	101	52.0	1	3.50	-	52.0	-	58.5
	リンナイ	RTS-1NDB	●	101	52.0	1	3.50	-	52.0	-	58.5
	リンナイ	KG-11B	●	101	52.0	1	3.50	-	52.0	-	58.5
	リンナイ	KG-11C	●	101	52.0	1	3.50	-	52.0	-	58.5
	リンナイ	KG-10BE	●	101	52.0	1	3.50	-	52.0	-	58.5
	リンナイ	KG-10CE	●	101	52.0	1	3.50	-	52.0	-	58.5
	リンナイ	RTS-1NDA	●	101	52.0	1	3.50	-	52.0	-	58.5
	リンナイ	RTS-1NDB	●	101	52.0	1	3.50	-	52.0	-	58.5
22	リンナイ	RTS-1DC	●	100	51.4	1	3.50	-	51.4	-	59.1
	リンナイ	RTS-1DB	●	100	51.4	1	3.50	-	51.4	-	59.1
24	大阪ガス	110-P900	●	100	51.2	1	3.50	-	51.2	-	59.4
	パロマ	PA-E18F	●	100	51.2	1	3.50	-	51.2	-	59.4
	最大値			110	56.4		4.20	2.97	57.1	57.0	59.4
	平均値			104	53.6		3.75	2.64	53.6	55.6	56.8
	最小値			100	51.2		3.50	2.45	51.2	51.0	54.0

ガスこんろ（組込形）

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度こんろ部（※1）			バーナーの数	ガス消費量			熱効率			年間の目安燃料使用量（m³/年）
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）		大バーナ（kW）	中バーナ（kW）	小バーナ（kW）	大バーナ（%）	中バーナ（%）	小バーナ（%）	
1	大阪ガス	110-P520	●	114	55.5	1	-	2.95	-	-	55.5	-	54.8
	タカラスタンダード	GQN40-2ANH	●	114	55.5	2	4.20	2.95	-	54.8	56.7	-	54.8
	パロマ	PD-K1EH	●	114	55.5	1	-	2.95	-	-	55.5	-	54.8
	パロマ	PKD-K21E	●	114	55.5	2	4.20	2.95	-	54.8	56.7	-	54.8
5	リンナイ	RBD-422S	●	112	54.5	2	4.24	2.97	-	54.6	54.4	-	55.8
	リンナイ	RD420H3S	●	112	54.5	2	3.50	2.97	-	54.8	54.0	-	55.8
	リンナイ	RBT2KH3SB	●	112	54.5	2	3.50	2.97	-	54.9	54.5	-	55.8
	リンナイ	RBT2AKH2SB	●	112	54.5	2	3.50	2.97	-	54.8	54.0	-	55.8
	リンナイ	RBT2AKH2SV	●	112	54.5	2	3.50	2.97	-	54.8	54.0	-	55.8
10	リンナイ	RD311G10S	●	110	53.5	1	3.70	-	-	53.5	-	-	56.8
	リンナイ	RD312G11S	●	110	53.5	1	3.70	-	-	53.5	-	-	56.8
12	リンナイ	RD320STS	●	108	52.4	2	3.50	-	1.62	52.9	-	50.6	58
13	リンナイ	RD321G10S	●	107	52.0	2	-	2.33	1.27	-	51.5	53.2	58.5
	リンナイ	RD322G11S	●	107	52.0	2	-	2.33	1.27	-	51.5	53.2	58.5
15	リンナイ	RBT-N72BGH-ST	●	107	51.9	3	4.65	2.67	1.63	52.5	52.4	48.6	58.6
16	リンナイ	RD640STS	●	106	51.7	3	3.50	2.50	1.62	52.9	50.9	50.6	58.8
17	リンナイ	RBD-640S	●	105	51.2	3	3.72	2.50	1.62	51.1	51.4	51	59.4
18	リンナイ	RBD-320S	●	105	51.1	2	3.72	-	1.62	51.1	-	51	59.5
19	東京ガス	HR-A031	●	100	48.5	1	-	2.56	-	-	48.5	-	62.7

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度こんろ部（※1）			バーナーの数	ガス消費量			熱効率			年間の目安燃料使用量（m³/年）
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）		大バーナ（kW）	中バーナ（kW）	小バーナ（kW）	大バーナ（%）	中バーナ（%）	小バーナ（%）	
19	リンナイ	RBD-312	●	100	48.5	1	-	2.97	-	-	48.5	-	62.7
	最大値			114	55.5		4.65	2.97	1.63	54.9	56.7	53.2	62.7
	平均値			109	53.0		3.80	2.78	1.52	53.6	53.1	51.2	57.4
	最小値			100	48.5		3.50	2.33	1.27	51.1	48.5	48.6	54.8

ガスグリル付こんろ（卓上形）　2口バーナー

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度こんろ部（※1）			省エネラベリング制度グリル部（※1）			ガス消費量			熱効率		年間の目安燃料使用量（こんろ+グリル）（m³/年）	グリル部分機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（Wh）	大バーナ（kW）	中バーナ（kW）	グリル（kW）	大バーナ（%）	中バーナ（%）		水無	両面焼き
1	パロマ	PA-D338A-L/R	●	101	56.9	●	125	188	4.20	2.45	1.22	56.8	57.1	56.5	○	–
	パロマ	PA-N338WA-L/R	●	101	56.9	●	100	204	4.20	2.45	1.86	56.8	57.1	56.7	○	○
3	東京ガス	HR-PS028-CDHL	●	100	56.4	●	100	211	4.20	2.97	2.03	57.1	55.1	57.4	○	○
	ハーマン	LW2243TFASG	●	100	56.4	●	100	211	4.20	2.97	2.03	57.1	55.1	57.4	○	○
5	大阪ガス	110-R180	●	100	56.3	●	100	211	4.20	2.45	1.92	56.2	56.5	57.5	○	○
	大阪ガス	110-R190	●	100	56.3	●	105	209	4.20	2.45	1.37	56.2	56.5	57.4	○	–
	大阪ガス	110-R200	●	100	56.3	●	105	265	4.20	2.45	1.60	55.9	57.0	58.3	–	–
	大阪ガス	110-H000	●	100	56.3	●	100	231	4.20	2.97	2.21	56.2	56.7	57.8	○	○
	大阪ガス	110-P120	●	100	56.3	●	101	271	4.20	2.95	1.74	56.3	56.4	58.4	–	–
	大阪ガス	110-H438	●	100	56.3	●	100	190	4.20	2.97	1.17	56.1	56.7	57.1	○	–
	大阪ガス	110-R424	●	100	56.3	●	100	211	4.20	2.97	1.86	56.2	56.5	57.5	○	○
	大阪ガス	110-R442	●	100	56.3	●	100	211	4.20	2.97	1.86	56.2	56.5	57.5	○	○
	大阪ガス	110-H354	●	100	56.3	●	100	211	4.20	2.97	2.03	56.1	56.7	57.5	○	○
	長府製作所	GTP-3600	●	100	56.3	●	100	167	4.20	2.95	1.34	56.3	56.4	56.7	–	–
	東京ガス	HR-P028A-DXAHL	●	100	56.3	●	100	211	4.20	2.97	2.15	56.1	56.7	57.5	○	○
	東京ガス	RN-P028A-CDHL	●	100	56.3	●	100	211	4.20	2.45	1.92	56.2	56.5	57.5	○	○
	東京ガス	RN-P028-CHL	●	100	56.3	●	100	211	4.20	2.45	1.92	56.2	56.5	57.5	○	○
	東京ガス	HR-P028C-IHL	●	100	56.3	●	100	211	4.20	2.97	2.03	56.1	56.7	57.5	○	○
	東京ガス	HR-P028N-DXAHL	●	100	56.3	●	100	231	4.20	2.97	2.21	56.2	56.7	57.8	○	○
	東京ガス	RN-P028A-DXBHL	●	100	56.3	●	100	211	4.20	2.97	1.86	56.2	56.5	57.5	○	○
	東邦ガス	R-3VF18-L/R	●	100	56.3	●	105	265	4.20	2.45	1.60	55.9	57.0	58.3	–	–
	東邦ガス	P-3VH1-L/R	●	100	56.3	●	101	271	4.20	2.95	1.74	56.3	56.4	58.4	–	–
	ハーマン	LW2245TS5SG	●	100	56.3	●	100	211	4.20	2.97	2.03	56.1	56.7	57.5	○	○
	ハーマン	LG2245S5SG	●	100	56.3	●	100	190	4.20	2.97	1.17	56.1	56.7	57.1	○	–
	ハーマン	LW2146ASQST	●	100	56.3	●	100	231	4.20	2.97	2.21	56.1	56.7	57.8	○	○
	ハーマン	LW2247ASQSI	●	100	56.3	●	100	211	4.20	2.97	2.15	56.1	56.7	57.5	○	○
	ハーマン	LW2248TC5WH	●	100	56.3	●	100	211	4.20	2.97	2.03	56.1	56.7	57.5	○	○
	パロマ	IC-320SB-R	●	100	56.3	●	100	226	3.50	2.95	1.80	56.2	56.5	57.7	–	–
	パロマ	IC-320SF-R	●	100	56.3	●	100	226	3.50	2.95	1.80	56.2	56.5	57.7	–	–
	パロマ	IC-N700F-L/R	●	100	56.3	●	100	167	4.20	2.95	1.34	56.3	56.4	56.7	○	–
	パロマ	IC-700B-R	●	100	56.3	●	101	271	4.20	2.95	2.09	56.3	56.4	58.4	–	–
	パロマ	IC-700P-L	●	100	56.3	●	101	271	4.20	2.95	2.09	56.3	56.4	58.4	–	–
	パロマ	PA-38P-L/R	●	100	56.3	●	101	271	4.20	2.95	2.09	56.3	56.4	58.4	–	–
	パロマ	PA-308ACG-L/R	●	100	56.3	●	106	192	4.20	2.95	1.86	56.2	56.5	57.1	○	○
	パロマ	PA-N308WCK-L/R	●	100	56.3	●	100	204	4.20	2.95	1.86	56.2	56.5	57.3	○	○
	パロマ	PA-N308WG-L/R	●	100	56.3	●	100	204	4.20	2.95	1.86	56.2	56.5	57.3	○	○
	パロマ	PA-339WA-L/R	●	100	56.3	●	100	204	4.20	2.95	1.86	56.3	56.4	57.3	○	○
	リンナイ	RKGM653E6	●	100	56.3	●	100	197	4.20	2.97	1.40	56.2	56.5	57.2	○	–
	リンナイ	RKGSV661E6	●	100	56.3	●	100	211	4.20	2.97	1.86	56.2	56.5	57.5	○	○
	リンナイ	RS-651FTSR	●	100	56.3	●	105	275	4.20	2.45	1.69	56.2	56.5	58.5	–	–
	リンナイ	RS-81NTSL	●	100	56.3	●	105	265	4.20	2.45	1.60	55.9	57.0	58.3	–	–
	リンナイ	RTE-650CTS(B)	●	100	56.3	●	105	275	4.20	2.45	1.69	56.2	56.5	58.5	–	–
	リンナイ	RTE-M660CS(B)	●	100	56.3	●	100	197	4.20	2.97	1.40	56.2	56.5	57.2	○	–
	リンナイ	RTES660MGTS(BK)	●	100	56.3	●	100	197	4.20	2.97	1.40	56.2	56.5	57.2	○	–
	リンナイ	RTES660MGTS(GR)	●	100	56.3	●	100	197	4.20	2.97	1.40	56.2	56.5	57.2	○	–
	リンナイ	RTES66VCTS(DB)	●	100	56.3	●	100	211	4.20	2.97	1.86	56.2	56.5	57.5	○	○
	リンナイ	RTES66VCTSP(GR)	●	100	56.3	●	100	211	4.20	2.97	1.86	56.2	56.5	57.5	○	○
	リンナイ	RKGMV660E6	●	100	56.3	●	100	211	4.20	2.97	1.86	56.2	56.5	57.5	○	○
	最大値			101	56.9		125	275	4.20	2.97	2.21	57.1	57.1	58.5		
	平均値			100	56.3		101	220	4.17	2.85	1.79	56.2	56.5	57.6		
	最小値			100	56.3		100	167	3.50	2.45	1.17	55.9	55.1	56.5		

ガスグリル付こんろ（組込形）　2口バーナー

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度こんろ部（※1）			省エネラベリング制度グリル部（※1）			ガス消費量			熱効率		年間の目安燃料使用量（こんろ+グリル）（m^3/年）	グリル部分機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（Wh）	大バーナー（kW）	中バーナー（kW）	グリル（kW）	大バーナー（%）	中バーナー（%）		水無	両面焼き
1	ハーマン	C2WH7RJTSKST	●	106	56.3	●	100	231	4.20	2.97	2.21	56.1	56.7	57.8	○	○
2	大阪ガス	110-R600	●	105	55.8	●	100	227	4.20	2.97	2.00	55.5	56.3	58.2	○	○
	東京ガス	RN-PS862A-VXBBHL	●	105	55.8	●	100	227	4.20	2.97	2.00	55.5	56.3	58.2	○	○
	東邦ガス	RBC4WNGN33-L/R	●	105	55.8	●	100	227	4.20	2.97	2.00	55.5	56.3	58.2	○	○
	リンナイ	RHB21W4D7VSL	●	105	55.8	●	100	227	4.20	2.97	2.00	55.5	56.3	58.2	○	○
6	大阪ガス	110-R650	●	104	55.6	●	100	211	4.20	2.45	1.92	54.5	57.5	58.2	○	○
7	リンナイ	RB2KH3SB	●	102	54.5	●	103	253	3.50	2.97	1.49	54.9	54.5	59.9	−	−
最大値				106	56.3		103	253	4.20	2.97	2.21	56.1	57.5	59.9		
平均値				105	55.7		100	229	4.10	2.90	1.95	55.4	56.3	58.4		
最小値				102	54.5		100	211	3.50	2.45	1.49	54.5	54.5	57.8		

ガスグリル付こんろ（組込形）　3口バーナー

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度こんろ部（※1）			省エネラベリング制度グリル部（※1）			ガス消費量				熱効率			年間の目安燃料使用量（こんろ+グリル）（m^3/年）	グリル部分機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（Wh）	大バーナー（kW）	中バーナー（kW）	小バーナー（kW）	グリル（kW）	大バーナー（%）	中バーナー（%）	小バーナー（%）		水無	両面焼き
1	タカラスタンダード	BGA60-3PBHD	●	102	57.0	◐	80	255	4.20	2.45	1.30	2.00	57.7	57.3	53.8	57.5	○	○
2	タカラスタンダード	BGC75-3PSCK	●	100	56.0	●	100	231	4.20	2.45	1.27	1.75	55.5	57.0	55.5	58.1	−	−
	タカラスタンダード	BGC75-3PBCK	●	100	56.0	●	100	231	4.20	2.45	1.27	1.75	55.5	57.0	55.5	58.1	−	−
	タカラスタンダード	BGC65-3PSCK	●	100	56.0	●	100	231	4.20	2.45	1.27	1.75	55.5	57.0	55.5	58.1	−	−
	タカラスタンダード	BGC65-3PBCK	●	100	56.0	●	100	231	4.20	2.45	1.27	1.75	55.5	57.0	55.5	58.1	−	−
	タカラスタンダード	GCU65-3USCK	●	100	56.0	●	100	231	4.20	2.45	1.27	1.75	55.5	57.0	55.7	58.1	−	−
	タカラスタンダード	GCU65-3UBCK	●	100	56.0	●	100	231	4.20	2.45	1.27	1.75	55.5	57.0	55.7	58.1	−	−
8	大阪ガス	110-H502	●	100	55.6	●	100	296	4.20	2.97	1.28	1.83	56.5	55.0	53.5	59.6	−	−
	大阪ガス	110-H504	●	100	55.6	●	100	296	4.20	2.97	1.28	1.83	56.5	55.0	53.5	59.6	−	−
	大阪ガス	110-H600	●	100	55.6	●	100	211	5.24	2.97	1.28	2.15	56.3	56.7	51.1	58.2	○	○
	大阪ガス	110-H820	●	100	55.6	●	100	231	4.20	4.20	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
	大阪ガス	110-R824	●	100	55.6	●	100	227	4.20	2.97	1.27	2.00	55.5	56.3	54.5	58.4	○	○
	大阪ガス	110-R910	●	100	55.6	●	100	211	4.20	2.97	1.27	1.92	55.5	56.3	54.5	58.2	○	○
	大阪ガス	110-H542	●	100	55.6	●	100	211	4.20	2.97	1.28	2.03	56.1	56.7	51.6	58.2	○	○
	大阪ガス	110-H552	●	100	55.6	●	100	190	4.20	2.97	1.28	1.17	56.1	56.7	51.6	57.8	○	−
	大阪ガス	110-R740	●	100	55.6	●	100	227	4.20	2.97	1.27	2.00	55.5	56.3	54.5	58.4	○	○
	大阪ガス	110-R750	●	100	55.6	●	100	227	4.20	2.97	1.27	2.00	55.5	56.3	54.5	58.4	○	○
	大阪ガス	110-H740	●	100	55.6	●	100	231	4.20	4.20	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
	大阪ガス	110-H520	●	100	55.6	●	100	231	4.20	4.20	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
	大阪ガス	110-H560	●	100	55.6	●	100	231	4.20	2.97	1.28	2.21	56.2	56.7	51.6	58.5	○	○
	大阪ガス	110-H750	●	100	55.6	●	100	231	4.20	2.97	1.28	2.21	56.2	56.7	51.6	58.5	○	○
	大阪ガス	110-R520	●	100	55.6	●	101	208	4.20	2.97	1.27	1.92	55.5	56.3	54.5	58.1	○	○
	大阪ガス	110-R560	●	100	55.6	●	101	208	4.20	2.97	1.27	1.92	55.5	56.3	54.5	58.1	○	○
	大阪ガス	110-R912	●	100	55.6	●	101	208	4.20	2.97	1.27	1.92	55.5	56.3	54.5	58.1	○	○
	大阪ガス	110-R674	●	100	55.6	●	100	214	4.20	2.97	1.27	1.94	55.5	56.3	54.5	58.2	○	○
	大阪ガス	110-R624	●	100	55.6	●	100	214	4.20	2.97	1.27	1.94	55.5	56.3	54.5	58.2	○	○
	タカラスタンダード	GIC60-3PSH	●	100	55.6	◐	77	315	4.20	2.95	1.30	2.16	56.3	56.3	52.0	59.9	−	−
	タカラスタンダード	GIC60-3PBH	●	100	55.6	◐	77	315	4.20	2.95	1.30	2.16	56.3	56.3	52.0	59.9	−	−
	タカラスタンダード	BGA61N3PBCK	●	100	55.6	●	110	185	4.20	2.45	1.30	1.54	55.6	56.5	53.7	57.7	○	○
	タカラスタンダード	BGA61N3PSCK	●	100	55.6	●	110	185	4.20	2.45	1.30	1.54	55.6	56.5	53.7	57.7	○	○
	タカラスタンダード	BGA71N3PBCK	●	100	55.6	●	110	185	4.20	2.45	1.30	1.54	55.6	56.5	53.7	57.7	○	○
	タカラスタンダード	BGA71N3PSCK	●	100	55.6	●	110	185	4.20	2.45	1.30	1.54	55.6	56.5	53.7	57.7	○	○
	タカラスタンダード	BGC65-3PBHD	●	100	55.6	●	100	231	4.20	2.45	1.27	1.75	55.5	57.0	55.5	58.1	−	−
	東京ガス	HR-P873C-VXABH	●	100	55.6	●	100	231	4.20	4.20	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
	東京ガス	HR-P873-XAAH	●	100	55.6	●	100	231	4.20	4.20	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
	東京ガス	HR-P863-XAAH	●	100	55.6	●	100	231	4.20	4.20	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
	東京ガス	RN-P873C-XAAHL	●	100	55.6	●	101	208	4.20	2.97	1.27	1.92	55.5	56.3	54.5	58.1	○	○
	東京ガス	RN-P863C-XAAHL	●	100	55.6	●	101	208	4.20	2.97	1.27	1.92	55.5	56.3	54.5	58.1	○	○
	東京ガス	RN-PC863-BBHL	●	100	55.6	●	100	211	4.20	2.97	1.27	1.92	55.5	56.3	54.5	58.2	○	○
	東京ガス	HR-PE863-AAHL	●	100	55.6	●	100	211	4.20	2.97	1.28	2.03	56.1	56.7	51.6	58.2	○	○
	東京ガス	HR-P863C-XAAHR	●	100	55.6	●	100	211	4.20	2.97	1.28	2.03	56.1	56.7	51.6	58.2	○	○
	東京ガス	RN-P873C-VXAAHL	●	100	55.6	●	100	227	4.20	2.97	1.27	2.00	55.5	56.3	54.5	58.4	○	○
	東京ガス	RN-P873A-AUL	●	100	55.6	●	100	227	5.25	2.97	1.27	2.00	55.5	56.3	54.5	58.4	○	○
	東京ガス	RN-P873B-DXAAHL	●	100	55.6	●	100	227	4.20	2.97	1.27	2.00	55.5	56.3	54.5	58.4	○	○

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度こんろ部（※1）			省エネラベリング制度グリル部（※1）			ガス消費量				熱効率			年間の目安燃料使用量（こんろ+グリル）（m^3/年）	グリル部分機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（Wh）	大バーナー（kW）	中バーナー（kW）	小バーナー（kW）	グリル（kW）	大バーナー（%）	中バーナー（%）	小バーナー（%）		水無	両面焼き
8	東京ガス	RN-P863B-DXAAHL	●	100	55.6	●	100	227	4.20	2.97	1.27	2.00	55.5	56.3	54.5	58.4	○	○
	東京ガス	HR-P873-SUL	●	100	55.6	●	100	211	5.24	2.97	1.28	2.15	56.3	56.6	51.1	58.2	○	○
	東京ガス	HR-P863E-DXABH	●	100	55.6	●	100	231	4.20	4.20	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
	東京ガス	HR-P873E-DXABH	●	100	55.6	●	100	231	4.20	4.20	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
	東京ガス	RN-PE863A-XAAHL	●	100	55.6	●	100	214	4.20	2.97	1.27	1.94	55.5	56.3	54.5	58.2	○	○
	東京ガス	HR-P863D-XAAHL	●	100	55.6	●	100	231	4.20	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
	東京ガス	HR-P873D-XAAHL	●	100	55.6	●	100	231	4.20	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
	東邦ガス	GBC4WNSN1-L(ST)	●	100	55.6	●	100	211	5.24	2.97	1.28	2.15	56.3	56.7	51.1	58.1	○	○
	東邦ガス	RBC4WNGN32-L/R	●	100	55.6	●	100	227	4.20	2.97	1.27	2.00	55.5	56.3	54.5	58.4	○	○
	東邦ガス	GBC4WNGN34	●	100	55.6	●	100	231	4.20	4.20	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
	東邦ガス	PBC4WNGN6-L/R	●	100	55.6	●	106	192	4.20	2.95	1.30	1.74	55.6	56.5	53.7	57.8	○	○
	東邦ガス	RBC4VNGN2-L/R	●	100	55.6	●	105	187	4.20	2.97	1.27	1.40	55.5	56.3	54.5	57.7	○	−
	ハーマン	C3WF2KJTKST	●	100	55.6	●	100	211	5.24	2.97	1.28	2.15	56.3	56.6	51.1	58.2	○	○
	ハーマン	C3WF9PWAVKSTD	●	100	55.6	●	100	231	4.20	4.20	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
	ハーマン	C3WF8PWAVKSTD	●	100	55.6	●	100	231	4.20	4.20	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
	ハーマン	C3WG2RWASKST	●	100	55.6	●	100	211	4.20	4.20	1.28	2.15	56.2	56.2	51.6	58.2	○	○
	ハーマン	C3WG1RWASKST	●	100	55.6	●	100	211	4.20	4.20	1.28	2.15	56.2	56.2	51.6	58.2	○	○
	ハーマン	C3GE6RSF	●	100	55.6	●	100	296	4.20	2.97	1.28	1.83	56.5	55.0	53.5	59.6	−	−
	ハーマン	C3WG7PWAV5STS	●	100	55.6	●	100	231	4.20	4.20	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
	ハーマン	C3WG4PWAS5SV	●	100	55.6	●	100	231	4.20	4.20	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
	ハーマン	C3WG3PWAS5SV	●	100	55.6	●	100	231	4.20	4.20	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
	ハーマン	C3WD9RJTS3SV	●	100	55.6	●	100	211	4.20	2.97	1.28	2.03	56.1	56.7	51.6	58.2	○	○
	ハーマン	C3WD8RJTS3SV	●	100	55.6	●	100	211	4.20	2.97	1.28	2.03	56.1	56.7	51.6	58.2	○	○
	ハーマン	C3WF9PWAVKSTSD	●	100	55.6	●	100	231	4.20	4.20	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
	ハーマン	C3WH9RJASPSV	●	100	55.6	●	100	231	4.20	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
	ハーマン	C3WH8RJASPSV	●	100	55.6	●	100	231	4.20	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
	パロマ	PD-K32A-L/R	●	100	55.6	●	101	271	4.20	2.95	1.30	2.09	55.6	56.5	53.7	59.1	−	−
	パロマ	PD-K32-L/R	●	100	55.6	●	101	271	4.20	2.95	1.30	2.09	55.6	56.5	53.7	59.1	−	−
	パロマ	PD-KN32WP-L/R	●	100	55.6	●	106	192	4.20	2.95	1.30	1.74	55.6	56.5	53.7	57.8	○	○
	パロマ	PD-KN52A-60G-L/R	●	100	55.6	●	100	167	4.20	2.95	1.30	1.30	55.6	56.5	53.7	57.4	○	−
	パロマ	PD-KN52A-75G-L/R	●	100	55.6	●	100	167	4.20	2.95	1.30	1.30	55.6	56.5	53.7	57.4	○	−
	パロマ	PD-KN52V-60G-L	●	100	55.6	●	100	167	4.20	2.95	1.30	1.30	55.6	56.5	53.7	57.4	○	−
	パロマ	PD-KN52W-75G-L/R	●	100	55.6	●	106	192	4.20	2.95	1.30	1.74	55.6	56.5	53.7	57.8	○	○
	パロマ	PD-KN52W-60G-L/R	●	100	55.6	●	106	192	4.20	2.95	1.30	1.74	55.6	56.5	53.7	57.8	○	○
	パロマ	PD-KN52W-75CU-L/R	●	100	55.6	●	106	192	4.20	2.95	1.30	1.74	55.6	56.5	53.7	57.8	○	○
	パロマ	PD-A53W-75G-L/R	●	100	55.6	●	100	206	4.20	2.95	1.30	1.74	55.6	56.5	53.7	58.1	○	○
	パロマ	PD-A53W-60G-L/R	●	100	55.6	●	100	206	4.20	2.95	1.30	1.74	55.6	56.5	53.7	58.1	○	○
	リンナイ	RRB71WG7RSL	●	100	55.6	●	100	227	4.20	2.97	1.27	2.00	55.5	56.3	54.5	58.4	○	○
	リンナイ	RRB31WG7RSL	●	100	55.6	●	100	227	4.20	2.97	1.27	2.00	55.5	56.3	54.5	58.4	○	○
	リンナイ	RB31AM2B1R-VL	●	100	55.6	●	105	187	4.20	2.97	1.27	1.40	55.5	56.3	54.5	57.8	○	−
	リンナイ	RB31AM2B1S-BL	●	100	55.6	●	105	187	4.20	2.97	1.27	1.40	55.5	56.3	54.5	57.8	○	−
	リンナイ	RB31AM2FR-BL	●	100	55.6	●	105	187	4.20	2.97	1.27	1.40	55.5	56.3	54.5	57.8	○	−
	リンナイ	RB31AM2H2S-BL	●	100	55.6	●	105	187	4.20	2.97	1.27	1.40	55.5	56.3	54.5	57.8	○	−
	リンナイ	RB31AW8A2R-VL	●	100	55.6	●	100	214	4.20	2.97	1.27	1.94	55.5	56.3	54.5	58.2	○	○
	リンナイ	RB31AW8K1R-VL	●	100	55.6	●	100	214	4.20	2.97	1.27	1.94	55.5	56.3	54.5	58.2	○	○
	リンナイ	RB31W7A10R-VL	●	100	55.6	●	101	208	4.20	2.97	1.27	1.92	55.5	56.3	54.5	58.1	○	○
	リンナイ	RB71W7A10R-VL	●	100	55.6	●	101	208	4.20	2.97	1.27	1.92	55.5	56.3	54.5	58.1	○	○
	リンナイ	RHS71WG7V2-SL	●	100	55.6	●	100	227	4.20	2.97	1.27	2.00	55.5	56.3	54.5	58.4	○	○
	リンナイ	RRB71WG7V2-SL	●	100	55.6	●	100	227	4.20	2.97	1.27	2.00	55.5	56.3	54.5	58.4	○	○
	リンナイ	RS31M2A2R-VL	●	100	55.6	●	105	187	4.20	2.97	1.27	1.40	55.5	56.3	54.5	57.8	○	−
	リンナイ	RS31M2H2R-BL	●	100	55.6	●	105	187	4.20	2.97	1.27	1.40	55.5	56.3	54.5	57.8	○	−
	リンナイ	RS31W8A2R-VL	●	100	55.6	●	100	214	4.20	2.97	1.27	1.94	55.5	56.3	54.5	58.2	○	○
	リンナイ	RS31W8FR-BL	●	100	55.6	●	100	214	4.20	2.97	1.27	1.94	55.5	56.3	54.5	58.2	○	○
	リンナイ	RS31W8K12R-VL	●	100	55.6	●	100	214	4.20	2.97	1.27	1.94	55.5	56.3	54.5	58.2	○	○
	リンナイ	RS31WG7R2-SL	●	100	55.6	●	100	227	4.20	2.97	1.27	2.00	55.5	56.3	54.5	58.4	○	○
	リンナイ	RS38W7G10R-VL	●	100	55.6	●	101	208	4.20	2.97	1.27	1.92	55.5	56.3	54.5	58.1	○	○
	リンナイ	RS38W7K12R-VL	●	100	55.6	●	101	208	4.20	2.97	1.27	1.92	55.5	56.3	54.5	58.1	○	○
	リンナイ	RS71W5ALR2-SL	●	100	55.6	●	100	227	5.25	2.97	1.27	2.00	55.5	56.3	54.5	58.4	○	○
	リンナイ	RS71W8A2R-VL	●	100	55.6	●	100	214	4.20	2.97	1.27	1.94	55.5	56.3	54.5	58.2	○	○
	リンナイ	RS71WG7R2-SL	●	100	55.6	●	100	227	4.20	2.97	1.27	2.00	55.5	56.3	54.5	58.4	○	○
	リンナイ	RS78W7G10R-VL	●	100	55.6	●	101	208	4.20	2.97	1.27	1.92	55.5	56.3	54.5	58.1	○	○

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度こんろ部（※1）			省エネラベリング制度グリル部（※1）			ガス消費量				熱効率			年間の目安燃料使用量（こんろ+グリル）（m^3/年）	グリル部分機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（Wh）	大バーナ（kW）	中バーナ（kW）	小バーナ（kW）	グリル（kW）	大バーナ（%）	中バーナ（%）	小バーナ（%）		水無	両面焼き
8	リンナイ	RS78W7K12R-VL	●	100	55.6	●	101	208	4.20	2.97	1.27	1.92	55.5	56.3	54.5	58.1	○	○
最大値				102	57.0		110	315	5.25	4.20	1.30	2.21	57.7	57.3	55.7	59.9		
平均値				100	55.6		100	219	4.26	3.11	1.28	1.92	55.8	56.4	53.4	58.3		
最小値				100	55.6		77	167	4.20	2.45	1.27	1.17	55.5	55.0	51.1	57.4		

ガスオーブン（卓上形又は据置形）

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度オーブン部（※1）			ガス消費量（kW）	年間の目安燃料使用量（m^3/年）
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（Wh）		
1	大阪ガス	114-D111	●	100	598	-	2.2
	東京ガス	SN-068C-D	●	100	598	-	2.2
3	大阪ガス	114-D112	●	100	795	-	3.0
	東京ガス	SN-008SLE	●	100	795	-	3.0
5	大阪ガス	114-R113	●	105	874	-	3.3
	リンナイ	RMC-S12E	●	105	874	4.65	3.3
最大値				105	874	4.65	3.3
平均値				102	756	4.65	2.8
最小値				100	598	4.65	2.2

ガスオーブン（組込形）

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度オーブン部（※1）			ガス消費量（kW）	年間の目安燃料使用量（m^3/年）
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（Wh）		
1	大阪ガス	114-R503	●	110	667	-	2.5
	大阪ガス	114-R523	●	110	667	-	2.5
	リンナイ	RBR-S14E-ST	●	110	667	3.55	2.5
	リンナイ	RBR-S14C-ST	●	110	667	3.55	2.5
	リンナイ	RSR-S14E-ST	●	110	667	3.55	2.5
	リンナイ	RSR-S14C-ST	●	110	667	3.55	2.5
7	大阪ガス	114-D503	●	105	750	-	2.8
	大阪ガス	114-D523	●	105	750	-	2.8
	大阪ガス	114-D543	●	105	750	-	2.8
	大阪ガス	114-H603	●	105	750	-	2.8
	大阪ガス	114-H503	●	105	750	-	2.8
	大阪ガス	114-H513	●	105	750	-	2.8
	東京ガス	HR-008RC	●	105	750	-	2.8
	東京ガス	SN-660A	●	105	750	-	2.8
	東京ガス	SN-860X	●	105	750	-	2.8
	ハーマン	DR414ESTK	●	105	750	5	2.8
	ハーマン	DR414CSTK	●	105	750	5	2.8
	ハーマン	DR314EK	●	105	750	5	2.8
	ハーマン	DR314CK	●	105	750	5	2.8
	ハーマン	DR418ESTK	●	105	750	5	2.8
21	東京ガス	RN-660LD	●	102	874	-	3.3
	東京ガス	RN-860LD	●	102	874	-	3.3
	リンナイ	RBR-S51C-ST	●	102	874	4.65	3.3
	リンナイ	RBR-S51E-ST	●	102	874	4.65	3.3
	リンナイ	RSR-S51C-ST	●	102	874	4.65	3.3
	リンナイ	RSR-S51E-ST	●	102	874	4.65	3.3
27	タカラスタンダード	PCR500ET	●	100	890	4.53	3.3
	タカラスタンダード	PCR500ESVT	●	100	890	4.53	3.3
	タカラスタンダード	PCR500CT	●	100	890	4.53	3.3
	パロマ	PCR-500C	●	102	890	4.53	3.3
	パロマ	PCR-500E	●	102	890	4.53	3.3
32	リンナイ	RBR-U12C-ST	◔	70	980	5.23	3.7
	リンナイ	RSR-U12C-ST	◔	70	980	5.23	3.7
	リンナイ	RBR-U12E-ST	◔	70	980	5.23	3.7
	リンナイ	RSR-U12E-ST	◔	70	980	5.23	3.7
36	リンナイ	RBR-U13C-ST	◔	69	995	5.23	3.7
	リンナイ	RSR-U13C-ST	◔	69	995	5.23	3.7
36	リンナイ	RBR-U13E-ST	◔	69	995	5.23	3.7
	リンナイ	RSR-U13E-ST	◔	69	995	5.23	3.7
40	大阪ガス	114-D504	●	101	1010	-	3.8
	大阪ガス	114-D524	●	101	1010	-	3.8
	ハーマン	DR514EST	●	101	1010	5.47	3.8
	ハーマン	DR514CST	●	101	1010	5.47	3.8
44	リンナイ	RBR-U51C-ST	◔	76	1190	5.47	4.5
	リンナイ	RSR-U51C-ST	◔	76	1190	5.47	4.5
	リンナイ	RBR-U51E-ST	◔	76	1190	5.47	4.5
	リンナイ	RSR-U51E-ST	◔	76	1190	5.47	4.5
最大値				110	1190	5.47	4.5
平均値				96	870	4.85	3.3
最小値				69	667	3.55	2.5

※1：省エネラベリング制度のガス調理機器のこんろ部の目標年度は 2006 年度、グリル部・オーブン部の目標年度は 2008 年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は 省エネ基準を達成していない機種です。
＊数値は都市ガス 13A の値ですが、LPG に対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。



温水機器（ガス・石油）

上手な選び方　家族の人数やライフスタイルにあった能力や機能のものを選びましょう。

①温水機器の種類

1台で台所、洗面所、浴室の給湯に利用できる瞬間式湯沸器や給湯付ふろがまが一般的です。また、給湯と暖房とが同時に行えるものもあります。

②エネルギー消費効率

エネルギー消費効率が100%に近いほど、省エネ性が優れた機器といえます。

③省エネ基準達成率

その製品が属するトップランナー基準の区分の目標基準値を、どの程度達成しているかを%で示します。

ガス温水機器は、機器の種類、通気方式、循環方式、給排気方式等により分けられた区分毎に、目標基準値が設定されています。

石油温水機器については、用途、加熱形態等により分けられた区分毎に、目標基準値が設定されています、複数の機能を有する機器については、その主機能に着目して区分することとします。

④能力（出力）

ガス温水機器の給湯能力は号数で、石油温水機器の給湯能力は連続給湯出力（kW）で示されます。号数、給湯出力が大きいほど数力所で給湯を行っても、湯量が不足せずに余裕を持ってご利用になれます。

能力の目安	ガス温水機器	石油温水機器
	号数	連続給湯出力（kW）
２人家族の場合	16～20号	36.0kW
４人家族の場合	24号	46.5kW

主な温水機器

ガス瞬間湯沸器（小型湯沸器）



ガス瞬間湯沸器(先止め式)・石油給湯器

ガス給湯付ふろがま・石油給湯付ふろがま

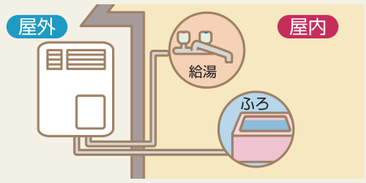

ガス暖房・給湯兼用機(ふろがま兼用含む)
石油給湯＋ふろ＋暖房用



ガス暖房・給湯兼用機　石油給湯＋暖房用

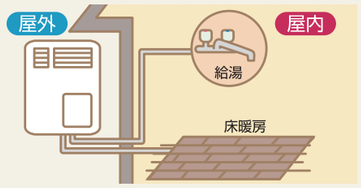

ガス暖房兼用機・石油暖房用

上手な使い方　使い方しだいで燃料の無駄を省くことができます。

ガス温水機器　省エネ性能ランキング一覧の見方

（財）省エネルギーセンター「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2009年11月中旬までに登録された主な製品を区分毎に掲載。**エネルギー消費効率（%）**を基準として、その値が大きい順に掲載しています。

（注）特注生産品、特殊仕様品等は対象外です。

一覧表の各種表示について

●**エネルギー消費効率（%）**：エネルギー消費効率は、瞬間湯沸器（給湯部）、ふろがま（ふろ部）、暖房専用機（暖房部）について、それぞれ測定した熱効率(%)を用います。

$$\text{瞬間湯沸器（給湯部）：熱効率（%）} = \frac{\text{出湯水が得た熱量}}{\text{消費したガスの発熱量}} \times 100$$

$$\text{ふろがま（ふろ部）：熱効率（%）} = \frac{\text{浴槽水が得た熱量}}{\text{消費したガスの発熱量}} \times 100$$

$$\text{暖房専用機（暖房部）：熱効率（%）} = \frac{\text{冷却水が得た熱量}}{\text{消費したガスの発熱量}} \times 100$$

給湯付ふろがまのエネルギー消費効率：ふろ部と給湯部の熱効率をふろ部１：給湯部3.3 で加重平均した数値

暖房・給湯兼用機のエネルギー消費効率：暖房部と給湯部の熱効率を暖房部１：給湯部3で加重平均した数値

●**ガス消費量（kW）**：給湯、追いだき、暖房、同時について、単位時間当たりに燃焼で消費するガスの熱量です。給湯については、最大出力における値を表示します。

●**1年間の目安燃料使用量（㎥/年）**：一世帯3 人家族を基準にして、給水温度は年平均15℃、給湯温度は40℃とし、各機器（暖房機能を有する機器は除く）について下表の都市ガスの算出式より、有効数字3 桁まで求めた数値を表示しています。家族の構成人員、各家庭の使用実態等によって異なります。

$$\text{1年間の目安燃料使用量}\ (m^3/\text{年}) = \frac{\text{機器別消費熱量}\ (MJ/\text{年世帯}) \times 100}{\text{エネルギー消費効率}\ (\%) \times \text{換算係数}}$$

※換算係数は都市ガス46.05MJ/m^3、LPG104.22MJ/m^3とします。

【用途別消費熱量】

用途	(a) 台所	(b) 浴室（湯張り）	(c) 浴室（シャワー）	(d) 洗面所
消費熱量(MJ/年世帯)	3940	5540	3900	1870

【機器別消費熱量】

ガス温水機器		用途	消費熱量(MJ/年世帯)
瞬間湯沸器	自然燃焼	(a)	3940
	強制燃焼	(a)+(b)+(c)+(d)	15250
給湯付ふろがま	自然燃焼 / 強制燃焼（16号未満）	(b)+(c)	9440
	自然燃焼 / 強制燃焼（16号以上）	(a)+(b)+(c)+(d)	15250
ふろがま（給湯付以外のもの）		(b)	5540

ガス温水機器　省エネ性能ランキング一覧

瞬間湯沸器（自然燃焼・開放式）　小型湯沸器

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯能力（号）	ガス消費量（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m^3/年）
1	東京ガス	KG-405SF		100	83.6	5	10.5	83.6	102
	東邦ガス	PI-5SM		100	83.6	5	10.5	83.6	102
	東邦ガス	RI-5SU(W)		100	83.6	5	10.5	83.6	102
	パロマ	PH-5BS		100	83.6	5	10.5	83.6	102
	パロマ	PH-5FS		100	83.6	5	10.5	83.6	102
	パロマ	PH-55B		100	83.6	5	10.5	83.6	102
	リンナイ	RUS-V51WT(SL)		100	83.6	5	10.5	83.6	102
	リンナイ	RUS-V51VT(SL)		100	83.6	5	10.5	83.6	102
	リンナイ	RUS-V550D(SL)		100	83.6	5	10.5	83.6	102
	リンナイ	RUS-V551D(WH)		100	83.6	5	10.5	83.6	102
	リンナイ	RUS-V53WT(WH)		100	83.6	5	10.5	83.6	102
12	大阪ガス	533-H911		100	83.5	5	10.5	83.5	103
	大阪ガス	533-H921		100	83.5	5	10.5	83.5	103
	ノーリツ	GQ-510MW		100	83.5	5	10.5	83.5	103
	ノーリツ	GQ-511MW		100	83.5	5	10.5	83.5	103
	ノーリツ	GQ-511W		100	83.5	5	10.5	83.5	103
	ハーマン	YS546		100	83.5	5	10.5	83.5	103
	ハーマン	YR545		100	83.5	5	10.5	83.5	103
	最大値			100	83.6	5	10.5	83.6	103
	平均値			100	83.6	5	10.5	83.6	102
	最小値			100	83.5	5	10.5	83.5	102

瞬間湯沸器（強制燃焼・屋外式）　給湯能力10号

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m^3/年）
1	大阪ガス	133-H950		101	83.0	21.1	26	83.0	399
	高木産業	GS-1000W-1		101	83.0	20.9	33	83.0	399
	ハーマン	YS1062R		101	83.0	21.1	26	83.0	399
4	ガスター	YRUX-A1010W-E		100	82.5	23.3	33	82.5	401
	東京ガス	KG-510RFWD		100	82.5	23.3	33	82.5	249
	パロマ	PH-103EW		100	82.5	21.1	27	82.5	401
	リンナイ	RUX-A1011W-E		100	82.5	23.3	33	82.5	401
	最大値			101	83.0	23.3	33	83.0	401
	平均値			100	82.7	22.0	30	82.7	378
	最小値			100	82.5	20.9	26	82.5	249

瞬間湯沸器（強制燃焼・屋外式）　給湯能力16号

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m^3/年）
1	大阪ガス	133-R410		102	84.0	34.9	35	84.0	394
	長府製作所	GK-1621K		102	84.0	33.3	34	84.0	394
	東京ガス	KG-A516RFWB		102	84.0	34.9	35	84.0	394
	リンナイ	RUX-V1618W		102	84.0	34.9	39	84.0	394
5	高木産業	GS-1600W-1		101	83.6	33.7	42	83.6	396
6	大阪ガス	133-P400		101	83.5	33.5	39	83.5	396
	パロマ	PH-16QLX		101	83.5	32.8	39	83.5	396
8	大阪ガス	131-H700		101	83.2	33.4	37	83.2	398
	大阪ガス	133-H410		101	83.2	33.4	37	83.2	398
	大阪ガス	133-N410		101	83.2	33.4	37	83.2	398
	東京ガス	NR-A516RFC		101	83.2	33.4	37	83.2	398
	ノーリツ	GQ-1626AWX BL		101	83.2	33.4	36	83.2	398
	ノーリツ	GQ-1627AWX BL		101	83.2	33.4	37	83.2	398
	ノーリツ	GQ-1637WX BL		101	83.2	33.4	37	83.2	398
	ハーマン	YV1658R		101	83.2	33.4	36	83.2	398
	ハーマン	YV1660R		101	83.2	33.4	37	83.2	398
17	大阪ガス	133-K409		101	83.0	34.9	65	83.0	399
	東京ガス	HK-516RFWH-FQN		101	83.0	34.9	65	83.0	399
	ノーリツ	GQ-1637WS BL		101	83.0	33.4	33	83.0	399
	ハーマン	YS1660R		101	83.0	33.4	33	83.0	399
	ハウステック	KS-166SABH		101	83.0	33.4	33	83.0	399
	ハウステック	WFK-1602SA		101	83.0	34.9	65	83.0	399
23	ノーリツ	GQ-1628AWX BL		100	82.7	33.4	41	82.7	400
	ハーマン	YV1659R		100	82.7	33.4	41	82.7	400
25	タカラスタンダード	TW-161E		100	82.5	32.8	39	82.5	401
	ノーリツ	GQ-1628WS BL		100	82.5	33.4	36	82.5	401
	ハーマン	YS1669RB		100	82.5	33.4	36	82.5	401
	パロマ	PH-162SSWQL		100	82.5	33.4	36	82.5	401
	パロマ	PH-163EW		100	82.5	33.8	39	82.5	401
30	ガスター	YRUX-VS1616W		100	82.3	34.9	43	82.3	402
	ガスター	HOLX-HV161-E		100	82.3	34.9	44	82.3	402
	東京ガス	KG-A516RFWA-SL		100	82.3	34.9	43	82.3	402
	リンナイ	RUX-HV161-E		100	82.3	34.9	47	82.3	402
	リンナイ	RUX-HV161L-E		100	82.3	34.9	47	82.3	402
	リンナイ	RUX-VS1616W		100	82.3	34.9	40	82.3	402
36	ガスター	YRUJ-V1611W		100	82.2	34.9	52	82.2	403
	リンナイ	RUJ-V1611W		100	82.2	34.9	52	82.2	403
38	ガスター	YRUX-A1610W		100	82.1	34.1	40	82.1	403
	ガスター	YRUX-A1611W-E		100	82.1	34.1	40	82.1	403
	リンナイ	RUX-V1616G		100	82.1	34.9	40	82.1	403
	リンナイ	RUX-A1610W-E		100	82.1	34.1	40	82.1	403
	リンナイ	RUX-A1611W-E		100	82.1	34.1	40	82.1	403
43	ガスター	YRUX-V1616G		100	82.0	34.9	39	82.0	404
	ハーマン	YS1668RT		100	82.0	33.4	57	82.0	404
45	リンナイ	RUK-V1610W		99	81.5	34.9	45	81.5	406
	リンナイ	RUX-V1600PS		99	81.5	34.9	39	81.5	406
	リンナイ	RUK-V1610BOX		99	81.5	34.9	45	81.5	406
	リンナイ	RUX-V16PS		99	81.5	34.9	39	81.5	406
49	高木産業	GS-164WS-1(BL)		97	80.0	34.9	48	80.0	414
	最大値			102	84.0	34.9	65	84.0	414
	平均値			100	82.7	34.1	42	82.7	400
	最小値			97	80.0	32.8	33	80.0	394

瞬間湯沸器（強制燃焼・屋外式）　給湯能力20号

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコジョーズ）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m^3/年）
1	東京ガス	KG-S520RFWB※		115	95.0	36.7	44	95.0	348
	東京ガス	NR-S520RFW		115	95.0	36.7	43	95.0	348
	ノーリツ	GQ-C2032WXBL※		115	95.0	36.7	43	95.0	348
	リンナイ	RUX-K2012W		115	95.0	37.8	44	95.0	348
5	高木産業	GS-S2000W-1		112	92.0	37.9	52	92.0	360
	東京ガス	TP-S520RFW※		112	92.0	37.9	52	92.0	360
	パロマ	PH-E203EWHL		112	92.0	37.9	52	92.0	360
8	東京ガス	KG-A520RFWA		102	84.2	42.1	45	84.2	393
	リンナイ	RUX-V2018W		102	84.2	42.1	45	84.2	393
10	高木産業	GS-2000AW-1		101	83.2	41.6	37	83.2	398
	東京ガス	NR-A520RFWB		101	83.2	41.6	42	83.2	398
	ノーリツ	GQ-2027AWX BL		101	83.2	41.6	37	83.2	398
	ノーリツ	GQ-2037WX BL		101	83.2	41.6	42	83.2	398
	ハーマン	YV2060R		101	83.2	41.6	37	83.2	398
15	ノーリツ	GQ-2037WS BL		101	83.0	41.6	37	83.0	399
	ハーマン	YS2060R		101	83.0	41.6	37	83.0	399
	ハウステック	KS-206SABH		101	83.0	41.6	37	83.0	399
18	高木産業	GS-2000W-1		100	82.5	41.9	55	82.5	401
	高木産業	GS-2000WP-1		100	82.5	41.9	55	82.5	401
	タカラスタンダード	TW-201E		100	82.5	41.0	46	82.5	401
	長府製作所	GK-2021K		100	82.5	42.4	42	82.5	401

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコジョーズ）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m^3/年）
	パロマ	PH-203EW	○	100	82.5	42.2	46	82.5	401
23	ガスター	YRUX-A2010W	○	100	82.2	42.6	43	82.2	403
	東京ガス	KG-E520RFWB	○	100	82.2	42.6	43	82.2	403
	リンナイ	RUX-V2016G	○	100	82.2	43.6	45	82.2	403
	リンナイ	RUX-V2016BOX	○	100	82.2	43.6	50	82.2	403
	リンナイ	RUX-A2010W-E	○	100	82.2	42.6	43	82.2	402
	リンナイ	RUX-A2011W-E	○	100	82.2	42.6	43	82.2	402
29	ガスター	YRUJ-V2011W	○	100	82.0	43.6	63	82.0	404
	ガスター	YRUX-V2016G	○	100	82.0	43.6	50	82.0	404
	ガスター	YRUX-VS2016W	○	100	82.0	43.6	52	82.0	404
	パロマ	FH-202ZAW	○	100	82.0	43.6	57	82.0	404
	リンナイ	RUX-VS2016W	○	100	82.0	43.6	54	82.0	404
	リンナイ	RUJ-V2011W	○	100	82.0	43.6	66	82.0	404
35	高木産業	GS-2000C-1(BL)	△	96	79.0	44.2	50	79.0	419
	最大値			115	95.0	44.2	66	95.0	419
	平均値			103	84.7	41.5	47	84.7	392
	最小値			96	79.0	36.7	37	79.0	348

瞬間湯沸器（強制燃焼・屋外式）　給湯能力24号

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコジョーズ）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m^3/年）
1	東京ガス	KG-S524RFWA※	○	115	95.0	44.2	52	95.0	348
	東京ガス	NR-S524RFW	○	115	95.0	44.2	50	95.0	348
	ノーリツ	GQ-C2432WXBL※	○	115	95.0	44.2	50	95.0	348
	リンナイ	RUX-K2402W	○	115	95.0	45.3	55	95.0	348
5	大阪ガス	133-T010	○	112	92.0	45.5	56	92.0	360
	高木産業	GS-S2400W	○	112	92.0	45.5	56	92.0	360
	東京ガス	TP-S524RFW※	○	112	92.0	45.5	56	92.0	360
	パロマ	PH-E243EWHL	○	112	92.0	45.5	56	92.0	360
9	大阪ガス	133-R010	○	102	83.7	50.0	50	83.7	395
	東京ガス	KG-A524RFA	○	102	83.7	50.0	50	83.7	396
	リンナイ	RUX-V2408W	○	102	83.7	50.0	50	83.7	396
	リンナイ	RUX-V2408G	○	102	83.7	50.0	50	83.7	396
13	大阪ガス	131-H300	○	101	83.2	50.0	45	83.2	398
	大阪ガス	133-H100	○	101	83.2	50.0	46	83.2	398
	大阪ガス	133-N010	○	101	83.2	50.0	45	83.2	398
	高木産業	GS-2400AW	○	101	83.2	50.0	45	83.2	398
	東京ガス	NR-A524RFWB	○	101	83.2	50.0	46	83.2	398
	ノーリツ	GQ-2427AWX BL	○	101	83.2	50.0	45	83.2	398
	ノーリツ	GQ-2437WX BL	○	101	83.2	50.0	46	83.2	398
	ハーマン	YV2460R	○	101	83.2	50.0	45	83.2	398
21	高木産業	GS-2400W-1	○	101	83.0	50.0	52	83.0	399
	ノーリツ	GQ-2437WS BL	○	101	83.0	50.0	42	83.0	399
	ハーマン	YS2460R	○	101	83.0	50.0	42	83.0	399
	ハウステック	KS-246SABH	○	101	83.0	50.0	42	83.0	399
25	長府製作所	GK-2421K	○	100	82.5	50.0	45	82.5	401
26	ガスター	YRUJ-V2401W	○	100	82.0	52.3	65	82.0	404
	ガスター	YRUX-A2400W	○	100	82.0	51.0	46	82.0	404
	タカラスタンダード	TW-240E	○	100	82.0	52.3	60	82.0	404
	パロマ	PH-241CWHA	○	100	82.0	52.3	60	82.0	404
	リンナイ	RUJ-V2401W	○	100	82.0	52.3	66	82.0	404
	リンナイ	RUX-A2400W-E	○	100	82.0	51.0	46	82.0	403
32	高木産業	TP-GQ245QR	△	97	79.9	52.3	57	79.9	414
	最大値			115	95.0	52.3	66	95.0	414
	平均値			104	85.5	49.2	51	85.5	389
	最小値			97	79.9	44.2	42	79.9	348

※1：省エネラベリング制度のガス温水機器の目標年度は瞬間湯沸器、給湯付ふろがまが 2006 年度、暖房・給湯兼用機、暖房専用機が 2008 年度です。
省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、△は 省エネ基準を達成していない機種です。
＊数値は都市ガス 13A の値ですが、LPG に対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

瞬間湯沸器（強制燃焼・屋外式）　給湯能力32号

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m^3/年）
1	ガスター	YRUX-V3201W	○	102	83.7	67.4	58	83.7	395
	東京ガス	KG-A532RFWB	○	102	83.7	67.4	62	83.7	396
3	リンナイ	RUX-V3201W	○	100	82.1	69.2	65	82.1	403
	最大値			102	83.7	69.2	65	83.7	403
	平均値			101	83.2	68.0	62	83.2	398
	最小値			100	82.1	67.4	58	82.1	395

瞬間湯沸器（強制燃焼・屋外式以外）　給湯能力16号未満

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯能力（号）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m^3/年）
1	ガスター	YRUX-V1011SWFA	○	102	81.7	10	23.3	63	81.7	405
	東京ガス	KG-510FESE	○	102	81.7	10	23.3	63	81.7	405
	リンナイ	RUX-V1011SWFA	○	102	81.7	10	23.3	63	81.7	405
4	東京ガス	KG-513FFB-D	○	101	81.5	13	29.1	40	81.5	406
	パロマ	PH-10SXFS	○	101	81.5	10	21.8	40	81.5	406
6	大阪ガス	533-H960	○	100	80.0	10	22.1	48	80.0	414
	ハーマン	YS1062S	○	100	80.0	10	22.1	48	80.0	414
	最大値			102	81.7	13	29.1	63	81.7	414
	平均値			101	81.2	10	23.6	52	81.2	408
	最小値			100	80.0	10	21.8	40	80.0	405

瞬間湯沸器（強制燃焼・屋外式以外）　給湯能力16号

	メーカーまたはブランド	機種名（型番））	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m^3/年）
1	高木産業	GS-A1600E-1	○	103	83.0	33.7	72	83.0	399
2	ガスター	YRUX-V1615SFFUA	○	102	82.0	34.9	44	82.0	404
	高木産業	GS-A1600F-1	○	102	82.0	33.7	54	82.0	404
	東京ガス	KG-516FFSB-QB/QU	○	102	82.0	34.9	44	82.0	404
	東京ガス	NR-516GFFB-QB/QL/QR	○	102	82.0	34.9	58	82.0	404
	リンナイ	RUX-V1615SFFUA-E	○	102	82.0	34.9	44	82.0	404
	リンナイ	RUX-V1615SFFBA-E	○	102	82.0	34.9	44	82.0	403
8	パロマ	PH-16LXFS	○	101	81.5	34.9	53	81.5	406
	パロマ	PH-16SXFS	○	101	81.5	34.9	53	81.5	406
	パロマ	PH-16LXT ウエ	○	101	81.5	34.9	46	81.5	406
	パロマ	PH-16SXT ウエ	○	101	81.5	34.9	46	81.5	406
12	リンナイ	RUX-V1612SFFUA	○	101	81.0	34.9	41	81.0	409
	リンナイ	RUX-V1610FFUA	○	101	81.0	34.9	69	81.0	409
14	ガスター	YRUX-V1611SFFA-E	○	100	80.6	34.9	63	80.6	411
	東京ガス	KG-516FESD-Q	○	100	80.6	34.9	63	80.6	411
	リンナイ	RUX-V1611SWFA-E	○	100	80.6	34.9	63	80.6	411
17	ノーリツ	GQ-1627AWX-FFA BL	○	100	80.5	34.9	53	80.5	411
	ノーリツ	GQ-1637WS-FFA BL	○	100	80.5	34.9	48	80.5	411
	ノーリツ	GQ-1637WS-FFB BL	○	100	80.5	34.9	48	80.5	411
	ノーリツ	GQ-1637WX-FFA BL	○	100	80.5	34.9	54	80.5	411
	ノーリツ	GQ-1637WX-FFB BL	○	100	80.5	34.9	52	80.5	411
	ハーマン	YS1660FF	○	100	80.5	34.9	48	80.5	411
	ハーマン	YV1660FF	○	100	80.5	34.9	53	80.5	411
24	大阪ガス	533-N420	○	100	80.0	34.9	68	80.0	414
	大阪ガス	531-H730	○	100	80.0	34.9	72	80.0	414
	最大値			103	83.0	34.9	72	83.0	414
	平均値			101	81.1	34.8	54	81.1	408
	最小値			100	80.0	33.7	41	80.0	399

瞬間湯沸器（強制燃焼・屋外式以外）　給湯能力20号

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m^3/年）
1	高木産業	GS-A2000E-1	●	102	82.0	42.4	93	82.0	404
	高木産業	GS-A2000F-1	●	102	82.0	41.9	70	82.0	404
3	リンナイ	RUX-V2015SFFUA-E	●	101	81.5	43.6	56	81.5	406
	リンナイ	RUX-V2015SFFBA-E	●	101	81.5	43.6	56	81.5	406
5	リンナイ	RUX-V2010FFUA	●	101	81.0	44.2	70	81.0	409
6	パロマ	PH-20LXFS	●	100	80.5	42.5	57	80.5	411
	パロマ	PH-20SXFS	●	100	80.5	42.5	57	80.5	411
	パロマ	PH-20SXT ウエ	●	100	80.5	42.5	47	80.5	411
	パロマ	PH-20LXT ウエ	●	100	80.5	42.5	58	80.5	411
10	ノーリツ	GQ-2027AWX-FFA BL	●	100	80.0	43.6	68	80.0	414
	ノーリツ	GQ-2037WS-FFA BL	●	100	80.0	43.6	68	80.0	414
	ノーリツ	GQ-2037WS-FFB BL	●	100	80.0	43.6	70	80.0	414
	ノーリツ	GQ-2037WX-FFA BL	●	100	80.0	43.6	72	80.0	414
	ノーリツ	GQ-2037WX-FFB BL	●	100	80.0	43.6	74	80.0	414
	ハーマン	YS2060FF	●	100	80.0	43.6	68	80.0	414
	ハーマン	YV2060FF	●	100	80.0	43.6	68	80.0	414
最大値				102	82.0	44.2	93	82.0	414
平均値				100	80.6	43.2	66	80.6	411
最小値				100	80.0	41.9	47	80.0	404

瞬間湯沸器（強制燃焼・屋外式以外）　給湯能力20号超

	メーカーまたはブランド	機種名（型番））	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯能力（号）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m^3/年）
1	リンナイ	RUX-V2400FFUA	●	103	83.0	24	50.0	75	83.0	399
2	リンナイ	RUX-V3201FF	●	102	82.1	32	69.2	99	82.1	403
3	ノーリツ	GQ-2437WS-FFA BL	●	100	80.0	24	52.3	82	80.0	414
	ノーリツ	GQ-2437WS-FFB BL	●	100	80.0	24	52.3	72	80.0	414
	ノーリツ	GQ-2437WX-FFA BL	●	100	80.0	24	52.3	88	80.0	414
	ノーリツ	GQ-2437WX-FFB BL	●	100	80.0	24	52.3	78	80.0	414
	ハーマン	YS2460FF	●	100	80.0	24	52.3	82	80.0	414
最大値				103	83.0	32	69.2	99	83.0	414
平均値				101	80.7	25	54.4	82	80.7	410
最小値				100	80.0	24	50.0	72	80.0	399

給湯付ふろがま（強制燃焼・強制循環式・屋外式）　給湯能力8号

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコジョーズ）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）	消費電力（W）	熱効率 ふろ部（%）	給湯部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯	年間の目安燃料使用量（m^3/年）
1	ガスター	EHOL-K890SA	●	113	91.5	15.7	12.2	26.2	125	80	95	—	○	—	224
	東京ガス	KG-S808RFWHA-X※	●	113	91.5	15.7	12.2	26.2	125	80	95	—	○	—	224
	東京ガス	KG-S808RFCHA-X※	●	113	91.5	15.7	12.2	26.2	125	80	95	—	○	—	224
	リンナイ	RUF-HK81SA	●	113	91.5	15.7	12.2	26.2	155	80	95	—	○	—	224
	リンナイ	RUF-HK81SAC	●	113	91.5	15.7	12.2	26.2	155	80	95	—	○	—	224
6	ガスター	HOL-890SA-E	●	101	81.7	17.4	12.2	29.1	123	80	82.2	—	○	—	251
	東京ガス	KG-808RFWHC-X	●	101	81.7	17.4	12.2	29.1	123	80	82.2	—	○	—	251
	リンナイ	RUF-HV82SA-E	●	101	81.7	17.4	12.2	29.1	153	80	82.2	—	○	—	251
	リンナイ	RUF-HV82SAL-E	●	101	81.7	17.4	12.2	29.1	153	80	82.2	—	○	—	250
10	大阪ガス	131-K930	●	101	81.6	18	9.9	25	110	79.3	82.3	—	—	—	251
	東京ガス	HK-808RFWHF	●	101	81.6	18	9.9	-	100	79.3	82.3	—	—	—	-
	ノーリツ	GTS-84A BL	●	101	81.6	18	9.9	25	110	79.3	82.3	○	—	—	251
	ハウステック	WF-805AT	●	101	81.6	18	9.9	25	110	79.3	82.3	○	—	—	251
最大値				113	91.5	18.0	12.2	29.1	155	80.0	95.0				251
平均値				106	85.4	16.9	11.5	26.9	128	79.8	87.2				240
最小値				101	81.6	15.7	9.9	25.0	100	79.3	82.2				224

給湯付ふろがま（強制燃焼・強制循環式・屋外式）　給湯能力12・16号

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコジョーズ）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）	消費電力（W）	熱効率 ふろ部（%）	給湯部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯	年間の目安燃料使用量（m^3/年）
1	ノーリツ	GT-C1632AWXBL ※	●	114	92.1	36.7	14	39.5	160	79.4	96	○	—	—	359
	ノーリツ	GT-C1632SAWXBL ※	●	114	92.1	36.7	14	39.5	160	79.4	96	—	○	—	359
3	大阪ガス	131-R500	●	114	92.0	29.4	11.6	38.5	160	82	95	○	—	—	360
	大阪ガス	131-R510	●	114	92.0	29.4	11.6	38.5	160	82	95	—	○	—	360
	東京ガス	KG-S816RFW-RA※	●	114	92.0	29.4	11.6	38.5	140	82.1	95	○	—	—	360
	東京ガス	KG-S816RF-R※	●	114	92.0	29.4	11.6	38.5	140	82.1	95	—	○	—	360
	東京ガス	KG-S816RF-RA※	●	114	92.0	29.4	11.6	38.5	140	82.1	95	○	—	—	360
	東京ガス	KG-S816RFW-R※	●	114	92.0	29.4	11.6	38.5	140	82.1	95	—	○	—	360
	リンナイ	RUF-K1611AW(A)	●	114	92.0	29.4	11.6	38.5	160	82	95	○	—	—	360
	リンナイ	RUF-K1611SAW(A)	●	114	92.0	29.4	11.6	38.5	160	82	95	—	○	—	360
11	高木産業	GX-S1600ZWS-1	●	113	91.6	29.7	11.6	41.3	190	80.5	95	○	—	—	361
	高木産業	GX-S1600AWS-1	●	113	91.6	29.7	11.6	41.3	190	80.5	95	—	○	—	361
13	ガスター	EHOL-K1690AQ	●	113	91.5	30.5	12.2	37.8	147	80	95	○	—	—	362
	東京ガス	KG-S816RFWHA-RA※	●	113	91.5	30.5	12.2	37.8	147	80	95	○	—	—	362
	リンナイ	RUF-HK161A	●	113	91.5	30.5	12.2	37.8	177	80	95	○	—	—	361
	リンナイ	RUF-HK161AC	●	113	91.5	30.5	12.2	37.8	177	80	95	○	—	—	361
17	東京ガス	NR-S816RFWA-R※	●	113	91.4	-	-	39.5	140	79.4	95	—	—	—	362
	東京ガス	NR-S816RFWA-RA※	●	113	91.4	-	-	39.5	140	79.4	95	—	—	—	362
	東京ガス	NR-S816RFA-R※	●	113	91.4	-	-	39.5	140	79.4	95	—	—	—	362
	東京ガス	NR-S816RFA-RA※	●	113	91.4	-	-	39.5	140	79.4	95	—	—	—	362
21	ガスター	ERUF-SK1610AW	●	113	91.2	30.5	11.6	36.6	160	78.6	95	○	—	—	363
	ガスター	ERUF-SK1610SAW	●	113	91.2	30.5	11.6	36.6	160	78.6	95	—	○	—	363
	高木産業	GX-SD1600ZW-1	●	113	91.2	30.2	11.6	41.8	155	78.5	95	○	—	—	363
24	大阪ガス	131-K900	●	112	90.6	30	9.9	39.9	130	76.3	95	○	—	—	365
	大阪ガス	131-K901	●	112	90.6	30	9.9	39.9	130	76.3	95	○	—	—	365
	東京ガス	HK-S816RFWHA-RA※	●	112	90.6	30	9.9	39.9	120	76.3	95	○	—	—	365
	ノーリツ	GTS-C164A BL	●	112	90.6	30	9.9	39.9	130	76.3	95	○	—	—	365
	ハウステック	WF-S1600AT	●	112	90.6	30	9.9	39.9	130	76.3	95	○	—	—	365
29	大阪ガス	131-N470	●	102	82.5	42.8	14	45.2	170	79.2	83.5	○	—	—	401
	大阪ガス	131-N480	●	102	82.5	42.8	14	45.2	170	79.2	83.5	—	○	—	401
	大阪ガス	131-N630	●	102	82.5	42.8	14	45.2	170	79.2	83.5	○	—	—	401
	高木産業	GX-1600AR-1	●	102	82.5	33.7	11.6	45.3	165	78.5	83.7	—	○	—	401
	高木産業	GX-1600AW-1	●	102	82.5	33.7	11.6	45.3	160	78.5	83.7	—	○	—	401
	高木産業	GX-1600ZW-1	●	102	82.5	33.7	11.6	45.3	160	78.5	83.7	○	—	—	401
	ノーリツ	GT-1650AWXBL	●	102	82.5	42.8	14	45.2	170	79.2	83.5	○	—	—	401
	ノーリツ	GT-1650SAWXBL	●	102	82.5	42.8	14	45.2	170	79.2	83.5	—	○	—	401
	ノーリツ	GRQ-1650AXBL	●	102	82.5	42.8	14	45.2	170	79.2	83.5	○	—	—	401
	ノーリツ	GRQ-1650SAXBL	●	102	82.5	42.8	14	45.2	170	79.2	83.5	—	○	—	401
	ハーマン	YM1666RA	●	102	82.5	42.8	14	45.2	170	79.2	83.5	○	—	—	401
	ハーマン	YM1666XA	●	102	82.5	42.8	14	45.2	170	79.2	83.5	○	—	—	401
	ハーマン	YW1666XSA	●	102	82.5	42.8	14	45.2	170	79.2	83.5	—	○	—	401
42	大阪ガス	131-K950	●	101	82.0	25.5	9.9	32.6	115	76	83.9	—	○	—	250
43	大阪ガス	131-R610	●	101	81.5	34	11.6	45.6	160	80	82	—	○	—	406
	大阪ガス	131-R929	●	101	81.5	34.9	12.2	43.6	174	80	82	○	—	—	406
	ガスター	YRUF-A1610AW(A)	●	101	81.5	34	11.6	45.6	142	80	82	○	—	—	406
	ガスター	YRUF-A1610SAW(A)	●	101	81.5	34	11.6	45.6	142	80	82	—	○	—	406
	ガスター	YRUF-A1610AG	●	101	81.5	34	11.6	45.6	142	80	82	○	—	—	406
	ガスター	YRUF-A1610SAG	●	101	81.5	34	11.6	45.6	142	80	82	—	○	—	406
	ガスター	YRFS-A1610A	●	101	81.5	34	11.6	45.6	142	80	82	○	—	—	406
	ガスター	YRFS-A1610SA	●	101	81.5	34	11.6	45.6	142	80	82	—	○	—	406
	ガスター	RUF-A1600SAW(A)-T	●	101	81.5	34	11.6	45.6	142	80	82	—	○	—	406
	ガスター	HOL-1690AQ-E	●	101	81.5	34.9	12.2	43.6	145	80	82	○	—	—	406
	リンナイ	RUF-VK1610SABOX	●	101	81.5	34.9	13	45.4	170	80	82	—	○	—	406
	リンナイ	RUF-VK1610SAW	●	101	81.5	34.9	13	45.4	170	80	82	—	○	—	406
	リンナイ	RUF-A1610AG(A)	●	101	81.5	34	11.6	45.6	160	80	82	○	—	—	406
	リンナイ	RUF-A1610AW(A)	●	101	81.5	34	11.6	45.6	160	80	82	○	—	—	406
	リンナイ	RUF-A1610SAG(A)	●	101	81.5	34	11.6	45.6	160	80	82	—	○	—	406
	リンナイ	RUF-HV162A-E	●	101	81.5	34.9	12.2	43.6	174	80	82	○	—	—	406
	リンナイ	RUF-HV162AL-E	●	101	81.5	34.9	12.2	43.6	174	80	82	○	—	—	406
	リンナイ	RUF-A1610SAW(A)	●	101	81.5	34	11.6	45.6	160	80	82	—	○	—	406
	リンナイ	RFS-A1610A	●	101	81.5	34	11.6	45.6	160	80	82	○	—	—	406
	リンナイ	RFS-A1610SA	●	101	81.5	34	11.6	45.6	160	80	82	—	○	—	406

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコジョーズ）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）	消費電力（W）	熱効率 ふろ部（%）	給湯部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯	年間の目安燃料使用量（m³/年）
63	大阪ガス	131-K910		101	81.4	34.9	9.9	34.9	115	76	83	○	—	—	407
	大阪ガス	131-K909		101	81.4	34.9	9.9	34.9	120	76	83	○	—	—	407
	ノーリツ	GT-1653AWX BL		101	81.4	42.8	14	45.2	170	76.7	82.8	○	—	—	407
	ノーリツ	GT-1653SAWX BL		101	81.4	42.8	14	45.2	170	76.7	82.8	—	○	—	407
	ノーリツ	GTS-164A BL		101	81.4	34.9	9.9	43	125	76	83	○	—	—	407
	ハウステック	WF-1612AT		101	81.4	34.9	9.9	43	125	76	83	○	—	—	407
69	ガスター	YRUF-VS1615AT		100	81.2	34.9	11.6	42.7	164	78.6	82	○	—	—	408
	ガスター	RUF-VS1605SAW-T		100	81.2	34.9	11.6	42.7	140	78.6	82	○	—	—	408
	ガスター	YRUF-VS1615AW		100	81.2	34.9	11.6	42.7	140	78.6	82	○	—	—	408
	リンナイ	RUF-VS1615AW		100	81.2	34.9	11.6	43.6	170	78.6	82	○	—	—	408
	リンナイ	RUF-VS1615SAW		100	81.2	34.9	11.6	43.6	170	78.6	82	—	○	—	408
74	長府製作所	GFK-1616A		100	81.1	34.4	18	43.3	166	80.7	81.2	—	○	—	408
	長府製作所	GFK-1616WA		100	81.1	34.4	18	43.3	166	80.7	81.2	—	○	—	408
	長府製作所	GFK-1616WKA		100	81.1	34.4	18	43.3	166	80.7	81.2	—	○	—	408
	長府製作所	GFK-1616WKAT		100	81.1	34.4	18	43.3	166	80.7	81.2	—	○	—	408
78	パロマ	FH-162AWDR		100	80.5	34.5	9.3	41.6	160	79.2	80.9	—	○	—	411
	パロマ	FH-162AWD		100	80.5	34.5	9.3	41.6	160	79.2	80.9	—	○	—	411
80	高木産業	GX-162AWS-1		95	76.8	34.9	11.6	46.5	180	73	78	—	○	—	431
	最大値			114	92.1	42.8	18.0	46.5	190	82.1	96				431
	平均値			105	85.0	34.4	12.2	42.3	155	79.2	86.8				388
	最小値			95	76.8	25.5	9.3	32.6	115	73	78				250

給湯付ふろがま（強制燃焼・強制循環式・屋外式）　給湯能力20号

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコジョーズ）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）	消費電力（W）	熱効率 ふろ部（%）	給湯部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯	年間の目安燃料使用量（m³/年）
1	東京ガス	NR-S820RFWA-RA ※		114	92.1	-	-	46.5	145	79.4	96.0	—	—	—	359
	東京ガス	NR-S820RFA-RA ※		114	92.1	-	-	46.5	145	79.4	96.0	—	—	—	359
	東京ガス	NR-S820RFA-EA ※		114	92.1	-	-	46.5	150	79.4	96.0	—	—	—	359
4	ガスター	ERUF-K2001AW		114	92.0	36.7	11.6	44.9	140	82.0	95.0	○	—	—	360
	ガスター	ERUF-K2001SAW		114	92.0	36.7	11.6	44.9	140	82.0	95.0	—	○	—	360
	ガスター	ERUF-K2001AG		114	92.0	36.7	11.6	44.9	140	82.0	95.0	○	—	—	360
	ガスター	ERUF-K2001SAG		114	92.0	36.7	11.6	44.9	140	82.0	95.0	—	○	—	360
	東京ガス	KG-S820RFWA-RA ※		114	92.0	36.7	11.6	44.9	140	82.1	95.0	○	—	—	360
	東京ガス	KG-S820RF-EA ※		114	92.0	36.7	11.6	44.9	140	82.1	95.0	○	—	—	360
	東京ガス	KG-S820RFA-RA ※		114	92.0	36.7	11.6	44.9	140	82.1	95.0	○	—	—	360
	リンナイ	RUF-K2001AG(A)		114	92.0	36.7	11.6	44.9	160	82.0	95.0	○	—	—	360
	リンナイ	RUF-K2001SAG(A)		114	92.0	36.7	11.6	44.9	160	82.0	95.0	—	○	—	360
	リンナイ	RUF-K2001AW(A)		114	92.0	36.7	11.6	44.9	160	82.0	95.0	○	—	—	360
	リンナイ	RUF-K2001SAW(A)		114	92.0	36.7	11.6	44.9	160	82.0	95.0	—	○	—	360
	リンナイ	RFS-K2001A		114	92.0	36.7	11.6	44.9	160	82.0	95.0	○	—	—	360
	リンナイ	RFS-K2001SA		114	92.0	36.7	11.6	44.9	160	82.0	95.0	—	○	—	360
17	ノーリツ	GT-C2032AWXBL ※		114	91.8	44.1	14.0	46.5	170	79.4	95.5	○	—	—	361
	ノーリツ	GT-C2032SAWXBL ※		114	91.8	44.1	14.0	46.5	170	79.4	95.5	—	○	—	361
	ノーリツ	GRQ-C2032AXBL ※		114	91.8	44.1	14.0	46.5	165	79.4	95.5	○	—	—	361
	ノーリツ	GRQ-C2032SAXBL ※		114	91.8	44.1	14.0	46.5	165	79.4	95.5	—	○	—	361
	ハウステック	KZ-S201SAP		114	91.8	44.1	14.0	46.5	170	79.4	95.5	—	○	—	361
	ハウステック	WZ-S201SA		114	91.8	44.1	14.0	46.5	175	79.4	95.5	—	○	—	361
23	高木産業	GX-S2000ZWS-1		113	91.6	36.7	11.6	44.2	190	80.5	95.0	○	—	—	361
	高木産業	GX-S2000AWS-1		113	91.6	36.7	11.6	44.2	190	80.5	95.0	—	○	—	361
25	パロマ	FH-E203AWDL		113	91.3	36.7	9.3	41.4	162	79.2	95.0	—	○	—	363
	パロマ	FH-E203AWADL		113	91.3	36.7	9.3	41.4	162	79.2	95.0	○	—	—	363
27	高木産業	GN-S2000AR-1		113	91.2	36.6	11.6	48.3	160	78.5	95.0	—	○	—	363
28	高木産業	GN-S2000ZR-1		113	91.2	36.6	11.6	48.3	160	78.5	95.0	○	—	—	363
	高木産業	GX-S2000AR-1		113	91.2	36.6	11.6	48.3	160	78.5	95.0	—	○	—	363
	高木産業	GX-S2000AW-1		113	91.2	36.6	11.6	48.3	160	78.5	95.0	—	○	—	363
	高木産業	GX-S2000ZR-1		113	91.2	36.6	11.6	48.3	160	78.5	95.0	○	—	—	363
	長府製作所	GFK-S2015KA		113	91.2	36.6	11.6	48.3	160	78.5	95.0	—	○	—	363
	東京ガス	TP-S820RFA-RA ※		113	91.2	36.6	11.6	48.3	140	78.5	95.0	○	—	—	363
	東京ガス	TP-S820RFWA-RA ※		113	91.2	36.6	11.6	48.3	140	78.5	95.0	○	—	—	363
	東京ガス	TP-S820RF-EA ※		113	91.2	36.6	11.6	48.3	140	78.5	95.0	○	—	—	363
36	リンナイ	RUF-A2003AG(A)		103	82.9	42.1	11.6	51.4	149	80.0	83.8	○	—	—	399

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコジョーズ）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）	消費電力（W）	熱効率 ふろ部（%）	給湯部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯	年間の目安燃料使用量（m³/年）
	リンナイ	RUF-A2003AW(A)		103	82.9	42.1	11.6	51.4	149	80.0	83.8	○	—	—	399
	リンナイ	RUF-A2003SAG(A)		103	82.9	42.1	11.6	51.4	149	80.0	83.8	—	○	—	399
	リンナイ	RUF-A2003SAW(A)		103	82.9	42.1	11.6	51.4	149	80.0	83.8	—	○	—	399
	リンナイ	RFS-A2003A		103	82.9	42.1	11.6	51.4	149	80.0	83.8	○	—	—	399
	リンナイ	RFS-A2003SA		103	82.9	42.1	11.6	51.4	149	80.0	83.8	—	○	—	399
42	高木産業	GN-2000ZR-1		102	82.1	41.9	11.6	53.5	175	78.5	83.2	○	—	—	403
	高木産業	GX-2000AR-1		102	82.1	41.9	11.6	53.5	175	78.5	83.2	—	○	—	403
	高木産業	GX-2000AW-1		102	82.1	41.9	11.6	53.5	170	78.5	83.2	—	○	—	403
	高木産業	GX-2000ZW-1		102	82.1	41.9	11.6	53.5	170	78.5	83.2	○	—	—	403
	ノーリツ	GT-2050AWXBL		102	82.1	51.4	14.0	53.6	180	79.4	82.9	○	—	—	403
	ノーリツ	GT-2050SAWXBL		102	82.1	51.4	14.0	53.6	180	79.4	82.9	—	○	—	403
	ノーリツ	GRQ-2050AXBL		102	82.1	51.4	14.0	53.6	180	79.4	82.9	○	—	—	403
	ノーリツ	GRQ-2050SAXBL		102	82.1	51.4	14.0	53.6	180	79.4	82.9	—	○	—	403
	ハーマン	YM2066RA		102	82.1	51.4	14.0	53.6	180	79.4	82.9	○	—	—	403
	ハーマン	YM2066XA		102	82.1	51.4	14.0	53.6	180	79.4	82.9	○	—	—	403
	ハーマン	YW2066XSA		102	82.1	51.4	14.0	53.6	180	79.4	82.9	—	○	—	403
53	リンナイ	RUF-VK2010SABOX		100	81.2	43.6	13.0	51.2	168	80.0	81.5	—	○	—	408
	リンナイ	RUF-VK2010SAW		100	81.2	43.6	13.0	51.2	168	80.0	81.5	—	○	—	408
55	リンナイ	RUF-A2000AW(A)		100	80.8	42.0	11.6	55.9	168	80.0	81.0	○	—	—	410
	リンナイ	RFS-A2000SA		100	80.8	42.0	11.6	55.9	168	80.0	81.0	—	○	—	410
	リンナイ	RUF-A2000SAW(A)		100	80.8	42.0	11.6	55.9	168	80.0	81.0	—	○	—	410
58	長府製作所	GFK-2016A		100	80.6	43.3	18.0	52.1	173	80.7	80.6	—	○	—	411
	長府製作所	GFK-2016WA		100	80.6	43.3	18.0	52.1	173	80.7	80.6	—	○	—	411
	長府製作所	GFK-2016WKA		100	80.6	43.3	18.0	52.1	173	80.7	80.6	—	○	—	411
	長府製作所	GFK-2016WKAT		100	80.6	43.3	18.0	52.1	173	80.7	80.6	—	○	—	411
	ノーリツ	GT-2053AWX BL		100	80.6	51.4	14.0	53.6	180	76.7	81.8	○	—	—	411
	ノーリツ	GT-2053SAWX BL		100	80.6	51.4	14.0	53.6	180	76.7	81.8	—	○	—	411
	パロマ	FH-203SSAWDL		100	80.6	51.4	14.0	53.6	180	76.7	81.8	—	○	—	411
65	タカラスタンダード	TR-201FAL		100	80.5	43.6	9.3	52.9	162	79.2	80.9	○	—	—	411
	タカラスタンダード	TR-201NSAL		100	80.5	43.6	9.3	52.9	170	79.2	80.9	—	○	—	411
	タカラスタンダード	TW-201FAL		100	80.5	43.6	9.3	52.9	162	79.2	80.9	○	—	—	411
	タカラスタンダード	TW-201FSAL		100	80.5	43.6	9.3	52.9	162	79.2	80.9	—	○	—	411
	パロマ	FH-202AWADR		100	80.5	43.6	9.3	52.9	170	79.2	80.9	○	—	—	411
	パロマ	FH-202AWDR		100	80.5	43.6	9.3	52.9	170	79.2	80.9	—	○	—	411
	パロマ	FH-202AWAD		100	80.5	43.6	9.3	52.9	162	79.2	80.9	○	—	—	411
	パロマ	FH-202AWD		100	80.5	43.6	9.3	52.9	162	79.2	80.9	—	○	—	411
73	リンナイ	RUF-VS2005AW		100	80.4	43.6	11.6	43.6	170	78.6	81.0	○	—	—	412
	リンナイ	RUF-VS2005SAW		100	80.4	43.6	11.6	43.6	170	78.6	81.0	—	○	—	412
75	高木産業	GX-202AWS-1		95	76.8	44.2	11.6	55.8	195	73.0	78.0	—	○	—	431
	最大値			114	92.1	51.4	18.0	55.9	195	82.1	96.0				431
	平均値			107	86.1	41.9	12.2	49.5	163	79.6	88.1				386
	最小値			95	76.8	36.6	9.3	41.4	140	73.0	78.0				359

給湯付ふろがま（強制燃焼・強制循環式・屋外式）　給湯能力24号

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコジョーズ）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）	消費電力（W）	熱効率 ふろ部（%）	給湯部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯	年間の目安燃料使用量（m³/年）
1	大阪ガス	131-R210		114	92.0	45.2	11.6	54.0	170	82.0	95.0	○	—	—	360
	ガスター	ERUF-K2401AW		114	92.0	45.2	11.6	54.0	150	82.0	95.0	○	—	—	360
	ガスター	ERUF-K2401SAW		114	92.0	45.2	11.6	54.0	150	82.0	95.0	—	○	—	360
	ガスター	ERUF-K2401AG		114	92.0	45.2	11.6	54.0	150	82.0	95.0	○	—	—	360
	ガスター	ERUF-K2401SAG		114	92.0	45.2	11.6	54.0	150	82.0	95.0	—	○	—	360
	東京ガス	KG-S824RFWA-RA※		114	92.0	45.2	11.6	54.0	150	82.1	95.0	○	—	—	360
	リンナイ	RUF-K2401AG(A)		114	92.0	45.2	11.6	54.0	170	82.0	95.0	○	—	—	360
	リンナイ	RUF-K2401SAG(A)		114	92.0	45.2	11.6	54.0	170	82.0	95.0	—	○	—	360
	リンナイ	RUF-K2401AW(A)		114	92.0	45.2	11.6	54.0	170	82.0	95.0	○	—	—	360
	リンナイ	RUF-K2401SAW(A)		114	92.0	45.2	11.6	54.0	170	82.0	95.0	—	○	—	360
	リンナイ	RFS-K2401A		114	92.0	45.2	11.6	54.0	170	82.0	95.0	○	—	—	360
	リンナイ	RFS-K2401SA		114	92.0	45.2	11.6	54.0	170	82.0	95.0	—	○	—	360
13	東京ガス	NR-S824RFA-EA※		114	91.8	-	-	53.5	155	79.4	95.5	—	—	—	361
14	大阪ガス	131-N210		113	91.4	52.0	14.0	53.5	175	79.4	95.0	—	○	—	362
	ノーリツ	GT-C2432AWXBL ※		113	91.4	52.0	14.0	53.5	180	79.4	95.0	○	—	—	362

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコジョーズ）	省エネラベリング制度（※1）			ガス消費量			消費電力（W）	熱効率		ふろがま機能			年間の目安燃料使用量（m³/年）
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）		ふろ部（%）	給湯部（%）	フルオート	オート	保温差し湯	
14	ノーリツ	GT-C2432SAWXBL※	●	113	91.4	52.0	14.0	53.5	180	79.4	95.0	−	○	−	362
	ノーリツ	GRQ-C2432AXBL ※	●	113	91.4	52.0	14.0	53.5	175	79.4	95.0	○	−	−	362
	ノーリツ	GRQ-C2432SAXBL ※	●	113	91.4	52.0	14.0	53.5	175	79.4	95.0	−	○	−	362
	ハウステック	KZ-S241AT	●	113	91.4	52.0	14.0	53.5	180	79.4	95.0	○	−	−	362
	ハウステック	KZ-S241SAP	●	113	91.4	52.0	14.0	53.5	180	79.4	95.0	−	○	−	362
	ハウステック	WZ-S241AT	●	113	91.4	52.0	14.0	53.5	180	79.4	95.0	○	−	−	362
	ハウステック	WZ-S241SA	●	113	91.4	52.0	14.0	53.5	180	79.4	95.0	−	○	−	362
23	パロマ	FH-E243AWDL	●	113	91.3	44.2	9.3	53.5	170	79.2	95.0	−	○	−	363
	パロマ	FH-E243AWADL	●	113	91.3	44.2	9.3	53.5	170	79.2	95.0	○	−	−	363
25	大阪ガス	131-T110	●	113	91.2	44.2	11.6	55.8	170	78.5	95.0	−	○	−	363
	高木産業	GN-S2400AR	●	113	91.2	44.2	11.6	55.8	170	78.5	95.0	−	○	−	363
	高木産業	GN-S2400ZR	●	113	91.2	44.2	11.6	55.8	170	78.5	95.0	○	−	−	363
	高木産業	GX-S2400AW	●	113	91.2	44.2	11.6	55.8	170	78.5	95.0	−	○	−	363
	高木産業	GX-S2400ZR	●	113	91.2	44.2	11.6	55.8	170	78.5	95.0	○	−	−	363
	高木産業	GX-S2400ZW	●	113	91.2	44.2	11.6	55.8	170	78.5	95.0	○	−	−	363
	高木産業	GX-SD2400ZW	●	113	91.2	44.2	11.6	55.8	170	78.5	95.0	○	−	−	363
	長府製作所	GFK-S2415KX	●	113	91.2	44.2	11.6	55.8	170	78.5	95.0	○	−	−	363
	東京ガス	TP-S824RFA-RA※	●	113	91.2	44.2	11.6	55.8	150	78.5	95.0	○	−	−	363
34	高木産業	GN-2400ZR	●	102	82.1	50.0	11.6	61.6	175	78.5	83.2	○	−	−	403
	高木産業	GX-2400AW	●	102	82.1	50.0	11.6	61.6	180	78.5	83.2	−	○	−	403
	高木産業	GX-2400AWP	●	102	82.1	50.0	11.6	61.6	180	78.5	83.2	−	○	−	403
	高木産業	GX-2400ZR	●	102	82.1	50.0	11.6	61.6	175	78.5	83.2	○	−	−	403
	高木産業	GX-2400ZW	●	102	82.1	50.0	11.6	61.6	180	78.5	83.2	○	−	−	403
	リンナイ	RUF-A2400AW(A)	●	102	82.1	50.0	11.6	61.0	156	80.0	82.7	○	−	−	403
	リンナイ	RUF-A2400AG(A)	●	102	82.1	50.0	11.6	61.0	156	80.0	82.7	○	−	−	403
	リンナイ	RUF-A2400SAW(A)	●	102	82.1	50.0	11.6	61.0	156	80.0	82.7	−	○	−	403
	リンナイ	RUF-A2400SAG(A)	●	102	82.1	50.0	11.6	61.0	156	80.0	82.7	−	○	−	403
	リンナイ	RFS-A2400A	●	102	82.1	50.0	11.6	61.0	156	80.0	82.7	○	−	−	403
	リンナイ	RFS-A2400SA	●	102	82.1	50.0	11.6	61.0	156	80.0	82.7	−	○	−	403
45	大阪ガス	131-N050	●	101	81.7	59.9	14.0	61.6	180	78.1	82.8	○	−	−	405
	大阪ガス	131-N060	●	101	81.7	59.9	14.0	61.6	180	78.1	82.8	−	○	−	405
	ノーリツ	GT-2450AWXBL	●	101	81.7	59.9	14.0	61.6	180	78.1	82.8	○	−	−	405
	ノーリツ	GRQ-2450AXBL	●	101	81.7	59.9	14.0	61.6	180	78.1	82.8	○	−	−	405
	ノーリツ	GRQ-2450SAXBL	●	101	81.7	59.9	14.0	61.6	180	78.1	82.8	−	○	−	405
	ハーマン	YM2466RA	●	101	81.7	59.9	14.0	61.6	180	78.1	82.8	○	−	−	405
	ハーマン	YM2466XA	●	101	81.7	59.9	14.0	61.6	180	78.1	82.8	○	−	−	405
	ハーマン	YW2466XSA	●	101	81.7	59.9	14.0	61.6	180	78.1	82.8	−	○	−	405
53	リンナイ	RUF-VK2400SABOX	●	100	80.8	51.2	13.0	51.2	180	80.0	81.0	−	○	−	410
	リンナイ	RUF-VK2400SAW	●	100	80.8	51.2	13.0	51.2	180	80.0	81.0	−	○	−	410
55	タカラスタンダード	TR-241FAL	●	100	80.5	52.3	9.3	61.6	170	79.2	80.9	○	−	−	411
	タカラスタンダード	TW-241FAL	●	100	80.5	52.3	9.3	61.6	170	79.2	80.9	○	−	−	411
	タカラスタンダード	TW-241FSAL	●	100	80.5	52.3	9.3	61.6	145	79.2	80.9	−	○	−	411
	パロマ	FH-242AWAD	●	100	80.5	51.7	9.3	61.0	170	79.2	80.9	○	−	−	411
	パロマ	FH-242AWD	●	100	80.5	51.7	9.3	61.0	170	79.2	80.9	−	○	−	411
60	長府製作所	GFK-2416WA	●	100	80.4	52.1	18.0	52.1	173	80.7	80.3	−	○	−	412
	長府製作所	GFK-2416WKA	●	100	80.4	52.1	18.0	52.1	173	80.7	80.3	−	○	−	412
	長府製作所	GFK-2416WKAT	●	100	80.4	52.1	18.0	52.1	173	80.7	80.3	−	○	−	412
	長府製作所	GFK-2416WKX	●	100	80.4	52.1	18.0	52.1	173	80.7	80.3	○	−	−	412
	長府製作所	GFK-2416WX	●	100	80.4	52.1	18.0	52.1	173	80.7	80.3	○	−	−	412
	最大値			114	92.0	59.9	18.0	61.6	180.0	82.1	95.5				412
	平均値			107	86.6	50.0	13.0	56.7	169.8	79.7	88.7				383
	最小値			100	80.4	44.2	9.3	51.2	145.0	78.1	80.3				360

給湯付ふろがま（強制燃焼・強制循環式・屋外式）　給湯能力24号超

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			給湯能力（号）	ガス消費量			消費電力（W）	熱効率		ふろがま機能			年間の目安燃料使用量（m³/年）
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）		給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）		ふろ部（%）	給湯部（%）	フルオート	オート	保温差し湯	
1	リンナイ	RUF-K2801AG(A)	●	113	91.2	28	51.2	11.6	62.6	175	82.0	94.0	○	−	−	363
	リンナイ	RUF-K2801SAG(A)	●	113	91.2	28	51.2	11.6	62.6	175	82.0	94.0	−	○	−	363
	リンナイ	RUF-K2801AW(A)	●	113	91.2	28	51.2	11.6	62.6	175	82.0	94.0	○	−	−	363
	リンナイ	RUF-K2801SAW(A)	●	113	91.2	28	51.2	11.6	62.6	175	82.0	94.0	−	○	−	363
	リンナイ	RFS-K2801A	●	113	91.2	28	51.2	11.6	62.6	175	82.0	94.0	○	−	−	363
	リンナイ	RFS-K2801SA	●	113	91.2	28	51.2	11.6	62.6	175	82.0	94.0	−	○	−	363
7	リンナイ	RUF-A2800AG(A)	●	101	81.4	28	58.1	11.6	69.2	177	80.0	81.8	○	−	−	407
	リンナイ	RUF-A2800SAG(A)	●	101	81.4	28	58.1	11.6	69.2	177	80.0	81.8	−	○	−	407
	リンナイ	RUF-A2800AW(A)	●	101	81.4	28	58.1	11.6	69.2	177	80.0	81.8	○	−	−	407
	リンナイ	RUF-A2800SAW(A)	●	101	81.4	28	58.1	11.6	69.2	177	80.0	81.8	−	○	−	407
	リンナイ	RFS-A2800A	●	101	81.4	28	58.1	11.6	69.2	177	80.0	81.8	○	−	−	407
	リンナイ	RFS-A2800SA	●	101	81.4	28	58.1	11.6	69.2	177	80.0	81.8	−	○	−	407
	最大値			113	91.2	28	58.1	11.6	69.2	177	82.0	94.0				407
	平均値			107	86.3	28	54.7	11.6	65.9	176	81.0	87.9				385
	最小値			101	81.4	28	51.2	11.6	62.6	175	80.0	81.8				363

給湯付ふろがま（強制燃焼・強制循環式・屋外式以外）　給湯能力16号

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			ガス消費量			消費電力（W）	熱効率		ふろがま機能			年間の目安燃料使用量（m³/年）
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）		ふろ部（%）	給湯部（%）	フルオート	オート	保温差し湯	
1	ガスター	YRUF-V1615ASFFD	●	103	81.2	34.9	11.3	46.2	160	77	82	○	−	−	408
2	リンナイ	RUF-V1615AFFD	●	100	79.3	34.9	11.6	46.5	200	77	80	○	−	−	417
	リンナイ	RUF-V1615SAFFD	●	100	79.3	34.9	11.6	46.5	200	77	80	−	○	−	417
4	大阪ガス	531-N430	●	100	79.1	34.9	11.6	-	175	75.4	80.2	−	○	−	418
	大阪ガス	531-N620	●	100	79.1	34.9	11.6	46.5	200	75.4	80.2	−	○	−	418
	ノーリツ	GRQ-1636SAX-F BL	●	100	79.1	34.9	11.6	46.5	200	75.4	80.2	−	○	−	419
7	ノーリツ	GT-1651AWX-FFA BL	●	100	78.9	34.9	11.6	46.5	210	74.9	80.1	○	−	−	-
	ノーリツ	GT-1651SAWX-FFA BL	●	100	78.9	34.9	11.6	46.5	210	74.9	80.1	−	○	−	-
	ハーマン	YM1666FFSA	●	100	78.9	34.9	11.6	46.5	210	74.9	80.1	−	○	−	420
	最大値			103	81.2	34.9	11.6	46.5	210	77.0	82.0				420
	平均値			100	79.3	34.9	11.6	46.5	196	75.8	80.3				417
	最小値			100	78.9	34.9	11.3	46.2	160	74.9	80.0				408

給湯付ふろがま（強制燃焼・強制循環式・屋外式以外）　給湯能力20号以上

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			給湯能力（号）	ガス消費量			消費電力（W）	熱効率		ふろがま機能			年間の目安燃料使用量（m³/年）
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）		給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）		ふろ部（%）	給湯部（%）	フルオート	オート	保温差し湯	
1	リンナイ	RUF-V2005AFF	●	103	81.3	20	44.2	11.6	55.8	200	79.0	82.0	○	−	−	407
	リンナイ	RUF-V2005SAFF	●	103	81.3	20	44.2	11.6	55.8	200	79.0	82.0	−	○	−	407
3	リンナイ	RUF-V2405AFF	●	102	80.5	24	52.3	11.6	64.0	220	79.0	81.0	○	−	−	411
	リンナイ	RUF-V2405SAFF	●	102	80.5	24	52.3	11.6	64.0	220	79.0	81.0	−	○	−	411
5	高木産業	GN-A2000AE-1	●	102	80.4	20	42.4	11.6	54.0	180	78.5	81.0	−	○	−	412
6	高木産業	GX-206AF-1	●	101	80.0	20	44.2	11.6	55.8	205	75.0	81.5	−	○	−	414
7	ノーリツ	GT-2051AWX-FF BL	●	101	79.8	20	43.6	11.6	55.2	195	75.1	81.2	○	−	−	-
	ノーリツ	GT-2051SAWX-FF BL	●	101	79.8	20	43.6	11.6	55.2	195	75.1	81.2	−	○	−	-
	ハーマン	YM2066FTSA	●	101	79.8	20	43.6	11.6	55.2	195	75.1	81.2	−	○	−	415
10	ノーリツ	GT-2451AWX-FF BL	●	100	79.0	24	52.3	11.6	64.0	210	75.3	80.1	○	−	−	-
	ノーリツ	GT-2451SAWX-FF BL	●	100	79.0	24	52.3	11.6	64.0	210	75.3	80.1	−	○	−	-
	ハーマン	YM2466FTSA	●	100	79.0	24	52.3	11.6	64.0	210	75.3	80.1	−	○	−	419
13	パロマ	FH-202APDT	●	100	78.8	20	44.2	11.6	55.8	205	73.2	80.5	−	○	−	420
	最大値			103	81.3	24	52.3	11.6	64.0	220	79.0	82.0				420
	平均値			101	79.9	22	47.0	11.6	58.7	203	76.5	81.0				413
	最小値			100	78.8	20	42.4	11.6	54.0	180	73.2	80.1				407

給湯付ふろがま(自然燃焼・自然循環式・半密閉式等＊)

＊給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さの密閉式のものを含む。

	メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	給湯能力(号)	ガス消費量 給湯(kW)	追いだき(kW)	同時(kW)	熱効率 ふろ部(%)	給湯部(%)	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯	年間の目安燃料使用量(m^3/年)
1	ノーリツ	GUQ-5A-1 BL	●	100	78.3	6	13.4	10.5	-	76	79	−	−	−	262
2	高木産業	GF-430SD	●	100	78.0	4	10.0	10	-	73	79.5	−	−	−	263
	高木産業	GF-500SD	●	100	78.0	5	11.6	11.6	-	73	79.5	−	−	−	263
	最大値			100	78.3	6	13.4	11.6		76	79.5				263
	平均値			100	78.1	5	11.7	10.7		74	79.3				263
	最小値			100	78.0	4	10.0	10.0		73	79.0				262

給湯付ふろがま(自然燃焼・自然循環式・密閉式＊)

＊給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの以外。

	メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	給湯能力(号)	ガス消費量 給湯(kW)	追いだき(kW)	同時(kW)	熱効率 ふろ部(%)	給湯部(%)	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯	年間の目安燃料使用量(m^3/年)
1	大阪ガス	531-N906	●	100	77.3	6	14.5	9.9	-	72.9	78.6	−	−	−	265
	ノーリツ	GBSQ-606 BL	●	100	77.3	6	14.5	9.9	24	72.9	78.6	−	−	−	265
3	大阪ガス	531-N900	●	100	77.1	8	18.6	8.4	-	71.4	78.8	−	−	−	266
	大阪ガス	531-R920	●	100	77.1	6	14.5	9.9	-	70.2	79.2	−	−	−	266
	大阪ガス	531-R926	●	100	77.1	6	14.5	9.9	-	70.2	79.2	−	−	−	266
	ガスター	SR-81S2N1	●	100	77.1	8	18.6	8.4	26.7	70.2	79.2	−	−	−	265
	ガスター	SR-71SBN1	●	100	77.1	7	15.6	9.9	25.3	70.2	79.2	−	−	−	265
	ガスター	SR-61SN1	●	100	77.1	6	14.5	9.9	24	70.2	79.2	−	−	−	265
	ガスター	SR-SN1	●	100	77.1	6	14.5	9.9	-	70.2	79.2	−	−	−	265
	長府製作所	BFS-637S	●	100	77.1	6	14.5	9.9	14.5	70.2	79.2	−	−	−	266
	長府製作所	BFS-854S	●	100	77.1	8	18.6	8.4	26.7	70.2	79.2	−	−	−	266
	ノーリツ	GBSQ-806 BL	●	100	77.1	8	18.6	8.4	26.5	71.4	78.8	−	−	−	266
	リンナイ	RBF-81S2N1	●	100	77.1	8	18.6	8.4	26.7	70.2	79.2	−	−	−	265
	リンナイ	RBF-81SN1	●	100	77.1	8	18.6	8.4	26.7	70.2	79.2	−	−	−	265
	リンナイ	RBF-3SK2(A)	●	100	77.1	8	18.6	8.4	26.7	70.2	79.2	−	−	−	265
	リンナイ	RBF-61S2N1	●	100	77.1	6	14.5	9.9	24	70.2	79.2	−	−	−	265
	リンナイ	RBF-61S2N1D	●	100	77.1	6	14.5	9.9	24	70.2	79.2	−	−	−	265
	リンナイ	RBF-61SN1	●	100	77.1	6	14.5	9.9	24	70.2	79.2	−	−	−	265
	リンナイ	RBF-61SN1D	●	100	77.1	6	14.5	9.9	24	70.2	79.2	−	−	−	265
	リンナイ	RBF-61SB2N1	●	100	77.1	6	14.5	9.9	24	70.2	79.2	−	−	−	265
	リンナイ	RBF-SN1	●	100	77.1	6	14.5	9.9	-	70.2	79.2	−	−	−	265
	リンナイ	RBF-SN1D	●	100	77.1	6	14.5	9.9	-	70.2	79.2	−	−	−	265
	リンナイ	RBF-SBN1	●	100	77.1	6	14.5	9.9	-	70.2	79.2	−	−	−	265
	リンナイ	RBF-SBN1D	●	100	77.1	6	14.5	9.9	-	70.2	79.2	−	−	−	265
	リンナイ	RBF-71SBN1	●	100	77.1	7	15.6	9.9	25.3	70.2	79.2	−	−	−	265
26	ガスター	SR-135SN	●	100	77.0	13	26.7	9.3	-	70.7	78.9	−	−	−	266
	高木産業	GF-654SB	●	100	77.0	6	14.5	9.9	-	72	78.5	−	−	−	266
	高木産業	GF-853SB	●	100	77.0	8	18.6	8.1	26.7	70.5	79	−	−	−	266
	リンナイ	RBF-135SN	●	100	77.0	13	26.7	9.3	-	70.7	78.9	−	−	−	266
	最大値			100	77.3	13	26.7	9.9	26.7	72.9	79.2				266
	平均値			100	77.1	7	16.5	9.4	24.7	70.6	79.1				265
	最小値			100	77.0	6	14.5	8.1	14.5	70.2	78.5				265

ふろがま(強制燃焼・強制循環式)

	メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	ガス消費量(kW)	消費電力(W)	熱効率(%)	年間の目安燃料使用量(m^3/年)
1	高木産業	GF-122AW	●	105	81.0	14.0	133	81.0	148
2	高木産業	GF-A130E	●	101	78.5	15.1	147	78.5	153
3	ノーリツ	GST-131	●	100	77.5	15.1	140	77.5	155
4	ガスター	YRF-1SWF	●	100	77.0	13.4	128	77.0	156
	長府製作所	GF-1000PK	●	100	77.0	20.9	140	77.0	156
	ノーリツ	GST-131-F-2	●	100	77.0	15.1	150	77.0	
	パロマ	SB-131D	●	100	77.0	15.1	145	77.0	156
	リンナイ	RF-1SWF	●	100	77.0	13.4	149	77.0	156
	リンナイ	RF-1W	●	100	77.0	13.4	130	77.0	156
	最大値			105	81.0	20.9	150	81.0	156
	平均値			101	77.7	15.1	140	77.7	155
	最小値			100	77.0	13.4	128	77.0	148

ふろがま(自然燃焼・自然循環式・屋外式)

	メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	ガス消費量(kW)	消費電力(W)	熱効率(%)	年間の目安燃料使用量(m^3/年)
1	長府製作所	GF-200D	●	100	77.0	14.0	11	77.0	156
2	リンナイ	RF-121BT2	●	100	76.7	14.0	-	76.7	157
	リンナイ	RF-7M2	●	100	76.7	14.0	-	76.7	157
4	ノーリツ	GSY-1200P	●	100	76.5	14.0	-	76.5	157
5	高木産業	GF-132RB	●	100	76.4	14.7	-	76.4	157
	高木産業	GF-132RE	●	100	76.4	14.7	11	76.4	157
	長府製作所	GF-8S	●	100	76.4	14.5	13	76.4	157
	ノーリツ	GSY-132D	●	100	76.4	15.1	-	76.4	157
	ノーリツ	GSY-132M	●	100	76.4	15.1	-	76.4	157
	ノーリツ	GSY-133E	●	100	76.4	15.1	18	76.4	157
	ハーマン	YF711R	●	100	76.4	15.1	-	76.4	157
	ハーマン	YF712R	●	100	76.4	15.1	-	76.4	157
	最大値			100	77.0	15.1	18	77.0	157
	平均値			100	76.5	14.6	13	76.5	157
	最小値			100	76.4	14.0	11	76.4	156

ふろがま(自然燃焼・自然循環式・半密閉式等＊)

＊給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さの密閉式のものを含む。

	メーカーまたはブランド	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1) 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	ガス消費量(kW)	消費電力(W)	熱効率(%)	年間の目安燃料使用量(m^3/年)
1	リンナイ	RBF-ERDP5	●	100	75.7	11.6	-	75.7	159
2	高木産業	TP-A831	●	100	75.5	10.0	-	75.5	159
	高木産業	GF-130C-1	●	100	75.5	14.7	-	75.5	159
	高木産業	GF-131C-1	●	100	75.5	14.7	1	75.5	159
	リンナイ	RBF-105	●	100	75.5	11.6	-	75.5	159
	リンナイ	RBF-106	●	100	75.5	10.0	-	75.5	159
	最大値			100	75.7	14.7	1	75.7	159
	平均値			100	75.5	12.1	1	75.5	159
	最小値			100	75.5	10.0	1	75.5	159

ふろがま（自然燃焼・自然循環式・密閉式＊）

＊給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの以外。

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m^3/年）
1	ノーリツ	GBS-5E	◎	102	73.0	14.0	73.0	164
	ノーリツ	GBS-6E BL	◎	102	73.0	14.0	73.0	164
3	高木産業	TP-BF3(S)-1	◎	101	72.0	11.6	72.0	167
4	ガスター	ER-SN1	◎	100	71.2	14.0	71.2	168
	長府製作所	BF-103S	◎	100	71.2	14.0	71.2	168
	リンナイ	RBF-ERS1D	◎	100	71.2	14.0	71.2	168
	リンナイ	RBF-ERS1N	◎	100	71.2	14.0	71.2	168
	リンナイ	RBF-ERS1ND	◎	100	71.2	14.0	71.2	168
	リンナイ	RBF-ERS1	◎	100	71.2	14.0	71.2	168
	最大値			102	73.0	14.0	73.0	168
	平均値			101	72.0	13.7	71.7	167
	最小値			100	71.2	11.6	71.2	164

暖房給湯兼用機（ふろがま兼用含む）　給湯能力16号

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	暖房（kW）	同時（kW）	消費電力（W）	熱効率 給湯部（%）	暖房部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
1	大阪ガス	135-N160	◎	112	93.0	29.2	13.7	13.7	40.7	310	95.0	87.0	○	−	−
	大阪ガス	135-R190	◎	112	93.0	29.8	15	15.0	43.5	295	95.0	87.0	○	−	−
	大阪ガス	135-R290	◎	112	93.0	29.8	15	15.0	43.5	295	95.0	87.0	−	○	−
	大阪ガス	135-R390	◎	112	93.0	29.8	15	15.0	43.5	295	95.0	87.0	−	○	−
	大阪ガス	135-N180	◎	112	93.0	29.2	13.7	13.7	40.7	310	95.0	87.0	−	○	−
	大阪ガス	135-R870	◎	112	93.0	29.8	-	13.1	43.5	180	95.0	87.0	−	−	−
	ノーリツ	GTH-C1639AWX3H BL	◎	112	93.0	29.2	-	20.5	49.7	340	95.0	87.0	○	−	−
	ノーリツ	GTH-C1639SAWX3H BL	◎	112	93.0	29.2	-	20.5	49.7	340	95.0	87.0	−	○	−
	リンナイ	RUFH-K1613SAW2-3(A)	◎	112	93.0	29.8	-	15.0	43.5	295	95.0	87.0	−	○	−
10	大阪ガス	135-N810	◎	100	83.8	33.4	-	13.6	47.0	185	84.2	82.6	−	−	−
	大阪ガス	135-H860	◎	100	83.8	33.4	13.6	13.6	47.0	290	84.2	82.6	○	−	−
	大阪ガス	135-N750	◎	100	83.8	33.4	13.6	13.6	47.0	290	84.2	82.6	○	−	−
	大阪ガス	135-N770	◎	100	83.8	33.4	13.6	13.6	47.0	290	84.2	82.6	−	○	−
	大阪ガス	135-N780	◎	100	83.8	33.4	13.6	13.6	47.0	290	84.2	82.6	−	○	−
	東邦ガス	FD2808KRSWQ	◎	100	83.8	33.4	0	13.6	47.0	185	84.2	82.5	−	−	−
16	大阪ガス	135-R750	◎	100	83.6	33.3	13.7	13.7	47.0	280	84.5	81.0	○	−	−
	大阪ガス	135-R760	◎	100	83.6	33.3	13.7	13.7	47.0	280	84.5	81.0	○	−	−
	大阪ガス	135-R770	◎	100	83.6	33.3	13.7	13.7	47.0	280	84.5	81.0	−	○	−
	大阪ガス	135-R780	◎	100	83.6	33.3	13.7	13.7	47.0	280	84.5	81.0	−	○	−
	東邦ガス	HT2807KRSSWQ	◎	100	83.6	33.3	-	13.7	47.0	280	84.5	81.0	−	○	−
21	パロマ	DH-N1607AWADL	◎	100	83.5	33.2	-	9.7	42.9	270	83.5	83.5	○	−	−
22	大阪ガス	135-N610	◎	100	83.0	33.4	16.9	16.9	50.3	285	83.2	82.5	○	−	−
	大阪ガス	135-N620	◎	100	83.0	33.4	16.9	16.9	50.3	285	83.2	82.5	○	−	−
	大阪ガス	135-N630	◎	100	83.0	33.4	16.9	16.9	50.3	285	83.2	82.5	−	○	−
	大阪ガス	135-N640	◎	100	83.0	33.4	16.9	16.9	50.3	285	83.2	82.5	−	○	−
	大阪ガス	135-R610	◎	100	83.0	34.0	17.4	17.4	51.4	260	83.9	80.4	○	−	−
	大阪ガス	135-R620	◎	100	83.0	34.0	17.4	17.4	51.4	260	83.9	80.4	○	−	−
	大阪ガス	135-R630	◎	100	83.0	34.0	17.4	17.4	51.4	260	83.9	80.4	−	○	−
	大阪ガス	135-R640	◎	100	83.0	34.0	17.4	17.4	51.4	260	83.9	80.4	−	○	−
	大阪ガス	135-R850	◎	100	83.0	34.0	-	17.4	51.4	175	83.9	80.4	−	−	−
	大阪ガス	135-R860	◎	100	83.0	34.0	-	13.0	47.0	175	83.9	80.4	−	−	−
	大阪ガス	135-H750	◎	100	83.0	33.4	-	16.9	50.3	185	83.2	82.5	−	○	−
	大阪ガス	135-H760	◎	100	83.0	33.4	-	16.9	50.3	175	83.2	82.5	−	○	−
	ガスター	YRUFH-V1613AW2-3(B)	◎	100	83.0	34.0	-	17.4	51.4	240	83.9	80.4	−	○	−
	ガスター	YRUFH-V1613SAW(B)	◎	100	83.0	34.0	-	17.4	51.4	240	83.9	80.4	−	○	−
	ガスター	YRUFH-V1613SAW2-3(B)	◎	100	83.0	34.0	-	17.4	51.4	240	83.9	80.4	−	○	−
	東京ガス	IT2808ARSAW6QU	◎	100	83.0	34.0	-	17.4	51.4	240	83.9	80.4	○	−	−
	東京ガス	IT2803BRSAW6QU	◎	100	83.0	34.0	-	17.4	51.4	240	83.9	80.4	○	−	−
	東京ガス	ID-2808ARS-Q	◎	100	83.0	34.0	-	17.4	51.4	135	83.9	80.5	−	−	−
	東京ガス	FD2808ARSW3QU	◎	100	83.0	33.4	-	16.9	50.3	165	83.2	82.5	−	−	−
	東京ガス	FT2808ARSAW6QU	◎	100	83.0	33.4	16.9	16.9	50.3	255	83.2	82.8	○	−	−
	東京ガス	FT2808ARSAWQ	◎	100	83.0	33.4	16.9	16.9	50.3	255	83.2	82.8	○	−	−
	東京ガス	IT2808ARSAQ	◎	100	83.0	34.0	-	17.4	51.4	240	83.9	80.4	○	−	−
	東邦ガス	HT2803CRSAW3Q	◎	100	83.0	34.0	-	17.4	51.4	260	83.9	80.4	○	−	−
	東邦ガス	FT2808ARSAW3Q	◎	100	83.0	33.4	-	16.9	50.3	285	83.2	82.5	○	−	−
	ノーリツ	GTH-1644AWXBL	◎	100	83.0	33.4	16.9	16.9	50.3	285	83.2	82.5	○	−	−
	ノーリツ	GTH-1644AWX-SFFBL	◎	100	83.0	33.4	16.9	16.9	50.3	320	83.2	82.5	○	−	−
	ノーリツ	GTH-1644AWX-FF-KRBL	◎	100	83.0	33.4	16.9	16.9	50.3	320	83.2	82.5	○	−	−
	ノーリツ	GTH-1644AWX3HBL	◎	100	83.0	33.4	16.9	16.9	50.3	285	83.2	82.5	○	−	−
	ノーリツ	GTH-1644AWX3H-SFFBL	◎	100	83.0	33.4	16.9	16.9	50.3	320	83.2	82.5	○	−	−
	ノーリツ	GTH-1644SAWX3HBL	◎	100	83.0	33.4	16.9	16.9	50.3	285	83.2	82.5	−	○	−
	ノーリツ	GTH-1644SAWX3H-SFFBL	◎	100	83.0	33.4	16.9	16.9	50.3	320	83.2	82.5	−	○	−
	ノーリツ	GTH-1644SAWX3H-FF-KRBL	◎	100	83.0	33.4	16.9	16.9	50.3	320	83.2	82.5	−	○	−
	ハーマン	YGV1668R3H	◎	100	83.0	34.9	23.7	14.0	52.1	185	83.2	82.5	−	−	○
	ハーマン	YGV1668FT3H	◎	100	83.0	33.4	23.7	14.0	50.3	200	83.2	82.5	−	−	○
	北海道ガス	FD2808AFSW3Q	◎	100	83.0	33.4	-	16.9	50.3	190	83.2	82.2	−	−	−
	北海道ガス	FT-2805AFS-AW3Q	◎	100	83.0	33.4	-	16.9	50.3	290	83.0	82.2	○	−	−
	北海道ガス	FT-2805AFS-SW3Q	◎	100	83.0	33.4	-	16.9	50.3	290	83.0	82.2	−	○	−
	北海道ガス	FT2809ARSAQ	◎	100	83.0	33.4	-	16.9	50.3	255	83.2	82.5	○	−	−
	リンナイ	RUFH-V1613AFF2-1(B)	◎	100	83.0	34.0	-	17.4	51.4	290	83.9	80.4	○	−	−
	リンナイ	RUFH-V1613AW2-1(B)	◎	100	83.0	34.0	-	17.4	51.4	260	83.9	80.4	○	−	−
	リンナイ	RUFH-V1613SAFF2-1(B)	◎	100	83.0	34.0	-	17.4	51.4	290	83.9	80.4	−	○	−
	リンナイ	RUFH-V1613SAW2-1(B)	◎	100	83.0	34.0	-	17.4	51.4	260	83.9	80.4	−	○	−
64	高木産業	GH-164ZWH3-1R	◎	98	81.4	34.9	-	17.2	52.1	350	81.5	81.0	○	−	−
65	東京ガス	XD2804LRSWQ	◎	97	81.3	34.9	-	10.2	45.1	180	81.4	81.1	−	−	−
	リンナイ	RUH-VD1610W2-3	◎	97	81.3	34.0	-	13.0	47.0	175	81.7	79.9	−	−	−
67	大阪ガス	135-T720	◎	97	81.1	34.9	-	10.2	45.1	195	81.4	80.3	−	○	−
	リンナイ	RUH-VD1610FF2-3	◎	97	81.1	34.0	-	13.0	47.0	195	81.6	79.7	−	−	−
69	ガスター	YRUFH-VK1610W	◎	96	80.3	34.9	-	7.3	42.2	97	80.2	80.5	−	−	−
	リンナイ	RUH-VK1610BOX	◎	96	80.3	34.9	-	7.3	42.2	110	80.2	80.5	−	−	−
	リンナイ	RUH-VK1610W	◎	96	80.3	34.9	-	7.3	42.2	110	80.2	80.5	−	−	−
72	北海道ガス	BD-2803AFS-JW3Q	◎	96	79.8	34.9	-	17.2	52.1	195	79.4	81.0	−	−	○
73	リンナイ	RUFH-V1610SAFF2-3(A)	◎	96	79.7	34.9	-	13.0	47.9	325	79.7	79.7	−	○	−
	リンナイ	RUFH-V1610SAW2-3(A)	◎	96	79.7	34.9	-	13.0	47.9	305	79.7	79.7	−	○	−
	最大値			112	93.0	34.9	23.7	20.5	52.1	350	95.0	87.0			
	平均値			101	84.0	33.3	16.2	15.4	48.6	253	84.6	82.1			
	最小値			96	79.7	29.2	13.6	7.3	40.7	97	79.4	79.7			

暖房給湯兼用機（ふろがま兼用含む）　給湯能力20号

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコジョーズ）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	暖房（kW）	同時（kW）	消費電力（W）	熱効率 給湯部（%）	暖房部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
1	東邦ガス	FT3509KRSAWCM	◎	112	93.0	36.7	-	13.7	51.2	270	95.0	87.0	○	−	−
	ノーリツ	GTH-C2046AWXD BL	◎	112	93.0	36.7	-	13.7	51.2	270	95.0	87.0	○	−	−
	ノーリツ	GTH-C2046SAWXD BL	◎	112	93.0	36.7	-	13.7	51.2	270	95.0	87.0	−	○	−
	ノーリツ	GTH-C2041AWX3HBL ※	◎	112	93.0	36.7	-	13.7	51.2	320	95.0	87.0	○	−	−
	ノーリツ	GTH-C2041SAWX3HBL ※	◎	112	93.0	36.7	-	13.7	51.2	320	95.0	87.0	−	○	−
	ノーリツ	GTH-C2038AWX3HBL ※	◎	112	93.0	36.7	16.4	14.4	51.2	320	95.0	87.0	○	−	−
	リンナイ	RUFH-K2003AW2-1(A)	◎	112	93.0	36.7	-	13.6	50.4	305	95.0	87.0	○	−	−
	リンナイ	RUFH-K2003SAW2-1(A)	◎	112	93.0	36.7	-	13.6	50.4	305	95.0	87.0	−	○	−
	リンナイ	RVD-E2000AW2-1	◎	112	93.0	36.7	-	15.0	52.3	170	95.0	87.0	○	−	−
	リンナイ	RVD-E2000SAW2-1	◎	112	93.0	36.7	-	15.0	52.3	170	95.0	87.0	−	○	−
11	高木産業	GH-SK2000AWH3-1	◎	111	92.8	36.7	-	20.2	50.0	300	95.0	86.0	−	○	−
	高木産業	GH-SK2000ZWH3-1	◎	111	92.8	36.7	-	20.2	50.0	300	95.0	86.0	○	−	−
	東京ガス	XT3506KRSAW3C ※	◎	111	92.8	36.7	9.3	20.2	50.0	280	95.0	86.0	○	−	−
14	東邦ガス	FT3508KRSAW3Q	◎	100	83.6	41.6	-	13.6	55.2	300	83.9	82.6	○	−	−
	ノーリツ	GQH-2045WXA3HBL	◎	100	83.6	41.6	-	13.6	55.2	195	83.9	82.6	−	−	−
	ノーリツ	GQH-2045WXABL	◎	100	83.6	41.6	-	13.6	55.2	195	83.9	82.6	−	−	−
	ノーリツ	GTH-2045AWX3HBL	◎	100	83.6	41.6	13.6	13.6	55.2	300	83.9	82.6	○	−	−
	ノーリツ	GTH-2045AWXDBL	◎	100	83.6	41.6	13.6	13.6	55.2	300	83.9	82.6	○	−	−
	ノーリツ	GTH-2045AWXBL	◎	100	83.6	41.6	13.6	13.6	55.2	300	83.9	82.6	○	−	−
	ノーリツ	GTH-2045SAWX3HBL	◎	100	83.6	41.6	13.6	13.6	55.2	300	83.9	82.6	−	○	−
	ノーリツ	GTH-2045SAWXDBL	◎	100	83.6	41.6	13.6	13.6	55.2	300	83.9	82.6	−	○	−
	ノーリツ	GTH-2045SAWXBL	◎	100	83.6	41.6	13.6	13.6	55.2	300	83.9	82.6	−	○	−
23	タカラスタンダード	HWVD-2050A	◎	100	83.4	41.9	-	13.7	55.6	280	84.2	81.0	○	−	−
	タカラスタンダード	HWVD-2050SA	◎	100	83.4	41.9	-	13.7	55.6	280	84.2	81.0	−	○	−

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコジョーズ）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	ガス消費量 給湯(kW)	追いだき(kW)	暖房(kW)	同時(kW)	消費電力(W)	熱効率 給湯部(%)	暖房部(%)	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
23	東邦ガス	HT3507KRSAW3Q		100	83.4	41.9	-	13.7	55.6	280	84.2	81.0	○	ー	ー
	リンナイ	RVD-A2000AW2-1(A)		100	83.4	41.9	-	13.7	55.6	280	84.2	81.0	○	ー	ー
	リンナイ	RVD-A2000SAW2-1(A)		100	83.4	41.9	-	13.7	55.6	280	84.2	81.0	ー	○	ー
28	ノーリツ	GTH-2044AWXBL		100	83.0	41.6	16.9	16.9	58.5	300	83.2	82.5	○	ー	ー
	ノーリツ	GTH-2044AWX-SFFBL		100	83.0	41.6	16.9	16.9	58.5	345	83.2	82.5	○	ー	ー
	ノーリツ	GTH-2044AWX3HBL		100	83.0	41.6	16.9	16.9	58.5	300	83.2	82.5	○	ー	ー
	ノーリツ	GTH-2044AWX3H-SFFBL		100	83.0	41.6	16.9	16.9	58.5	345	83.2	82.5	○	ー	ー
	ノーリツ	GTH-2044SAWXBL		100	83.0	41.6	16.9	16.9	58.5	300	83.2	82.5	ー	○	ー
	ノーリツ	GTH-2044SAWX-SFFBL		100	83.0	41.6	16.9	16.9	58.5	345	83.2	82.5	ー	○	ー
	ノーリツ	GTH-2044SAWX-FF-KRBL		100	83.0	41.6	16.9	16.9	58.5	345	83.2	82.5	ー	○	ー
	ノーリツ	GTH-2044SAWX3HBL		100	83.0	41.6	16.9	16.9	58.5	300	83.2	82.5	ー	○	ー
	ノーリツ	GTH-2044SAWX3H-SFFBL		100	83.0	41.6	16.9	16.9	58.5	345	83.2	82.5	ー	○	ー
	ハーマン	YGM2073RA3H		100	83.0	41.6	9.9	14.0	58.6	300	83.2	82.5	○	ー	ー
38	リンナイ	RUFH-VD2001AFF2-1		98	81.9	42.4	-	13.4	55.8	290	82.3	80.8	○	ー	ー
	リンナイ	RUFH-VD2001SAFF2-1		98	81.9	42.4	-	13.4	55.8	290	82.3	80.8	ー	○	ー
	リンナイ	RVD-2001AFF		98	81.9	42.4	-	13.4	55.8	320	82.3	80.9	○	ー	ー
	リンナイ	RVD-2001SAFF		98	81.9	42.4	-	13.4	55.8	320	82.3	80.9	ー	○	ー
42	高木産業	GH-204AWH3-1R		98	81.4	44.2	-	17.2	61.4	350	81.5	81.0	ー	○	ー
43	リンナイ	RUH-VD2000W2-3		97	81.1	42.0	-	13.0	55.0	175	81.5	79.9	ー	ー	ー
44	リンナイ	RUH-VD2000FF2-3		97	80.9	42.0	-	13.0	55.0	195	81.3	79.7	ー	ー	ー
45	リンナイ	RUFH-V2000SAW2-3(A)		95	79.1	43.6	-	13.0	56.6	315	79.0	79.7	ー	○	ー
	最大値			112	93.0	44.2	16.9	20.2	61.4	350	95.0	87.0			
	平均値			103	85.7	40.4	15.0	14.8	55.0	288	86.6	83.2			
	最小値			95	79.1	36.7	9.3	13.0	50.0	170	79.0	79.7			

暖房給湯兼用機（ふろがま兼用含む）　給湯能力24号

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコジョーズ）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	ガス消費量 給湯(kW)	追いだき(kW)	暖房(kW)	同時(kW)	消費電力(W)	熱効率 給湯部(%)	暖房部(%)	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
1	東京ガス	XT4205ARSAW6P ※		112	93.1	44.2	8.7	16.4	60.6	350	95.2	86.7	○	ー	ー
2	大阪ガス	135-N400		112	93.0	44.2	13.7	13.7	57.9	340	95.0	87.0	○	ー	ー
	大阪ガス	135-N500		112	93.0	44.2	13.7	13.7	57.9	340	95.0	87.0	ー	○	ー
	大阪ガス	135-N450		112	93.0	44.2	20.5	20.5	64.7	355	95.0	87.0	○	ー	ー
	大阪ガス	135-N460		112	93.0	44.2	20.5	20.5	64.7	355	95.0	87.0	○	ー	ー
	大阪ガス	135-N470		112	93.0	44.2	20.5	20.5	64.7	355	95.0	87.0	ー	○	ー
	大阪ガス	135-N480		112	93.0	44.2	20.5	20.5	64.7	355	95.0	87.0	ー	○	ー
	大阪ガス	135-R250		112	93.0	44.2	20.6	20.6	64.8	280	95.0	87.0	○	ー	ー
	大阪ガス	135-R260		112	93.0	44.2	20.6	20.6	64.8	280	95.0	87.0	○	ー	ー
	大阪ガス	135-R270		112	93.0	44.2	20.6	20.6	64.8	280	95.0	87.0	ー	○	ー
	大阪ガス	135-R280		112	93.0	44.2	20.6	20.6	64.8	280	95.0	87.0	ー	○	ー
	大阪ガス	135-R400		112	93.0	44.2	15	15.0	57.8	185	95.0	87.0	○	ー	ー
	大阪ガス	135-R500		112	93.0	44.2	15	15.0	57.8	185	95.0	87.0	ー	○	ー
	大阪ガス	135-R820		112	93.0	44.2	-	13.1	57.8	180	95.0	87.0	ー	ー	ー
	大阪ガス	135-N410		112	93.0	44.2	20.5	20.5	64.7	355	95.0	87.0	○	ー	ー
	大阪ガス	135-N420		112	93.0	44.2	20.5	20.5	64.7	355	95.0	87.0	○	ー	ー
	大阪ガス	135-N430		112	93.0	44.2	20.5	20.5	64.7	355	95.0	87.0	ー	○	ー
	大阪ガス	135-N440		112	93.0	44.2	20.5	20.5	64.7	355	95.0	87.0	ー	○	ー
	大阪ガス	135-R210		112	93.0	44.2	20.6	20.6	64.8	280	95.0	87.0	○	ー	ー
	大阪ガス	135-R220		112	93.0	44.2	20.6	20.6	64.8	280	95.0	87.0	○	ー	ー
	大阪ガス	135-R230		112	93.0	44.2	20.6	20.6	64.8	280	95.0	87.0	ー	○	ー
	大阪ガス	135-R240		112	93.0	44.2	20.6	20.6	64.8	280	95.0	87.0	ー	○	ー
	大阪ガス	135-T080		112	93.0	44.1	20.2	20.2	50.0	300	95.0	87.0	○	ー	ー
	大阪ガス	135-T090		112	93.0	44.1	20.2	20.2	50.0	300	95.0	87.0	ー	○	ー
	ガスター	ERUFH-K2402AW2-3(A)		112	93.0	44.2	-	20.6	64.8	260	95.0	87.0	○	ー	ー
	ガスター	ERUFH-K2402SAW2-3(A)		112	93.0	44.2	-	20.6	64.8	260	95.0	87.0	ー	○	ー
	ガスター	ERUFH-SK2400AW2-3(A)		112	93.0	44.2	-	20.6	61.6	275	95.0	87.0	○	ー	ー
	ガスター	ERUFH-K2403AW2-3		112	93.0	44.2	-	13.7	57.8	240	95.0	87.0	○	ー	ー
	ガスター	ERUFH-K2403SAW2-3		112	93.0	44.2	-	13.7	57.8	240	95.0	87.0	ー	○	ー
	高木産業	GH-S2400ZWSH3		112	93.0	44.1	-	20.2	50.0	300	95.0	87.0	○	ー	ー
	高木産業	GH-SA2400ZF		112	93.0	44.1	-	20.2	50.0	300	95.0	87.0	○	ー	ー
	東京ガス	IT4206ARSAW3CM ※		112	93.0	44.2	-	13.7	57.8	240	95.0	87.0	○	ー	ー
	東京ガス	FT4207ARSAW3CM ※		112	93.0	44.2	13.7	13.7	57.9	285	95.0	87.0	○	ー	ー

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコジョーズ）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	ガス消費量 給湯(kW)	追いだき(kW)	暖房(kW)	同時(kW)	消費電力(W)	熱効率 給湯部(%)	暖房部(%)	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
	東京ガス	FT4207ARSAW6CU ※		112	93.0	44.2	20.5	20.5	64.7	330	95.0	87.0	○	ー	ー
	東京ガス	FT4207ARSAW6PU ※		112	93.0	44.2	20.5	20.5	64.7	330	95.0	87.0	○	ー	ー
	東京ガス	IT4207ARSAW6CU ※		112	93.0	44.2	9.9	20.6	64.8	260	95.0	87.0	○	ー	ー
	東京ガス	IT4207ARSAW6PU ※		112	93.0	44.2	-	20.6	64.8	260	95.0	87.0	○	ー	ー
	東京ガス	IT4207LRSAW6CU ※		112	93.0	44.2	9.9	20.6	61.6	275	95.0	87.0	○	ー	ー
	東京ガス	XT4207ARSAW6CU ※		112	93.0	44.2	-	20.0	64.2	320	95.0	87.0	○	ー	ー
	東京ガス	XT4209LRSAW3C ※		112	93.0	44.1	-	20.2	50.0	280	95.0	87.0	○	ー	ー
	東邦ガス	HT4206BRSAW6C ※		112	93.0	44.2	-	20.6	64.8	280	95.0	87.0	○	ー	ー
	東邦ガス	HT4206BRSAW3CM ※		112	93.0	44.2	-	15.0	57.8	290	95.0	87.0	○	ー	ー
	東邦ガス	HT4206BRSAW6P ※		112	93.0	44.2	-	20.6	64.8	280	95.0	87.0	○	ー	ー
	東邦ガス	FT4207ARSAW3CM ※		112	93.0	44.2	-	13.7	57.9	340	95.0	87.0	○	ー	ー
	東邦ガス	FT4207ARSAW6P ※		112	93.0	44.2	-	20.5	64.7	350	95.0	87.0	○	ー	ー
	東邦ガス	HT4209KRSAWCM		112	93.0	44.2	-	15.0	57.8	185	95.0	87.0	○	ー	ー
	東邦ガス	FT4207ARSSW3CM ※		112	93.0	44.2	-	13.7	57.9	360	95.0	87.0	ー	○	ー
	東邦ガス	HT4206BRSSW3CM ※		112	93.0	44.2	-	15.0	57.8	290	95.0	87.0	ー	○	ー
	東邦ガス	FT4209KRSAWCM		112	93.0	44.2	-	13.7	57.9	285	95.0	87.0	○	ー	ー
	ノーリツ	GTH-C2438AWX3HBL ※		112	93.0	44.2	16.4	14.4	57.9	340	95.0	87.0	○	ー	ー
	ノーリツ	GTH-C2446AWXD BL		112	93.0	44.2	-	13.7	57.9	285	95.0	87.0	○	ー	ー
	ノーリツ	GTH-C2446SAWXD BL		112	93.0	44.2	-	13.7	57.9	285	95.0	87.0	ー	○	ー
	ノーリツ	GTH-C2439AWX6HBL ※		112	93.0	44.2	-	20.5	64.7	355	95.0	87.0	○	ー	ー
	ノーリツ	GTH-C2439AWX3HBL ※		112	93.0	44.2	-	20.5	64.7	355	95.0	87.0	○	ー	ー
	ノーリツ	GTH-C2439SAWX6HBL ※		112	93.0	44.2	-	20.5	64.7	355	95.0	87.0	ー	○	ー
	ノーリツ	GTH-C2439SAWX3HBL ※		112	93.0	44.2	-	20.5	64.7	355	95.0	87.0	ー	○	ー
	ノーリツ	GTH-C2441AWX3HBL ※		112	93.0	44.2	-	13.7	57.9	340	95.0	87.0	○	ー	ー
	ノーリツ	GTH-C2441SAWX3HBL ※		112	93.0	44.2	-	13.7	57.9	340	95.0	87.0	ー	○	ー
	ノーリツ	GTH-C2439AWX6H-FFBL ※		112	93.0	44.2	-	20.5	64.7	395	95.0	87.0	○	ー	ー
	ノーリツ	GTH-C2439AWX3H-FFBL ※		112	93.0	44.2	-	20.5	64.7	395	95.0	87.0	○	ー	ー
	ノーリツ	GTH-C2439SAWX6H-FFBL ※		112	93.0	44.2	-	20.5	64.7	395	95.0	87.0	ー	○	ー
	ノーリツ	GTH-C2439SAWX3H-FFBL ※		112	93.0	44.2	-	20.5	64.7	395	95.0	87.0	ー	○	ー
	ノーリツ	GTH-C2439AWXPD-FF-KRBL ※		112	93.0	44.2	-	20.5	64.7	395	95.0	87.0	○	ー	ー
	ノーリツ	GTH-C2439SAWXPD-FF-KRBL ※		112	93.0	44.2	-	20.5	64.7	395	95.0	87.0	ー	○	ー
	ノーリツ	GTH-C2439AWX3H-FF-KRBL ※		112	93.0	44.2	-	20.5	64.7	395	95.0	87.0	○	ー	ー
	ノーリツ	GTH-C2439SAWX3H-FF-KRBL ※		112	93.0	44.2	-	20.5	64.7	395	95.0	87.0	ー	○	ー
	北海道ガス	HT-4207ARS-AWC		112	93.0	44.2	-	20.6	64.8	260	95.0	85.0	○	ー	ー
	北海道ガス	FT4208AFSAWCH		112	93.0	44.2	-	20.5	64.7	395	95.0	85.0	○	ー	ー
	北海道ガス	FT4208ARS4AWCH		112	93.0	44.2	20.5	20.5	64.7	335	95.0	87.0	○	ー	ー
	リンナイ	RUFH-K2402AW2-1(A)		112	93.0	44.2	-	20.6	64.8	280	95.0	87.0	○	ー	ー
	リンナイ	RUFH-K2402AFF2-1(A)		112	93.0	44.2	-	20.6	64.8	310	95.0	87.0	○	ー	ー
	リンナイ	RUFH-K2402SAW2-1(A)		112	93.0	44.2	-	20.6	64.8	280	95.0	87.0	ー	○	ー
	リンナイ	RUFH-K2402SAFF2-1(A)		112	93.0	44.2	-	20.6	64.8	310	95.0	87.0	ー	○	ー
	リンナイ	RUFH-K2403AW2-1(A)		112	93.0	44.2	-	13.7	57.8	290	95.0	87.0	○	ー	ー
	リンナイ	RUFH-K2403SAW2-1(A)		112	93.0	44.2	-	13.7	57.8	290	95.0	87.0	ー	○	ー
	リンナイ	RUFH-SK2402SAW2-6(A)		112	93.0	44.2	-	20.6	61.6	300	95.0	87.0	ー	○	ー
	リンナイ	RVD-E2400AW2-1		112	93.0	44.2	-	15.0	57.8	185	95.0	87.0	○	ー	ー
	リンナイ	RVD-E2400SAW2-1		112	93.0	44.2	-	15.0	57.8	185	95.0	87.0	ー	○	ー
	リンナイ	RUFH-KM2402AFF2-1		112	93.0	44.2	-	20.6	64.8	310	95.0	87.0	○	ー	ー
	リンナイ	RUFH-KM2402SAFF2-1		112	93.0	44.2	-	20.6	64.8	310	95.0	87.0	ー	○	ー
	リンナイ	RUFH-SK2400AW2-6(A)		112	93.0	44.2	-	20.6	61.6	300	95.0	87.0	○	ー	ー
82	高木産業	GH-SK2400AWH3		111	92.8	44.1	-	20.2	50.0	300	95.0	86.0	ー	○	ー
	高木産業	GH-SK2400ZWH3		111	92.8	44.1	-	20.2	50.0	300	95.0	86.0	○	ー	ー
	東邦ガス	XT4207KRSAW3C ※		111	92.8	44.1	-	20.2	50.0	300	95.0	86.0	○	ー	ー
85	大阪ガス	135-T400		111	92.3	44.1	13.8	13.8	50.0	300	95.0	84.0	○	ー	ー
	大阪ガス	135-T500		111	92.3	44.1	13.8	13.8	50.0	300	95.0	84.0	ー	○	ー
87	長府製作所	GFKD-S2415WX		108	90.0	46.5	-	17.2	52.3	320	91.8	84.5	○	ー	ー
88	パロマ	DH-N2412AWADL		100	83.5	50.0	-	16.6	66.6	270	83.5	83.5	○	ー	ー
89	タカラスタンダード	HWVD-2450SA		100	83.4	50.0	-	13.7	63.7	290	84.2	81.0	ー	○	ー
90	大阪ガス	135-H360		100	83.3	50.0	13.6	13.6	63.6	310	83.6	82.6	○	ー	ー
	大阪ガス	135-N320		100	83.3	50.0	13.6	13.6	63.6	310	83.6	82.6	○	ー	ー
	大阪ガス	135-N370		100	83.3	50.0	13.6	13.6	63.6	310	83.6	82.6	ー	○	ー
	大阪ガス	135-N380		100	83.3	50.0	13.6	13.6	63.6	310	83.6	82.6	ー	○	ー
	大阪ガス	135-N800		100	83.3	50.0	-	13.6	63.6	205	83.6	82.6	ー	ー	ー
	大阪ガス	135-T410		100	83.3	50.1	16.7	16.7	66.9	340	83.2	83.4	○	ー	ー
	大阪ガス	135-T420		100	83.3	50.1	16.7	16.7	66.9	340	83.2	83.4	○	ー	ー
	大阪ガス	135-T430		100	83.3	50.1	16.7	16.7	66.9	340	83.2	83.4	ー	○	ー

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコジョーズ）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	暖房（kW）	同時（kW）	消費電力（W）	熱効率 給湯部（%）	暖房部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
90	大阪ガス	135-T440	●	100	83.3	50.1	16.7	16.7	66.9	340	83.2	83.4	−	○	−
	高木産業	GH-2400AW	●	100	83.3	50.1	-	16.7	66.9	340	83.2	83.4	−	○	−
	高木産業	GH-2400AWH6	●	100	83.3	50.1	-	16.7	66.9	340	83.2	83.4	−	○	−
	高木産業	GH-2400ZW	●	100	83.3	50.1	-	16.7	66.9	340	83.2	83.4	○	−	−
	高木産業	GH-2400ZWH6	●	100	83.3	50.1	-	16.7	66.9	340	83.2	83.4	○	−	−
	ノーリツ	GTH-2445AWXDBL	●	100	83.3	50.0	13.6	13.6	63.6	310	83.6	82.6	○	−	−
	ノーリツ	GQH-2445WXA3HBL	●	100	83.3	50.0	-	13.6	63.6	205	83.6	82.6	−	−	−
	ノーリツ	GQH-2445WXABL	●	100	83.3	50.0	-	13.6	63.6	205	83.6	82.6	−	−	−
	ノーリツ	GTH-2445AWX3HBL	●	100	83.3	50.0	13.6	13.6	63.6	310	83.6	82.6	○	−	−
	ノーリツ	GTH-2445AWXBL	●	100	83.3	50.0	13.6	13.6	63.6	310	83.6	82.6	○	−	−
	ノーリツ	GTH-2445SAWX3HBL	●	100	83.3	50.0	13.6	13.6	63.6	310	83.6	82.6	−	○	−
	ノーリツ	GTH-2445SAWXDBL	●	100	83.3	50.0	13.6	13.6	63.6	310	83.6	82.6	−	−	−
	ノーリツ	GTH-2445SAWXBL	●	100	83.3	50.0	13.6	13.6	63.6	310	83.6	82.6	−	−	−
111	大阪ガス	135-R350	●	100	83.1	50.0	13.7	13.7	63.7	290	83.8	81.0	○	−	−
	大阪ガス	135-R360	●	100	83.1	50.0	13.7	13.7	63.7	290	83.8	81.0	○	−	−
	大阪ガス	135-R370	●	100	83.1	50.0	13.7	13.7	63.7	290	83.8	81.0	−	○	−
	大阪ガス	135-R380	●	100	83.1	50.0	13.7	13.7	63.7	290	83.8	81.0	−	○	−
	タカラスタンダード	HWVD-2450A	●	100	83.1	50.0	-	13.7	63.7	290	83.8	81.0	○	−	−
	東邦ガス	HT4207KRSAQ	●	100	83.1	50.0	-	13.7	63.7	290	83.8	81.0	○	−	−
	リンナイ	RVD-A2400AW2-1(A)	●	100	83.1	50.0	-	13.7	63.7	290	83.8	81.0	○	−	−
	リンナイ	RVD-A2400SAW2-1(A)	●	100	83.1	50.0	-	13.7	63.7	290	83.8	81.0	−	○	−
119	大阪ガス	135-H730	●	100	83.0	50.0	-	16.9	66.9	190	83.2	82.5	−	○	−
	大阪ガス	135-H740	●	100	83.0	50.0	-	16.9	66.9	180	83.2	82.5	−	○	−
	大阪ガス	135-N510	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	310	83.2	82.5	○	−	−
	大阪ガス	135-N520	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	310	83.2	82.5	○	−	−
	大阪ガス	135-N530	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	310	83.2	82.5	−	○	−
	大阪ガス	135-N540	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	310	83.2	82.5	−	○	−
	大阪ガス	135-R410	●	100	83.0	50.0	17.4	17.4	65.2	265	83.9	80.4	○	−	−
	大阪ガス	135-R420	●	100	83.0	50.0	17.4	17.4	65.2	265	83.9	80.4	○	−	−
	大阪ガス	135-R430	●	100	83.0	50.0	17.4	17.4	65.2	265	83.9	80.4	−	○	−
	大阪ガス	135-R440	●	100	83.0	50.0	17.4	17.4	65.2	265	83.9	80.4	−	○	−
	大阪ガス	135-R840	●	100	83.0	50.0	-	17.4	65.2	180	83.9	80.4	−	−	−
	ガスター	YRUFH-V2403SAW2-3(B)	●	100	83.0	50.0	-	17.4	65.2	245	83.9	80.4	−	○	−
	東京ガス	FT4208ARSAW6QU	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	280	83.2	82.8	○	−	−
	東京ガス	IT4208ARSAW6QU	●	100	83.0	50.0	-	17.4	65.2	245	83.9	80.4	○	−	−
	東邦ガス	HT4203CRSAW6Q	●	100	83.0	50.0	-	17.4	65.2	265	83.9	80.4	○	−	−
	ノーリツ	GTH-2444AWXBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	310	83.2	82.5	○	−	−
	ノーリツ	GTH-2444AWX-SFFBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	365	83.2	82.5	○	−	−
	ノーリツ	GTH-2444AWX-PFFBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	365	83.2	82.5	○	−	−
	ノーリツ	GTH-2444AWX-FF-KRBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	365	83.2	82.5	○	−	−
	ノーリツ	GTH-2444AWXDBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	310	83.2	82.5	○	−	−
	ノーリツ	GTH-2444AWX3HBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	310	83.2	82.5	○	−	−
	ノーリツ	GTH-2444AWX3H-SFFBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	365	83.2	82.5	○	−	−
	ノーリツ	GTH-2444AWX3H-PFFBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	365	83.2	82.5	○	−	−
	ノーリツ	GTH-2444AWX6HBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	310	83.2	82.5	○	−	−
	ノーリツ	GTH-2444AWX6H-SFFBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	365	83.2	82.5	○	−	−
	ノーリツ	GTH-2444AWX6H-PFFBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	365	83.2	82.5	○	−	−
	ノーリツ	GTH-2444SAWXBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	310	83.2	82.5	−	○	−
	ノーリツ	GTH-2444SAWX-SFFBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	365	83.2	82.5	−	○	−
	ノーリツ	GTH-2444SAWX-PFFBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	365	83.2	82.5	−	○	−
	ノーリツ	GTH-2444SAWX-FF-KRBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	365	83.2	82.5	−	○	−
	ノーリツ	GTH-2444SAWXDBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	310	83.2	82.5	−	○	−
	ノーリツ	GTH-2444SAWX3HBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	310	83.2	82.5	−	○	−
	ノーリツ	GTH-2444SAWX3H-SFFBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	365	83.2	82.5	−	○	−
	ノーリツ	GTH-2444SAWX3H-PFFBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	365	83.2	82.5	−	○	−
	ノーリツ	GTH-2444SAWX6HBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	310	83.2	82.5	−	○	−
	ノーリツ	GTH-2444SAWX6H-SFFBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	365	83.2	82.5	−	○	−
	ノーリツ	GTH-2444SAWX6H-PFFBL	●	100	83.0	50.0	16.9	16.9	66.9	365	83.2	82.5	−	○	−
	ハーマン	YGM2473RA6H	●	100	83.0	50.0	9.9	14.0	66.9	310	83.2	82.5	○	−	−
	ハーマン	YGM2474RA2	●	100	83.0	50.0	9.9	14.0	66.9	310	83.2	82.5	○	−	−
	ハーマン	YGM2473FTA6H	●	100	83.0	50.0	9.9	14.0	66.9	365	83.2	82.5	○	−	−
	ハーマン	YGV2468R3H	●	100	83.0	52.3	23.7	14.0	69.5	190	83.2	82.5	−	−	○
	ハーマン	YGV2468FT3H	●	100	83.0	50.0	23.7	14.0	66.9	240	83.2	82.5	−	−	○
	北海道ガス	FT-4205AFS-AW3Q	●	100	83.0	50.0	-	16.9	66.9	335	83.0	82.2	○	−	−

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコジョーズ）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	暖房（kW）	同時（kW）	消費電力（W）	熱効率 給湯部（%）	暖房部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
	北海道ガス	FT4209ARSAQ	●	100	83.0	50.5	16.9	16.9	66.9	280	83.2	82.5	○	−	−
	リンナイ	RUFH-V2403AFF2-1(B)	●	100	83.0	50.0	-	17.4	65.2	295	83.9	80.4	○	−	−
	リンナイ	RUFH-V2403AW2-1(B)	●	100	83.0	50.0	-	17.4	65.2	265	83.9	80.4	○	−	−
	リンナイ	RUFH-V2403SAFF2-1(B)	●	100	83.0	50.0	-	17.4	65.2	295	83.9	80.4	−	○	−
	リンナイ	RUFH-V2403SAW2-1(B)	●	100	83.0	50.0	-	17.4	65.2	265	83.9	80.4	−	○	−
167	リンナイ	RVD-2401AFF	◐	98	81.7	50.0	-	13.4	63.4	340	82.0	80.9	○	−	−
	リンナイ	RVD-2401SAFF	◐	98	81.7	50.0	-	13.4	63.4	340	82.0	80.9	−	○	−
	リンナイ	RUFH-VD2401AFF2-1	◐	98	81.7	50.0	-	13.4	63.4	310	82.0	80.8	○	−	−
	リンナイ	RUFH-VD2401SAFF2-1	◐	98	81.7	50.0	-	13.4	63.4	310	82.0	80.8	−	○	−
171	リンナイ	RUH-VD2400W2-3	◐	97	80.7	50.0	-	13.0	63.0	185	81.0	79.9	−	−	−
172	リンナイ	RUH-VD2400FF2-3	◐	96	80.5	50.0	-	13.0	63.0	205	80.7	79.9	−	−	−
173	高木産業	GH-244AF-R	◐	96	80.1	52.3	-	17.2	69.5	390	80.0	80.5	−	○	−
	高木産業	GH-244AFH-R	◐	96	80.1	52.3	-	17.2	69.5	390	80.0	80.5	−	○	−
	高木産業	GH-244ZF-R	◐	96	80.1	52.3	-	17.2	69.5	390	80.0	80.5	○	−	−
	高木産業	GH-244ZFH-R	◐	96	80.1	52.3	-	17.2	69.5	390	80.0	80.5	○	−	−
177	リンナイ	RUFH-VS2400AW2-3	◐	94	78.1	52.3	-	17.4	69.2	300	77.9	78.7	○	−	−
	リンナイ	RUFH-VS2400SAW2-3	◐	94	78.1	52.3	-	17.4	69.2	300	77.9	78.7	−	○	−
	最大値			112	93.1	52.3	23.7	20.6	69.5	395	95.2	87.0			
	平均値			106	87.7	47.3	16.7	17.1	63.4	306	88.9	84.3			
	最小値			94	78.1	44.1	8.7	13.0	50.0	180	77.9	78.7			

暖房給湯兼用機（ふろがま兼用含む）　給湯能力27号

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコジョーズ）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	暖房（kW）	同時（kW）	消費電力（W）	熱効率 給湯部（%）	暖房部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
1	大阪ガス	135-T260	●	112	93.0	49.5	20	20.0	69.5	340	95	87	○	−	−
	大阪ガス	135-T210	●	112	93.0	49.5	20	20.0	69.5	340	95	87	○	−	−
	大阪ガス	135-T220	●	112	93.0	49.5	20	20.0	69.5	340	95	87	○	−	−
	大阪ガス	135-T230	●	112	93.0	49.5	20	20.0	69.5	340	95	87	−	○	−
	大阪ガス	135-T240	●	112	93.0	49.5	20	20.0	69.5	340	95	87	−	○	−
	大阪ガス	135-T270	●	112	93.0	49.5	20	20.0	69.5	340	95	87	−	○	−
	大阪ガス	135-T250	●	112	93.0	49.5	20	20.0	69.5	340	95	87	○	−	−
	大阪ガス	135-T280	●	112	93.0	49.5	20	20.0	69.5	340	95	87	−	○	−
	高木産業	GH-S2700AWH	●	112	93.0	49.5	-	20.0	69.5	340	95	87	−	○	−
	高木産業	GH-S2700ZW	●	112	93.0	49.5	-	20.0	69.5	340	95	87	○	−	−
	高木産業	GH-S2700ZWH	●	112	93.0	49.5	-	20.0	69.5	340	95	87	○	−	−
	高木産業	GH-SD2700ZWH	●	112	93.0	49.5	-	20.0	69.5	340	95	87	○	−	−
	東邦ガス	XT4707ARSAW6C ※	●	112	93.0	49.5	-	20.0	69.5	340	95	87	○	−	−
	パロマ	DH-GE2712APAZL	●	112	93.0	49.5	-	20.0	69.5	340	95	87	○	−	−
15	北海道ガス	XT-4705BRS-AWP	●	111	92.9	52.3	-	16.4	68.7	350	95	86.7	○	−	−
	最大値			112	93.0	52.3	20	20.0	69.5	350	95	87			
	平均値			112	93.0	49.7	20	19.8	69.4	341	95	87.0			
	最小値			111	92.9	49.5	20	16.4	68.7	340	95	86.7			

暖房専用機

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）
1	大阪ガス	135-R930	●	104	87.0	27.3	117	87.0
	ガスター	YRH-K100W2-6	●	104	87.0	13.8	87	87.0
	ガスター	YRH-K200W2-6	●	104	87.0	27.3	117	87.0
	東京ガス	IS-1208ARSW6CU	●	104	87.0	13.8	87	87.0
	東京ガス	IS-2308ARSW6CU	●	104	87.0	27.3	117	87.0
	東邦ガス	HS-2308ARSWC	●	104	87.0	27.3	117	87.0
	リンナイ	RH-KM200W2-1	●	104	87.0	27.3	185	87.0
	リンナイ	RH-KM200FF2-1	●	104	87.0	27.3	195	87.0
	リンナイ	RH-K200W2-1	●	104	87.0	27.3	117	87.0
10	大阪ガス	135-N910	●	100	84.2	7.1	145	84.2
	東京ガス	FS-0604ARS	●	100	84.2	7.1	115	84.2
12	東邦ガス	FS-0704ARS(B)	●	100	84.1	8.5	150	84.1
	ノーリツ	GH-712W3H BL	●	100	84.1	8.6	150	84.1

	メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量 (kW)	消費電力 (W)	熱効率 (%)
12	ノーリツ	GH-712W	●	100	84.1	8.6	150	84.1
	ハーマン	YG0604R	●	100	84.1	8.6	150	84.1
16	長府製作所	GDB-500K	●	100	84.0	7.3	140	84.0
	パロマ	DW-5000	●	100	84.0	7.3	140	84.0
18	大阪ガス	135-R920	●	100	83.9	14.0	140	83.9
	東邦ガス	HS-1208ARSW	●	100	83.9	14.0	140	83.9
	リンナイ	RH-101W2-1(A)	●	100	83.9	14.5	104	83.9
21	大阪ガス	135-T920	●	100	83.7	13.8	115	83.7
22	高木産業	GD-700W(BL)	●	100	83.6	8.4	138	83.6
	高木産業	GD-700WH3(BL)	●	100	83.6	8.4	138	83.6
24	大阪ガス	135-R910	●	100	83.5	7.0	70	83.5
	ガスター	YRH-S100W2-6(A)	●	100	83.5	14.5	115	83.5
	ガスター	YRH-51W-T(A)	●	100	83.5	7.0	90	83.5
	高木産業	GD-1400WH6(BL)	●	100	83.5	17.2	115	83.5
	高木産業	GD-1400W(BL)	●	100	83.5	17.2	115	83.5
	東京ガス	IS-0606ARS	●	100	83.5	7.0	90	83.5
	東京ガス	IS-1206LRSW6	●	100	83.5	14.5	115	83.5
	東邦ガス	HS-0706ARS	●	100	83.5	8.6	70	83.5
	リンナイ	RH-61W(A)	●	100	83.5	8.6	70	83.5
	リンナイ	RH-S100W2-6(A)	●	100	83.5	14.5	150	83.5
34	長府製作所	GDB-1700K	●	100	83.4	20.9	180	83.4
	東京ガス	FS-1201BRSW6UN	●	100	83.4	14.5	195	83.4
	東京ガス	XS-4208ARSF	●	100	83.4	50.2	250	83.4
	東邦ガス	FS-1201BRS-W6	●	100	83.4	14.5	160	83.4
	ノーリツ	GH-1210W6H BL	●	100	83.4	14.5	185	83.4
	ノーリツ	GH-1210W BL	●	100	83.4	14.5	150	83.4
	ハーマン	YG1210R6H	●	100	83.4	14.5	185	83.4
	パロマ	DW-15000	●	100	83.4	20.9	180	83.4
42	ノーリツ	GH-151 BL	◔	98	82.4	21.5	145	82.4
43	リンナイ	RH-S101W	◔	95	80.0	14.5	79	80.0
最大値				104	87.0	50.2	250	87.0
平均値				101	84.3	15.6	134	84.3
最小値				95	80.0	7.0	70	80.0

※1：省エネラベリング制度のガス温水機器の目標年度は瞬間湯沸器、給湯付ふろがまが2006年度、暖房・給湯兼用機、暖房専用機が2008年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は 省エネ基準を達成していない機種です。
＊数値は都市ガス13Aの値ですが、LPGに対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

石油温水機器　省エネ性能ランキング一覧の見方

（財）省エネルギーセンター「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2009年11月中旬までに登録された主な製品を区分毎に掲載。**エネルギー消費効率（%）**を基準として、その値が大きい順に掲載しています。

（注）特注生産品、特殊仕様品等は対象外です。

一覧表の各種表示について

●**エネルギー消費効率（%）**：エネルギー消費効率は、用途についてそれぞれ測定した熱効率(%)を用います。複数の機能を有する機器については、その主機能に係る熱効率とします。

$$\text{給湯用：熱効率（\%）} = \frac{\text{連続給湯出力}}{\text{消費した石油の発熱量}} \times 100$$

$$\text{ふ　ろ：熱効率（\%）} = \frac{\text{浴槽水が得た熱量}}{\text{消費した石油の発熱量}} \times 100$$

$$\text{暖房用：熱効率（\%）} = \frac{\text{暖房出力}}{\text{消費した石油の発熱量}} \times 100$$

●**連続給湯出力（kW）**：給湯機の給湯能力を表します。46.5kWなら1分間に18Lの出湯量（水温5℃→42℃）になります。

●**1年間の目安燃料使用量（L/年）**：一世帯3人家族を基準にして、給水温度は年平均15℃、給湯温度は40℃とし、給湯用とふろ用の機器について下の算出式より、有効数字3桁まで求めた数値を表示しています。家族の構成人員、各家庭の使用実態等によって異なります。ただし、暖房機能を有する機器は除きます。

$$\text{1年間の目安燃料使用量（L/年）} = \frac{\text{用途別の消費熱量（MJ/ 年世帯）}}{\text{エネルギー消費効率（\%）×換算係数}} \times 100$$

【用途別消費熱量】給湯用：15250（MJ/年世帯）、ふろ用：5540（MJ/年世帯）

※換算係数は灯油37.04MJ/Lとします。

石油温水機器　省エネ性能ランキング一覧

給湯機（瞬間形）　連続給湯出力40kW以下

	メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力 (kW)	燃料消費量 最大 (L/h)	消費電力 (W)	年間の目安燃料使用量 (L/年)
1	コロナ	UIB-SA38XP(M)	●	101	87.0	38.4	4.29	92	474
	長府製作所	IBF-3870D	●	101	87.0	38.4	4.29	83	474
3	ノーリツ	OQB-G3702WFF　BL	●	100	86.5	37.2	4.20	60	476
4	タカラスタンダード	FDS-307Y	●	100	86.0	36.0	4.10	70	479
	長州産業	PDX-370V	●	100	86.0	36.0	4.10	70	479
	長府製作所	IB-3850DF	●	100	86.0	38.4	4.30	90	479
	長府製作所	IB-3850DKF	●	100	86.0	38.4	4.30	95	479
	ノーリツ	OQB-307F	●	100	86.0	36.0	4.10	70	479
	ノーリツ	OQB-307FF	●	100	86.0	36.0	4.10	70	479
	ノーリツ	OQB-307Y	●	100	86.0	36.0	4.10	70	479
	ノーリツ	OQB-307YS	●	100	86.0	36.0	4.10	70	479
最大値				101	87.0	38.4	4.30	95	479
平均値				100	86.3	37.0	4.18	76	478
最小値				100	86.0	36.0	4.10	60	474

※1：省エネラベリング制度の石油温水器の目標年度は2006年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は 省エネ基準を達成していない機種です。

給湯機（瞬間形）　連続給湯出力50kW以下

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコフィール）		省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）
1	コロナ	UIB-EF47XP(MS)	※	●	110	95.0	46.5	4.75	95	434
	サンポット	HMG-E473MSO	※	●	110	95.0	46.5	4.75	95	434
	サンポット	HMG-E473MSF	※	●	110	95.0	46.5	4.75	100	434
	サンポット	HMG-E475MSF	※	●	110	95.0	46.5	4.75	100	434
	サンポット	HMG-E475MSO	※	●	110	95.0	46.5	4.75	95	434
	長州産業	LDX-471CD	※	●	110	95.0	46.5	4.80	85	434
	長府製作所	EHIF-4750DS	※	●	110	95.0	46.5	4.75	95	434
	長府製作所	EHI-4750DF	※	●	110	95.0	46.5	4.75	100	434
	長府製作所	EHIF-4750DSW	※	●	110	95.0	46.5	4.75	95	434
	ノーリツ	OQB-C4701WS	※	●	110	95.0	46.5	4.80	85	434
11	コロナ	UIB-SA47XP(M)		●	101	87.0	46.5	5.20	105	474
12	コロナ	UIB-AG47XP(M)		●	100	86.5	46.5	5.22	80	476
	サンポット	HMG-Q472MSO		●	100	86.5	46.5	5.25	95	476
	サンポット	HMG-Q473MKF		●	100	86.5	46.5	5.25	120	476
	サンポット	HMG-Q473MSE		●	100	86.5	46.5	5.25	95	476
	サンポット	HMG-Q473MSF		●	100	86.5	46.5	5.25	105	476
	サンポット	HMG-Q473MSO		●	100	86.5	46.5	5.25	95	476
	長府工産	CBX-G471KS		●	100	86.5	46.5	5.20	85	476
	長府製作所	IBF-4730DS		●	100	86.5	46.5	5.25	95	476
	長府製作所	IB-4731DS		●	100	86.5	46.5	5.25	95	476
	ノーリツ	OQB-G4702WAFF　BL		●	100	86.5	46.5	5.20	85	476
	ノーリツ	OQB-G4702WA　BL		●	100	86.5	46.5	5.20	85	476
	ノーリツ	OQB-G4702WFF　BL		●	100	86.5	46.5	5.20	85	476
	ノーリツ	OQB-G4702WSA　BL		●	100	86.5	46.5	5.20	85	476
	ノーリツ	OQB-G4702WS　BL		●	100	86.5	46.5	5.20	85	476
	ノーリツ	OQB-G4702W　BL		●	100	86.5	46.5	5.20	85	476
27	タカラスタンダード	FDS-407Y		●	100	86.0	46.5	5.30	85	479
	タカラスタンダード	FDS-407FF		●	100	86.0	46.5	5.30	85	479
	長州産業	PDX-470D		●	100	86.0	46.5	5.30	85	479
	長州産業	DX-470V		●	100	86.0	46.5	5.30	85	479
	長府工産	CBX-P470F		●	100	86.0	46.5	5.30	85	479
	長府製作所	IB-4701DKF		●	100	86.0	46.5	5.30	120	479
	ノーリツ	OQB-407F		●	100	86.0	46.5	5.30	85	479
	ノーリツ	OQB-407FF		●	100	86.0	46.5	5.30	85	479
	ノーリツ	OQB-407Y		●	100	86.0	46.5	5.30	85	479
	ノーリツ	OQB-407YA		●	100	86.0	46.5	5.30	85	479
	ノーリツ	OQB-407YS		●	100	86.0	46.5	5.30	85	479
	ノーリツ	OQB-407YSA		●	100	86.0	46.5	5.30	85	479
最大値					110	95.0	46.5	5.30	120	479
平均値					103	88.6	46.5	5.13	92	466
最小値					100	86.0	46.5	4.75	80	434

給湯機（貯湯式・急速加熱形）　連続給湯出力40kW以下

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）
1	トヨトミ	BS-380(MG)	●	101	88.0	37.8	4.17	88	468
	トヨトミ	BS-380(GS)	●	101	88.0	37.8	4.17	88	468
	トヨトミ	BS-380(S)	●	101	88.0	37.8	4.17	88	468
	トヨトミ	BS-380(F)	●	101	88.0	37.8	4.17	88	468
	トヨトミ	BS-380(FF)	●	101	88.0	37.8	4.17	88	468
6	コロナ	UIB-NX37P(M)	●	100	87.5	36.2	4.02	55	471
	コロナ	UIB-NX37P(A)	●	100	87.5	36.2	4.02	54	471
	コロナ	UIB-NX37P(FF)	●	100	87.5	36.2	4.02	64	471
	サンポット	HMG-380MVO	●	100	87.5	37.8	4.20	70	471
	サンポット	HMG-383M F	●	100	87.5	37.8	4.20	75	471
	サンポット	HMG-383MVO	●	100	87.5	37.8	4.20	70	471
	長府製作所	IB-3832	●	100	87.5	37.8	4.20	75	471
	長府製作所	IB-3862SG	●	100	87.5	37.8	4.20	70	471
	長府製作所	IBF-3862SG	●	100	87.5	37.8	4.20	80	471
	ノーリツ	OX-307F	●	100	87.5	37.8	4.20	71	471
	ノーリツ	OX-307FF	●	100	87.5	37.8	4.20	69	471
6	ノーリツ	OX-307Y	●	100	87.5	37.8	4.20	69	471
	ノーリツ	OX-307YS	●	100	87.5	37.8	4.20	69	471
	ノーリツ	OX-308YS	●	100	87.5	37.8	4.20	71	471
	長州産業	YX-371D	●	100	87.0	37.0	4.30	54	474
最大値				101	88.0	37.8	4.30	88	474
平均値				100	87.6	37.5	4.17	73	470
最小値				100	87.0	36.2	4.02	54	468

給湯機（貯湯式・急速加熱形）　連続給湯出力50kW以下

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコフィール）		省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）
1	長府製作所	EHI-4520SG	※	●	109	95.0	45.3	4.64	85	434
2	長府工産	CBS-R4100G		●	104	91.0	40.7	4.30	90	453
3	長府工産	CBS-N4100G		●	101	88.0	40.7	4.49	90	468
	長府工産	CBS-N4500G		●	101	88.0	44.2	4.88	90	468
5	コロナ	UIB-NX46P(MS)		●	100	87.5	45.6	5.06	71	471
	コロナ	UIB-NX46P(FF)		●	100	87.5	45.6	5.06	81	471
	サンポット	HMG-450MVO		●	100	87.5	45.3	5.00	92	471
	サンポット	HMG-453MVO		●	100	87.5	45.3	5.00	92	471
	タカラスタンダード	FRS-407G		●	100	87.5	45.0	5.00	75	471
	長府製作所	IBF-4512SG		●	100	87.5	45.3	5.00	92	471
	長府製作所	IB-4512SG		●	100	87.5	45.3	5.00	99	471
	ノーリツ	OX-407F		●	100	87.5	45.0	5.00	77	471
	ノーリツ	OX-407FF		●	100	87.5	45.0	5.00	76	471
	ノーリツ	OX-407Y		●	100	87.5	45.0	5.00	75	471
	ノーリツ	OX-407YS		●	100	87.5	45.0	5.00	75	471
	ノーリツ	OX-H407FV		●	100	87.5	45.0	5.00	77	471
	ノーリツ	OX-H407YSV		●	100	87.5	45.0	5.00	75	471
	ノーリツ	OX-H408YSV		●	100	87.5	45.0	5.00	77	471
	ノーリツ	OX-H408YV		●	100	87.5	45.0	5.00	77	471
	ノーリツ	OX-408YS		●	100	87.5	45.0	5.00	77	471
	ノーリツ	OX-408F		●	100	87.5	45.0	5.00	77	471
22	長州産業	IX-471DH		●	100	87.0	46.5	5.30	103	474
	長州産業	MX-471DH		●	100	87.0	46.5	5.30	103	474
	長州産業	MX-471DG		●	100	87.0	46.5	5.30	103	474
	長州産業	PX-411DG		●	100	87.0	40.5	4.60	76	474
	長州産業	JX-411DG		●	100	87.0	40.5	4.60	69	474
最大値					109	95.0	46.5	5.30	103	474
平均値					101	87.9	44.6	4.94	84	469
最小値					100	87.0	40.5	4.30	69	434

給湯機（貯湯式・急速加熱形以外）

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）
1	長府工産	CBL-N4550S	●	101	86.0	44.2	4.99	90	479
	長府工産	CBL-4500S	●	101	86.0	52.3	5.91	97	479
3	長府工産	CBL-N5800S	●	100	85.0	58.0	6.60	115	485
最大値				101	86.0	58.0	6.60	115	485
平均値				101	85.7	51.5	5.83	101	481
最小値				100	85.0	44.2	4.99	90	479

給湯付ふろがま（瞬間形）　連続給湯出力40kW以下

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	ふろ出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
1	コロナ	UKB-SA380AXP(M)	●	101	87.0	38.4	14.5	4.29	175	474	—	○	—
	コロナ	UKB-SA380XP(FF)	●	101	87.0	38.4	14.5	4.29	185	474	—	—	—
	長府製作所	KIBF-3870D	●	101	87.0	38.4	15	4.29	200	474	—	—	○
	長府製作所	KIBF-3870DA	●	101	87.0	38.4	15	4.29	200	474	—	○	—

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	ふろ出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
5	タカラスタンダード	FDW-3701SAY	○	100	86.5	37.2	15	4.20	160	476	−	○	−
	ノーリツ	OTQ-3701FF　BL	○	100	86.5	37.2	15	4.20	170	476	−	−	−
	ノーリツ	OTQ-3701F　BL	○	100	86.5	37.2	15	4.20	170	476	−	−	−
	ノーリツ	OTQ-3701SAYS　BL	○	100	86.5	37.2	15	4.20	160	476	−	○	−
	ノーリツ	OTQ-3701SAY　BL	○	100	86.5	37.2	15	4.20	160	476	−	○	−
	ノーリツ	OTQ-3701YS　BL	○	100	86.5	37.2	15	4.20	160	476	−	−	−
	ノーリツ	OTQ-3701Y　BL	○	100	86.5	37.2	15	4.20	160	476	−	−	−
	ノーリツ	OTQ-G3702WFF　BL	○	100	86.5	37.2	15	4.20	170	476	−	−	−
13	長府製作所	KIB-3850DKF	○	100	86.0	38.4	-	4.30	205	479	−	−	○
	最大値			101	87.0	38.4	15	4.30	205	479			
	平均値			100	86.6	37.7	14.9	4.24	175	476			
	最小値			100	86.0	37.2	14.5	4.20	160	474			

給湯付ふろがま（瞬間形）　連続給湯出力50kW以下

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコフィール）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	ふろ出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
1	コロナ	UKB-EF470AXP(MSP) ※	○	110	95.0	46.5	14.5	4.75	170	434	−	○	−
	サンポット	HMG-E473ASF ※	○	110	95.0	46.5	15	4.75	185	434	○	−	−
	サンポット	HMG-E473ASO ※	○	110	95.0	46.5	15	4.75	180	434	○	−	−
	サンポット	HMG-E475ASF ※	○	110	95.0	46.5	15	4.75	185	434	○	−	−
	サンポット	HMG-E475ASO ※	○	110	95.0	46.5	15	4.75	180	434	○	−	−
	長州産業	PDF-471CD-Z ※	○	110	95.0	46.5	15	4.80	180	434	○	−	−
	長府工産	CKX-EF470AF ※	○	110	95.0	46.5	15	4.80	180	434	○	−	−
	長府製作所	EHK-4750DXF ※	○	110	95.0	46.5	15	4.75	215	434	○	−	−
	長府製作所	EHKF-4750DSX ※	○	110	95.0	46.5	15	4.75	210	434	○	−	−
	ノーリツ	OTQ-C4702AYS BL ※	○	110	95.0	46.5	15	4.80	180	434	○	−	−
	ノーリツ	OTQ-C4702AFF BL ※	○	110	95.0	46.5	15	4.80	180	434	○	−	−
12	コロナ	UKB-SA470XP(M)	○	101	87.0	46.5	14.5	5.20	200	474	−	−	−
13	コロナ	UKB-AG470FXP(M)	○	100	86.5	46.5	14.5	5.22	175	476	○	−	−
	コロナ	UKB-AG470AXP(M)	○	100	86.5	46.5	14.5	5.22	175	476	−	○	−
	コロナ	UKB-AG470XP(M)	○	100	86.5	46.5	14.5	5.22	165	476	−	−	−
	サンポット	HMG-Q472ASO	○	100	86.5	46.5	15	5.25	185	476	−	○	−
	サンポット	HMG-Q473AKF	○	100	86.5	46.5	15	5.25	205	476	−	○	−
	サンポット	HMG-Q473AKO	○	100	86.5	46.5	15	5.25	210	476	−	○	−
	サンポット	HMG-Q473ASO	○	100	86.5	46.5	15	5.25	185	476	−	○	−
	サンポット	HMG-Q473FKF	○	100	86.5	46.5	15	5.25	205	476	−	−	−
	サンポット	HMG-Q473FSF	○	100	86.5	46.5	15	5.25	190	476	−	−	−
	サンポット	HMG-Q473FSO	○	100	86.5	46.5	15	5.25	185	476	−	−	−
	タカラスタンダード	FDW-4702AW	○	100	86.5	46.5	15	5.20	160	476	○	−	−
	タカラスタンダード	FDW-4702FFAW	○	100	86.5	46.5	15	5.20	160	476	○	−	−
	タカラスタンダード	FDW-4702FFSAW	○	100	86.5	46.5	15	5.20	160	476	−	○	−
	タカラスタンダード	FDW-4702SAW	○	100	86.5	46.5	15	5.20	160	476	−	○	−
	タカラスタンダード	FDW-4701AY-1	○	100	86.5	46.5	15	5.30	180	476	○	−	−
	タカラスタンダード	FDW-4701FFA-1	○	100	86.5	46.5	15	5.30	190	476	○	−	−
	タカラスタンダード	FDW-4701FFSA	○	100	86.5	46.5	15	5.30	190	476	−	○	−
	タカラスタンダード	FDW-4701SAY	○	100	86.5	46.5	15	5.30	180	476	−	○	−
	長州産業	PDF-470D-Z	○	100	86.5	46.5	15	5.30	180	476	○	−	−
	長州産業	PDF-470D	○	100	86.5	46.5	15	5.30	180	476	−	−	○
	長府工産	CKX-G471KCAFF	○	100	86.5	46.5	15	5.20	190	476	−	○	−
	長府工産	CKX-G471KCFF	○	100	86.5	46.5	15	5.20	190	476	−	−	−
	長府工産	CKX-P470AF	○	100	86.5	46.5	15	5.30	180	476	−	○	−
	長府製作所	KIB-4731DSA	○	100	86.5	46.5	15	5.25	220	476	−	○	−
	長府製作所	KIBF-4730DSA	○	100	86.5	46.5	15	5.25	215	476	−	○	−
	ノーリツ	OTQ-4701AFF　BL	○	100	86.5	46.5	15	5.30	190	476	○	−	−
	ノーリツ	OTQ-4701AF　BL	○	100	86.5	46.5	15	5.30	190	476	○	−	−
	ノーリツ	OTQ-4701AYS　BL	○	100	86.5	46.5	15	5.30	180	476	○	−	−
	ノーリツ	OTQ-4701AY　BL	○	100	86.5	46.5	15	5.30	180	476	○	−	−
	ノーリツ	OTQ-4701FF　BL	○	100	86.5	46.5	15	5.30	190	476	−	−	−
	ノーリツ	OTQ-4701F　BL	○	100	86.5	46.5	15	5.30	190	476	−	−	−
	ノーリツ	OTQ-4701SAFF　BL	○	100	86.5	46.5	15	5.30	190	476	−	○	−
	ノーリツ	OTQ-4701SAF　BL	○	100	86.5	46.5	15	5.30	190	476	−	○	−

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコフィール）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	ふろ出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
13	ノーリツ	OTQ-4701SAYS　BL	○	100	86.5	46.5	15	5.30	180	476	−	○	−
	ノーリツ	OTQ-4701SAY　BL	○	100	86.5	46.5	15	5.30	180	476	−	○	−
	ノーリツ	OTQ-G4702AWFF　BL	○	100	86.5	46.5	15	5.20	160	476	○	−	−
	ノーリツ	OTQ-G4702AWS　BL	○	100	86.5	46.5	15	5.20	160	476	○	−	−
	ノーリツ	OTQ-G4702AW　BL	○	100	86.5	46.5	15	5.20	160	476	○	−	−
	ノーリツ	OTQ-G4702SAWFF　BL	○	100	86.5	46.5	15	5.20	190	476	−	○	−
	ノーリツ	OTQ-G4702SAWS　BL	○	100	86.5	46.5	15	5.20	190	476	−	○	−
	ノーリツ	OTQ-G4702SAW　BL	○	100	86.5	46.5	15	5.20	190	476	−	○	−
54	長府製作所	KIB-4701DKF	○	100	86.0	46.5	-	5.30	225	479	−	−	○
	長府製作所	KIB-4702DKAF	○	100	86.0	46.5	-	5.30	225	479	−	○	−
	長府製作所	KIBF-4702DKA	○	100	86.0	46.5	-	5.30	230	479	−	○	−
	最大値			110	95.0	46.5	15	5.30	230	479			
	平均値			102	88.2	46.5	15.0	5.16	187	468			
	最小値			100	86.0	46.5	14.5	4.75	160	434			

給湯付ふろがま（貯湯式・急速加熱形）　連続給湯出力40kW以下

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	ふろ出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
1	トヨトミ	WS-380(MG)	○	101	88.4	37.7	15.1	4.15	177	466	−	−	○
	トヨトミ	WS-380(F)	○	101	88.4	37.7	15.1	4.15	177	466	−	−	○
	トヨトミ	WS-380(FF)	○	101	88.4	37.7	15.1	4.15	177	466	−	−	○
4	コロナ	UKB-NX370P(M)	○	100	87.5	36.2	15	4.02	145	471	−	−	−
	コロナ	UKB-NX370P(AD)	○	100	87.5	36.2	15	4.02	143	471	−	−	−
	コロナ	UKB-NX370P(FF)	○	100	87.5	36.2	15	4.02	154	471	−	−	−
	サンポット	HMG-383F F	○	100	87.5	37.8	16	4.20	160	471	−	−	−
	タカラスタンダード	FRW-305SAG	○	100	87.5	37.6	14	4.20	190	471	−	○	−
	長府製作所	KIBF-3860SAG	○	100	87.5	37.8	-	4.20	200	471	−	○	−
	長府製作所	KIB-3832	○	100	87.5	37.8	-	4.20	195	471	−	−	○
	長府製作所	KIB-3862SG	○	100	87.5	37.8	-	4.20	185	471	−	−	○
	長府製作所	KIB-3862SAG	○	100	87.5	37.8	-	4.20	185	471	−	○	−
	長府製作所	KIBF-3862SG	○	100	87.5	37.8	-	4.20	200	471	−	−	○
	ノーリツ	OTX-305AFV	○	100	87.5	37.6	14	4.20	175	471	○	−	−
	ノーリツ	OTX-305AYSL	○	100	87.5	37.6	14	4.20	190	471	○	−	−
	ノーリツ	OTX-305AYV	○	100	87.5	37.6	14	4.20	190	471	○	−	−
	ノーリツ	OTX-305SAF	○	100	87.5	37.6	14	4.20	175	471	−	○	−
	ノーリツ	OTX-305SAFF	○	100	87.5	37.6	14	4.20	175	471	−	○	−
	ノーリツ	OTX-305SAYV	○	100	87.5	37.6	14	4.20	190	471	−	○	−
	ノーリツ	OTX-305Y	○	100	87.5	37.6	14	4.20	190	471	−	−	−
	ノーリツ	OTX-305YS	○	100	87.5	37.6	14	4.20	190	471	−	−	−
	ノーリツ	OTX-306SAYSV	○	100	87.5	37.6	14	4.20	190	471	−	○	−
	ノーリツ	OTX-306SAYV	○	100	87.5	37.6	14	4.20	190	471	−	○	−
	ノーリツ	OTX-306YSV	○	100	87.5	37.6	14	4.20	190	471	−	−	−
	ノーリツ	OTX-306YV	○	100	87.5	37.6	14	4.20	190	471	−	−	−
	ノーリツ	OTX-315F	○	100	87.5	37.6	14	4.20	175	471	−	−	−
	ノーリツ	OTX-315FF	○	100	87.5	37.6	14	4.20	175	471	−	−	−
	ノーリツ	OTX-305SAYSV	○	100	87.5	37.6	14	4.20	190	471	−	○	−
	最大値			101	88.4	37.8	16	4.20	200	471			
	平均値			100	87.6	37.5	14.4	4.18	181	470			
	最小値			100	87.5	36.2	14	4.02	143	466			

給湯付ふろがま（貯湯式・急速加熱形）　連続給湯出力50kW以下

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	ふろ出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
1	長府工産	CBK-R4100G	○	104	91.0	40.7	14	4.30	190	453	−	−	−
2	長府工産	CBK-N4100G	○	101	88.0	40.7	14	4.49	190	468	−	−	−
	長府工産	CBK-N452SAF	○	101	88.0	44.2	14	4.88	205	468	−	○	−

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	ふろ出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
4	コロナ	UKB-NX460AP(MD)		100	87.5	45.6	15	5.06	163	471	—	○	—
	コロナ	UKB-NX460AP(FF)		100	87.5	45.6	15	5.06	170	471	—	○	—
	コロナ	UKB-NX460P(MD)		100	87.5	45.6	15	5.06	163	471	—	—	—
	コロナ	UKB-NX460P(FF)		100	87.5	45.6	15	5.06	170	471	—	—	—
	長府製作所	KIBF-4511MA		100	87.5	45.3	-	5.00	350	471	—	○	—
	長府製作所	KIB-4512AJ		100	87.5	45.3	-	5.00	390	471	—	○	—
	長府製作所	KIBF-4512SAG		100	87.5	45.3	-	5.00	210	471	—	○	—
	長府製作所	KIB-4512SAG		100	87.5	45.3	-	5.00	217	471	—	○	—
	長府製作所	KIBF-4512SG		100	87.5	45.3	-	5.00	210	471	—	—	—
	長府製作所	KIB-4512SG		100	87.5	45.3	-	5.00	217	471	—	—	—
	ノーリツ	OTX-H4701SAYSMV		100	87.5	45.9	14	5.00	180	471	—	○	—
	ノーリツ	OTX-H4701SAFMV		100	87.5	45.9	14	5.00	180	471	—	○	—
	ノーリツ	OTX-H4701SAFFMV		100	87.5	45.9	14	5.00	180	471	—	○	—
	ノーリツ	OTX-405AFV		100	87.5	45.9	14	5.00	180	471	○	—	—
	ノーリツ	OTX-405AYSV		100	87.5	45.9	14	5.00	195	471	○	—	—
	ノーリツ	OTX-405AYV		100	87.5	45.9	14	5.00	195	471	○	—	—
	ノーリツ	OTX-405SAFV		100	87.5	45.9	14	5.00	180	471	—	○	—
	ノーリツ	OTX-405SAYSV		100	87.5	45.9	14	5.00	195	471	—	○	—
	ノーリツ	OTX-405SAYV		100	87.5	45.9	14	5.00	195	471	—	○	—
	ノーリツ	OTX-406SAYSV		100	87.5	45.9	14	5.00	195	471	—	○	—
	ノーリツ	OTX-406SAYV		100	87.5	45.9	14	5.00	195	471	—	○	—
	ノーリツ	OTX-H405AYSV		100	87.5	45.9	14	5.00	195	471	○	—	—
	ノーリツ	OTX-H405SAYSV		100	87.5	45.9	14	5.00	195	471	—	○	—
	ノーリツ	OTX-H406AYSV		100	87.5	45.9	14	5.00	195	471	○	—	—
	ノーリツ	OTX-H406SAYSV		100	87.5	45.9	14	5.00	195	471	—	○	—
29	長州産業	IF-471DH-A		100	87.0	46.5	13.9	5.30	202	474	—	○	—
	長州産業	MF-471DH-A		100	87.0	46.5	13.9	5.30	202	474	—	○	—
	長州産業	PF-411DG-A		100	87.0	40.5	13.9	4.60	170	474	—	○	—
	長州産業	JF-411DG-A		100	87.0	40.5	13.9	4.60	164	474	—	○	—
	長州産業	PF-411DG		100	87.0	40.5	13.9	4.60	170	474	—	—	○
	長州産業	JF-411DG		100	87.0	40.5	13.9	4.60	164	474	—	—	○
	最大値			104	91.0	46.5	15	5.30	390	474			
	平均値			100	87.5	44.8	14.1	4.94	199	471			
	最小値			100	87.0	40.5	13.9	4.30	163	453			

ふろがま（伝熱筒あり）

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ふろ出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）
1	ノーリツ	OR-8YDX		102	77.0	13.4	1.70	65	195
	ノーリツ	OR-8DX		102	77.0	13.4	1.70	65	195
	ノーリツ	OR-8FDX		102	77.0	13.4	1.70	85	195
4	長府製作所	CK-110S		100	75.0	13.1	1.70	56	200
	最大値			102	77.0	13.4	1.70	85	200
	平均値			102	76.5	13.3	1.70	68	196
	最小値			100	75.0	13.1	1.70	56	195

ふろがま（伝熱筒なし）

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ふろ出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）
1	サンポット	FB-GC9		108	66.0	13.2	1.94	63	227
2	トヨトミ	AF-120		100	61.2	12	1.90	40	245
3	コロナ	BS-2030GTD		100	61.0	13.2	2.11	65	246
	コロナ	BS-2030GSD		100	61.0	10.6	1.70	72	246
	長府製作所	JPK-N5		100	61.0	14.3	2.20	77	246
	最大値			108	66.0	14.3	2.20	77	246
	平均値			102	62.0	12.7	1.97	63	242
	最小値			100	61.0	10.6	1.70	40	227

給湯＋ふろ＋暖房用（貯湯式・急速加熱形）

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）（※:エコフィール）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	ふろ出力（kW）	暖房出力最大（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
1	サンポット	HUG-E451WAS (A) ※		110	91.0	45.3	15.5	17.4	4.79	333	—	○	—
	サンポット	HUG-E455WAS (A) ※		110	91.0	45.3	15.5	17.4	4.79	333	—	○	—
	サンポット	HUG-E455WAM (A) ※		110	91.0	45.3	15.5	17.4	4.79	333	—	○	—
4	ノーリツ	OTH-4701AFF BL		104	86.0	46.5	15.1	17.4	5.30	395	○	—	—
	ノーリツ	OTH-4701AFF-1 BL		104	86.0	46.5	15.1	17.4	5.30	395	○	—	—
	ノーリツ	OTH-4701AY BL		104	86.0	46.5	15.1	17.4	5.30	425	○	—	—
	ノーリツ	OTH-4701AY-1 BL		104	86.0	46.5	15.1	17.4	5.30	425	○	—	—
	最大値			110	91.0	46.5	15.5	17.4	5.30	425			
	平均値			107	88.1	46.0	15.3	17.4	5.08	377			
	最小値			104	86.0	45.3	15.1	17.4	4.79	333			

暖房用（瞬間形・開放形）

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力最大（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）
1	サンポット	CUG-116CSO		101	86.7	10.8	1.21	117
2	サンポット	CUG-376CSO		101	86.5	37.2	4.18	235
3	サンポット	CUG-196CSO		101	86.4	19.2	2.16	175
4	コロナ	CRB-650DS		100	85.3	6.62	0.75	82
	コロナ	CRB-870DS		100	85.3	8.7	0.99	86
	長府製作所	DB-1400RG		100	85.3	14.0	1.60	125
	長府製作所	DBF-645		100	85.3	6.4	0.73	90
	長府製作所	DB-800RG		100	85.3	8.3	0.94	125
	富士通ゼネラル	KB-64RS		100	85.3	6.4	0.74	75
	富士通ゼネラル	KB-87RS		100	85.3	8.7	1.01	75
	富士通ゼネラル	KB-64PS		100	85.3	6.4	0.74	75
	富士通ゼネラル	KB-87PS		100	85.3	8.7	1.01	75
	富士通ゼネラル	KB-87PU		100	85.3	8.7	1.01	70
	富士通ゼネラル	KB-87TS		100	85.3	8.7	1.01	70
	富士通ゼネラル	KB-87TU		100	85.3	8.7	1.01	70
	最大値			101	86.7	37.2	4.18	235
	平均値			100	85.5	11.2	1.27	103
	最小値			100	85.3	6.4	0.73	70

暖房用（瞬間形・密閉式）

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力最大（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）
1	サンポット	CUG-116CSR F		105	86.7	10.8	1.21	117
	サンポット	CUG-116FMR F		105	86.7	10.8	1.21	115
	サンポット	CUH-72CSR F		105	86.7	8.3	0.93	110
4	サンポット	CUG-166CSR F		105	86.6	15.6	1.75	125
	サンポット	CUG-166FMR F		105	86.6	15.6	1.75	116
	サンポット	CUG-166MR F		105	86.6	15.6	1.75	116
7	サンポット	CUG-376CSR F		105	86.5	37.2	4.18	235
	サンポット	CUG-376MR F		105	86.5	37.2	4.18	235
9	サンポット	CUG-196CSR F		105	86.4	19.2	2.16	175
	サンポット	CUG-196MR F		105	86.4	19.2	2.16	175
11	長府製作所	DB-1400RGF		101	83.3	13.6	1.60	125
	最大値			105	86.7	37.2	4.18	235
	平均値			105	86.3	18.5	2.08	149
	最小値			101	83.3	8.3	0.93	110

暖房用（貯湯式・急速加熱形）　オン-オフ制御

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力最大（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）
1	長府製作所	DBF-1300	●	103	90.0	13.4	1.45	185
2	コロナ	UHB-370HR(FF)	●	100	87.5	36.2	4.02	62
	コロナ	UHB-370HR(A)	●	100	87.5	36.2	4.02	56
	長府工産	CBH-N3800	●	100	87.5	38.4	4.26	82
	長府工産	HU-N130F	●	100	87.5	12.6	1.39	120
	長府工産	HU-N2000	●	100	87.5	19.8	2.20	215
	長府工産	HU-N3800	●	100	87.5	38.4	4.26	248
8	コロナ	FUB-100R(M)	●	100	87.0	11.6	1.30	145
	コロナ	FUB-150R(M)	●	100	87.0	17.4	1.95	178
	コロナ	UHB-100HD(FF)	●	100	87.0	11.6	1.30	120
	コロナ	UHB-100HD(M)	●	100	87.0	11.6	1.30	120
	コロナ	UHB-100HK(FF)	●	100	87.0	11.6	1.30	130
	コロナ	UHB-150HD(FF)	●	100	87.0	17.4	1.95	140
	コロナ	UHB-150HK(FF)	●	100	87.0	17.4	1.95	140
	コロナ	UHB-M100H(FF)	●	100	87.0	11.6	1.30	130
	コロナ	UHB-M150H(FF)	●	100	87.0	17.4	1.95	140
	コロナ	UHB-460HRK(FF)	●	100	87.0	45.3	5.06	250
	コロナ	UHB-460HRK(F)	●	100	87.0	45.3	5.06	240
	コロナ	UHB-M460H(FF)	●	100	87.0	45.3	5.06	81
	コロナ	UHB-M460H(F)	●	100	87.0	45.3	5.06	68
	サンポット	CUG-134UR E	●	100	87.0	13.1	1.46	45
	サンポット	CUG-134UR F	●	100	87.0	13.1	1.46	45
	サンポット	CUG-204UR E	●	100	87.0	19.8	2.21	94
	サンポット	CUG-375UR O	●	100	87.0	36.7	4.10	79
	サンポット	CUG-375UR F	●	100	87.0	36.7	4.10	79
	サンポット	CUG-205UR F	●	100	87.0	19.8	2.21	52
	長府工産	SHU-N201F	●	100	87.0	19.8	2.20	215
	長府工産	SHU-N351F	●	100	87.0	34.9	3.90	237
	長府製作所	DB-1800F	●	100	87.0	17.9	2.00	185
	トヨトミ	FB-52N(FF)R	●	100	87.0	52.4	5.85	108
	トヨトミ	FB-38N(FF)R	●	100	87.0	37.6	4.20	73
	トヨトミ	FB-38N(S)	●	100	87.0	37.6	4.20	73
	トヨトミ	FB-52N(S)	●	100	87.0	52.4	5.85	108
	トヨトミ	FB-17N(FF)	●	100	87.0	17.4	1.94	60
	ノーリツ	OH-3711FFE BL	●	100	87.0	37.6	4.20	74
36	長府工産	SHU-1010	◔	95	83.0	12.6	1.47	145
	最大値			103	90.0	52.4	5.85	250
	平均値			100	87.1	26.8	2.99	126
	最小値			95	83.0	11.6	1.30	45

暖房用（貯湯式・急速加熱形）　オン-オフ制御以外

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力最大（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）
1	ノーリツ	OH-G1701DY BL	●	101	83.0	17.4	2.04	170
	ノーリツ	OH-G1501DY BL	●	101	83.0	15.1	1.77	155
	ノーリツ	OH-G2301YDX BL	●	101	83.0	23.3	2.72	150
	ノーリツ	OH-G2301Y BL	●	101	83.0	23.3	2.72	150
	ノーリツ	OH-G1701YDCDX BL	●	101	83.0	17.4	2.04	130
	ノーリツ	OH-G1701YDC BL	●	101	83.0	17.4	2.04	130
	ノーリツ	OH-G1701YDX BL	●	101	83.0	17.4	2.04	170
	ノーリツ	OH-G1701Y BL	●	101	83.0	17.4	2.04	170
	ノーリツ	OH-G1501YDX BL	●	101	83.0	15.1	1.77	155
	ノーリツ	OH-G1501Y BL	●	101	83.0	15.1	1.77	155
	ノーリツ	OH-G2301FFDX BL	●	101	83.0	23.3	2.72	115
	ノーリツ	OH-G2301FF BL	●	101	83.0	23.3	2.72	115
	ノーリツ	OH-G1701FFDCDX BL	●	101	83.0	17.4	2.04	100
	ノーリツ	OH-G1701FFDC BL	●	101	83.0	17.4	2.04	100
	ノーリツ	OH-G1701FFDX BL	●	101	83.0	17.4	2.04	140
	ノーリツ	OH-G1701FF BL	●	101	83.0	17.4	2.04	140
	ノーリツ	OH-G1501FFDX BL	●	101	83.0	15.1	1.77	140
	ノーリツ	OH-G1501FF BL	●	101	83.0	15.1	1.77	140

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力最大（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）
1	ノーリツ	OH-G2301YPDX BL	●	101	83.0	23.3	2.72	150
	ノーリツ	OH-G2301YP BL	●	101	83.0	23.3	2.72	150
	ノーリツ	OH-G1701YPDX BL	●	101	83.0	17.4	2.04	130
	ノーリツ	OH-G1701YP BL	●	101	83.0	17.4	2.04	130
	ノーリツ	OH-G1501YPDX BL	●	101	83.0	15.1	1.77	140
	ノーリツ	OH-G1501YP BL	●	101	83.0	15.1	1.77	140
	ノーリツ	OH-G672YN BL	●	101	83.0	6.7	0.79	125
	ノーリツ	OH-G672Y-RH	●	101	83.0	6.7	0.79	125
	富士通ゼネラル	KB-116PS	●	101	83.0	11.6	1.36	110
28	コロナ	UHB-G610H8(FF)	●	100	82.0	7.4	0.88	75
	コロナ	UHB-G610HK8(FF)	●	100	82.0	7.4	0.88	105
	コロナ	UHB-G1000H8(FF)	●	100	82.0	11.6	1.38	105
	コロナ	UHB-G1000HK8(FF)	●	100	82.0	11.6	1.38	105
	コロナ	UHB-MG1000H8(FF)	●	100	82.0	11.6	1.38	105
	長府製作所	DBF-2900	●	100	82.0	29	3.4	245
	長府製作所	DBF-1700	●	100	82.0	17.4	2	220
	長府製作所	DB-1720F	●	100	82.0	17.4	2	155
	ノーリツ	OH-G1202FF BL	●	100	82.0	11.6	1.38	150
	ノーリツ	OH-G1202W3H BL	●	100	82.0	11.6	1.38	125
	ノーリツ	OH-G1202WD BL	●	100	82.0	11.6	1.38	125
	ノーリツ	OH-G1202Y BL	●	100	82.0	11.6	1.38	110
	ノーリツ	OH-G902FF BL	●	100	82.0	9.1	1.08	130
	ノーリツ	OH-G902YN BL	●	100	82.0	9.1	1.08	125
	ノーリツ	OH-G902Y-RH	●	100	82.0	9.1	1.08	125
	富士通ゼネラル	KB-116TS	●	100	82.0	11.6	1.38	110
	最大値			101	83.0	29.0	3.40	245
	平均値			101	82.6	15.4	1.80	136
	最小値			100	82.0	6.7	0.79	75

暖房用（貯湯式・急速加熱形以外）

	メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力最大（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）
1	トヨトミ	FB-12(S)	●	102	85.7	11.9	1.35	37
2	コロナ	UHB-700XR(F)	●	100	84.6	68.6	7.88	130
	コロナ	UHB-520XRP(F)	●	100	84.1	51.2	5.91	97
	トヨトミ	FB-08P(FF)	●	100	84.0	8.1	0.94	93
	トヨトミ	FB-08P(M)	●	100	84.0	8.1	0.94	93
	最大値			102	85.7	68.6	7.88	130
	平均値			100	84.5	29.6	3.40	90
	最小値			100	84.0	8.1	0.94	37

※1：省エネラベリング制度の石油温水器の目標年度は2006年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

Q1 エアコンのトップランナー基準は、どのように変わったのですか?

▶直吹き形で壁掛け形の冷暖房兼用機で、冷房能力4.0kW以下のエアコンについては、2006年9月に、2010年度を目標年度とする新たな基準が策定されました。また、直吹き形で壁掛け形の冷暖房兼用機は冷房能力4.0kW超のエアコンについても目標年度（2007冷凍年度）を迎えましたので、2009年5月に新たな基準が策定されました。なお、本見直しでは、冷房専用、ウインド形・ウォール形を対象外にするとともに、ハウジングエアコン（目標年度:2012年度）についても新たな基準が策定されました。

■2007冷凍年度を目標年度とする基準

	冷房能力	冷暖房平均COP目標基準値
直吹き形で壁掛け形の冷暖房兼用機	4.0kW超～7.1kW	3.17
	7.1kW超	3.10

■2010年度を目標年度とする基準

	寸法区分	冷房能力	APF目標基準値
直吹き形で壁掛け形の冷暖房兼用機	寸法規定	～3.2kW	5.8
		～4.0kW	4.9
	寸法フリー	～3.2kW	6.6
		～4.0kW	6.0
		～5.0kW	5.5
		～6.3kW	5.0
		～28.0kW	4.5

Q2 エアコンは冷暖房平均COPにかわり、APFが新たに採用されたのは、なぜですか?

▶冷暖房平均COPは、冷房及び暖房の定格点における効率の平均値です。現在の主流であるインバータ機においては、圧縮機の回転数の制御によって能力が変化するため、定格条件だけで実使用に近い評価を行うには課題がありました。APFは、インバータ機の特徴である能力変化にともなうエアコンの効率と外気温度の変化を勘案して効率を算出するため、使用実態に近い評価になりました。

	計算方法
冷暖房平均COP	冷暖房平均COP=（冷房COP+暖房COP）/2 冷房COP=定格点における冷房能力/消費電力 暖房COP=定格点における暖房能力/消費電力
APF	APF=冷房期間及び暖房期間に必要な冷暖房能力（室内から除去する熱量と室内へ加える熱量の総和）/冷房期間及び暖房期間の消費電力量

※COP:Coefficient Of Performance　APF:Annual Performance Factor

Q3 年間消費電力量が同じなのに、省エネ基準達成率（★の数）が異なる製品があるのは、なぜですか?

テレビ

▶テレビの場合、省エネ基準達成率を算出するためのトップランナー基準の目標基準値は、テレビタイプや画面サイズ、付加機能、画素数などにより分けられた区分毎に定められており、高機能を有する機器ほど、目標基準値が大きくなります。このため、同じテレビサイズで年間消費電力量が同じでも、画素数や付加機能によって、省エネ基準達成率が異なります。

※テレビのトップランナー基準は、付加機能などにより、ブラウン管テレビで20区分、液晶テレビで38区分、プラズマテレビで8区分され、それぞれ区分毎に、目標基準値または目標基準値算定式が定められています。
製品A、B、Cが該当する区分が異なり、目標基準値算定式も異なっています。
製品A:E=7.5S-40　製品B:E=8.9S-41
製品C:E=8.9S-26
<E:目標基準値（kWh/年）、S:テレビサイズ>

■製品A、B、C（液晶テレビワイド37V型年間消費電力量170kWh/年）の場合

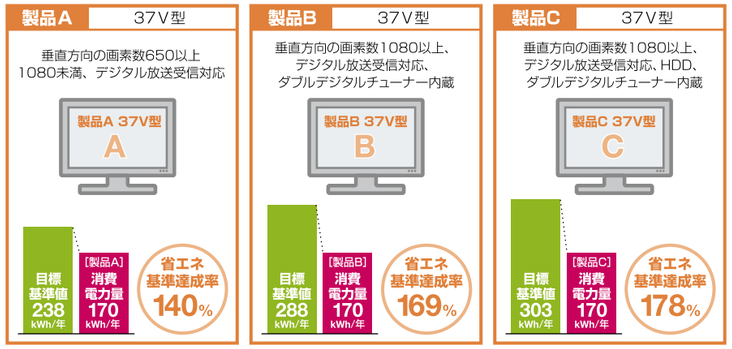

年間消費電力量は同じなのに、製品Cが最も省エネ基準達成率は高い。
▶高機能な機器ほど、目標基準値が大きいため。

冷凍冷蔵庫

▶冷凍冷蔵庫の場合、省エネ基準達成率を算出するためのトップランナー基準の目標基準値算定式は、**下表**のように定められています。同じ定格内容積でも、冷凍室の割合が多いものは調整内容積が大きくなり、それに応じて目標基準値も大きくなります。また、冷蔵室区画の扉数が２枚のもの（観音開き）の方が目標基準値は大きくなります。このため、冷凍室の割合や冷蔵室区画の扉数によって、省エネ基準達成率が異なります。

■2010年度を目標年度とする基準

冷却方式	定格内容積	冷蔵室区画の扉数	年間消費電力量目標基準値算定式
直冷式（冷気自然対流式）			E=0.844V+155
間冷式（冷気強制循環方式）	300L以下		E=0.774V+220
	300L超	1枚	E=0.302V+343
		2枚以上	E=0.296V+374

E:年間消費電力量（kWh/年）
V:調整内容積（L）*
*スリースター（フォースター）室タイプ
（平均冷凍負荷温度が-18℃以下の冷凍室）について
V=2.20×（冷凍室の定格内容積）+（冷凍室以外の貯蔵室の定格内容積）

■製品A、B、C（間冷式定格内容積400L 年間消費電力量400kWh）の場合

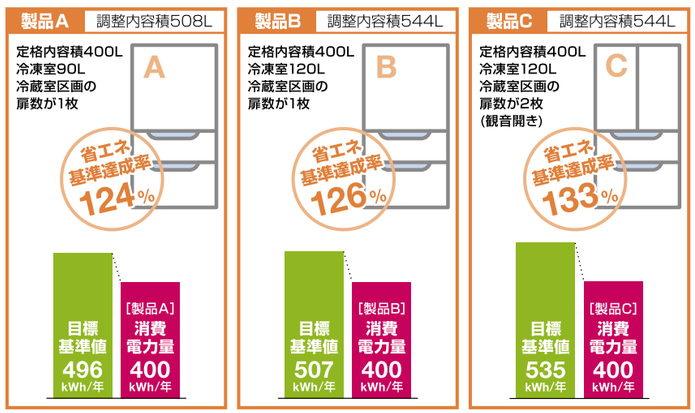

年間消費電力量は同じなのに、製品Cが最も省エネ基準達成率は高い。
▶冷凍室の割合が多く、観音開きの機器は、目標基準値が大きいため。

Q4 ジャー炊飯器の年間消費電力量は、具体的にどのように算出するのですか?

▶1回あたりの炊飯時消費電力量、1時間あたりの保温時消費電力量、1時間あたりのタイマー予約時消費電力量、1時間あたりの待機時消費電力量をそれぞれ測定し、アンケート調査（(財）省エネルギーセンター実施「炊飯器の使用実態アンケート調査」）により求めた年間炊飯回数等をもとに算出します。

■最大炊飯容量毎の平均的な使用実態

最大炊飯容量（合）	炊飯回数（回/年）	1回あたりの炊飯（保温）精米質量（g）	保温時間（時間/年）	タイマー予約時間（時間/年）	待機時間（時間/年）
3合以上5.5合未満	290	300（2合相当）	920	750	2,760
5.5合以上8合未満	340	450（3合相当）	1,540	1,190	2,990
8合以上10合未満	390	600（4合相当）	2,180	1,880	1,210
10合以上	350		2,420	1,000	2,150

年間消費電力量（kWh/年）＝ 炊飯時の年間消費電力量（kWh/年）＋保温時の年間消費電力量（kWh/年）＋タイマー予約時の年間消費電力量（kWh/年）＋年間待機時消費電力量（kWh/年）

最大炊飯容量 3合以上5.5合未満の場合の年間消費電力量（kWh/年）=（290×A+920×B+750×C+2760×D）/1000
最大炊飯容量 5.5合以上8合未満の場合の年間消費電力量（kWh/年）=（340×A+1540×B+1190×C+2990×D）/1000
最大炊飯容量 8合以上10合未満の場合の年間消費電力量（kWh/年）=（390×A+2180×B+1880×C+1210×D）/1000
最大炊飯容量 10合以上の場合の年間消費電力量（kWh/年）=（350×A+2420×B+1000×C+2150×D）/1000

A:1回あたりの炊飯時消費電力量（Wh/回）
B:1時間あたりの保温時消費電力量（Wh/h）
C:1時間あたりのタイマー予約時消費電力量（Wh/h）
D:1時間あたりの待機時消費電力量（Wh/h）

Q5 ジャー炊飯器について年間消費電力量が同じなのに、省エネ基準達成率が異なる製品があるのは、なぜですか?

ジャー炊飯器

▶炊飯器の目標基準値は、加熱方式、最大炊飯容量により分けられた区分毎に定められております。またご飯の食味に影響する水加減、火加減、また、圧力･スチームなど炊き方の違いによって不公平にならないように各製品の目標基準値を蒸発水量で補正しております。

例えば、IH方式・最大炊飯容量0.99L以上1.44L未満の炊飯器の場合、次のような目標基準値算定式が設定されており、蒸発水量が多いほど目標基準値が大きくなります。そのため、同じ年間消費電力量でも蒸発水量によって、省エネ基準達成率が異なります。

目標基準値算定式=0.244×蒸発水量（g）+ 83.2

※ 蒸発水量とは、1回あたりの炊飯器消費電力量の測定の際に炊飯器体外に放出した水の質量とし、炊飯器消費電力量の全ての測定の際の値の平均値です。

蒸発水量が多く、目標基準値が大きいため年間消費電力量は同じなのに、製品Bの方が省エネ基準達成率は高い。

■製品A、B（IH式最大炊飯容量1.0L 消費電力量100kWh/年）の場合

Q6 電子レンジの年間消費電力量は、具体的にどのように算出するのですか?

▶レンジ機能の一定質量の食品の加熱に要する消費電力量、オーブン機能の1回あたりの消費電力量、1時間あたりの待機時消費電力量を測定し、アンケート調査（(財）省エネルギーセンター実施「電子レンジの使用実態アンケート調査」）により求めた年間加熱回数等をもとに算出します。オーブン機能の年間加熱回数は31回、年間待機時間は6,400時間です。

■電子レンジ機能の平均的な使用実態

加熱メニュー	実容器の種類	1回あたりの加熱質量（g）	年間あたりの加熱回数（回/年）	実容器の種類	1回あたりの加熱質量（g）	年間あたりの加熱回数（回/年）
冷蔵食品の加熱	大皿･丼（陶器）	285	363	中皿･茶碗（陶器）	125	314
冷凍食品の加熱	大皿･丼（陶器）	285	99	中皿･茶碗（陶器）	125	115
生もの（冷凍）の解凍	大皿･丼（陶器）	245	55	中皿･茶碗（陶器）	125	13
飲み物の加熱	コップ（ガラス）	185	205			

年間消費電力量（kWh/年）＝ レンジ部の年間消費電力量（kWh/年）＋ オーブン部の年間消費電力量（kWh/年）＋年間待機時消費電力量（kWh/年）

レンジ部の年間消費電力量（kWh/年）＝（580.8×A_{V285}+66×A_{V245}+571.1×A_{V125}+205×A_{V185}）/1000
285gの食品の加熱に要する年間消費電力量（Wh/年）＝{363（回/年）+2.2（加熱係数）×99（回/年）}×A_{V285}=580.8×A_{V285}
245gの食品の加熱に要する年間消費電力量（Wh/年）＝1.2（加熱係数）×55（回/年）×A_{V245}（Wh/回）=66×A_{V245}
125gの食品の加熱に要する年間消費電力量（Wh/年）＝{314（回/年）+2.1（加熱係数）×115（回/年）}×A_{V125}（Wh/回）
+1.2（加熱係数）×13（回/年）×A_{V125}（Wh/回）=571.1×A_{V125}
185gの食品の加熱に要する年間消費電力量（Wh/年）=205×A_{V185}
A_{V285}=285gの食品の加熱に要する1回あたりの消費電力量（Wh/回）A_{V245}=245gの食品の加熱に要する1回あたりの消費電力量（Wh/回）
A_{V125}=125gの食品の加熱に要する1回あたりの消費電力量（Wh/回）A_{V185}=185gの食品の加熱に要する1回あたりの消費電力量（Wh/回）
オーブン部の年間消費電力量（kWh/年）=31×B/1000
B=オーブン機能の加熱に要する1回あたりの消費電力量（Wh/回）
年間待機時消費電力量（kWh/年）=6400×C/1000
C=1時間あたりの待機時消費電力量（Wh/h）

Q7 蛍光灯器具についてエネルギー消費効率が高いのに、年間電気料金が安いとは限らないのは、なぜですか?

▶蛍光灯のエネルギー消費効率は、消費電力1Wあたりどれだけの明るさが得られるか（全光束/消費電力）を表し、同じ形状（カバー付など）ではエネルギー消費効率の値が大きいほど、省エネ性に優れています。

エネルギー消費効率が高くても、明るい（全光束が大きい）と、消費電力も大きくなり、年間電気料金も高くなりますが、同じくらいの明るさで比べると、エネルギー消費効率が高いほど、消費電力は小さくなり、年間電気料金が安くなります。

■製品A、B、C（シーリング･カバー付4.5 ～ 6畳用）の場合

年間電気料金:製品A<製品C<製品B 明るさ:製品A<製品B=製品C
▶同じ明るさならば、エネルギー消費効率が高い方が電気料金は安くなる。

省エネ家電普及促進フォーラム

省エネ家電普及促進フォーラムは、家電メーカー、家電小売事業者及び消費者団体などの関係者が連携しながら国民運動として、省エネ家電製品（エアコン、テレビ、冷蔵庫、照明など）の普及を一層促進していくことを目的とし、経済産業省及び環境省の協力の下、平成19年10月18日に設立されました。

参加メンバー（2009年11月26日現在）
会　長：（財）家電製品協会　下村節宏理事長
（三菱電機株式会社 代表執行役 執行役社長）
会員数：221（うち製造事業者関係60、販売事業者関係108、
消費者関係2、その他51）

主な活動内容
1. ポータルサイトでの情報提供の充実
2. キャンペーンの実施
   - 省エネ家電製品普及キャンペーンの実施（夏・冬の統一キャンペーン）
   - 統一キャンペーンのロゴマークの展開
   - 全国キャンペーンの展開（小中学校における「省エネ出前授業」）
3. 省エネ家電に関する情報提供の充実
   - 統一省エネラベル等の実施の徹底による消費者への情報提供
   - 省エネ家電の選び方・上手な使い方等の消費者への情報提供
4. 家庭の省エネ診断ツールの構築
   - 家電製品の省エネ性能比較ツール　等

ハロー！省エネ家電
省エネ家電フォーラム　&　チーム・マイナス6%

詳しくはホームページをご覧ください。 省エネ家電フォーラム 検索
http://www.shouenekaden.com/

省エネあかりフォーラム

電球形蛍光ランプなどの省エネランプをさらに普及促進させるため、省エネ家電普及促進フォーラムの下に、電球の製造事業者、流通団体等が参加する「省エネあかりフォーラム」が平成20年5月12日に設立されました。

参加メンバー（2009年11月26日現在）
代　表：東芝ライテック株式会社　恒川眞一取締役社長
会員数：79（うち製造事業者関係19、販売事業者関係45、消費者関係2、
その他13）
スペシャルアドバイザー：照明デザイナー　石井幹子氏

今後の活動方針
- 家庭等で使用される照明について、電球形蛍光ランプなど省エネ性能の優れた製品の普及促進を目的とし、国民運動の推進の一環として、関連する各主体に対して広く取組みの推進を図り、活動を展開します。
- 一般的な白熱電球に関し、2012年を目途に、原則として電球形蛍光ランプなど省エネ性能の優れた製品への切り替えの実現を目指します。
（なお、対象とする白熱電球については、調光用、装飾用など代替が困難な用途向け等には配慮します。）
- 今後の取組内容
  ・省エネランプの普及状況や代替不可能な白熱電球に関する調査
  ・省エネランプの普及に関する情報提供（普及促進イベントの実施、ホームページ・冊子等の活用、省エネ家電普及促進フォーラムの「省エネ家電普及促進キャンペーン」、「省エネ出前授業」による情報提供等）
  ・製造事業者によるランプの性能向上、使いやすさの改善

ハロー！省エネ家電
省エネあかりフォーラム　&　チーム・マイナス6%
省エネランプで 減らそうCO2

詳しくはホームページをご覧ください。 省エネあかりフォーラム 検索
http://www.shoueneakari.com/

省エネ型製品普及推進優良店制度

省エネルギーに関する適切な情報を伝え、省エネ型製品を積極的に販売している家電販売店を「省エネ型製品普及推進優良店」として、その活動を広く情報提供することで省エネルギー型社会の構築に役立つことを目的とした制度です。「省エネ型製品普及推進優良店」と決定された店舗はシンボルマークを使用し、広報・宣伝ができます。なお、優良店の中で特に優れた取組みを行う店舗には、経済産業大臣賞等の表彰を行います。

対　象
- 大規模家電販売店：店舗面積が500㎡を超え、家電製品及びガス・石油機器の販売高が総販売高の50%以上の店舗
- 中小規模家電販売店：店舗面積が500㎡以下で、家電製品の販売高が総販売高の50%以上の店舗

※大手家電販売店（大企業(中小企業基本法における中小企業者ではない)の家電販売店）のフランチャイズ等、その看板を掲げる店舗は、大規模家電販売店の対象になります。

評価項目

評価項目	認定	認定・表彰
1 店長の省エネ型製品販売の運営方針	○	○
2 店員の省エネ知識と意欲の確保	○	○
3 省エネ型製品の購入のし易さ	○	○
4 省エネ型製品の販売実績	—	○
5 店舗における環境に配慮した取り組み	○	○

※「認定・表彰」に申請の場合は、4 以外に各評価項目において、自由記載の評価が加わります。

Shop
省エネ型製品普及推進優良店

審査及び優良店の決定
学識経験者、消費者団体等で構成する「優良店評価委員会」において審査、決定します。
平成22年3月頃に「優良店」の発表を行います。

募集締切　10月20日

詳しくはホームページをご覧ください。 省エネ優良店 検索
http://www.eccj.or.jp/yuryoten/

問合せ先：(財)省エネルギーセンター　機器普及事業部　TEL:03-5543-3017

エコポイントの活用によるグリーン家電の普及促進事業

エコポイント制度

今般の「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」は、地球温暖化防止、経済の活性化、地上デジタル放送対応のテレビの普及を目的としており、省エネ性能の高い「地上デジタル放送対応テレビ」「エアコン」「冷蔵庫」を購入された方は、対象製品の能力やサイズに応じ、一定のエコポイントを取得でき、これを使って多様な商品と交換できる仕組です。

対象商品とエコポイント数

統一省エネルギーラベル4つ星相当以上の「地上デジタル放送対応テレビ」「エアコン」「冷蔵庫」が対象です。詳しくはサイトをご覧ください。
http://eco-points.jp/EP/buy/index.html

エアコン

エアコン	
冷房能力	エコポイント数（点）
3.6kW 以上	9,000
2.8kW、2.5kW	7,000
2.2kW 以下	6,000
買い替えをしてリサイクルを行う場合	さらに 3,000

冷蔵庫

冷蔵庫	
内容量	エコポイント数（点）
501 リットル以上	10,000
401-500 リットル	9,000
251-400 リットル	6,000
250 リットル以下	3,000
買い替えをしてリサイクルを行う場合	さらに 5,000

地上デジタル放送対応テレビ

地上デジタル放送対応テレビ	
画面サイズ	エコポイント数（点）
46V 以上	36,000
42V、40V	23,000
37V	17,000
32V、26V	12,000
26V 未満	7,000
買い替えをしてリサイクルを行う場合	さらに 3,000

交換商品

① 全国で使える商品券・プリペイドカード
（提供事業者が環境寄付を行うなど、環境配慮型[注]のもの）
② 地域振興に資するもの（地域商品券、地域産品）
③ 省エネ・環境配慮に優れた製品
④ 環境団体への寄附　　など

[注]公共交通機関利用カードを含む。

交換商品の詳細は、エコポイント事務局ホームページをご覧ください。
http://eco-points.jp/EP/use/index.html

エコポイントの申請方法

① インターネットで入力する。<エコポイント事務局ホームページ> http://eco-points.jp/
② 申請書に記入して事務局へ送付する。
<送付先住所> 〒119-5085　新東京支店留
グリーン家電エコポイント申請係

エコポイント取得に必要な書類

消費者の皆様におかれましては、今後のエコポイント取得と商品・サービスとの交換に必要となりますので
- **保証書**（購入日、購入店、購入製品の品番・製造番号が分かること）
- **領収書／レシート**（購入日、購入店、購入製品の品番、購入者名が分かること）
- **家電リサイクル券の排出者控え**（リサイクルされた方のみ必要）

を、**確実に受領・保管**くださるようお願いします。
販売店の皆様におかれましては、お客様が上記の書類を確実に保管くださるように呼びかけて頂くよう、ご協力をお願いします。

お問い合わせ先　グリーン家電エコポイント事務局　ナビダイヤル 0570-064-322　午前9:00～午後5:00（土日祝日含む）

詳しくはホームページをご覧ください

環境省ホームページ	http://www.env.go.jp/	（トピックス）
経済産業省ホームページ	http://www.meti.go.jp/	（政策分野別キーワード）
総務省ホームページ	http://www.soumu.go.jp/	（重要なお知らせ）

2009年冬版

省エネ性能カタログ

このカタログの内容はインターネットでもご覧いただけます。

http://www.enecho.meti.go.jp/policy/saveenergy/save03.htm

ご感想をお寄せください。

http://www.p2company.info/eco/survey.php

経済産業省
資源エネルギー庁　省エネルギー対策課
〒100-8931　東京都千代田区霞ヶ関1-3-1　TEL. 03-3501-1511（代表）

制作　株式会社 ピーツーカンパニー　〒141-0021　東京都品川区上大崎 2-2-1　TEL. 03-3473-7873　FAX. 03-3473-7870
※このパンフレットは資源の有効利用のため、古紙配合率70%の再生紙・SOY INKを使用しています。
発行：2009年12月